


DTC 故障排除: P1109

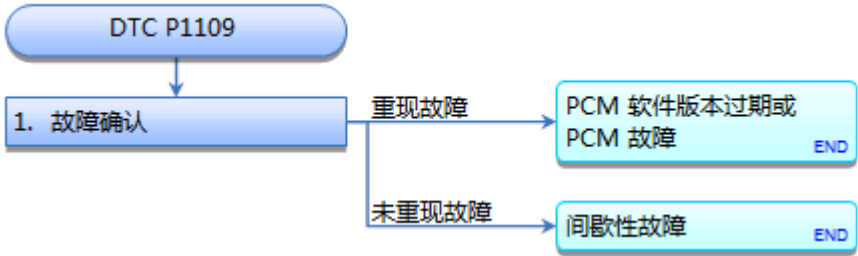

DTC P1109: BARO 传感器电路超出范围过高

注意：排除故障前，[查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P1109 BARO 传感器电路超出范围过高			

DTC (PGM-FI)

1. 故障确认：

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. [使用 HDS 清除 DTC](#)。

清除 DTC

- 3. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P1109 BARO 传感器电路超出范围过高			

是否显示 DTC P1109？

- 是 重现故障。[如果 PCM 软件版本不是最新，则将其升级，或用已知良好的 PCM 替换。](#)■
- NO 间歇性故障，此时系统正常。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄，试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。■