



307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35
说明和操作


2015 - 2016 Taurus

主控制阀体

基本零件号: 7A100

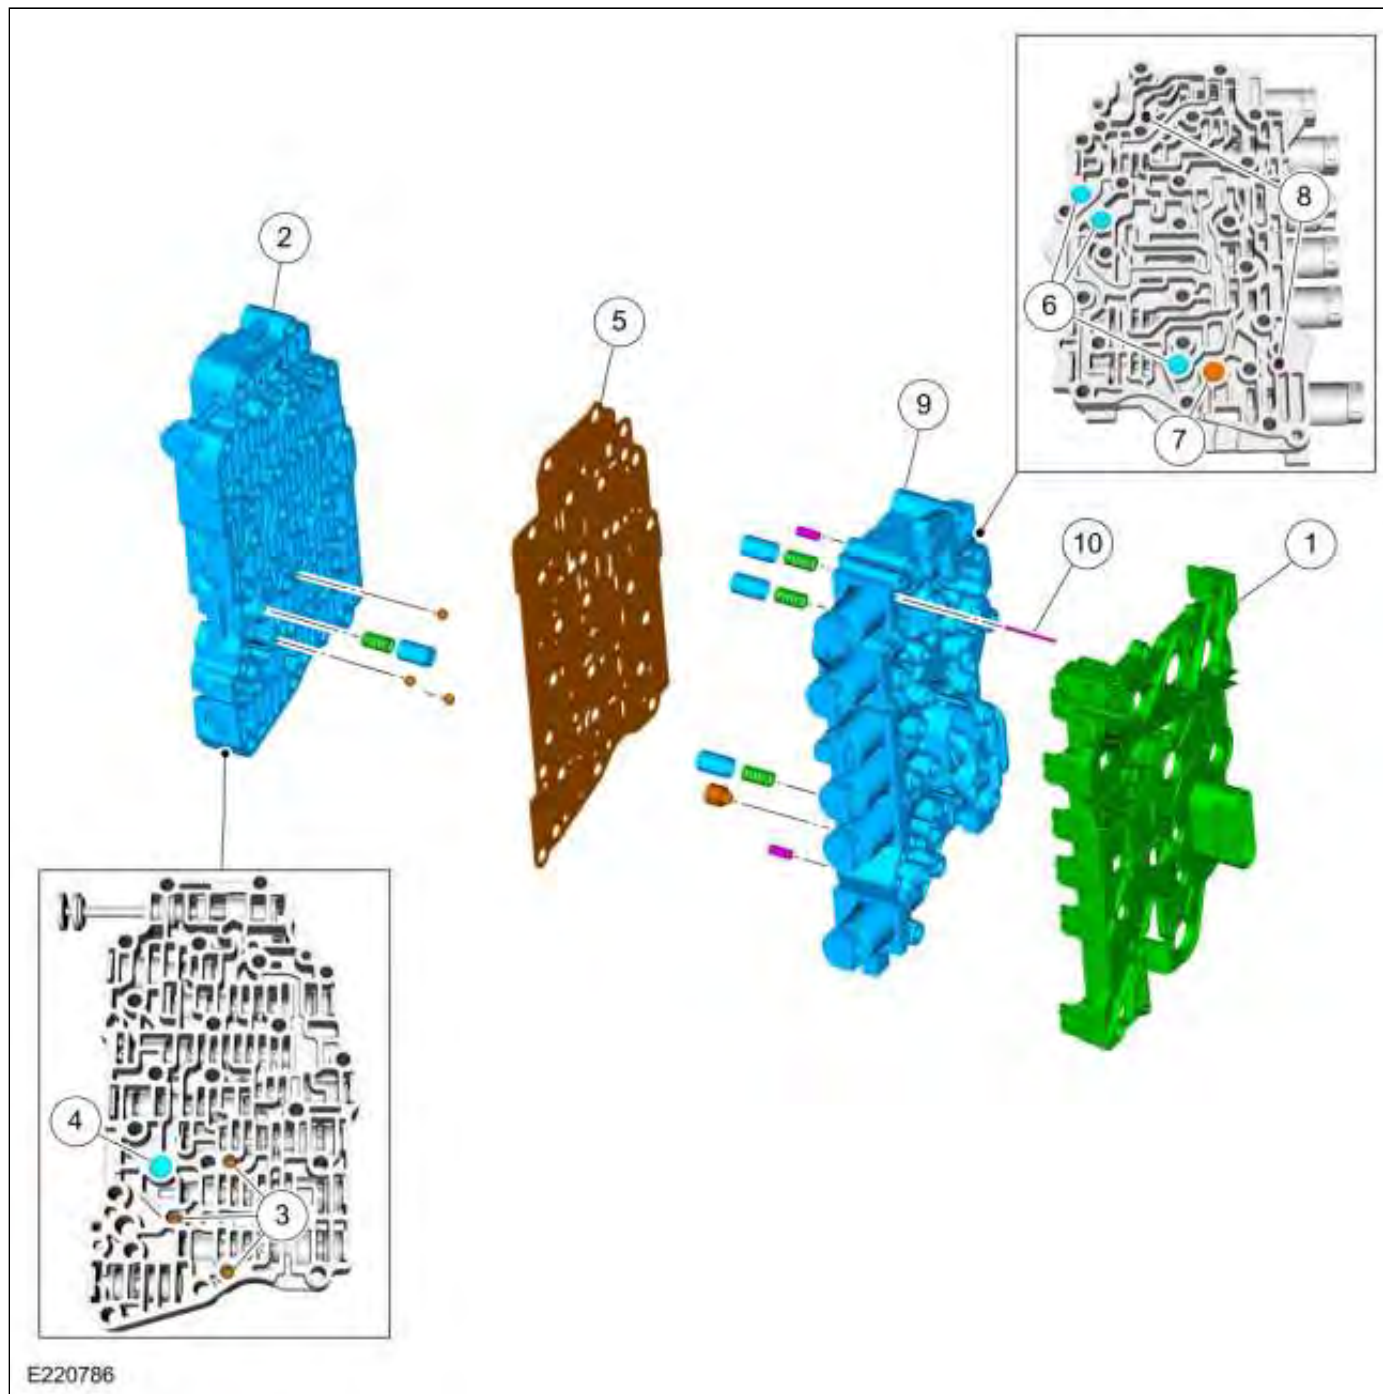

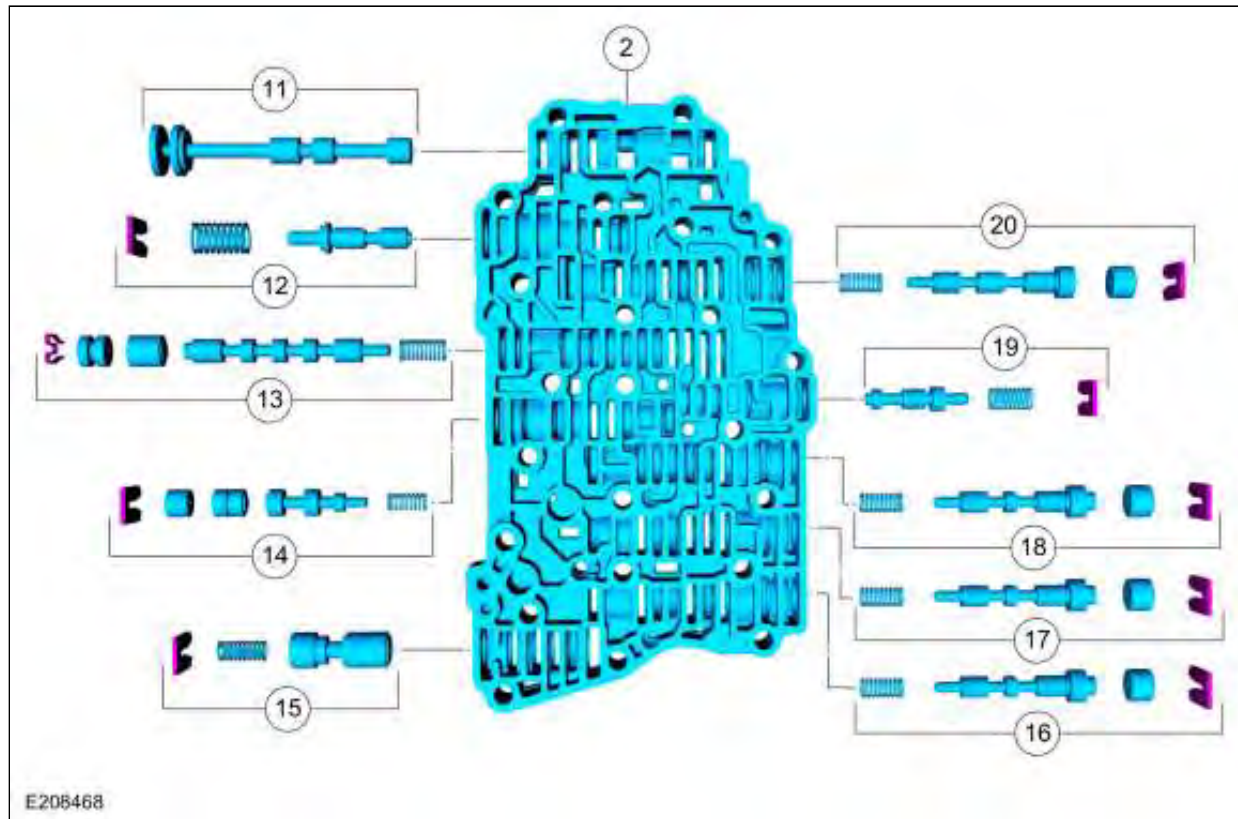


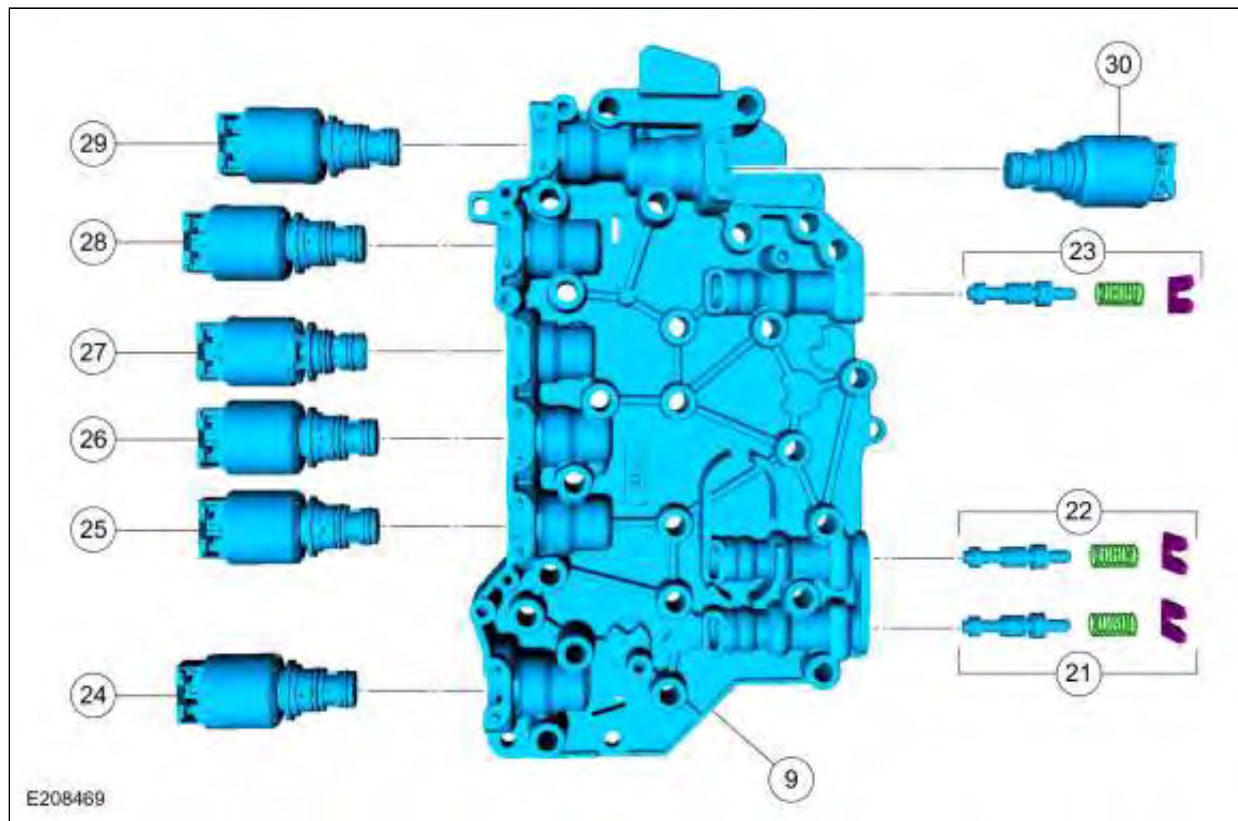

项目	描述
1	传动装置内部线束框架
2	主控制阀体
3	回止球 (要求3个)
4	电磁阀阻尼器 <u>SSA</u>
5	电磁阀阀体分离器板
6	减震器活塞和弹簧 (需要 3 个)
7	弹性减震器
8	合销 (需要 2 个)
9	电池阀本体
10	电磁阀定位销 (需要14个)

11	手动阀
12	电磁阀压力调节阀组件
13	离合器旁通阀
14	<u>TCC</u> 调节阀
15	压力控制调节器
16	直接 (3, 5, R) 离合器调节阀
17	中间(2, 6) 离合器调节阀
18	前进(1, 2, 3, 4) 离合器调节阀
19	前进 (1, 2, 3, 4) 离合器锁阀
20	低速倒挡/超速挡 (4, 5, 6) 离合器调节阀
21	直接(3, 5, R) 离合器锁阀
22	中间(2, 6) 离合器锁阀
23	低速倒挡/超速挡(4, 5, 6) 离合器锁阀
24	<u>LPC</u> 电磁阀
25	<u>SSC</u>
26	<u>TCC</u> 电磁阀
27	<u>SSE</u> 开/关电磁阀
28	<u>SSA</u>
29	<u>SSB</u>
30	<u>SSD</u>

主要控制部件

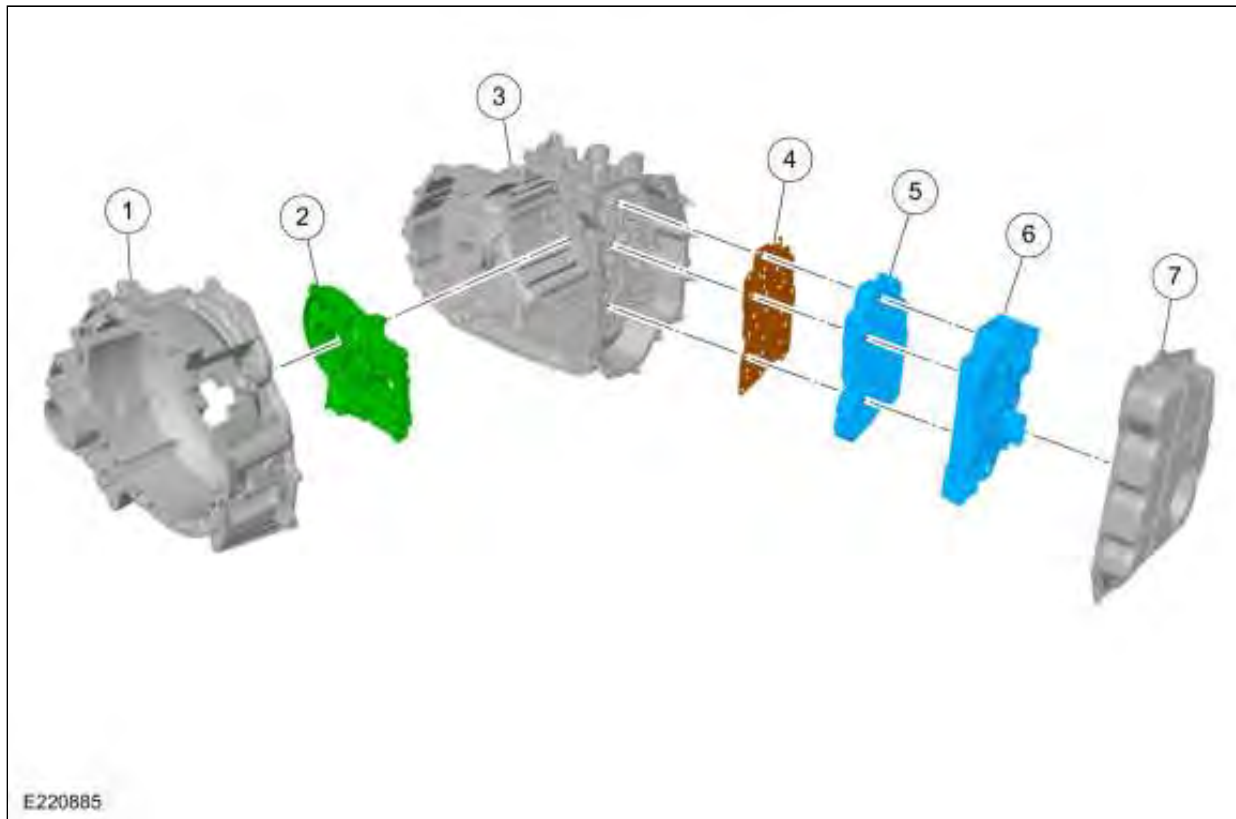

项目	描述
1	变矩器壳体
2	泵组件
3	变速器壳
4	主控制阀体分离器板
5	阀体
6	电磁阀体组件
7	主要控制盖

主要控制组件由阀体和电磁阀体组成。阀体和电磁阀体都包含了液压转换阀。电磁阀体包含转换电磁阀，用于控制液压阀。电磁阀体可以作为组件和电磁阀一起进行维

护，或者电磁阀可以独立维护. PCM电磁阀体由PCM控制. PCM PCM内部存储了软件，针对于传动装置内的电磁阀体，称为电磁阀体策略. PCM在任何时候安装新的电磁阀体，都应将新的电磁阀策略下载到PCM中.

TCC泵组件包含了主要压力调节阀组件及TCC控制阀组件.

版权 © 2016 Ford Motor Company
