



检查安全带

工作步骤

- 将安全带从安全带自动回卷装置或腰部安全带调整扣中完全拉出。
- 检查安全带是否有污物，必要时用柔和型肥皂液清洗 → 使用说明书。
- 1 如果在一辆发生了交通事故的汽车上确定有后面指出的损坏（1 和 2）之一，要整个更换安全带连同安全带锁扣。
- 1 如果确定在一部未发生事故的汽车上 1、2、3 项中有一项损坏，仅将损坏的安全带更换即可。
- 1 1 - 带身有切口、被扯破或有擦伤。

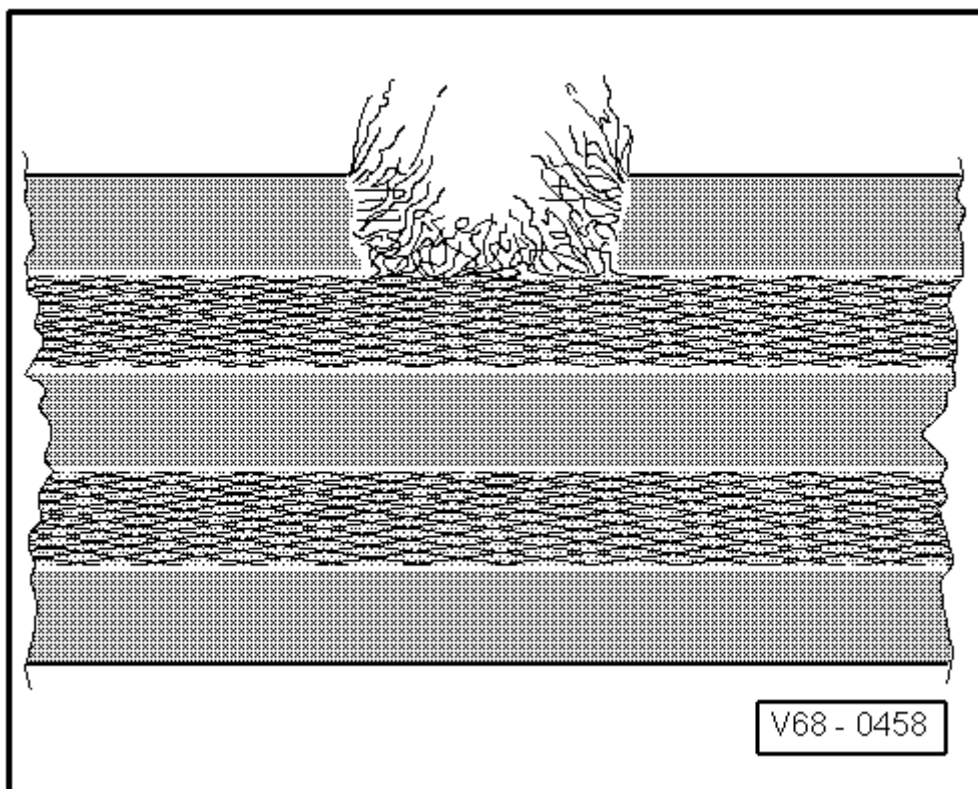

- 1 2 - 安全带边缘上的织物编织散开。

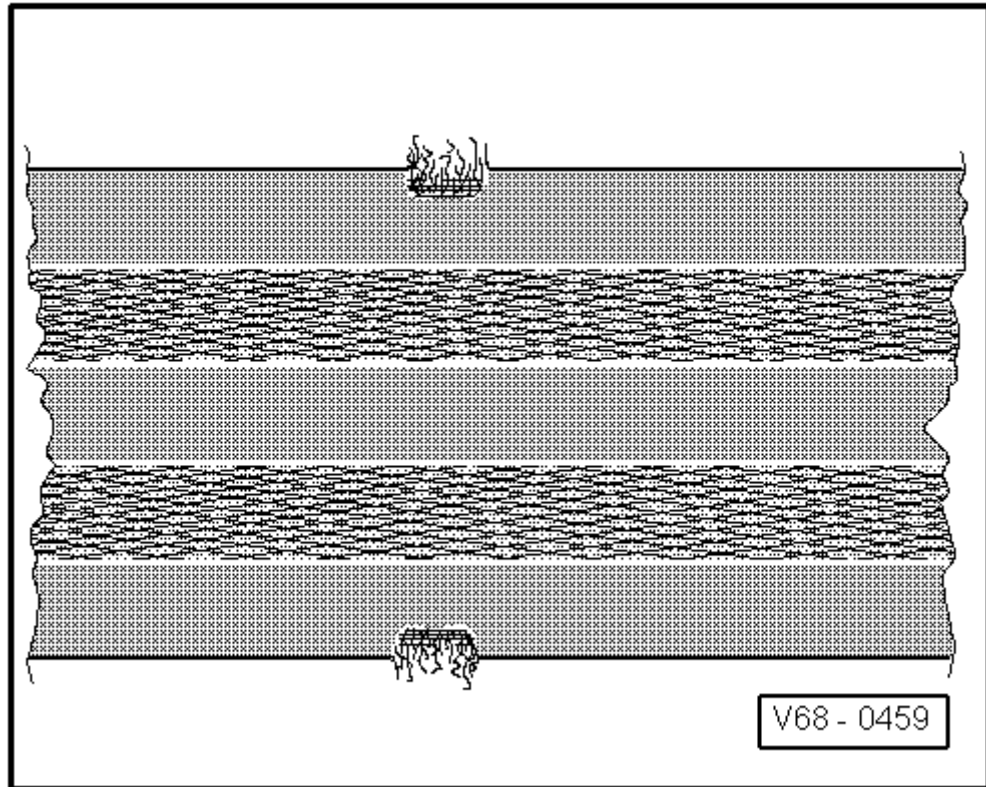

- 3 - 香烟或类似物的灼烧痕迹

