

DTC	44-41	光盘故障
DTC	44-42	不能读取光盘


描述

DTC 编号	DTC 检测条件	故障部位
44-41	插入了不适合的光盘。	• DVD
44-42	无法读取光盘。	• 导航接收器总成

检查程序

提示：
检查完毕之后，清除 DTC。


1	检查光盘
---	------

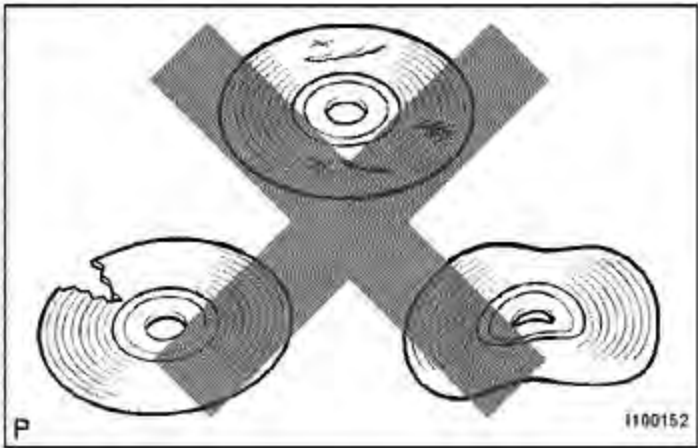

- (a) 检查并确认光盘没有变形或破裂。
正常：
光盘没有变形或破裂。
- 异常 → 更换光盘

正常

2	清洁光盘
---	------

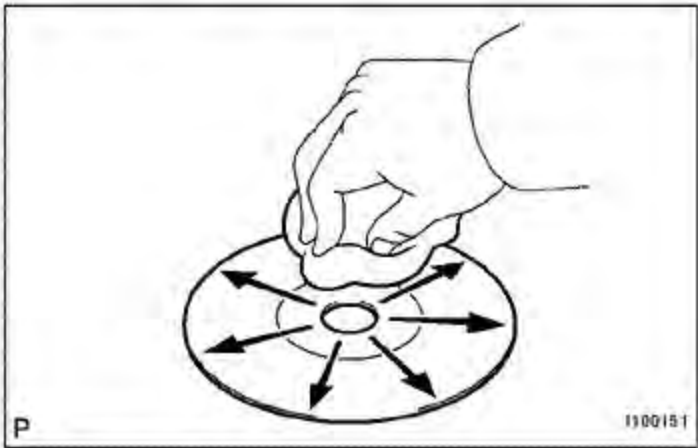

- (a) 清洁光盘
(1) 如果光盘表面上有污物，则用软布从内向外径向将光盘擦干净。
小心：
不要使用常规的唱片清洗剂或防静电保护剂。

下一步

3	清除 DTC
---	--------

- (a) 清除 DTC（参见 NS-49 页）。

下一步

4

重新检查 DTC

- (a) 重新检查 DTC，检查同样的故障是否再次出现。
- 正常：
相同的故障未出现。

正常

异常

转至步骤 5

结束

5

更换另一张光盘并重新检查

- (a) 更换另一张光盘并重新检查。
- (1) 更换另一张正常光盘。
- (2) 清除 DTC （参见 NS-49 页）。
- (3) 重新检查 DTC，检查同样的故障是否再次出现。
- 正常：
相同的故障未出现。

NS 正常

异常

更换导航接收器总成 （参见 NS-212 页）

结束