



## 拆卸和安装长椅

### 拆卸

- 将前部座椅尽量往前移。
- 将儿童座椅固定装置 ( ISOFIX ) 盖板 ( 4 件 ) -1- 从固定件 -2- 上松开。

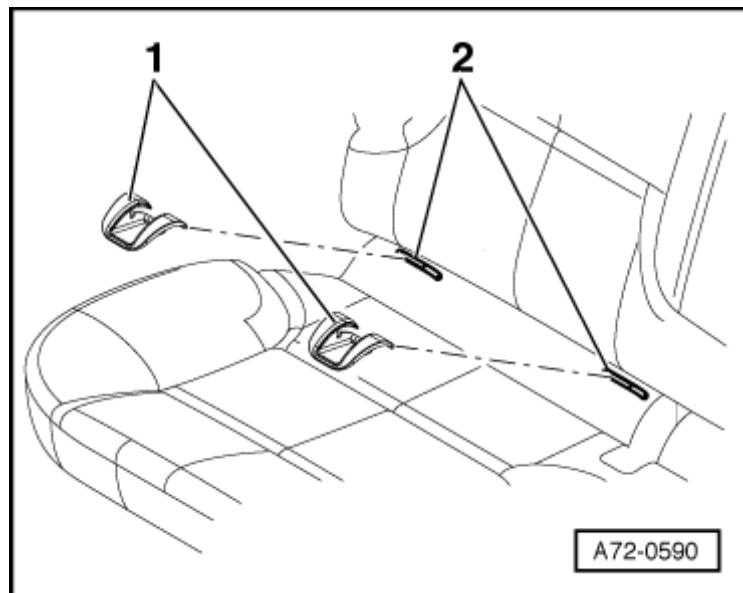

- 用双手在座椅一侧抓到座椅框架下。
- 将长椅 -1- 用双手迅速用力向上拉 -箭头 A- , 以便长椅的钢丝钩 -2- 从固定套管 -3- 中松开。
- 在长椅的另一侧重复这个过程 -箭头 B -。
- 带座椅加热的装备型号 : 脱开座椅加热的电插头。
- 将后座椅从汽车内取出。

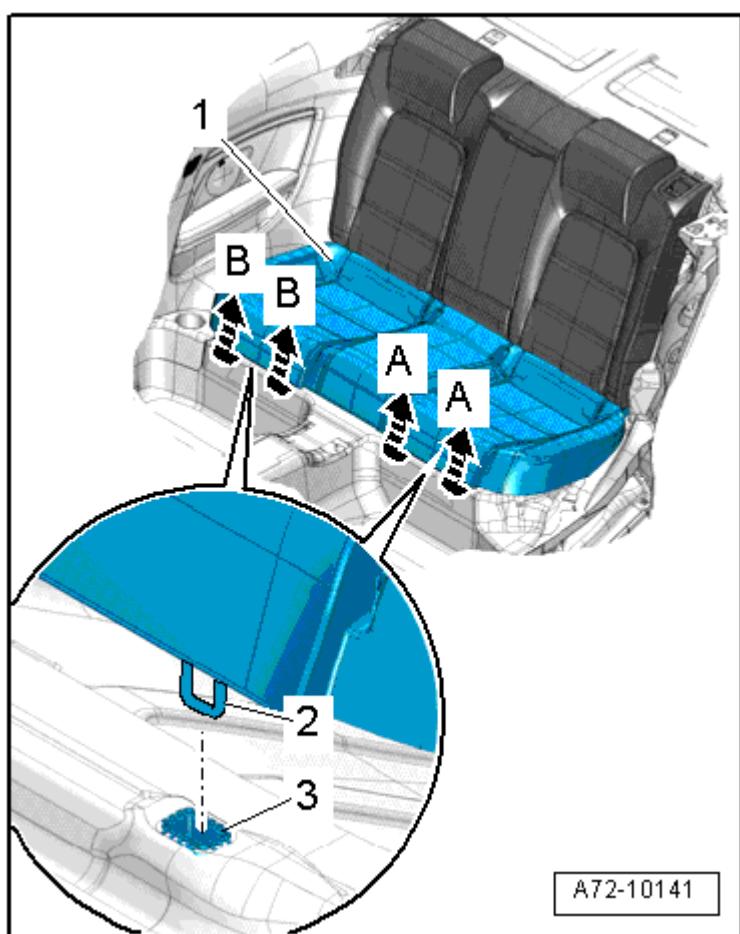

### 安装

安装以倒序进行 , 同时要注意下列事项 :



小心 !

每次拆卸长椅后都必须更换固定套管。

- 将用旧的固定套管 -2- 从车身开口中拉出。
- 将新的固定套管装入车身开口 -1-，直到听见卡止声。



提示

请注意，应将座椅加热电插头推到底且听到卡止声。

