

制动管路的敷设

- t 制动管路作为已装配完成的配件提供。
- t 安装时制动管路应安装在原始安装点上。




注意！

有发生事故的危險！

第一次行駛前，確保制動器功能正常。

前轴轮罩内的制动管路敷设

-
- 图中位置 -1- 制动软管支架。
- 图中位置 -2- 制动管路，14 Nm 拧紧力矩

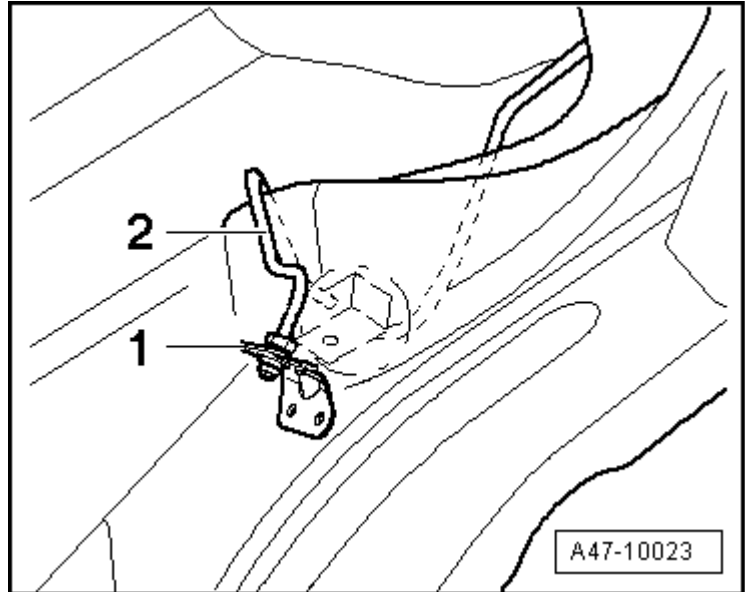

后轴上制动管路的敷设

- 图中位置 -1- 在制动钳中的制动软管，拧紧力矩 20 Nm。
- 图中位置 -2- 制动软管支架，注意锁止凸耳在支架中的正确位置。
- 图中位置 -3- 止动弹簧。
- 图中位置 -4- 制动管路，14 Nm 拧紧力矩

