


拆卸和安装后部儿童座椅固定装置 , Top Tether

所需要的专用工具和维修设备

t 撬杆 -80 - 200-

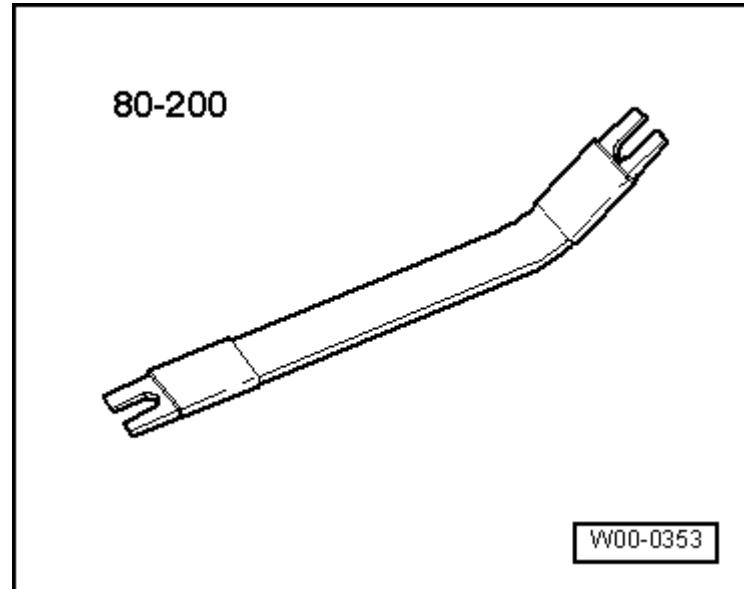

拆卸

- 用 撬杆 -80 - 200- 松开 -箭头 BA- 卡止凸鼻 -2、3- , 并向上将 Top Tether 儿童座椅固定装置的封盖 -1- 从后座椅靠背上撬下 -箭头 B-。
- 小心地将 Top Tether 儿童座椅固定装置封盖从弓形件 -4- 上拔下。

安装

- 将 Top Tether 儿童座椅固定装置封盖装刀弓形件上并压入到可听到卡止声。

