

给导轨上油脂


所需要的专用工具和维修设备

t 清洁和润滑辅助工具 -VAS 6621-



提示

在安装新的连杆导向件前，必须清洁导轨的滑动区域并重新上油脂。

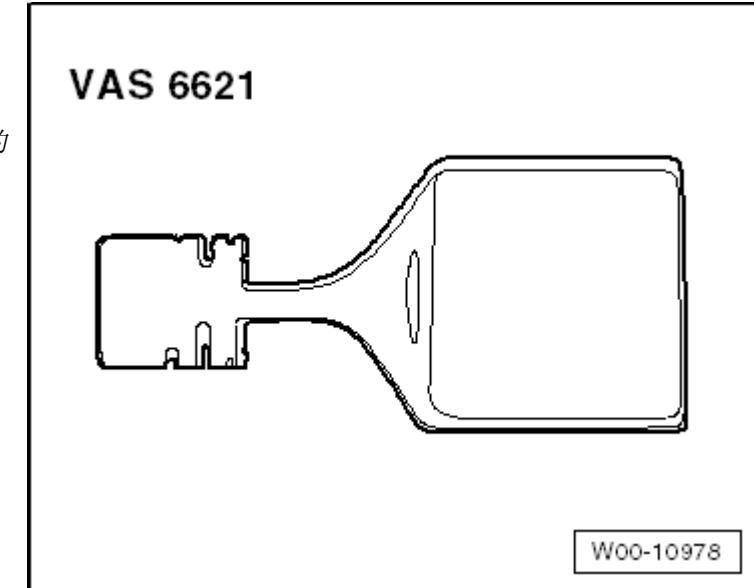

- 用 清洁溶剂 -D 009 401 04- 清洗滑动部位 -1-。
- 在装配框 -2- 上的导轨的滑动部位 -1- 上涂抹油脂 → 。
- 内密封条 -4- 和外密封条 -3- 涂有特殊的滑动漆，只允许用专用油脂 → 涂抹。
- 拉线和马达板不得上油脂。

