


## 拆卸和安装后部轮罩盖板, 型号 2

- 所需专用工具、检测仪器以及辅助材料 → **Kapitel**

### 拆卸

- 松开粘贴区域内的车轮装饰罩-1- 并将其推向一侧。
- 将车轮装饰罩的粘接条 -2- 用电吹风加热并拔下。

### 安装

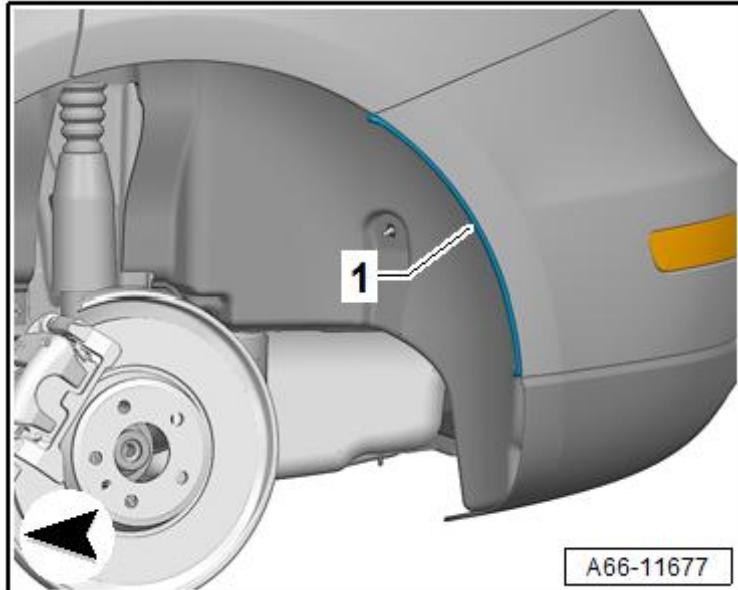

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 粘贴区域内的保险杠罩-1- 必须处于无尘土无油脂的状态。
- 彻底清除残留粘接剂，用清洗溶液 -D 009 401 04- 清洁粘贴区域。
- 将粘贴面用热风机加热到约 40 °C。
- 将保护膜从胶带上撕下。
- 按照边框装上盖板-2-，为此将其向后推至保险杠罩上的限位位置。
- 用 车门隔音膜的按压辊子 -3356- 全面均匀地按紧盖板。

