


插座

自2005年7月至2007年6月

继电器位置和保险丝位置分配以及控制单元和连接 ⇒ 安装位置


引导型故障查询的操作 ⇒ 请您使用引导型故障查询 VAS 5051/5052

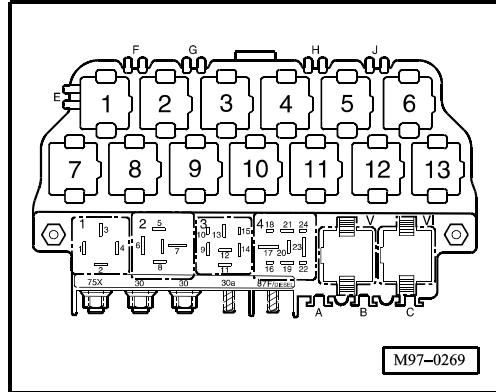

提示:

部件名称后的括号指向外罩上的序号。

www.Car60.cc

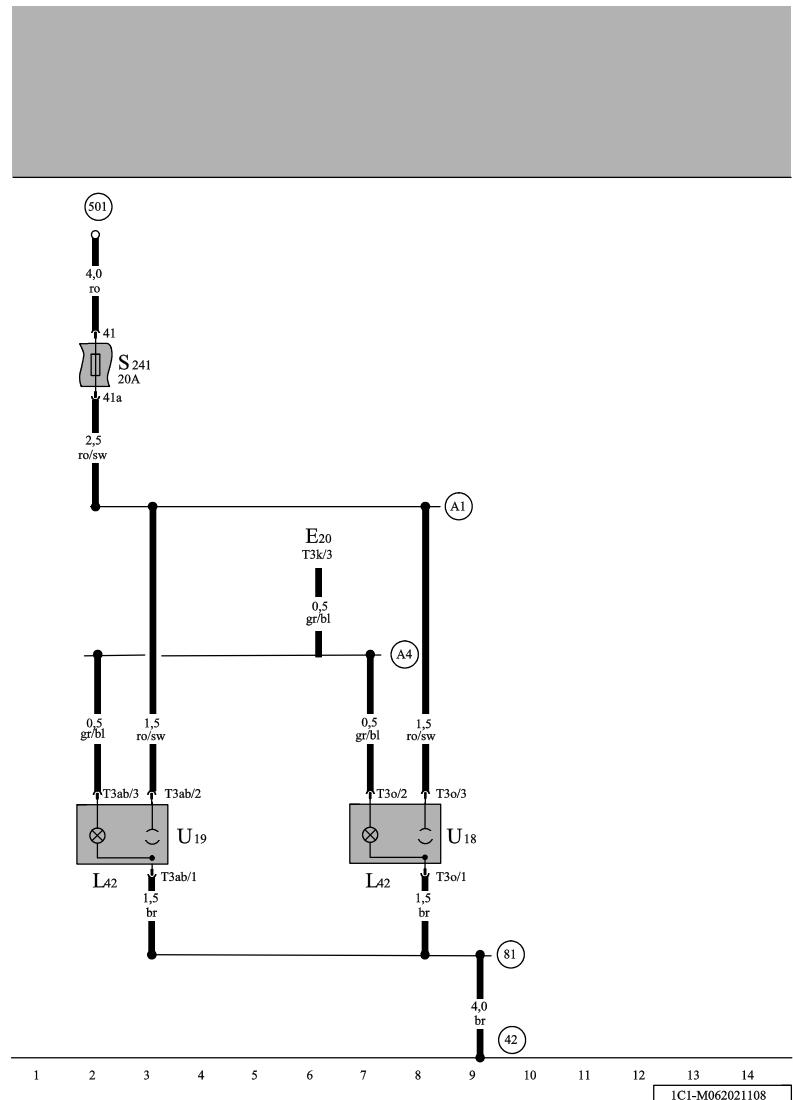

12V 插座

- E20 - 照明调节器 - 开关和仪表
 - L42 - 插座照明灯灯泡
 - S27 - 后雾灯单独保险丝
 - S241** - 保险丝支架内的保险丝 
 - T3k - 3 芯插头连接
 - T3o - 3 芯插头连接
 - T3ab - 3 芯插头连接
 - U18** - 12V 插座 2
 - U19** - 12V 插座 3
 - 42 - 接地点, 在转向柱附近
 - 81 - 接地连接 1, 在仪表板线束中
 - 135 - 接地连接 2, 在仪表板线束中
 - 501 - 继电器板上的螺栓连接 2 (30)
 - 503 - 继电器板上的螺栓连接 2 (75x)
 - A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板线束中
 - A4 - 正极连接 (58b), 在仪表板线束中
 - A36 - 连接 (75a), 在仪表板线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc