

拆卸和安装倒车摄像机 -R189-

倒车摄像机 -R189- 安装在后舱盖的把手按钮中，与把手牢固连接在一起。

在更换倒车摄像机 -R189- 时，必须更换把手按钮。

- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



注意！

有意外起动所导致的危险


在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

倒车摄像机 -R189- 装有一条拖曳电缆。汽车导线束的耦合器在后舱盖内。

- 拆卸后舱盖饰板 →[内部车身安装工作](#)；修理组：70。
- 脱开后舱盖和把手按钮上的插头连接 -1-、-2- 和 -3-。

倒车摄像机 -R189- 与把手按钮 -4- 牢固地连接在一起。

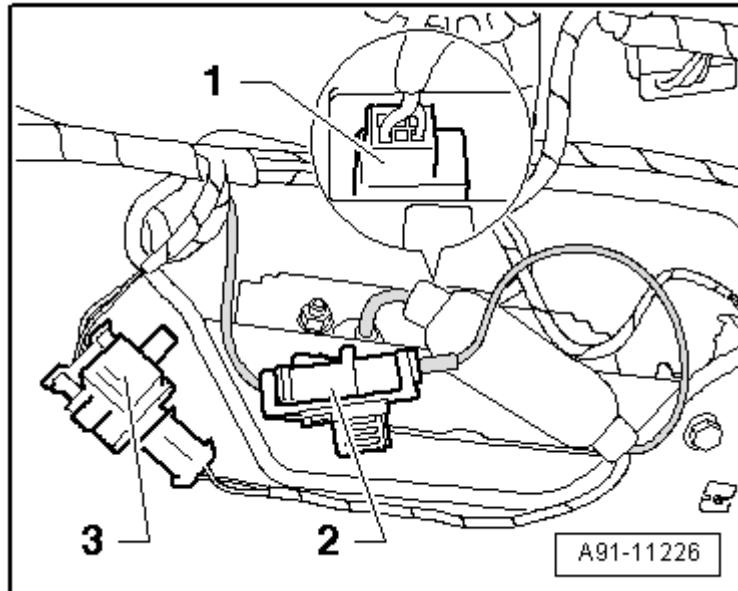

- 旋出螺母 -1- 和 -2-。
- 将把手按钮 -4- 连同倒车摄像机 -R189- 从后舱盖的支架 -3- 中拉出。

安装

- 安装大体上以倒序进行。
- 关闭后舱盖。
- 进行校准 → **Kapitel**。

拧紧力矩和其他安装提示参见安装位置一览 → **Kapitel**。

