

拆卸和安装喷嘴




注意！

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 关闭点火开关并拔出点火钥匙。
- 小心张开并撬下封闭盖 -箭头-。

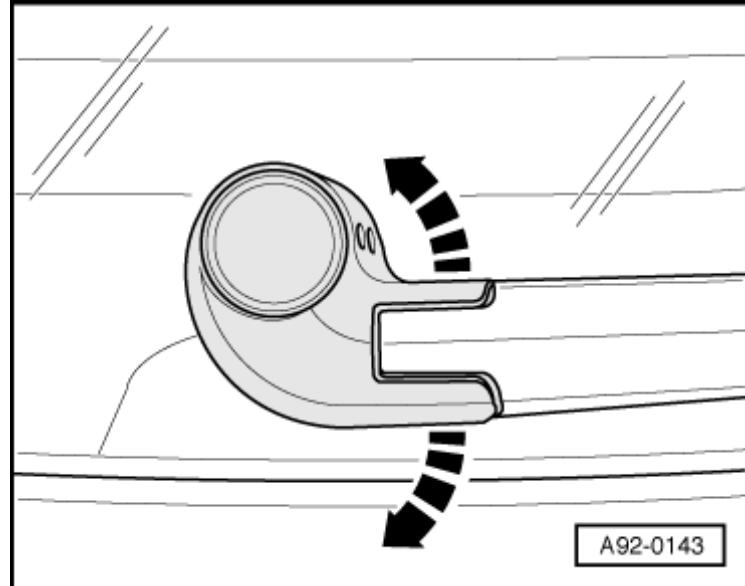

- 把喷嘴 -2- 小心地从连接管上拔下 -箭头-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- I 安装喷嘴时，使喷嘴开口指向车窗玻璃雨刮器的缝隙内 -1-。

