

Golf

电路图

编号 27 / 1

08.2014


12 V 插座

自 2014 年 1 月起

Golf

电路图

编号 27 / 2

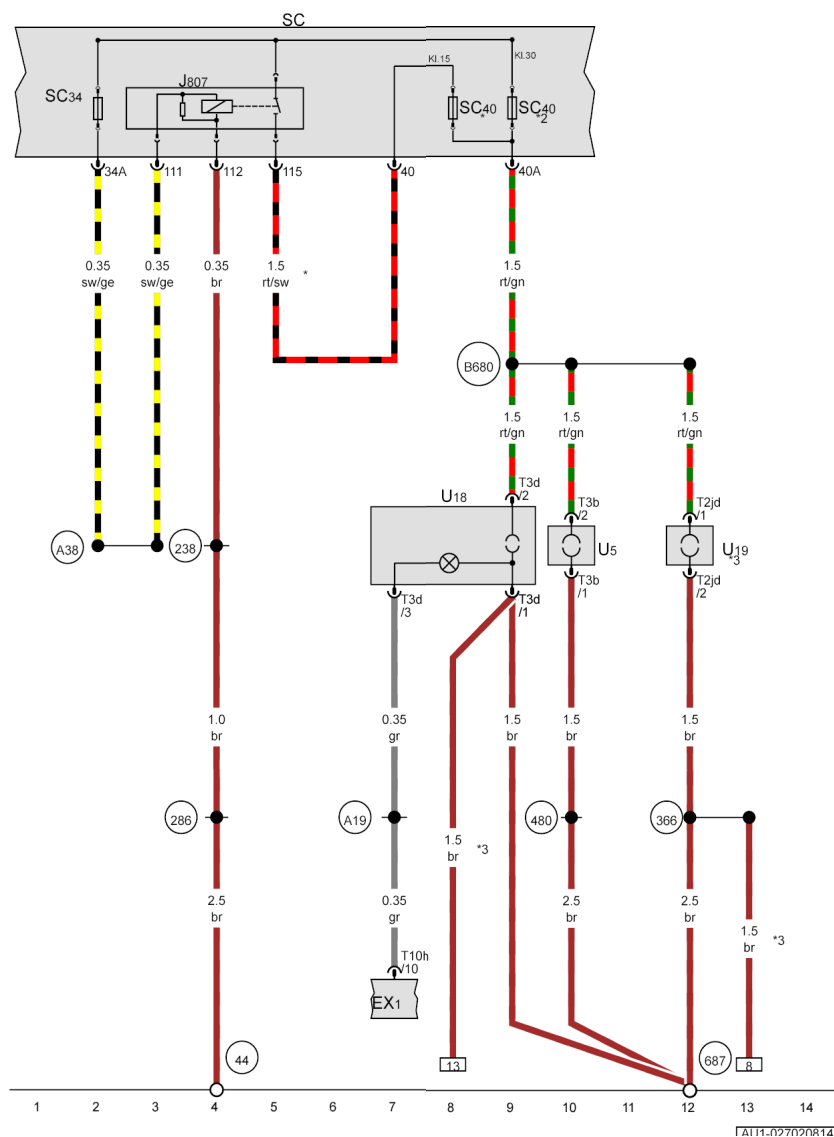

车灯旋转开关, 插座继电器, 12 V 插座, 12 V 插座 2, 12 V 插座 3

- EX1 - 车灯旋转开关
- J807 - 插座继电器
- SC - 保险丝架 C
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- SC40 - 保险丝架 C 上的保险丝 40
- T2jd - 2 芯插头连接, 黑色
- T3b - 3 芯插头连接
- T3d - 3 芯插头连接
- T10h - 10 芯插头连接
- U5 - 12 V 插座
- U18 - 12 V 插座 2
- U19 - 12 V 插座 3
- 44 - 接地点, 左侧 A 柱下部
- 238 - 接地连接 1, 在车内导线束中
- 286 - 接地连接 8, 在车内导线束中
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 480 - 接地连接, 在油箱导线束中
- 687 - 接地点 1, 在中央通道上
- A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
- A38 - 正极连接 2 (15a), 在仪表板导线束中
- B680 - 连接 (插座), 在车内导线束中
- * - 出厂时由端子 15 供电
- *2 - 可通过端子 30 供电
- *3 - 依汽车装备而定