



继电器-微ISO

电路图

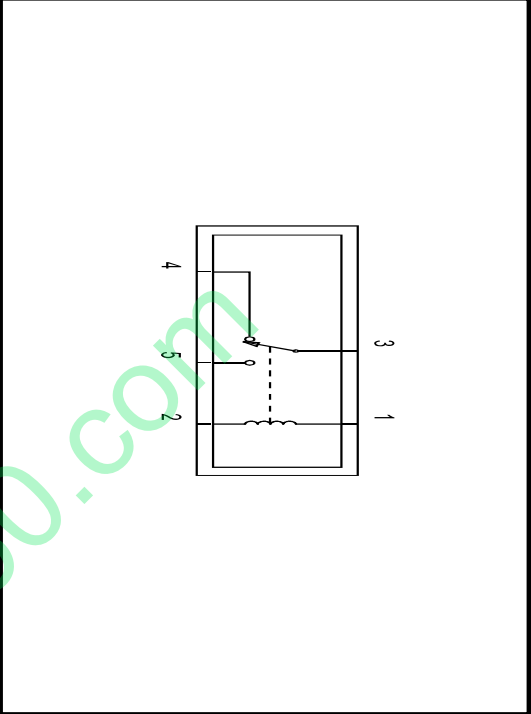

端子

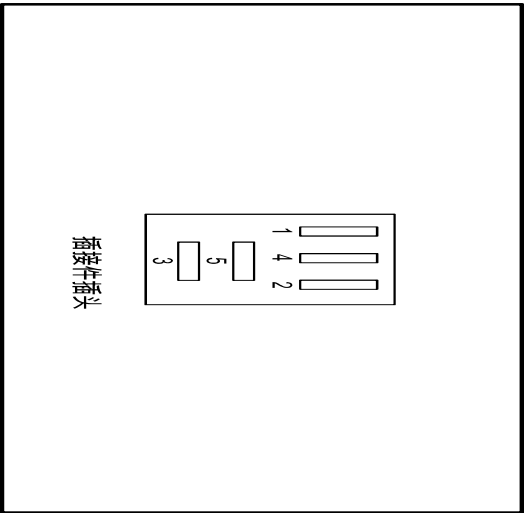

部件测试步骤 (无电压)

测试的电路	连接端子至欧姆表	一个可正常使用的继电器可以指示
线圈	1与2	66 - 106 欧姆
触点	3与4	闭合电路
	3与5	开路
线圈 触点	1与3	开路
	1与4	开路
	1和5	开路

部件测试步骤 (有电压)

断开与欧姆表的连接，将针脚 2 和针脚 3 与 12V 直流电源相连，针脚 1 接地。测量针脚 1 与针脚 5 间的电压。如果电压是 12V，继续测试。如果不是，请更换继电器。断开针脚 2 电源连接，测量针脚 4 和针脚 1 间电压。如果电压是 12V，继电器是好的。如果不是，请更换继电器。