


2.1.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格


应用	规格	
	公制	英制
中柱模制件螺钉	1.3 牛·米	12英寸磅力
挡泥板螺栓	2牛·米	18英寸磅力
后侧门车窗窗框前盖螺栓	2.5牛·米	22英寸磅力

2.1.2.1 前侧门车窗窗框后饰件的更换 拆卸程序

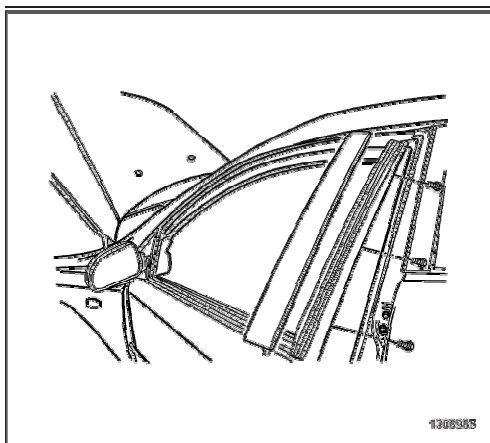

1. 拆卸外槽模制件。参见“车门”中的“[4.1.4.14 前侧门车窗外密封条的更换](#)”。
2. 移开密封条，露出螺钉。
3. 拆卸螺钉和中柱模制件。

安装程序

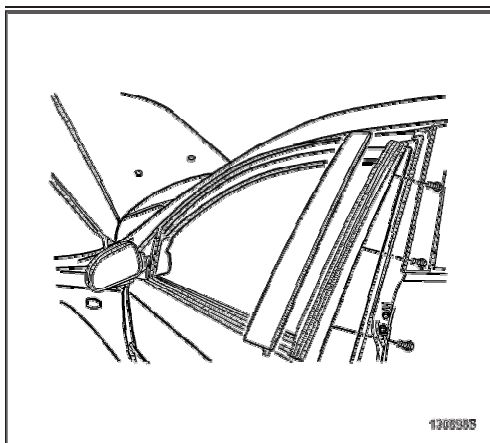


告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。

1. 安装螺钉和中柱模制件。

紧固


- 紧固中柱模制件螺钉至1.3牛·米（12英寸磅力）。
2. 将密封条装回原来位置。
 3. 安装外槽模制件。参见“车门”中的“[4.1.4.14 前侧门车窗外密封条的更换](#)”。

2.1.2.2 挡泥板的更换-后 拆卸程序

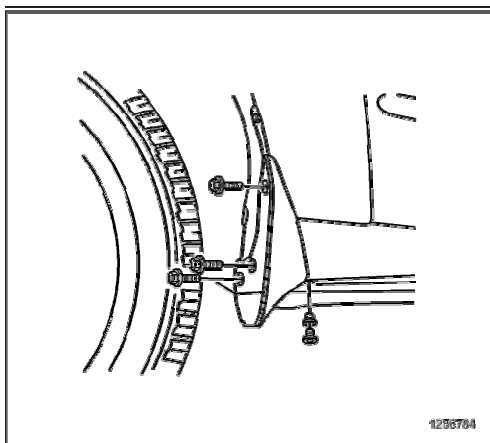

1. 拆卸螺钉、螺栓和挡泥板。

安装程序

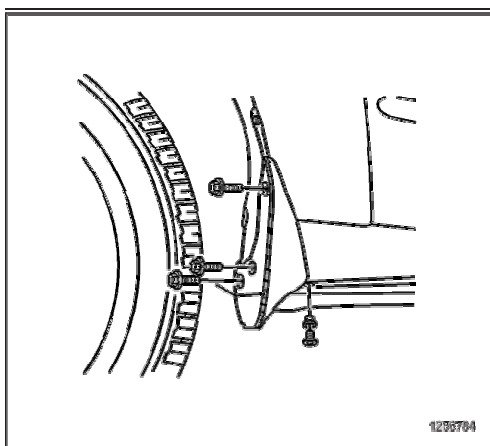


告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。

1. 用螺栓和螺钉安装挡泥板。

紧固

紧固挡泥板螺栓至2牛·米（18英寸磅力）。


2.1.2.3 散热器格栅的更换

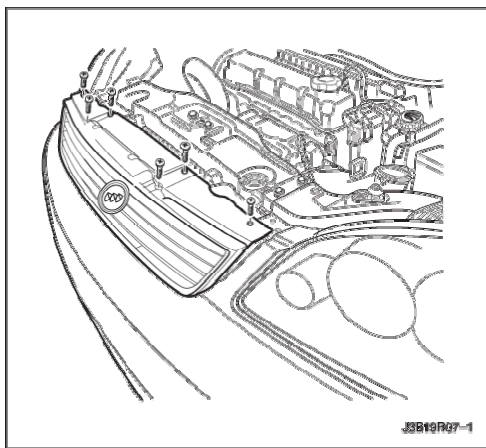

拆卸程序

1. 打开发动机罩。
2. 拆卸螺钉和散热器格栅。


安装程序

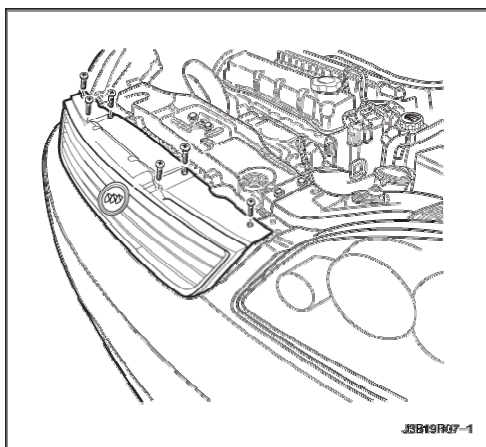

告诫：参见“[有关紧固件的告诫](#)”。


1. 用螺钉安装散热器格栅。

2.1.2.4 车顶排水槽装饰条的更换 拆卸程序

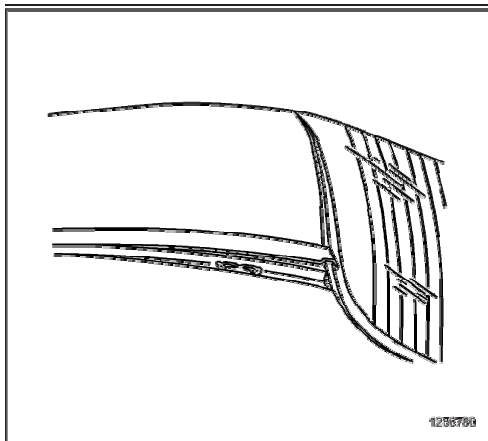


1. 从金属卡夹上拆卸车顶模制件。

安装程序

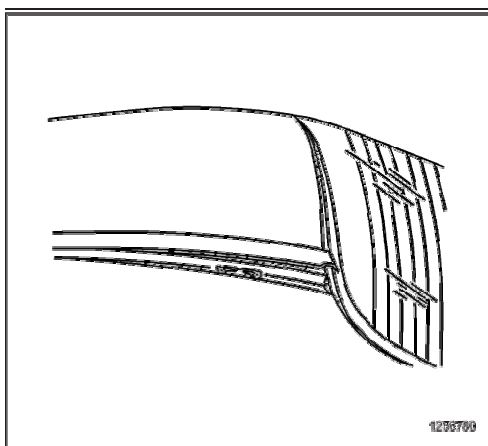


1. 将车顶模制件压入金属卡夹中。

2.1.2.5 后牌照灯装饰条的更换 拆卸程序

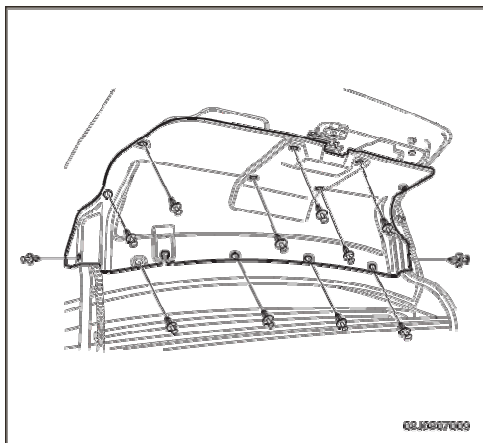


1. 拆卸行李箱盖内饰板。

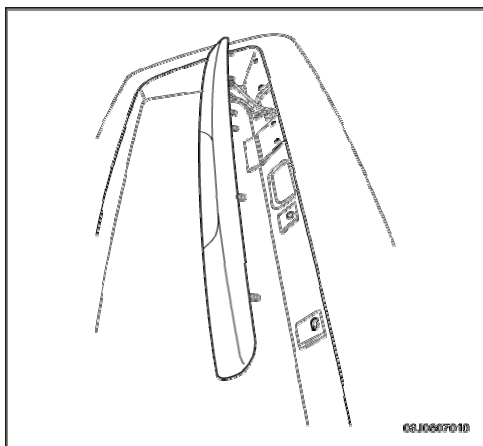

2. 拆卸牌照灯饰板到行李厢盖螺母。


2. 1. 2. 6 散热器中间格栅的更换

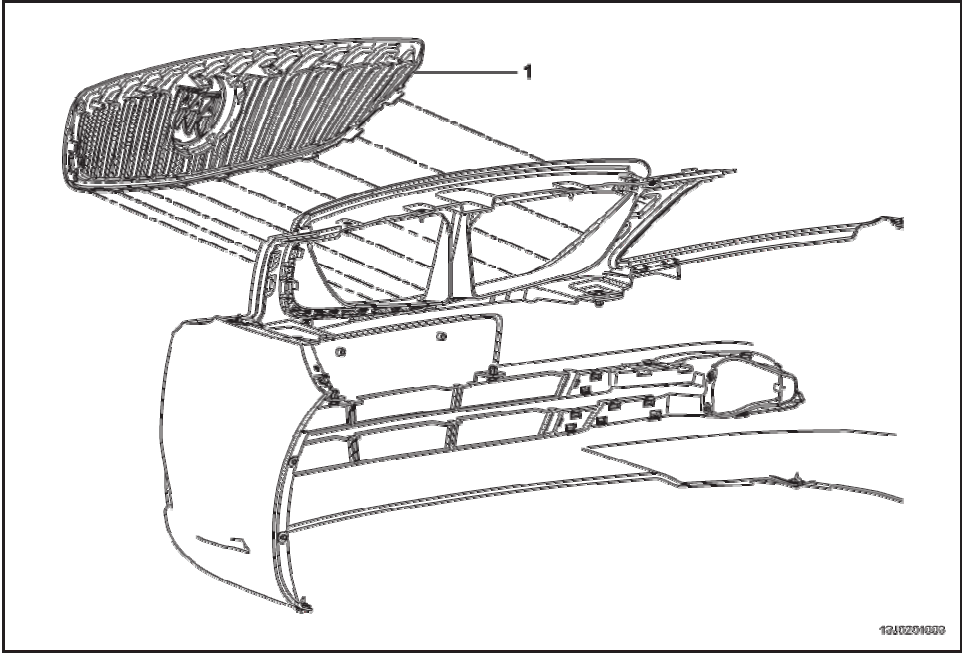

散热器中间格栅的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 拆卸前保险杠蒙皮。参见“ 3. 2. 2. 5 前保险杠蒙皮的更换 ”。 2. 松开将前部中间格栅总成固定至前保险杠蒙皮的20个凸舌。 3. 向外推格栅总成以将其拆下。	
1	散热器中间格栅总成


2.1.2.7 行李厢盖徽标/铭牌的更换（EXCELLE）

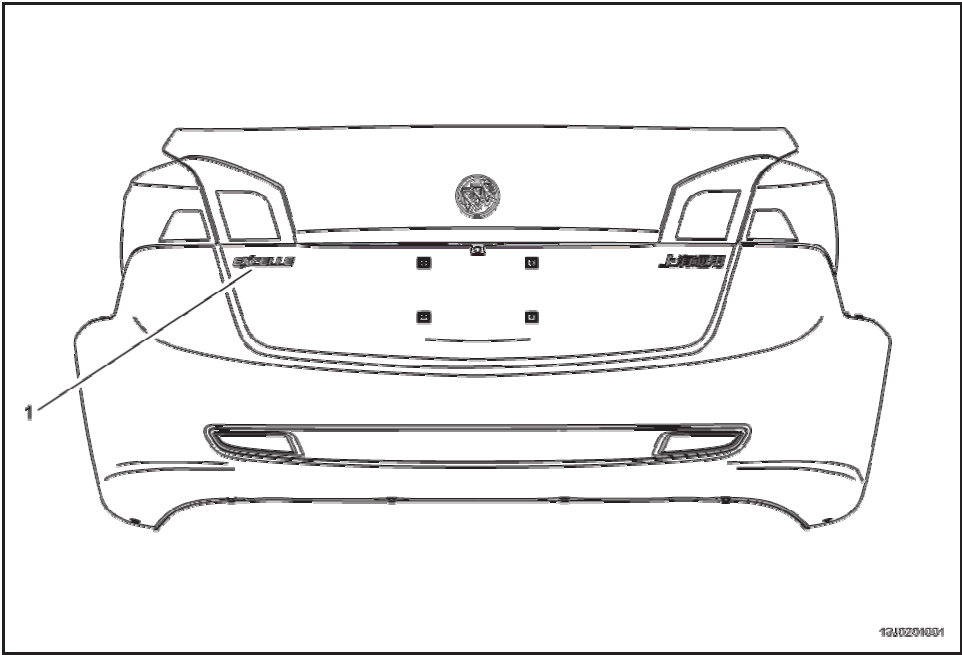

行李厢盖徽标/铭牌的更换（EXCELLE）

引出编号	部件名称
1	车辆行李厢盖铭牌 告诫：参见“有关外饰徽标拆卸的告诫”。 程序 1. 安装前，零件和表面应在21° C（70° F） 。在装配后的1小时，车辆应该保持在21° C（70° F） ，使得粘合剂达到足够的粘接强度。 2. 使用加热枪或同等工具拆下旧的铭牌。在安装新的铭牌前，清除行李厢盖上所有的粘合剂，并用干净的无绒抹布将表面擦干。 3. 使用体积比为50/50的异丙醇和清洁饮用水的混合溶液，清洁车辆表面区域。 4. 撕去胶带的保护层时，小心手不要碰到胶带，也不要让胶带在粘贴前碰到灰尘或异物。 5. 利用定位模板或示位标定位车辆行李厢盖铭牌。 6. 用手掌打湿车辆行李厢盖铭牌并将其粘至行李厢盖，以确保完全粘合。


2.1.2.8 行李厢盖徽标/铭牌的更换（别克）

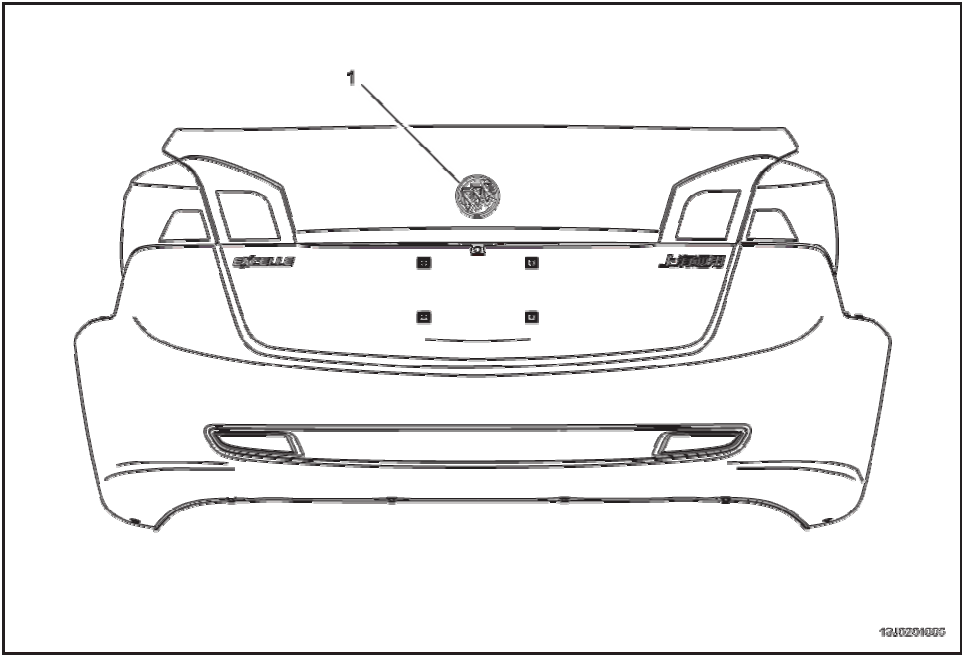

行李厢盖徽标/铭牌的更换（别克）

引出编号	部件名称
1	行李厢徽标总成 告诫：参见“有关外饰徽标拆卸的告诫”。 程序 1. 安装前，零件和表面应在21° C (70° F)。在装配后的一小时内，车辆应该保持在21° C (70° F)，使得粘合剂达到足够的粘接强度。 2. 使用加热枪以圆周运动方式拆下行李厢徽标。使用平刃塑料工具，以方便拆卸。 3. 使用平刃工具松开四个行李厢盖徽标锁舌并将其从行李厢盖上拆下。 4. 用容积比为50/50的异丙醇和洁净饮用水的混合液清除所有的残余物。用一块干净的无绒抹布擦拭表面。 5. 撕去胶带保护层时，小心手不要碰到胶带，也不要让胶带在粘贴前碰到灰尘或异物。 6. 对准四个锁舌并用手掌均匀用力，确保完全粘接。


2.1.2.9 行李厢盖徽标/铭牌的更换（上海通用）

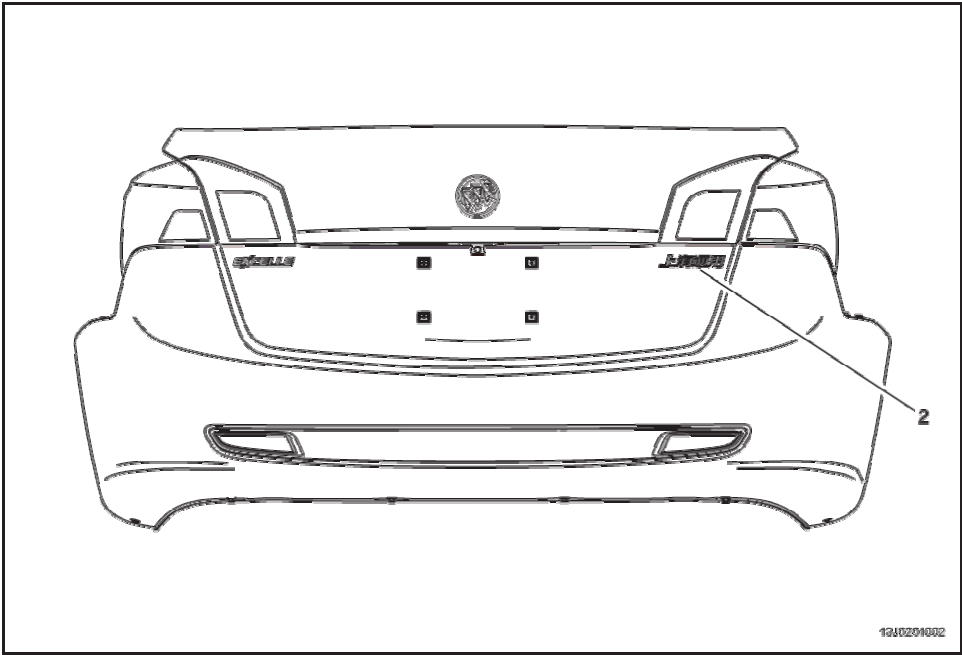

行李厢盖徽标/铭牌的更换（上海通用）

引出编号	部件名称
1	车辆行李厢盖铭牌 告诫：参见“有关外饰徽标拆卸的告诫”。 程序 1. 安装前，零件和表面应在21° C（70° F） 。在装配后的1小时，车辆应该保持在21° C（70° F） ，使得粘合剂达到足够的粘接强度。 2. 使用加热枪或同等工具拆下旧的铭牌。在安装新的铭牌前，清除行李厢盖上所有的粘合剂，并用干净的无绒抹布将表面擦干。 3. 使用体积比为50/50的异丙醇和清洁饮用水的混合溶液，清洁车辆表面区域。 4. 撕去胶带的保护层时，小心手不要碰到胶带，也不要让胶带在粘贴前碰到灰尘或异物。 5. 利用定位模板或示位标定位车辆行李厢盖铭牌。 6. 用手掌打湿车辆行李厢盖铭牌并将其粘至行李厢盖，以确保完全粘合。


2.1.2.10 后门框饰件的更换

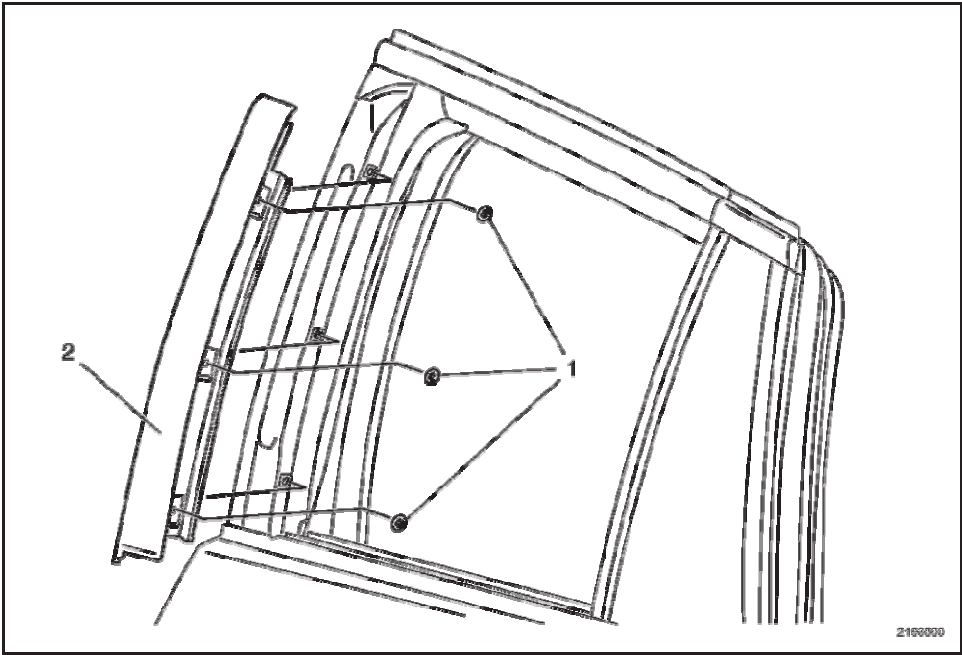

后门框饰件的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
1. 将后门车窗置于完全下降位置。	
1	后侧门车窗窗框前盖紧固件（数量：3） 程序 从饰件处拉动后侧门车窗挡风雨条以露出紧固件。
2	后侧门车窗窗框前盖


2. 1. 2. 11 前保险杠蒙皮徽标/铭牌的更换

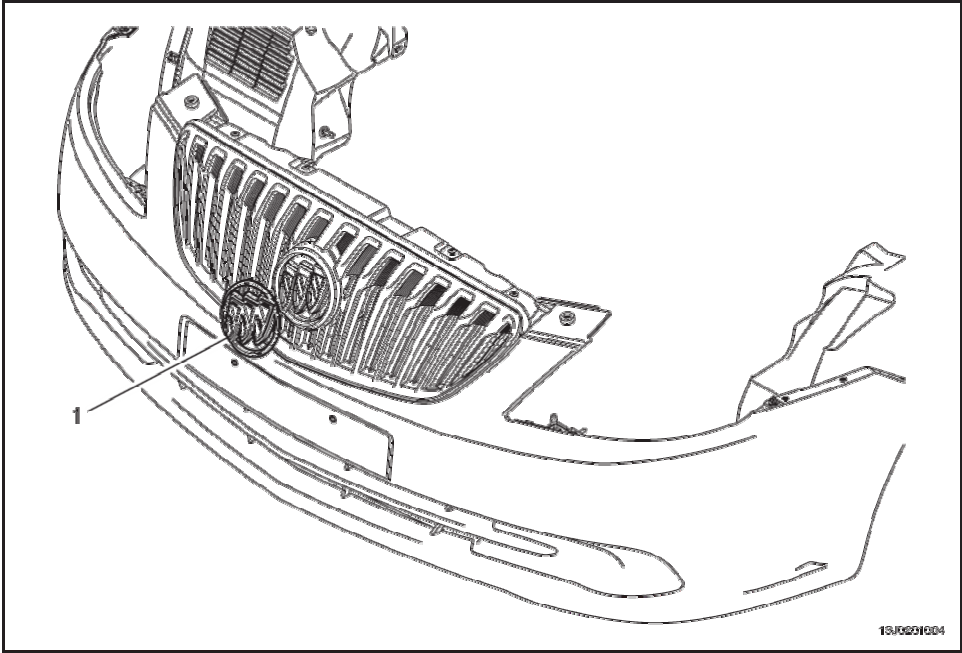

前保险杠蒙皮徽标/铭牌的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠蒙皮。参见“3. 2. 2. 5 前保险杠蒙皮的更换”。 2. 松开位于徽标后部的三个锁舌并向外推以便将徽标从散热器内格栅上松开。	
1	前保险杠蒙皮徽标总成


2.1.2. 12前雾灯嵌框的更换

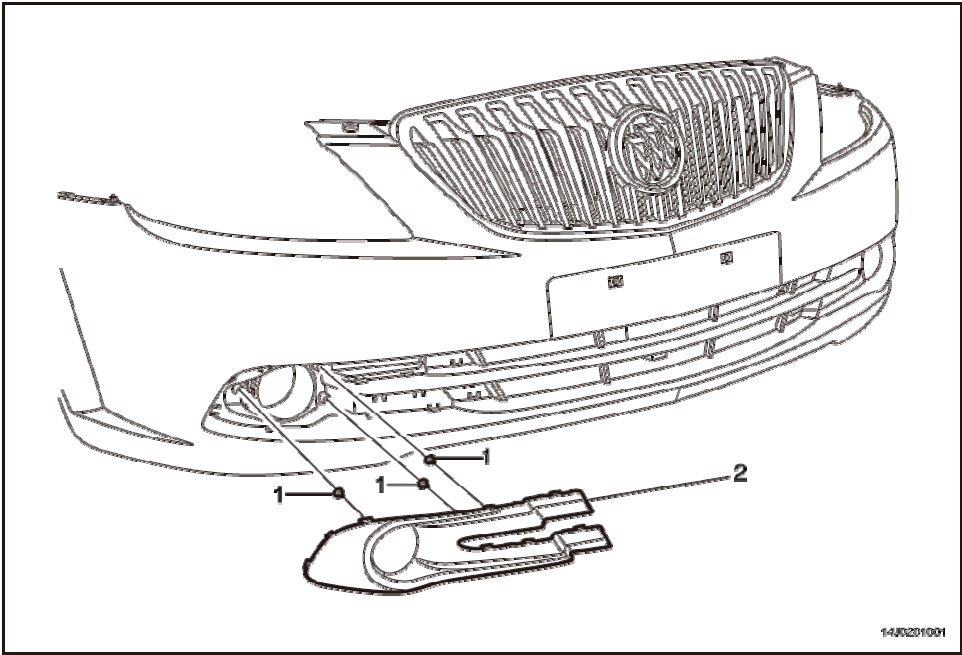

前雾灯嵌框的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前保险杠蒙皮。参见“3.2.2.5 前保险杠蒙皮的更换”。 2. 拆下前雾灯。参见“4.3.4.7 前雾灯的更换”。	
1	前雾灯嵌框螺钉（数量：3）
2	前雾灯嵌框 程序 1. 脱开将嵌框固定至前保险杠蒙皮的17个内固定凸舌。 2. 从外缘向外拉，以松开将嵌框固定至前保险杠蒙皮的外侧固定卡扣。 3. 拆下前雾灯嵌框。

2. 1. 2. 13后侧门车窗窗框前盖的更换

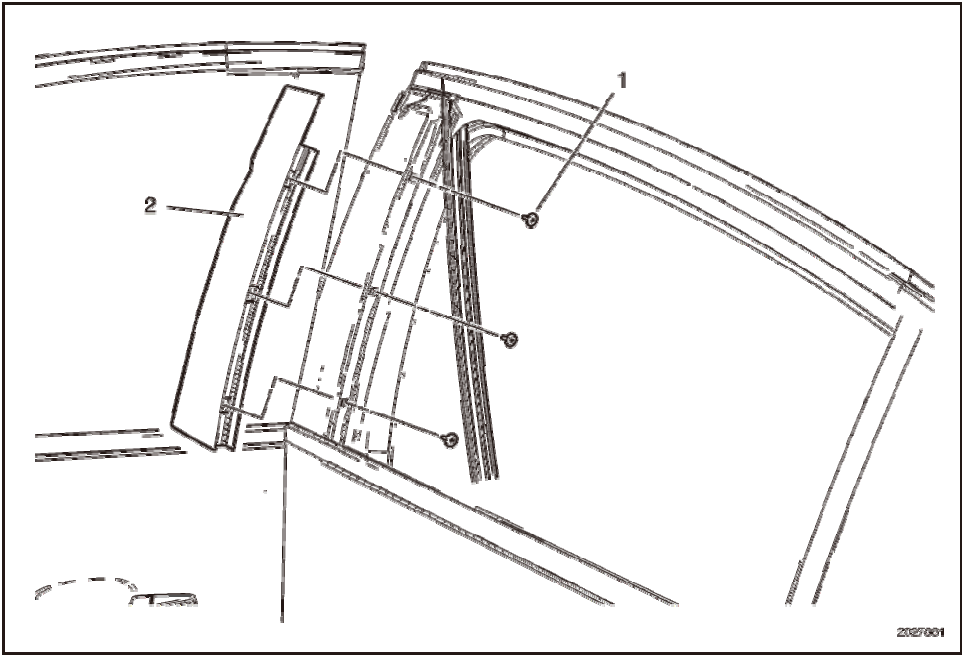

后侧门车窗窗框前盖的更换

引出编号	部件名称
1	后侧门车窗窗框前盖螺栓（数量：3） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 程序 将车窗挡风雨条拉到一边。 紧固 2.5牛·米（22英寸磅力）
2	后侧门车窗窗框前盖