


已发布：11-五月-2011

喇叭 - 喇叭

说明和操作

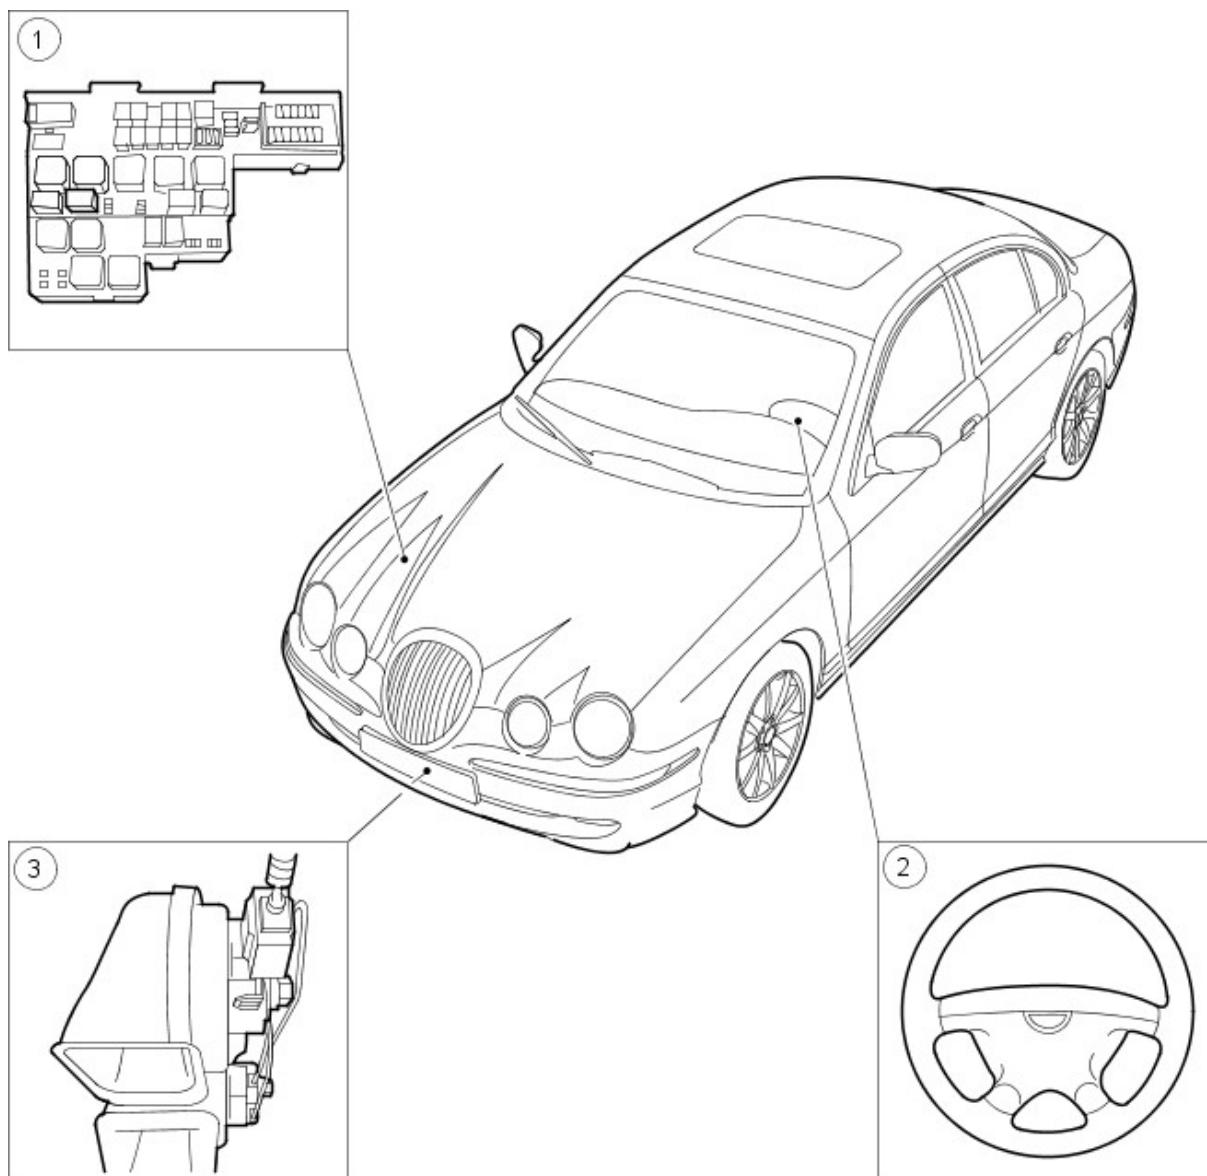

E30048

项目	零件号	说明
1	—	喇叭继电器
2	—	喇叭开关
3	—	喇叭

喇叭系统包括下列部件：

- 配电盒熔断丝16 (15A)
- 喇叭继电器
- 喇叭
- 气囊滑动接触
- 方向盘控件开关线束
- 喇叭开关
- 通用电子模块(GEM)

喇叭系统设计用于当操作喇叭开关时喇叭发出声响。始终通过配电盒熔断丝16 (15A)为喇叭继电器提供电压。操作喇叭开关为喇叭继电器的线圈侧提供接地电路。喇叭继电器的开关侧被关闭后，允许将电压提供给喇叭。