


中央保险丝盒

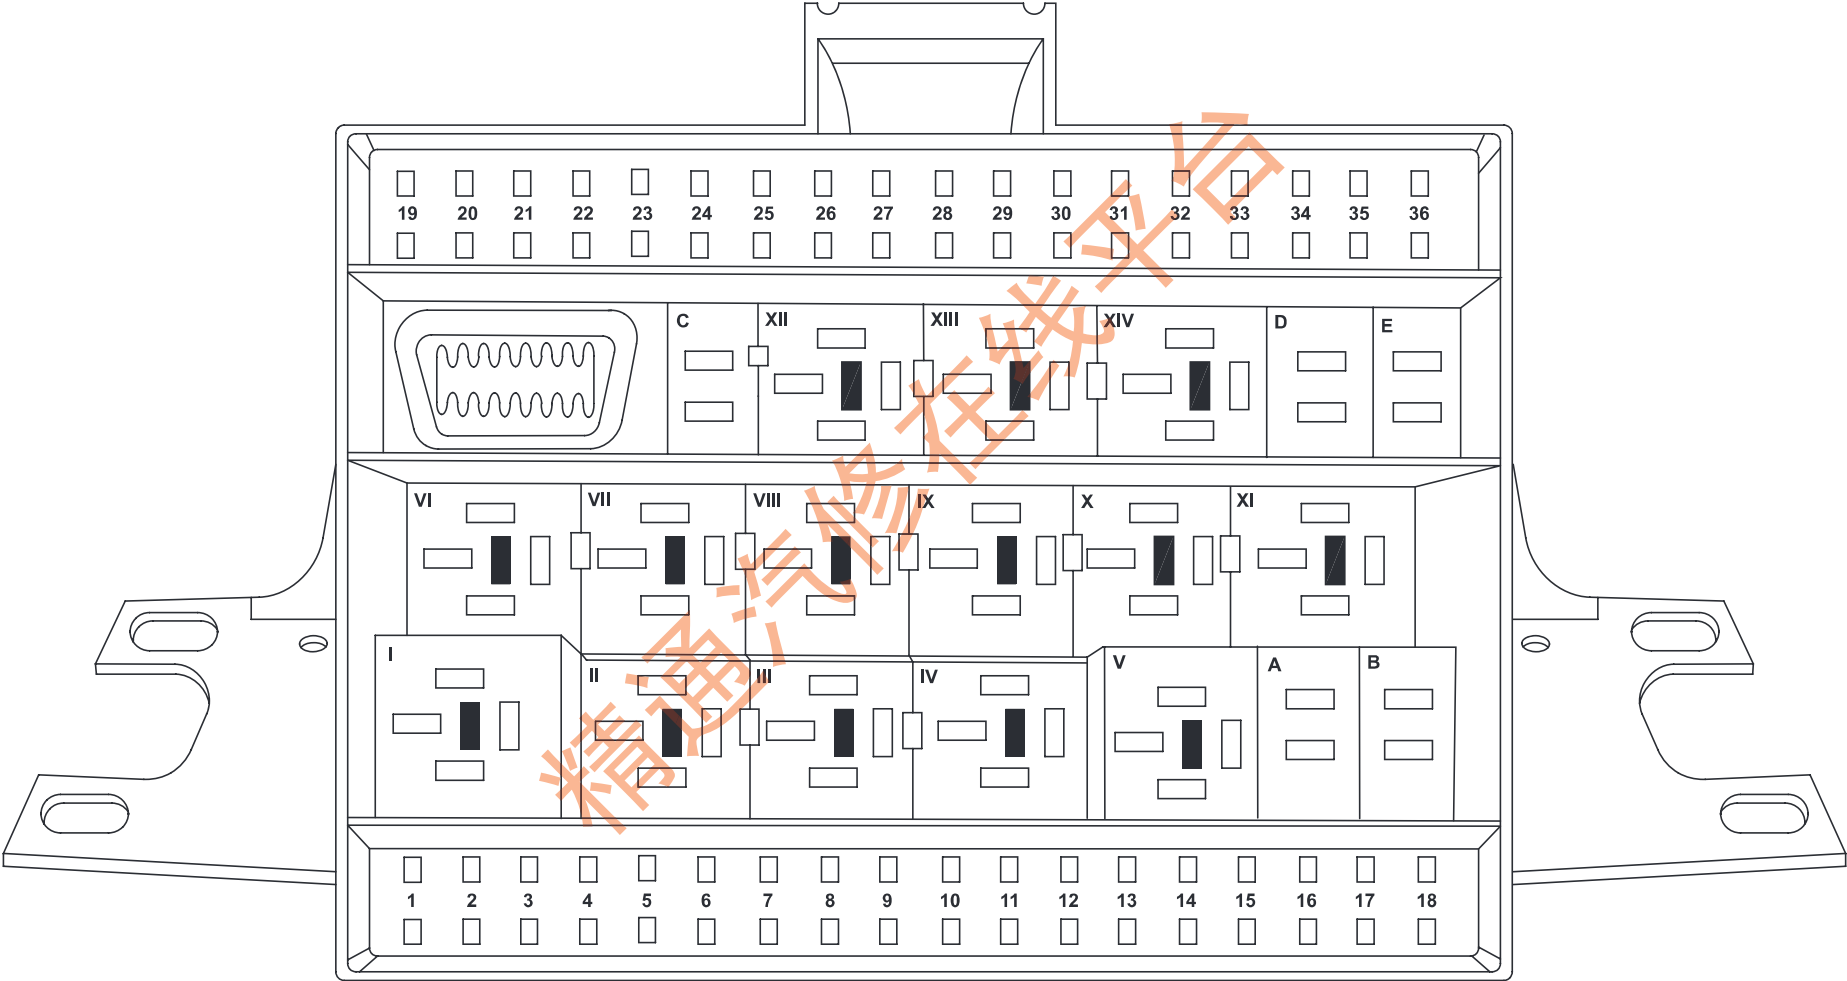

项目	规格 (A)	所保护电路
1	30	前空调 / 前鼓风机
2	15	前雨刮电机
3	10	后雨刮电机
4	30	电动车窗
5	5	冷启动预热
6	10	组合仪表
7	10	制动灯 / 倒车灯
8	10	转向信号灯
9	-	未用
10	30	后鼓风机
11	10	车内灯
12	-	未用
13	15	点烟器
14	20	喇叭 / 双闪灯
15	-	未用
16	20	后窗加热器
17	-	未用
18	-	未用
19	10	小灯 - 右
20	10	小灯 - 左
21	10	近光灯 - 右
22	10	近光灯 - 左
23	10	远光灯 - 右
24	10	远光灯 - 左
25	-	未用
26	-	未用
27	-	未用
28	10	空调控制
29	20	前后雾灯
30	10	后雾灯
31	10	中央门锁
32	5	未用
33	5	燃油切断电磁阀
34	5	安全气囊

项目	规格 (A)	所保护电路
35	-	未用
36	10	前雨刮喷水器系统

项目	作用的电路
I	点火继电器
II	-
III	-
IV	闪光继电器
V	蜂音器
VI	雾灯继电器
VII	-
VIII	CSD 继电器 (增压发动机)
IX	后风窗间歇雨刮继电器
X	前风窗间歇雨刮继电器
XI	后风窗加热继电器
XII	起动机继电器
XIII	-
XIV	电磁风扇继电器
A	近光继电器
B	远光继电器
C	-
D	发动机运行空调继电器
E	