
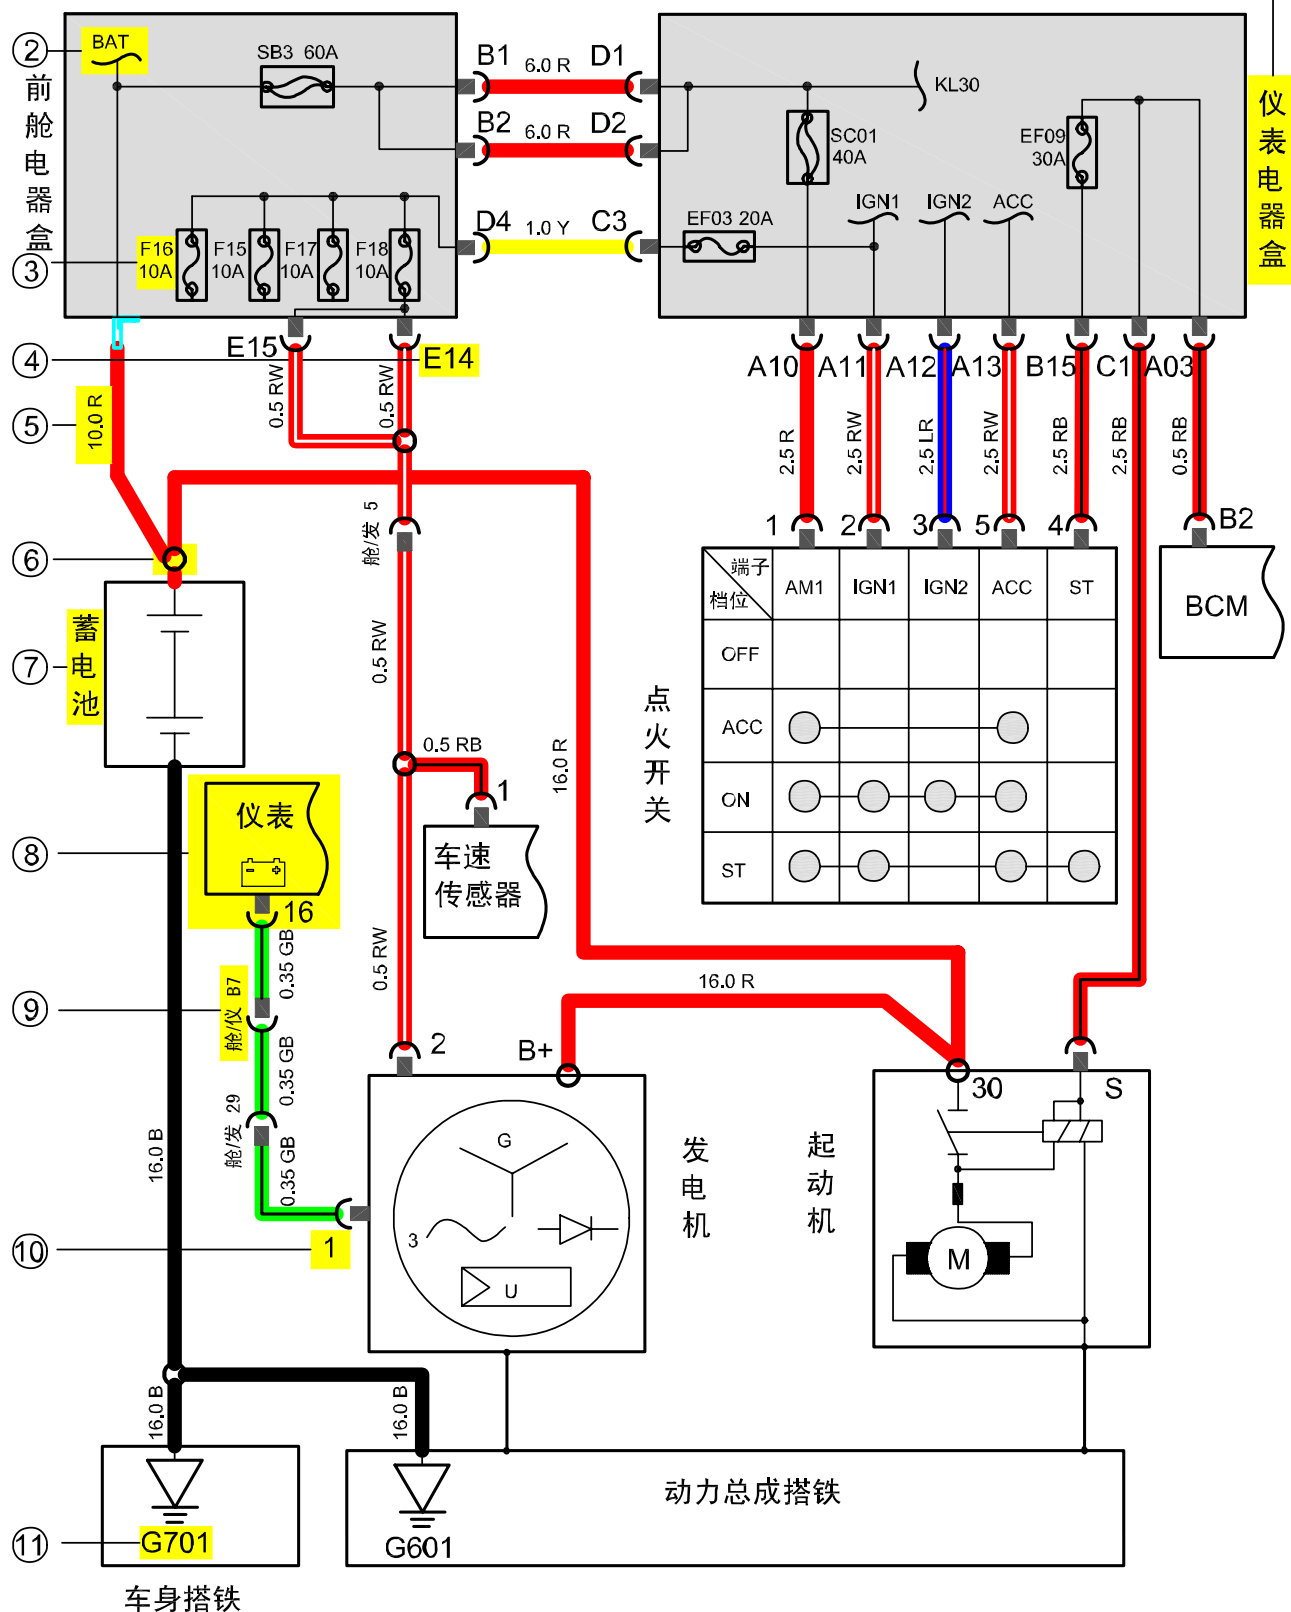


一、电路图例解


电源分配及起动充电系统图——①





1. 本页所示的电路图名称。
2. 电源类型。
3. 保险丝编号由保险丝代码和序列号组成，前舱电器盒中慢融保险丝用SB+数字表示(SB05除外)，片式保险丝用F+数字表示；仪表电器盒中慢融保险丝用SC+数字表示，片式保险丝用EF+数字表示，详见“前舱电器盒和仪表电器盒”一节。
4. 前舱电器盒或仪表电器盒反面插件代码和端子号。前舱电器盒反面插件代码由A、B、C、D、E、F、G(空)、H组成，线束端插头均在前舱线束上；仪表电器盒反面插件代码由A、B、C、D、E组成，其中A、B插件线束端插头在仪表线束上，C、D插件线束端插头在前舱线束上，E插件线束端插头在室内线束上。详见“前舱电器盒和仪表电器盒”一节。
5. 导线规格和颜色。导线颜色代码如下表：

颜色代码	导线颜色	示例
R	红色	
O	橙色	
W	白色	
B	黑色	
Y	黄色	
V	紫色	
G	绿色	
L	蓝色	
Br	棕色	
Gr	灰色	
P	粉红色	
Lg	浅绿色	

线路标注含义：

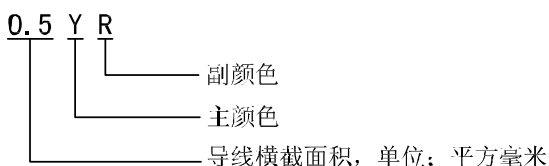

6. 导线节点，详细符号说明请参照“电路图中主要符号说明”一节。
7. 部件名称。
8. 此处表示线路的目的点元件名称及端子号。
9. 显示线束与线束之间连接的插件端子。例如：

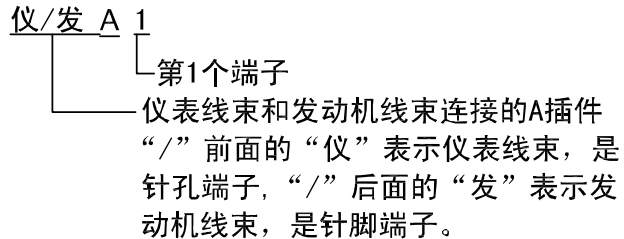

注意：线束插接件的视图方向，详见“线束插接件位置及定义”一节。

10. 显示插接件端子编号。
11. 接地点位置编号。详见“车身搭铁点定义”一节。
12. 此处表示阴影区域为前舱电器盒内部或仪表电器盒内部。


二、电路图中主要符号说明

符号	含义	符号	含义	符号	含义
	相连接线路		直流电动机		二极管
	不连接线路		灯泡		光电二极管
	双绞线		继电器		发光二极管
	屏蔽线		片式保险		天线
	插接件		慢融保险、大负载保险		电阻
	接地		电磁阀		温度传感器
	非自锁式开关		扬声器		可变电阻
	自锁式开关		鸣笛、喇叭		电位计
	常开式开关		警报喇叭		压力开关
	常闭式开关		联动开关		加热器
	火花塞		12V蓄电池		控制模块


3.2、整车线束插接器定义及实车位置图

(1) 前舱线束与发动机线束插接器——简称：舱/发


前舱线束上的接发动机线束接口（针孔）

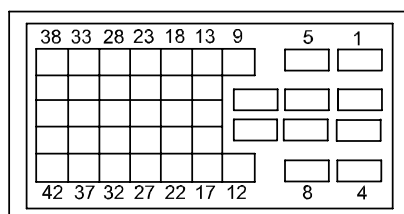

发动机线束上的接前舱线束接口（针脚）

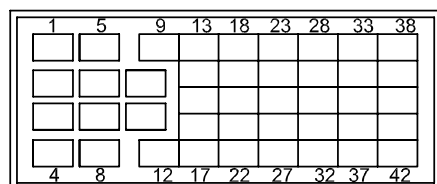


舱/发插接器实车位置图

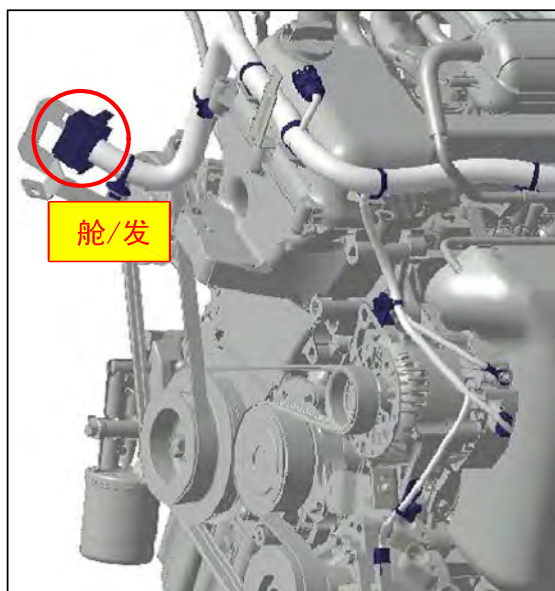


(2) 喷油嘴线束与发动机线束插接器——简称：喷/发


喷油嘴线束上的接发动机线束接口（针孔）

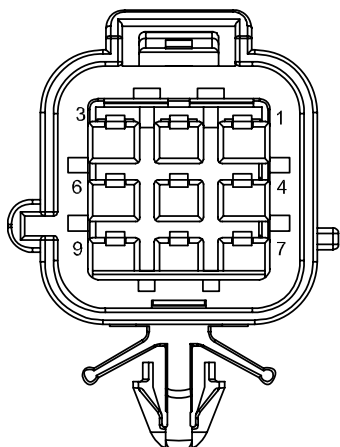

发动机线束上的接喷油嘴线束接口（针脚）




喷/发插接器实车位置图

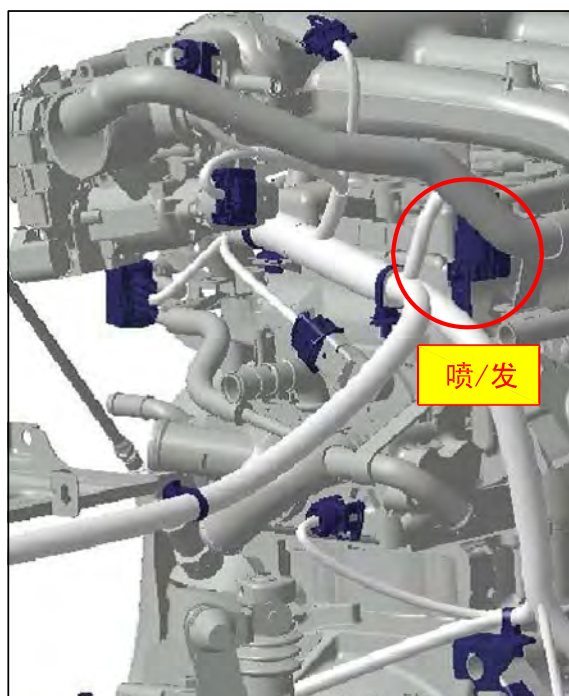


(3) 前舱线束与仪表线束插接器A——简称：舱/仪A

前舱线束上的接仪表线束接口A(针孔)

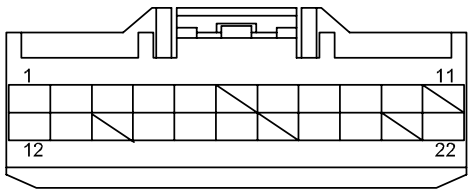


仪表线束上的接前舱线束接口A(针脚)

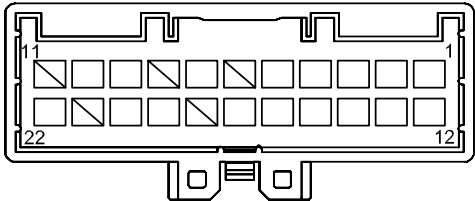


(4) 前舱线束与仪表线束插接器B——简称：舱/仪B


前舱线束上的接仪表线束接口B(针孔)

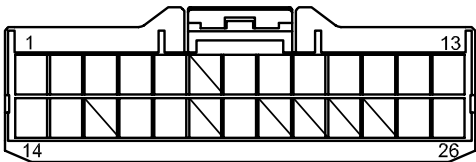

仪表线束上的接前舱线束接口B(针脚)

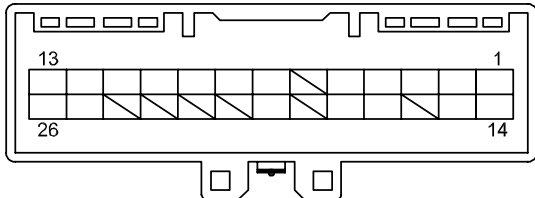

舱/仪A插接器实车位置图（油门踏板上方）

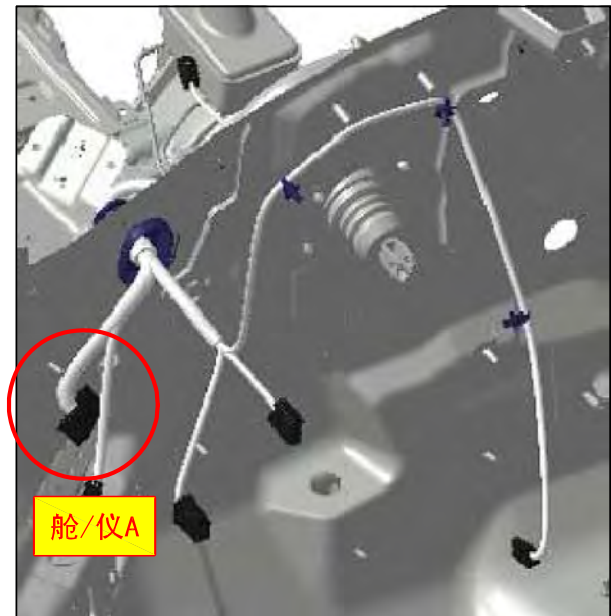


舱/仪B插接器实车位置图（仪表台总成右侧）




(5) 前舱线束与室内线束插接器——简称：舱/室


前舱线束上的接室内线束接口（针孔）



室内线束上的接前舱线束接口（针脚）




舱/室插接器实车位置图（油门踏板上方）

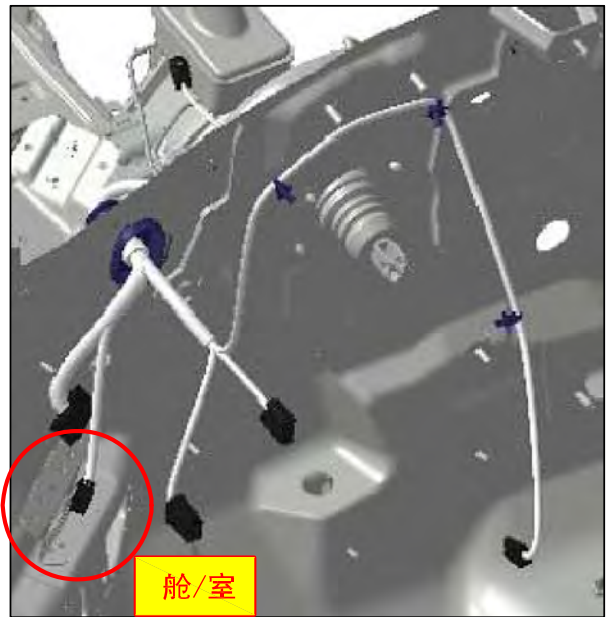


(6) 室内线束与仪表线束插接器A——简称：室/仪A


室内线束上的接仪表线束接口A（针孔）

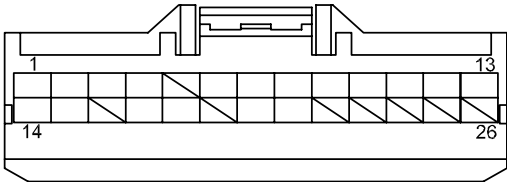

仪表线束上的接室内线束接口A（针脚）

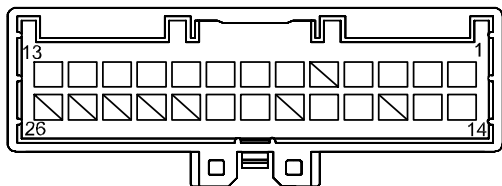


室/仪A插接器实车位置图（油门踏板左侧）

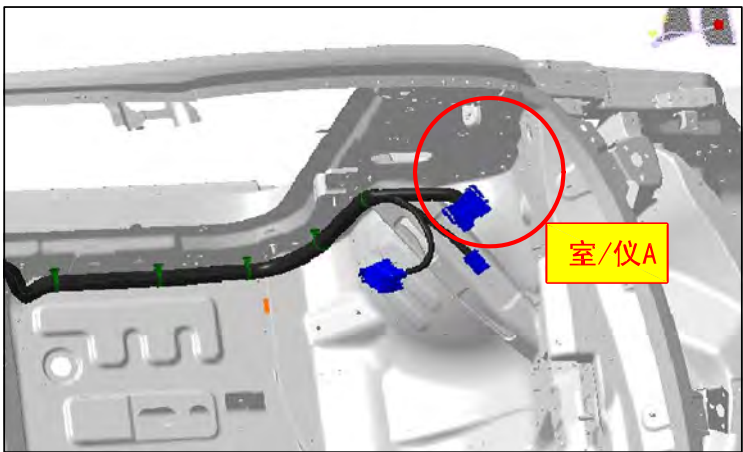


(7) 室内线束与仪表线束插接器B——简称：室/仪B


室内线束上的接仪表线束接口B(针孔)

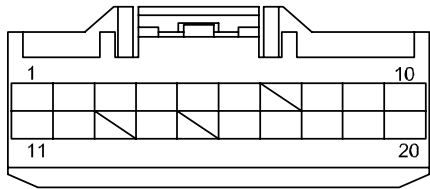

仪表线束上的接室内线束接口B(针脚)

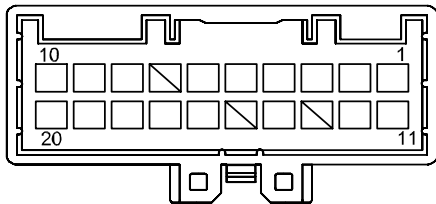


室/仪B插接器实车位置图（油门踏板左侧）

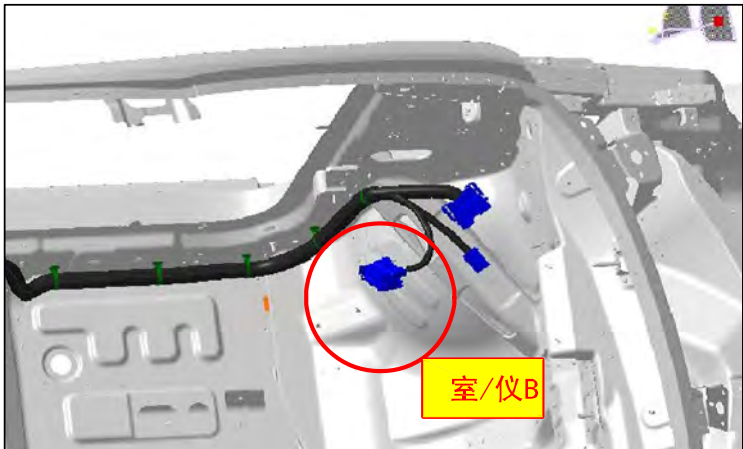


(8) 左前门线束与仪表线束插接器——简称：左前/仪

左前门线束上的接仪表线束接口(针孔)

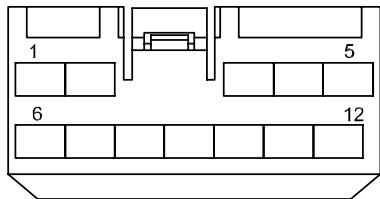

仪表线束上的接左前门线束接口(针脚)

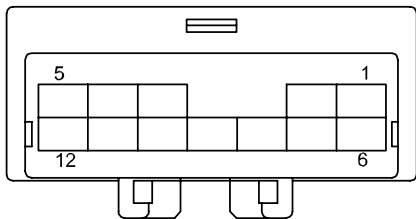


左前/仪插接器实车位置图（左前门A柱内侧）





(9) 右前门线束与仪表线束插接器——简称：右前/仪

右前/仪插接器实车位置图

右前门线束上的接仪表线束接口(针孔)

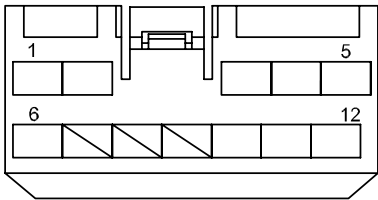


仪表线束上的接右前门线束接口(针脚)

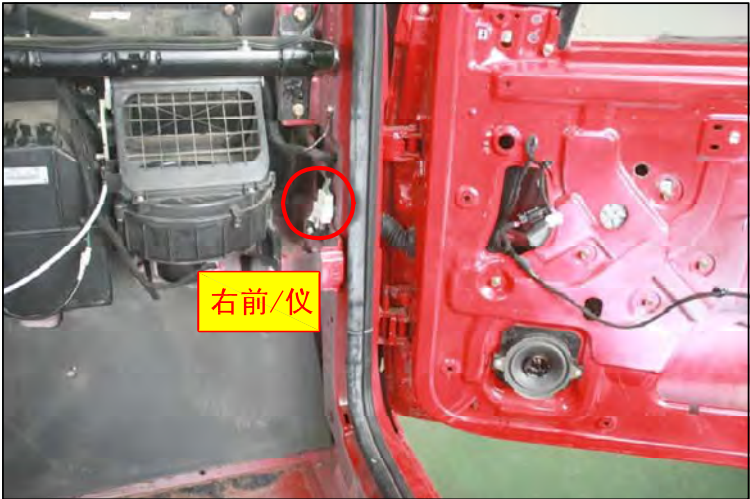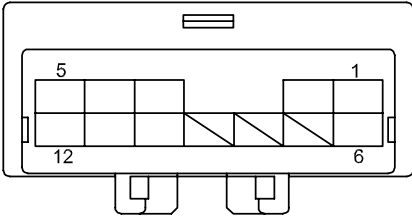



(10) 安全气囊线束与仪表线束插接器——简称：囊/仪

囊/仪插接器实车位置图

安全气囊线束上的接仪表线束接口(针孔)




仪表线束上的接安全气囊线束接口(针脚)

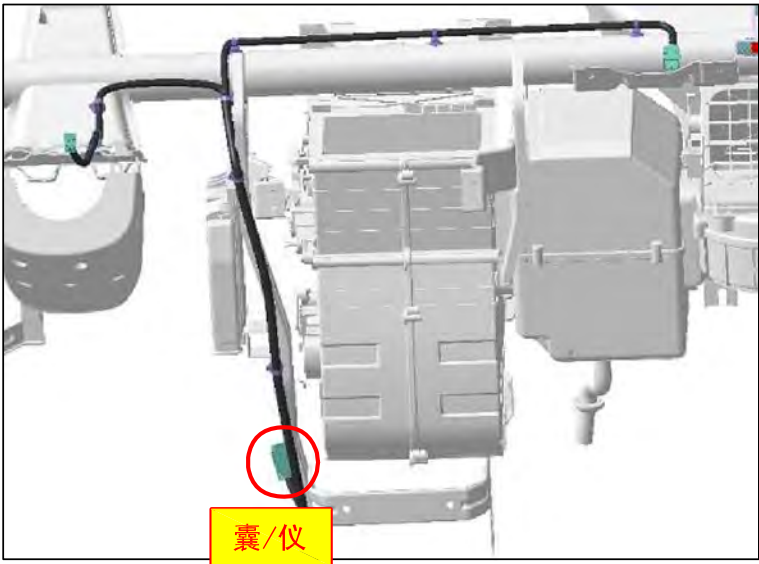


(11) 左后门线束与室内线束插接器——简称：左后/室

左后门线束上的接室内线束接口(针孔)



室内线束上的接左后门线束接口(针脚)




左后/室插接器实车位置图




(12) 右后门线束与室内线束插接器——简称：右后/室

右后门线束上的接室内线束接口(针孔)



室内线束上的接右后门线束接口(针脚)




右后/室插接器实车位置图




(13) 后背门线束与室内线束插接器——简称：后背/室

后背门线束上的接室内线束接口(针孔)




室内线束上的接后背门线束接口(针脚)




后背/室插接器实车位置图（后背门左侧）




2、前舱线束搭铁点G102接地线路图

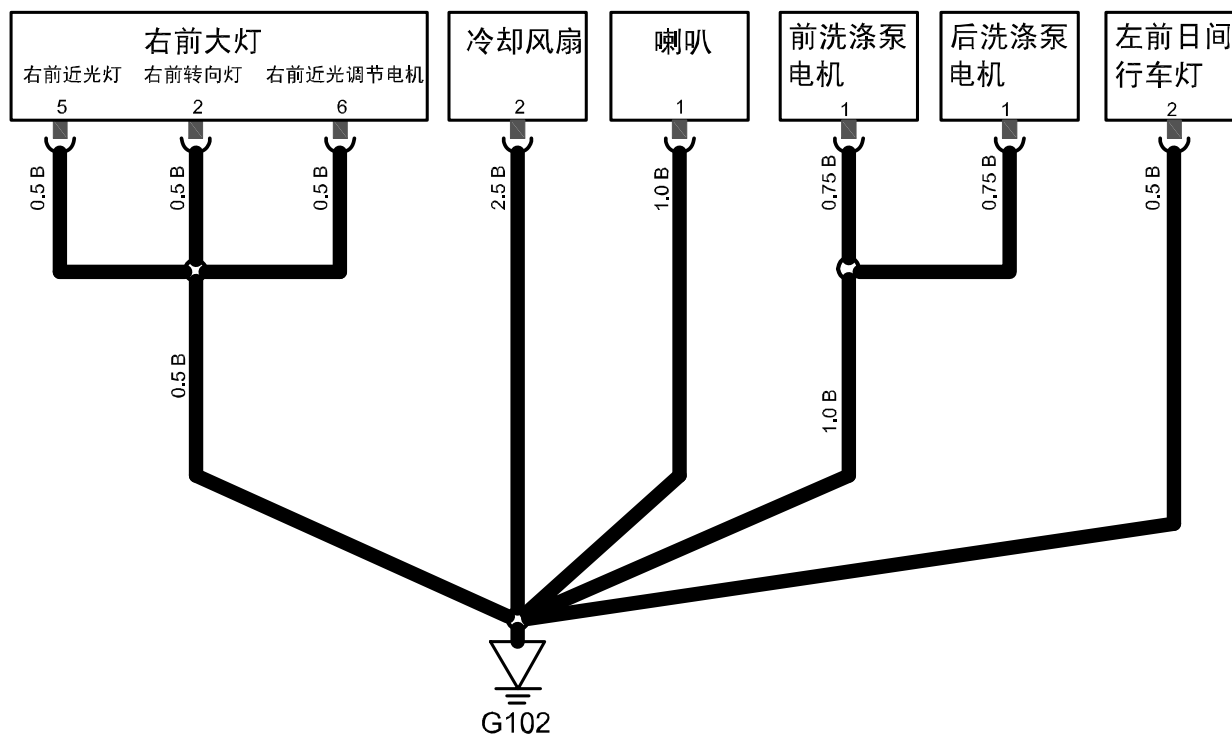


前舱线束搭铁点G102实车位置图(右前大灯后方车身上)

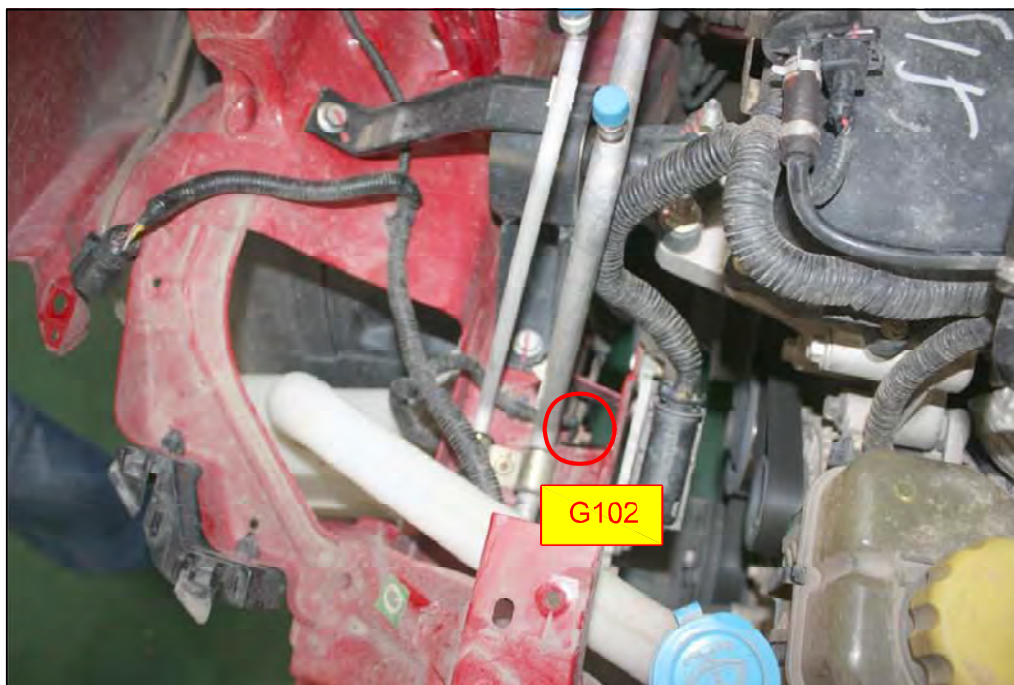


3、前舱线束搭铁点G103接地线路图

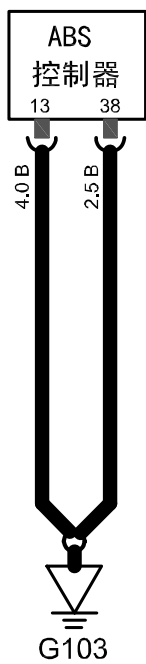

前舱线束搭铁点G103实车位置图(左前大灯后方)

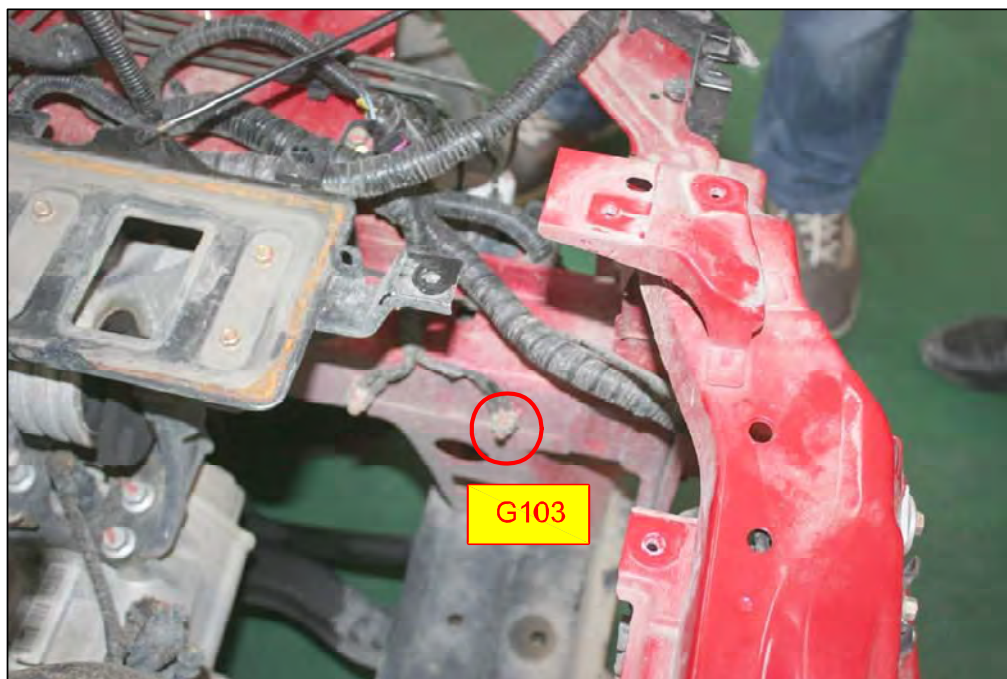


4、前舱线束搭铁点G104接地线路图

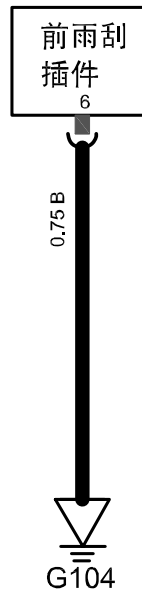

前舱线束搭铁点G104实车位置图(右前减震器左侧)




5、前舱线束搭铁点G105接地线路图

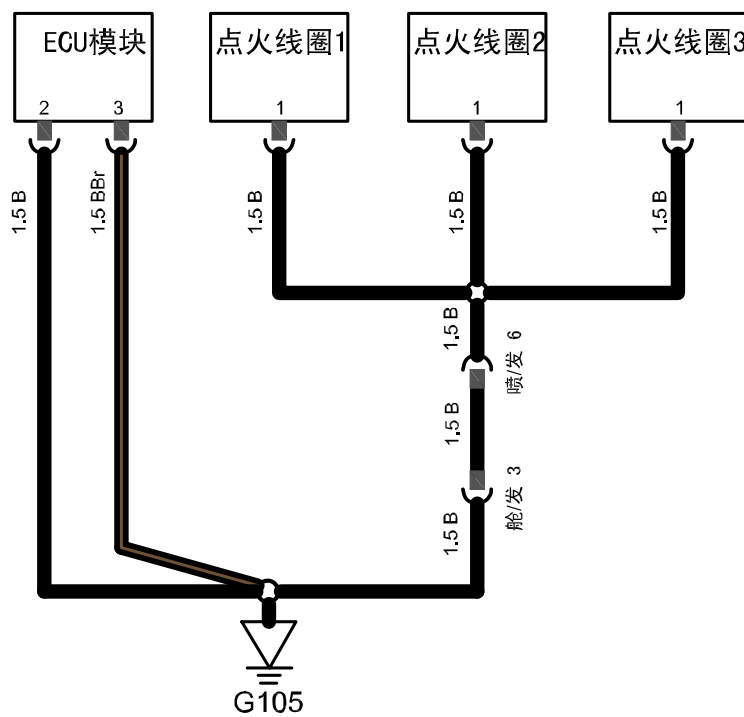


前舱线束搭铁点G105实车位置图(仪表台总成右侧)




6、前舱线束搭铁点G106接地线路图

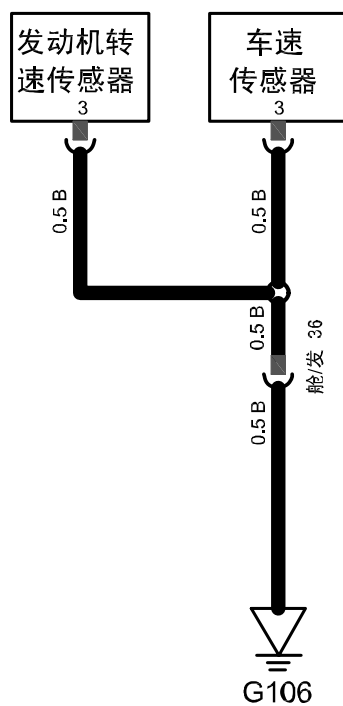


前舱线束搭铁点G106实车位置图(仪表台总成右侧)

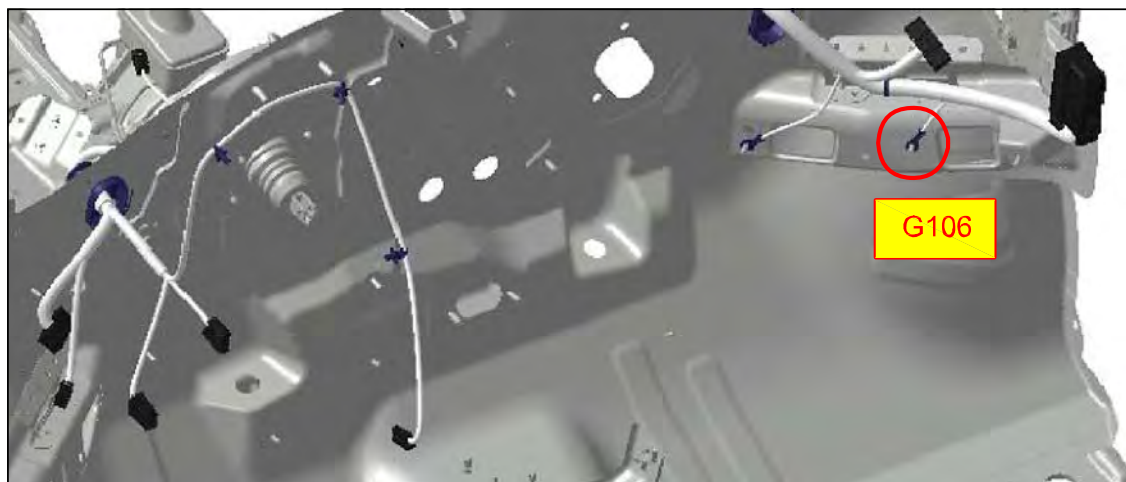


7、仪表线束搭铁点G301接地线路图

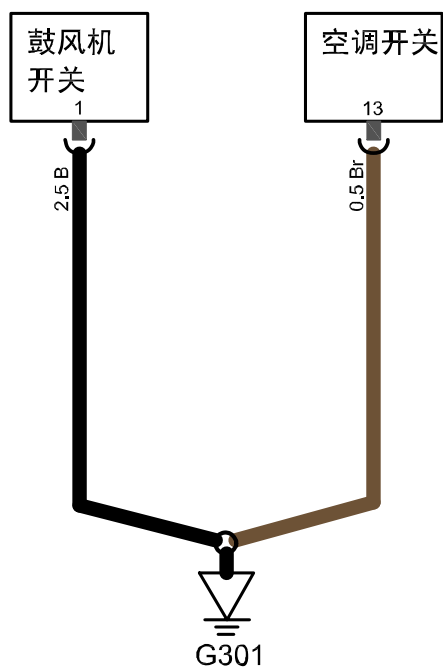


仪表线束搭铁点G301实车位置图(右前A柱下方)

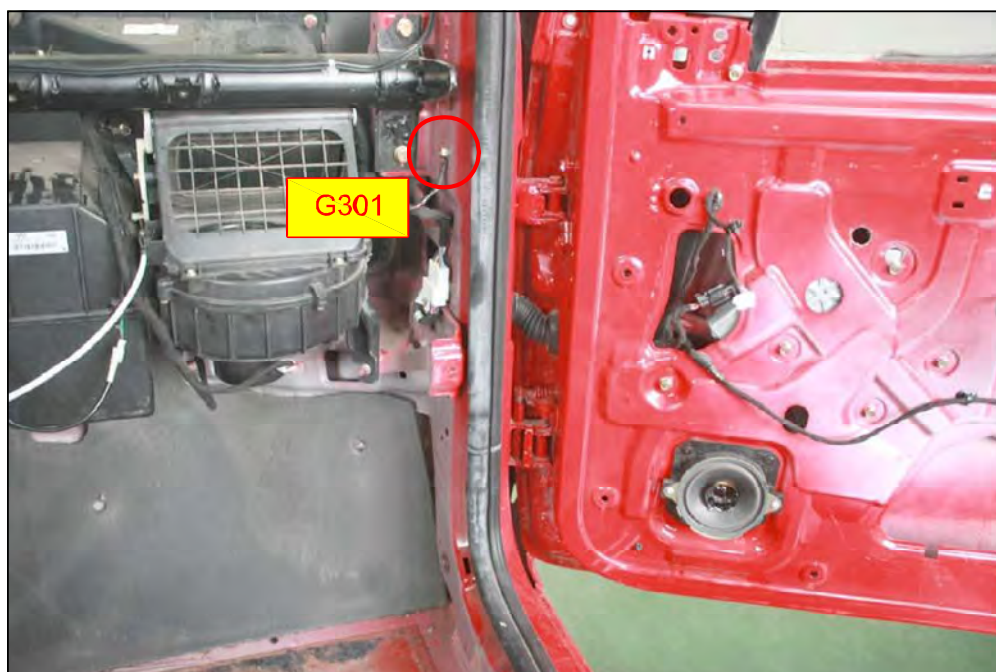


8、仪表线束搭铁点G302接地线路图

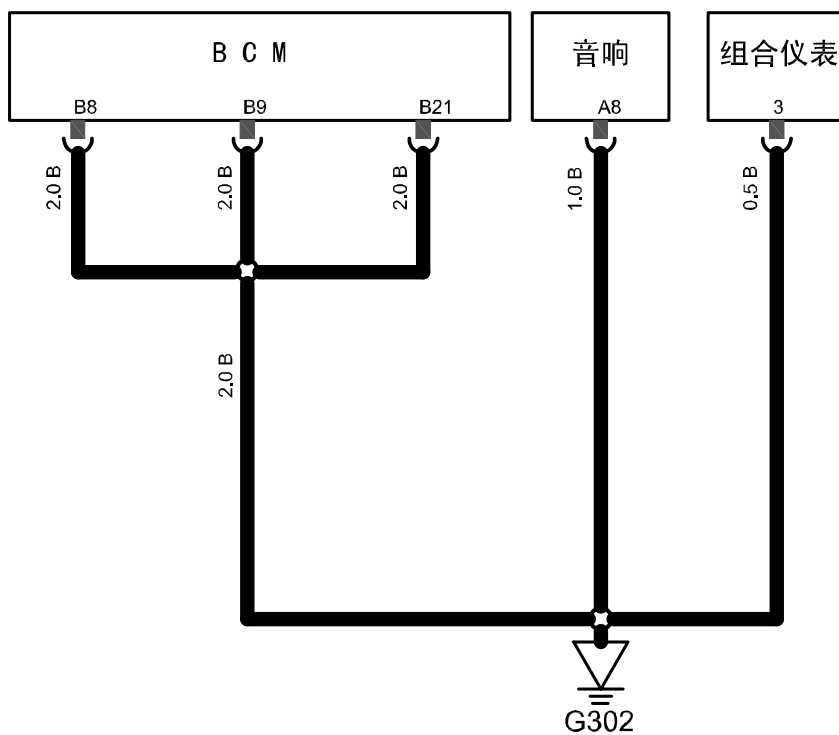


仪表线束搭铁点G302实车位置图(换挡杆前方)

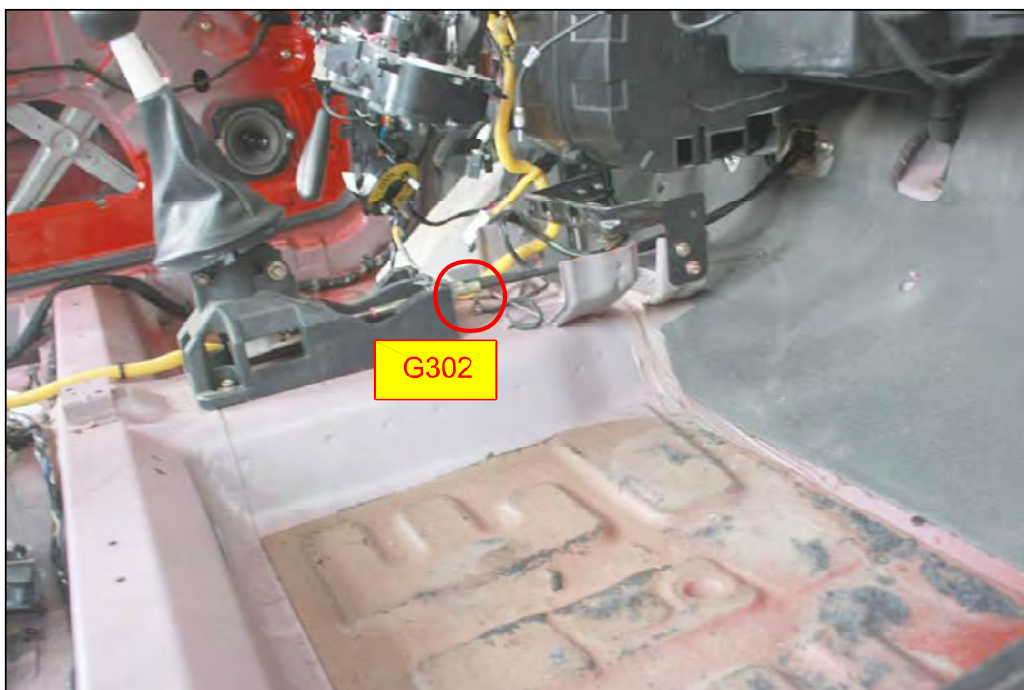


9、仪表线束搭铁点G303接地线路图

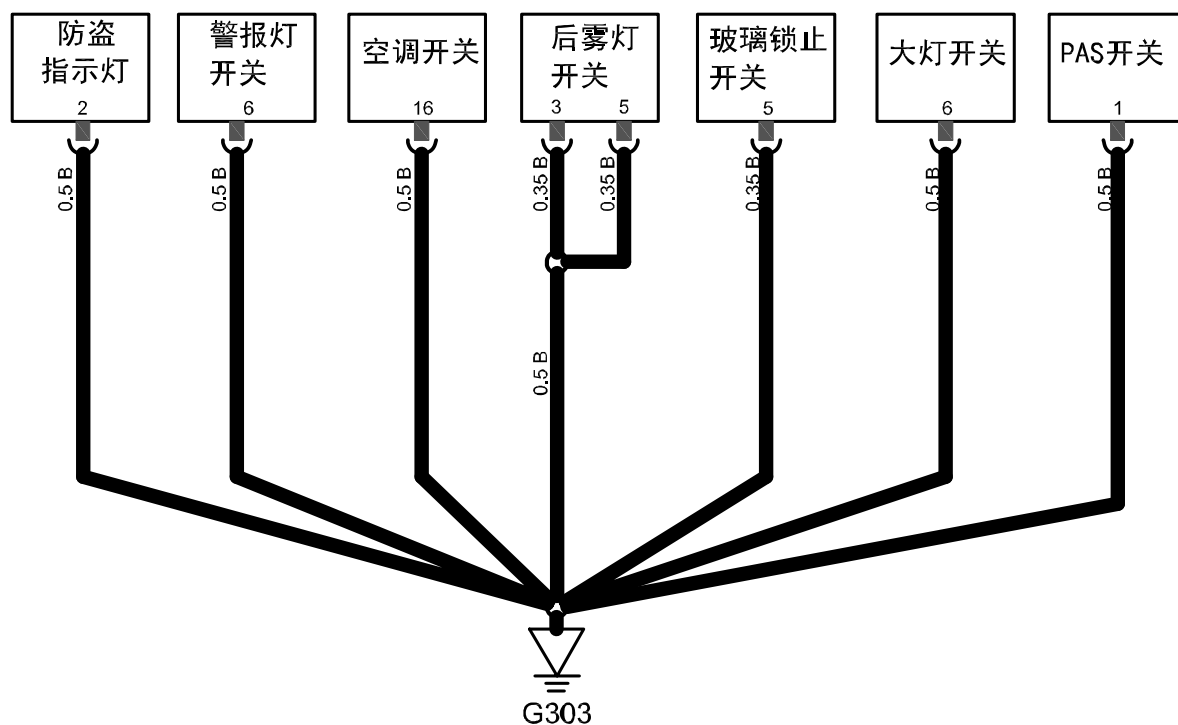

仪表线束搭铁点G303实车位置图(换挡杆前方)

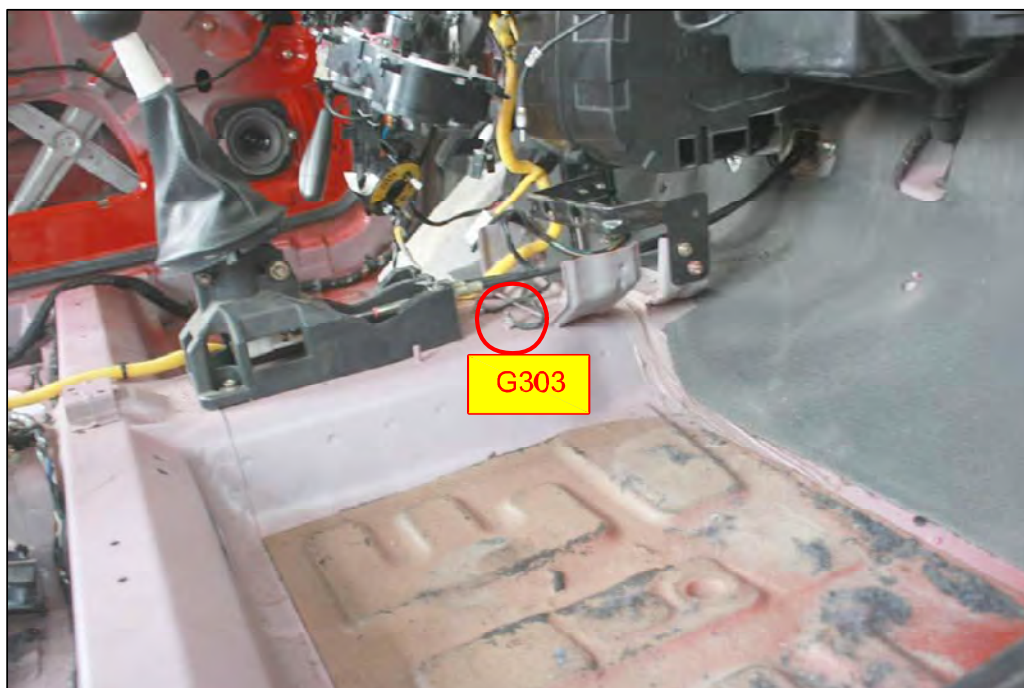


10、仪表线束搭铁点G304接地线路图

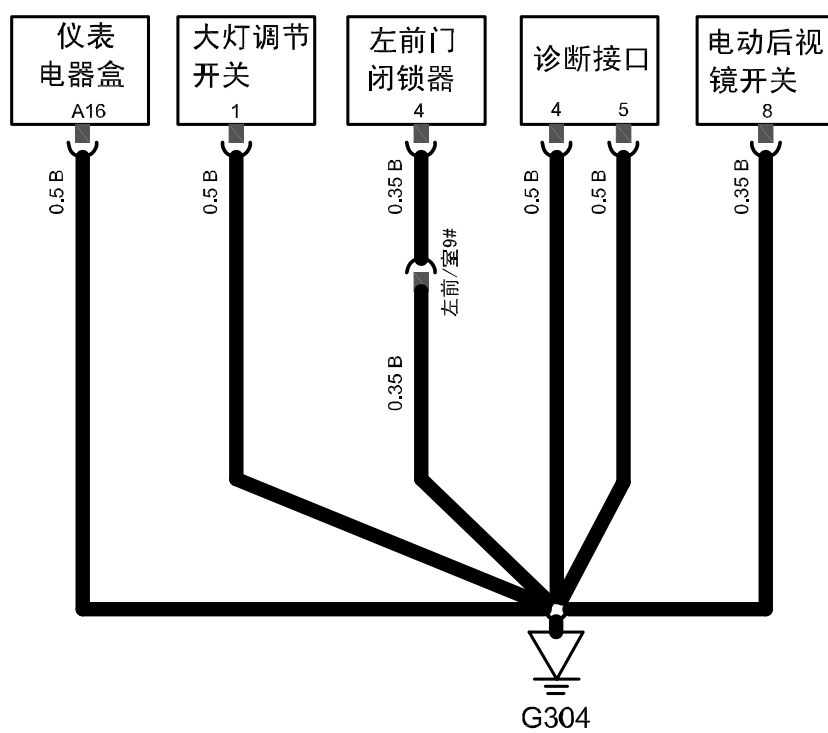

仪表线束搭铁点G304实车位置图(左前A柱下方)




11、室内线束搭铁点G401接地线路图

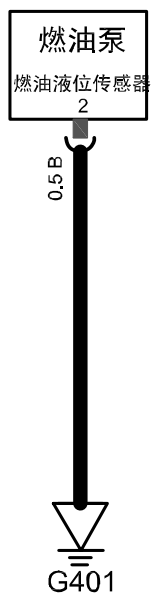

室内线束搭铁点G401实车位置图(右前座椅下方)




12、室内线束搭铁点G402接地线路图

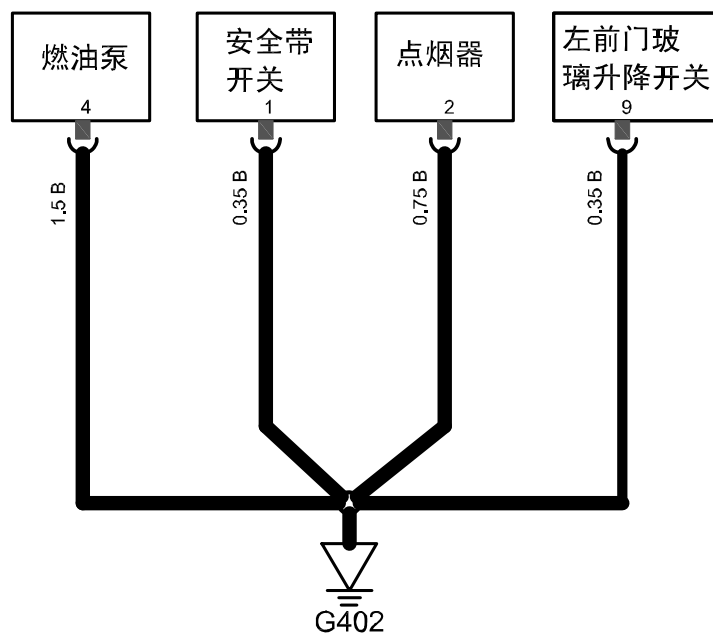


室内线束搭铁点G402实车位置图(左前座椅下方)




13、室内线束搭铁点G403接地线路图

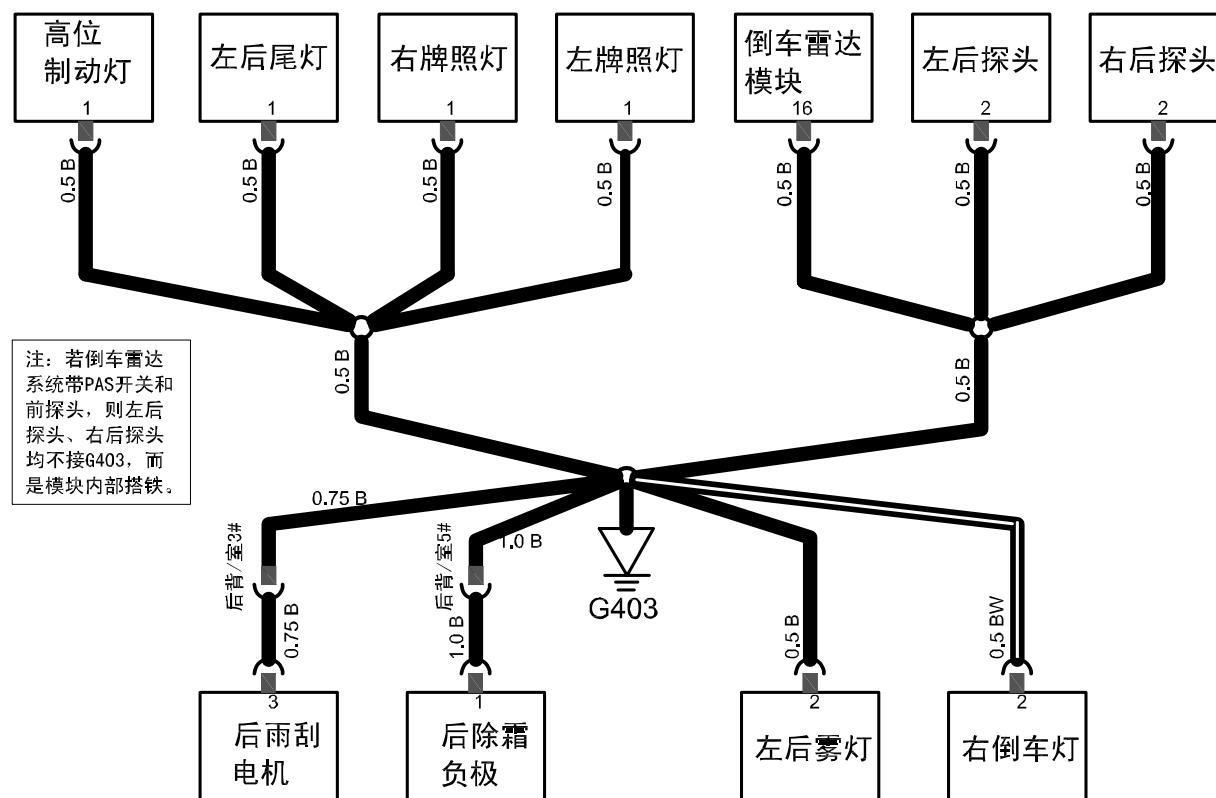

室内线束搭铁点G403实车位置图(左后尾灯后方)

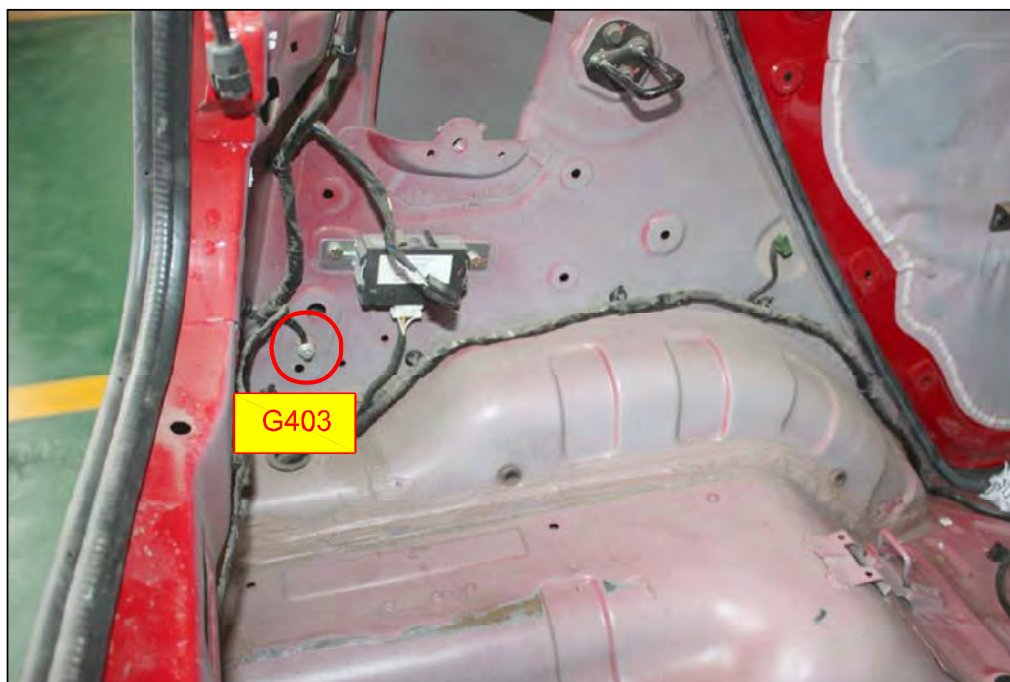


14、室内线束搭铁点G404接地线路图

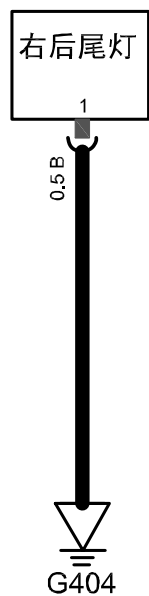

室内线束搭铁点G404实车位置图(右后尾灯后方)



15、气囊线束搭铁点G501接地线路图

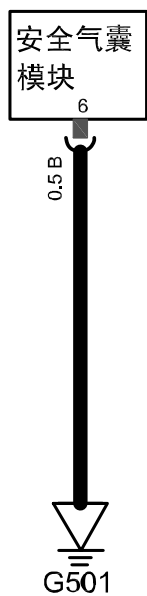


气囊线束搭铁点G501实车位置图(手制动操纵机构总成下方)




16、动力总成搭铁点G601实车位置图(真空助力器下方)




17、车身搭铁点G701实车位置图(蓄电池后方)

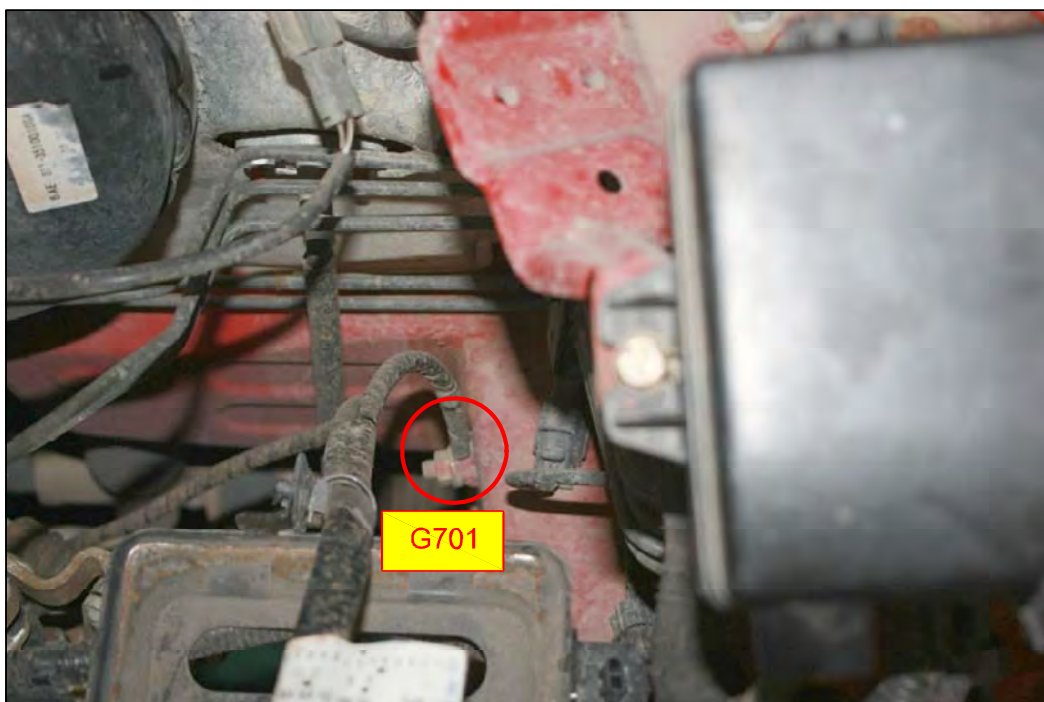


五、整车线束搭铁点及主要模块分布图

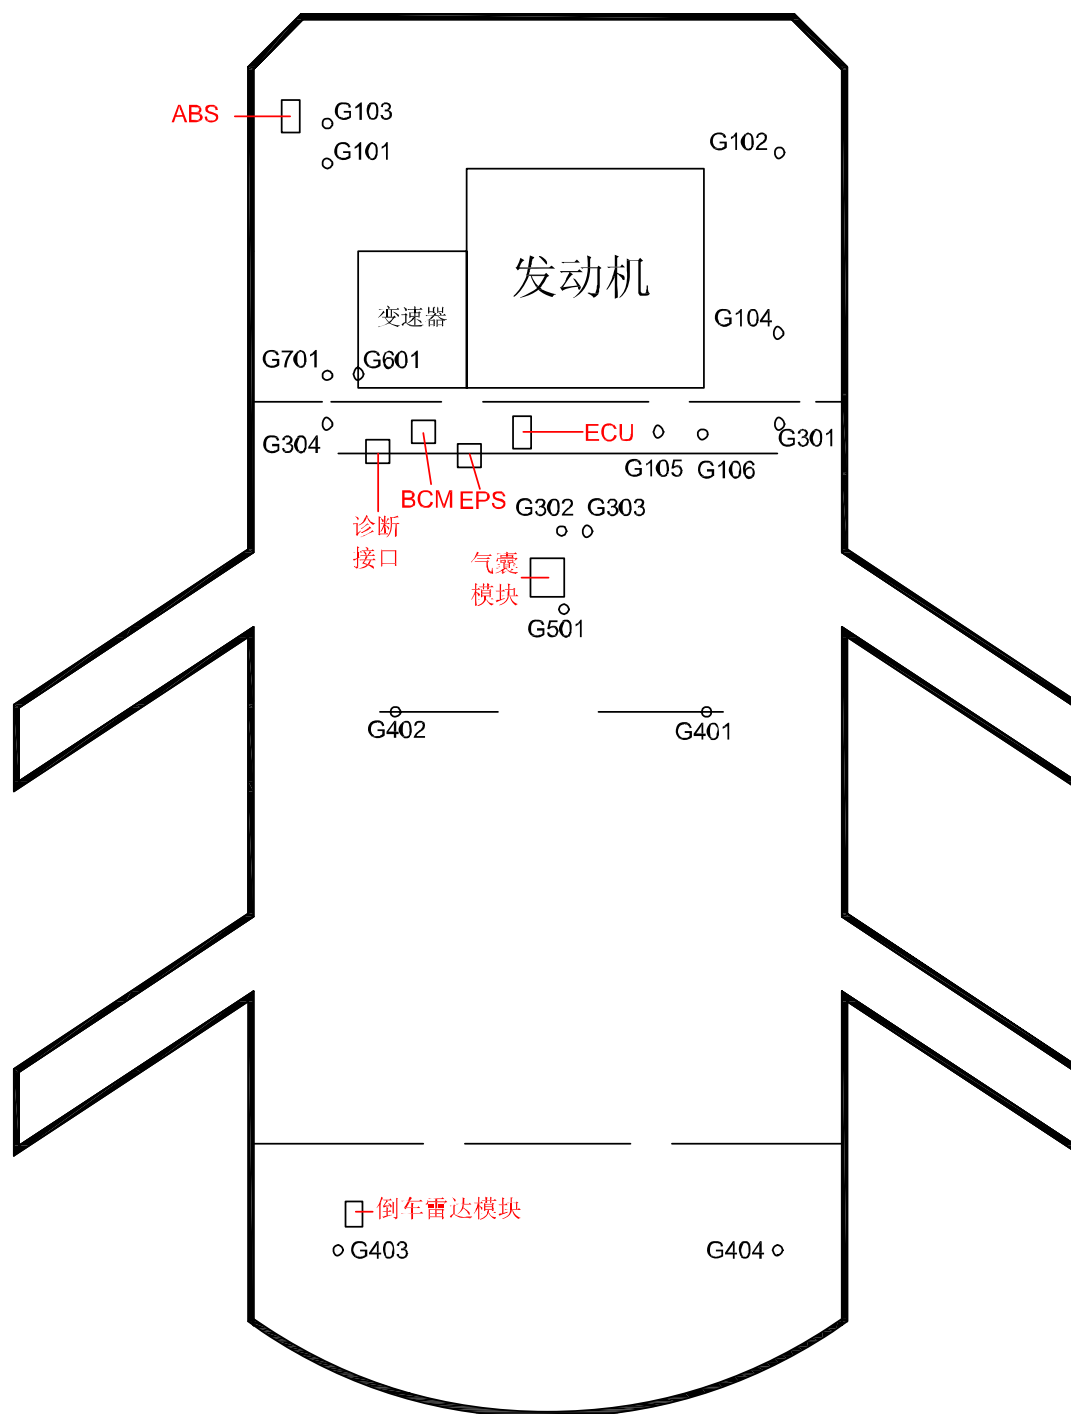


2、前舱电器盒内部原理图(续)

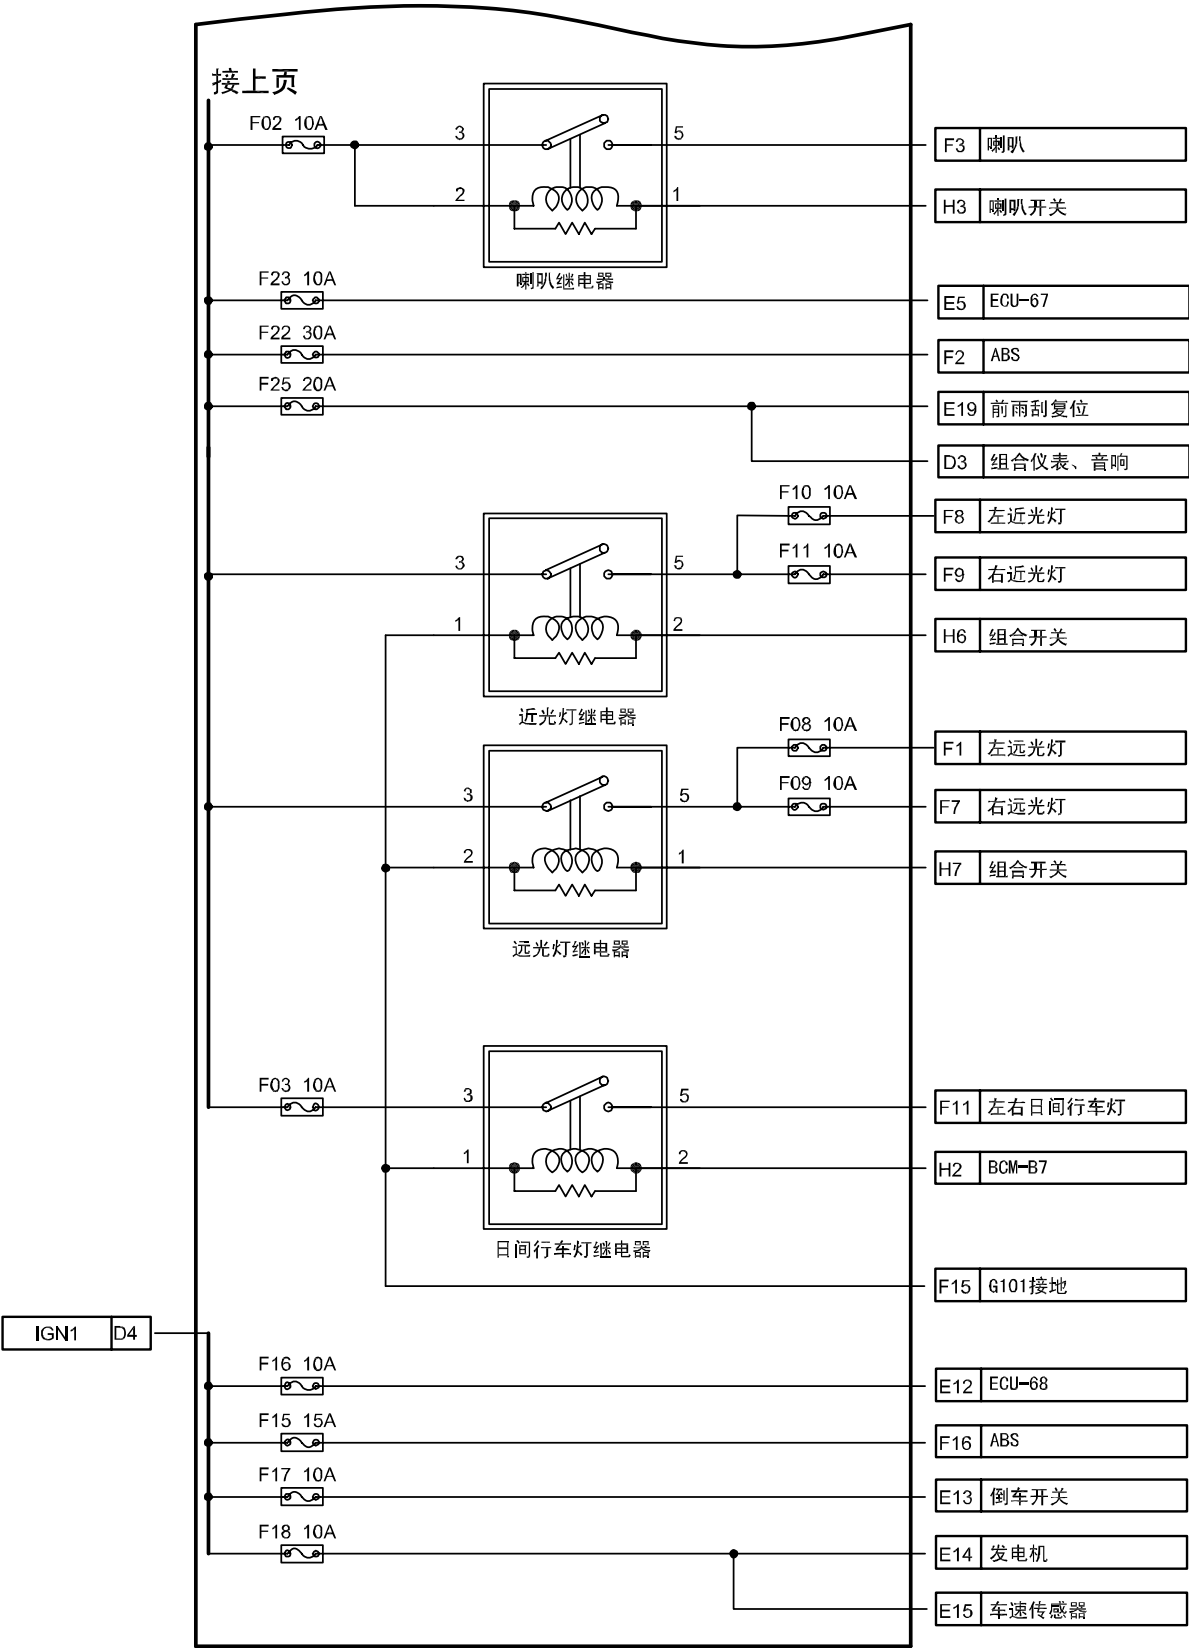


3、前舱电器盒正面布局图

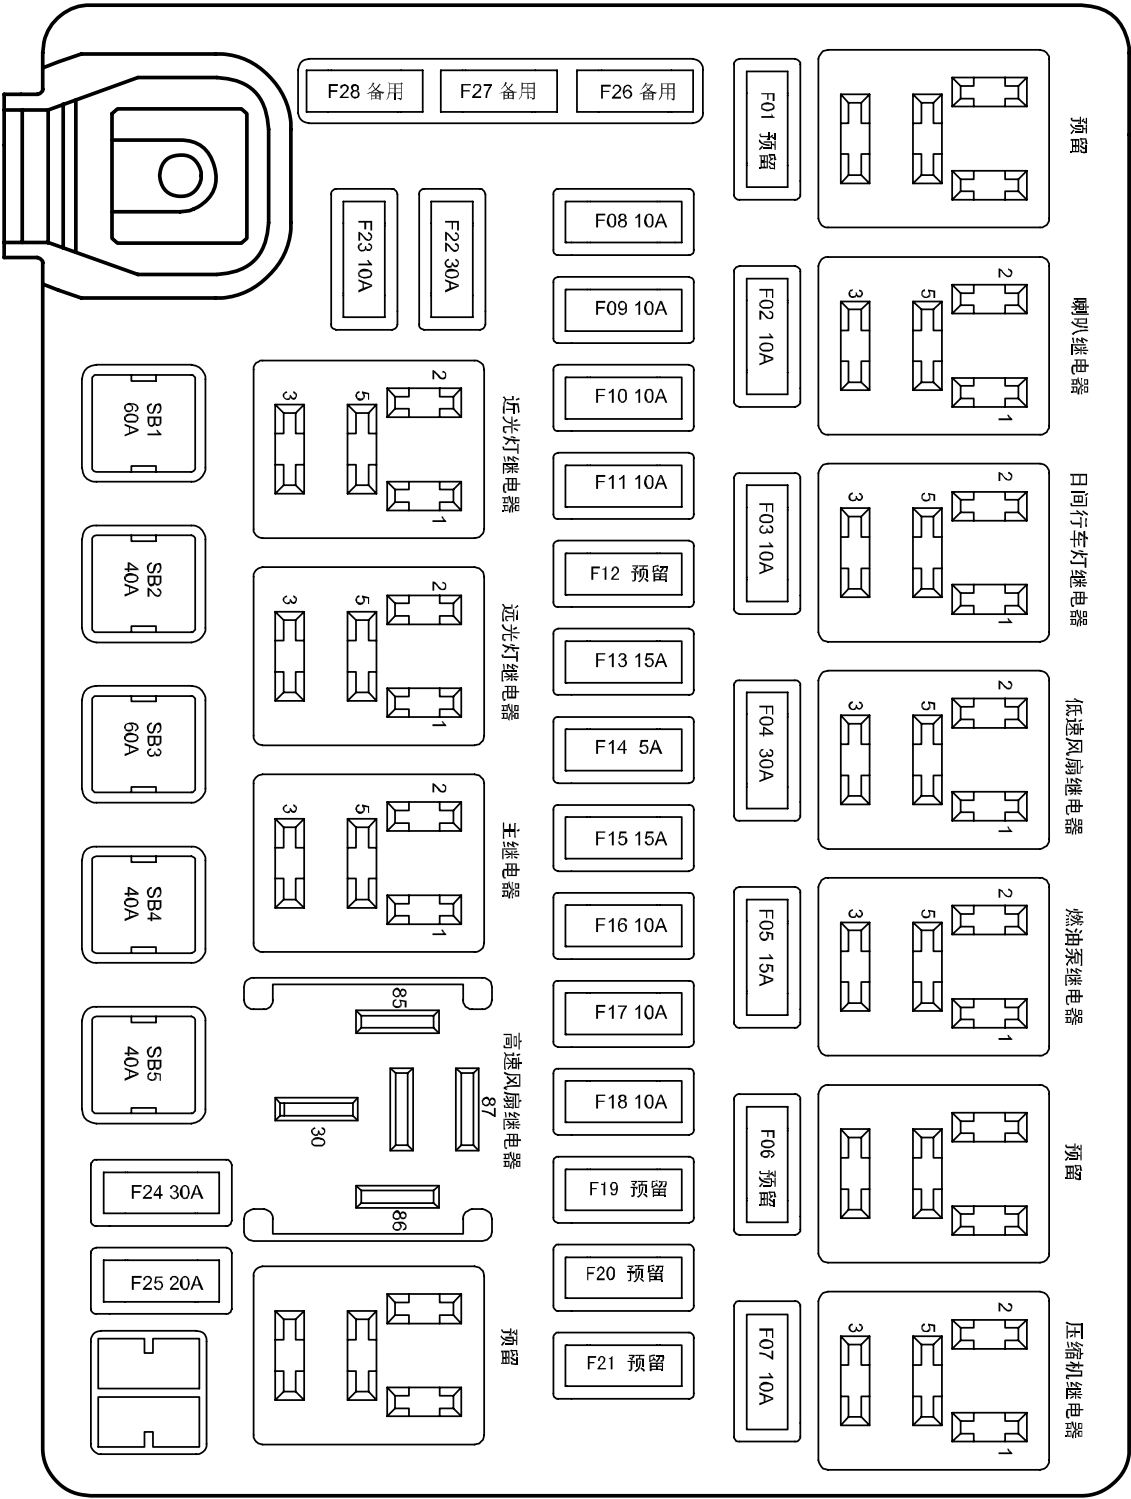


4、前舱电器盒反面布局图

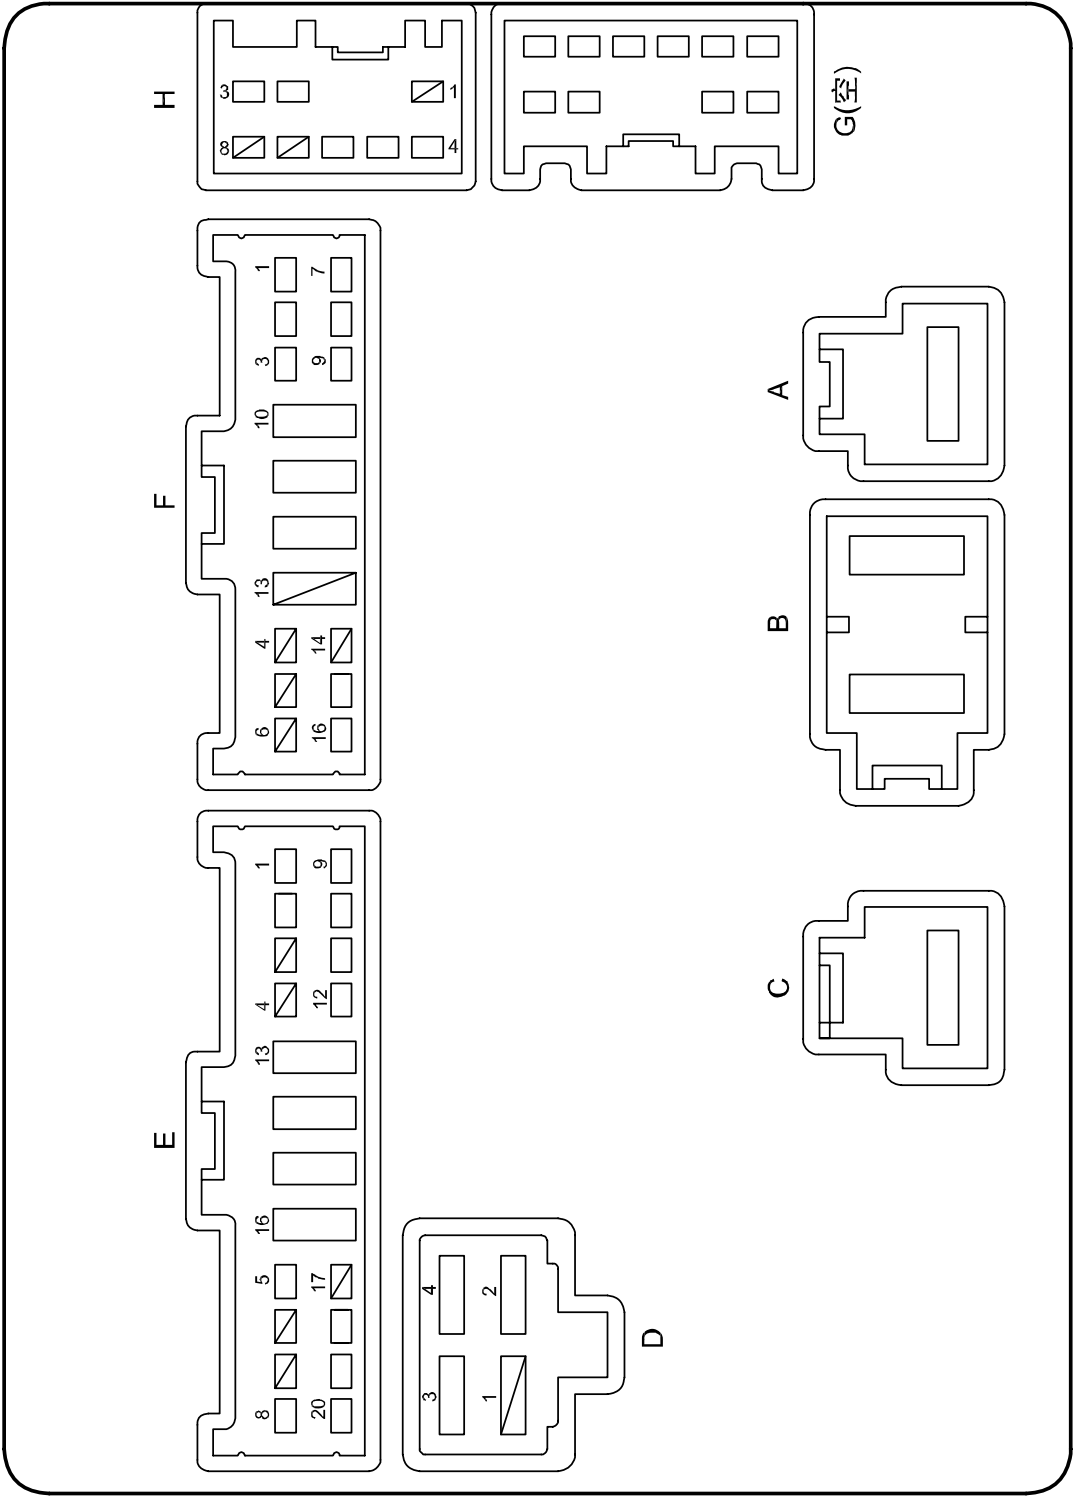


5、仪表电器盒内部原理图

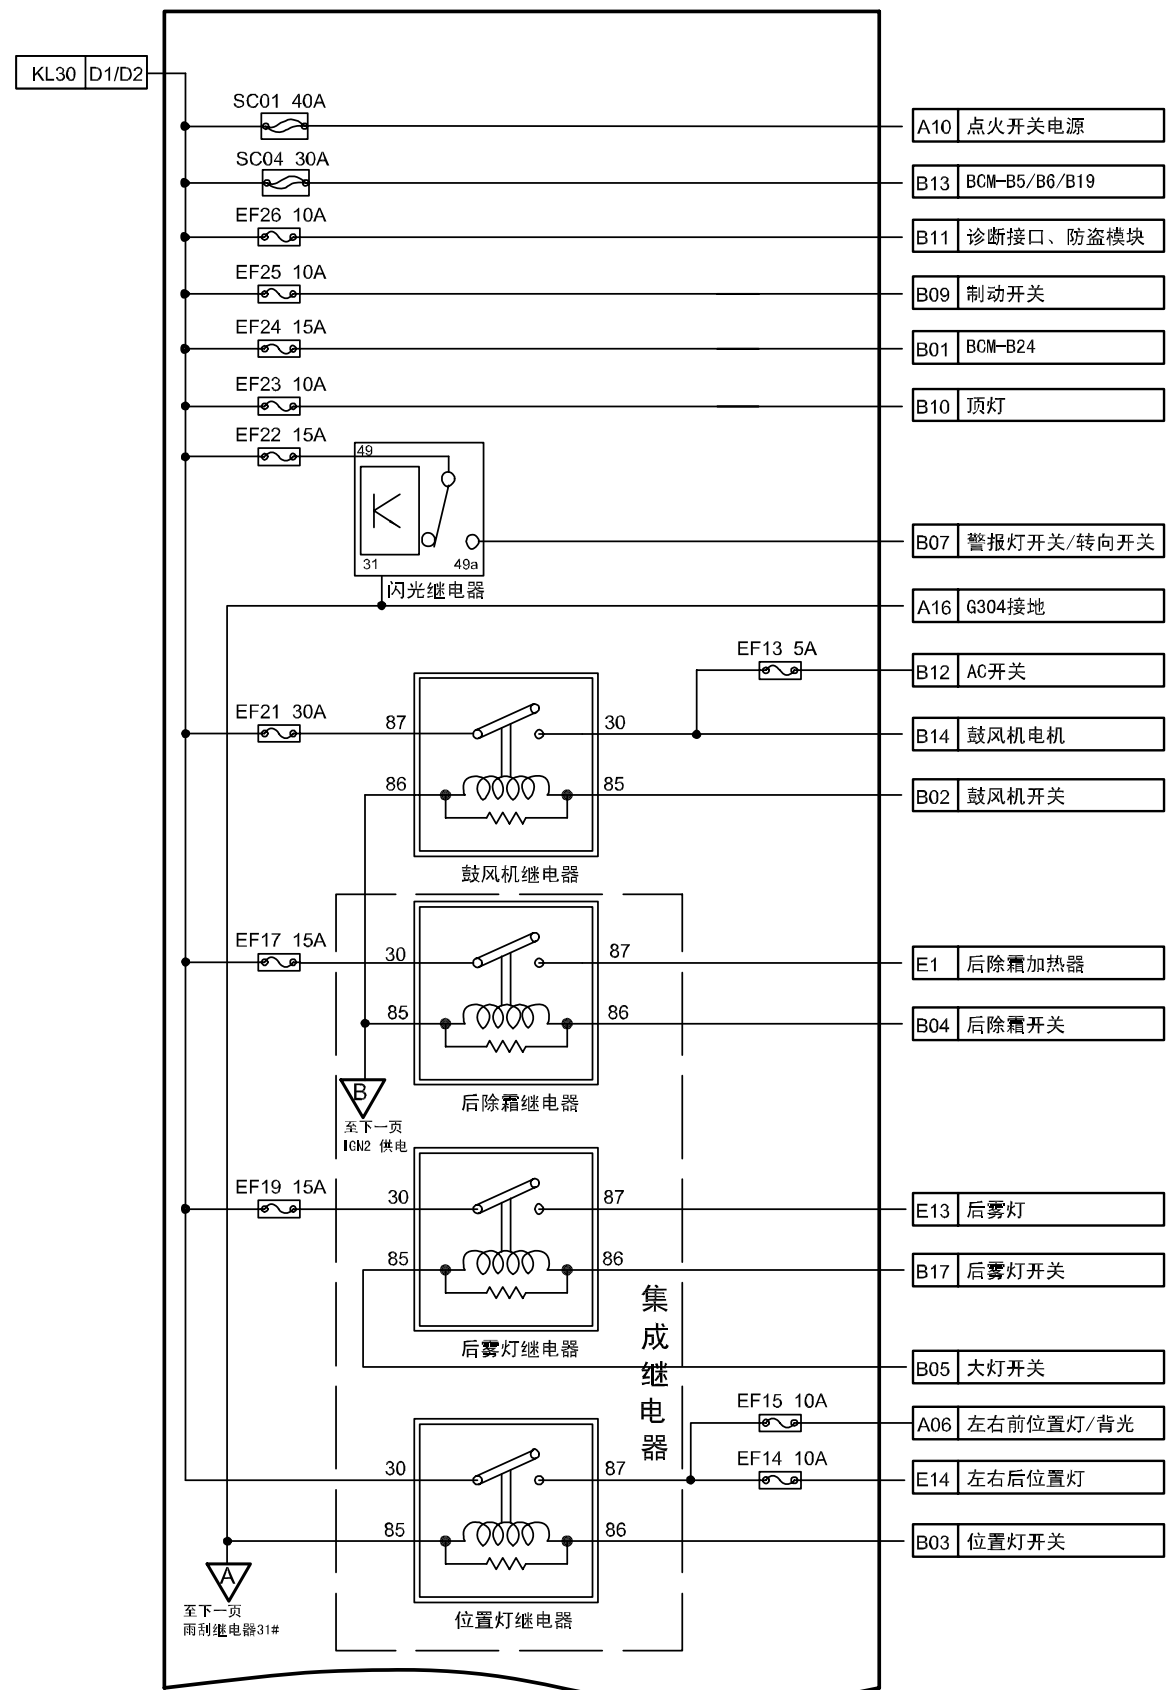

6、仪表电器盒内部原理图(续)

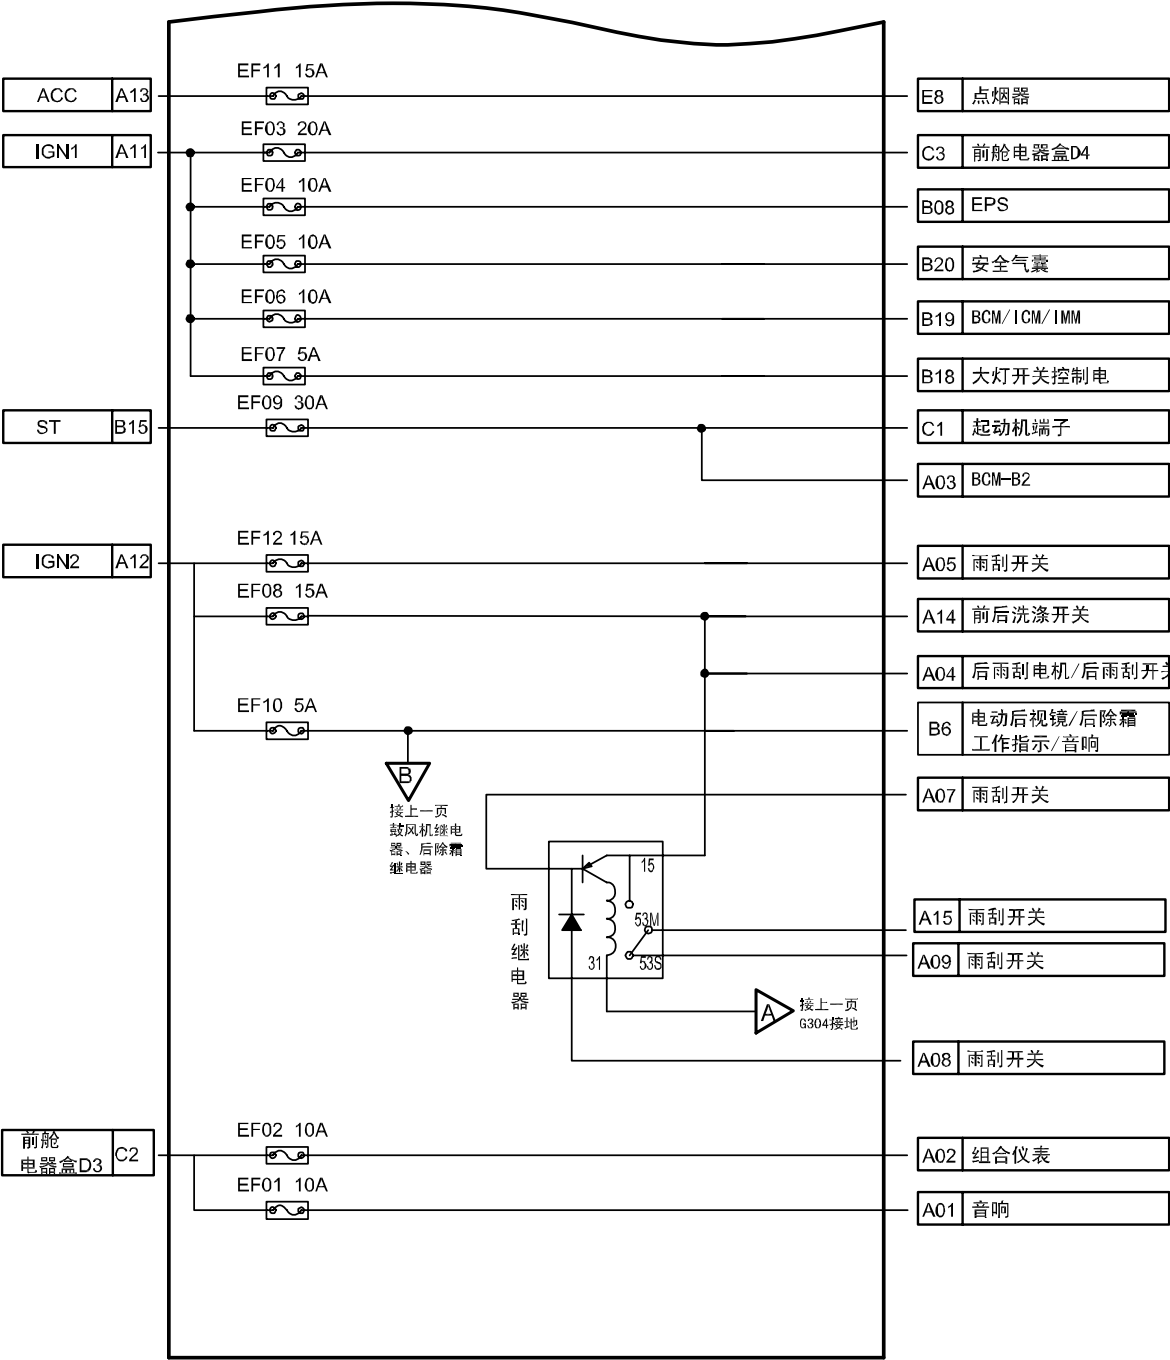

7、仪表电器盒正面布局图

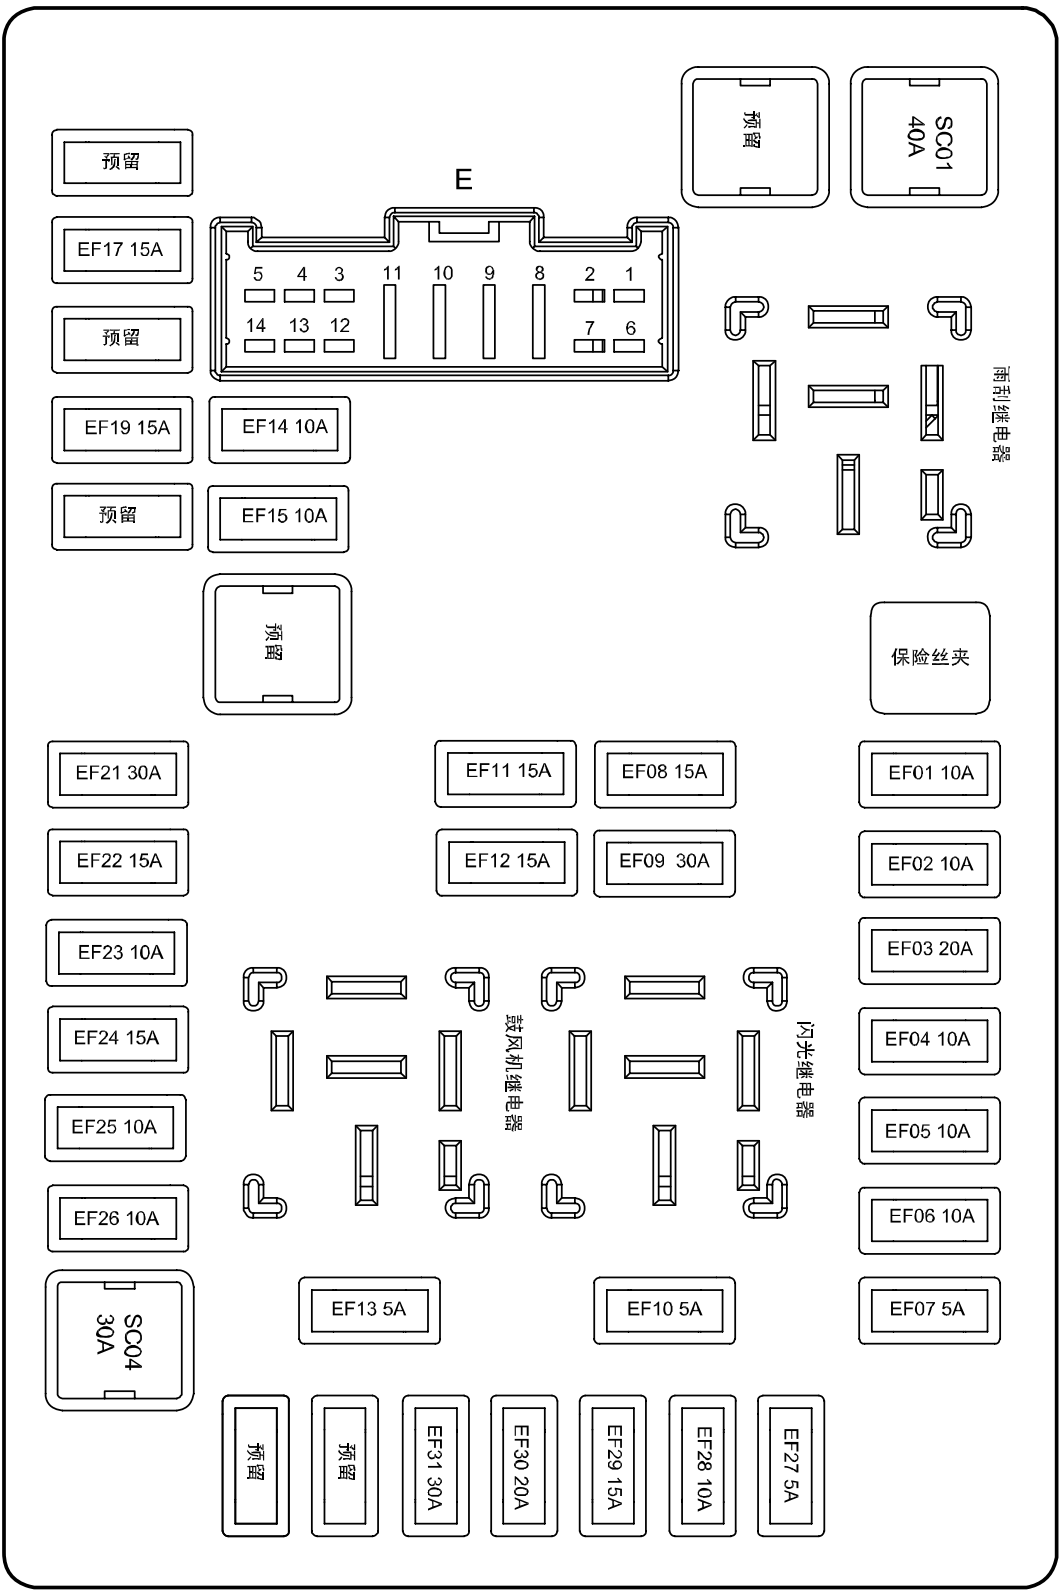

8、仪表电器盒反面布局图

