


高级驻车辅助警报传感器的更换

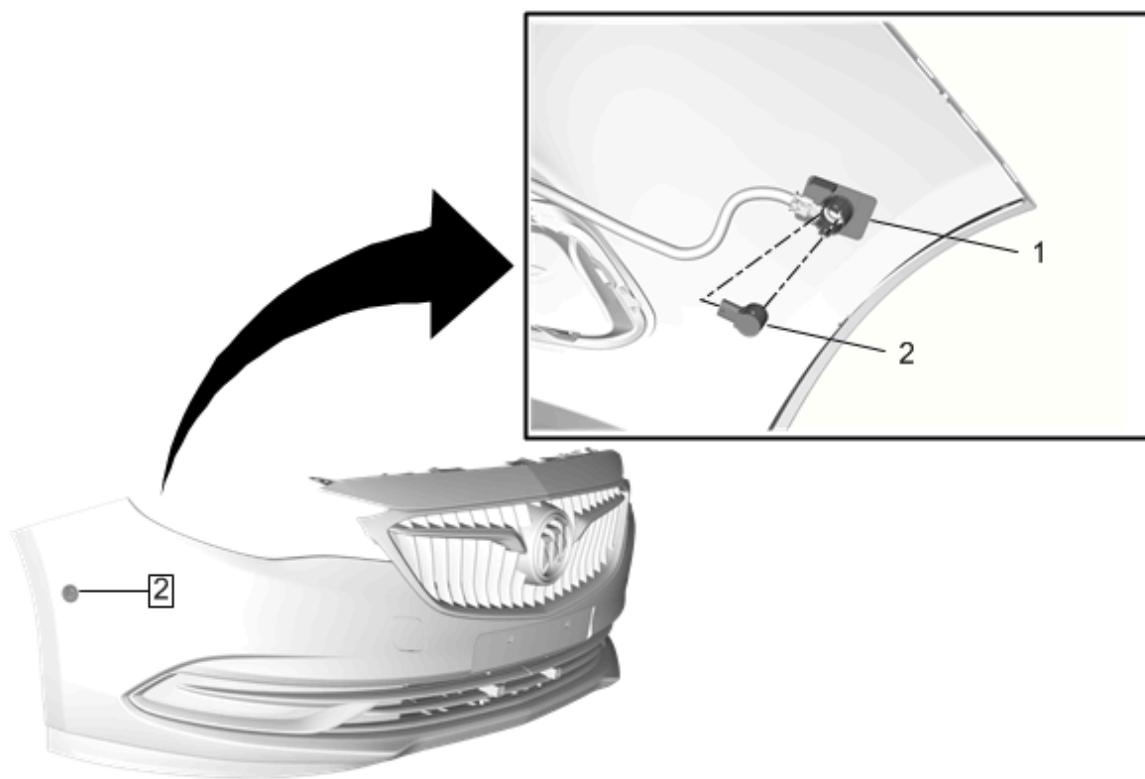

高级驻车辅助警报传感器的更换

插图编 号	部件名称
预备程序	
	拆下前保险杠蒙皮。 前保险杠蒙皮的更换
1	高级驻车辅助警报传感器支架
2	<p>高级驻车辅助警报传感器</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将电气连接器从高级驻车辅助警报传感器上断开。 2. 从高级驻车辅助警报传感器托架上松开锁舌。