

59. 后电路线束和后门塞绳

A: 位置

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
R16	3	★	C-5		后车门开关(右侧)
R26	6	★	C-4		后组合灯(右侧)
R28	6	★	C-1		后组合灯(左侧)
R30	2	黑色	D-4		二极管(行李箱灯)
R37	2	★	D-4	D33	后门塞绳
R38	4	★	D-4	D34	
R39	4	蓝色	D-4	D35	
R63	2	黑色	D-2		牌照灯
R79	10	★	D-3		拖车接头
R97	2	★	C-1		天线放大器
R116	8	★	C-4		后雨刮器间歇单元
R122	6	★	C-4		燃油泵控制单元(涡轮增压车型)
R141	2	★	C-3		行李箱灯


★: 白色或自然色

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
D33	2	★	D-4	R37	后电路线束
D34	4	★	D-4	R38	
D35	4	蓝色	D-4	R39	
D39	2	★	B-3		
D43	4	★	A-2		高位制动灯
D46	2	黑色	A-2		后雨刮器电机
D47	2	蓝色	A-3		后举升门门闩开关
D48	1	黑色	A-3		后门锁执行器塞绳
D74	2	★	A-4		后除雾器(-)
D89	1	★	A-3		后除雾器节流圈
					后除雾器(+)

★: 白色或自然色

后电路线束和后门塞绳

电路系统

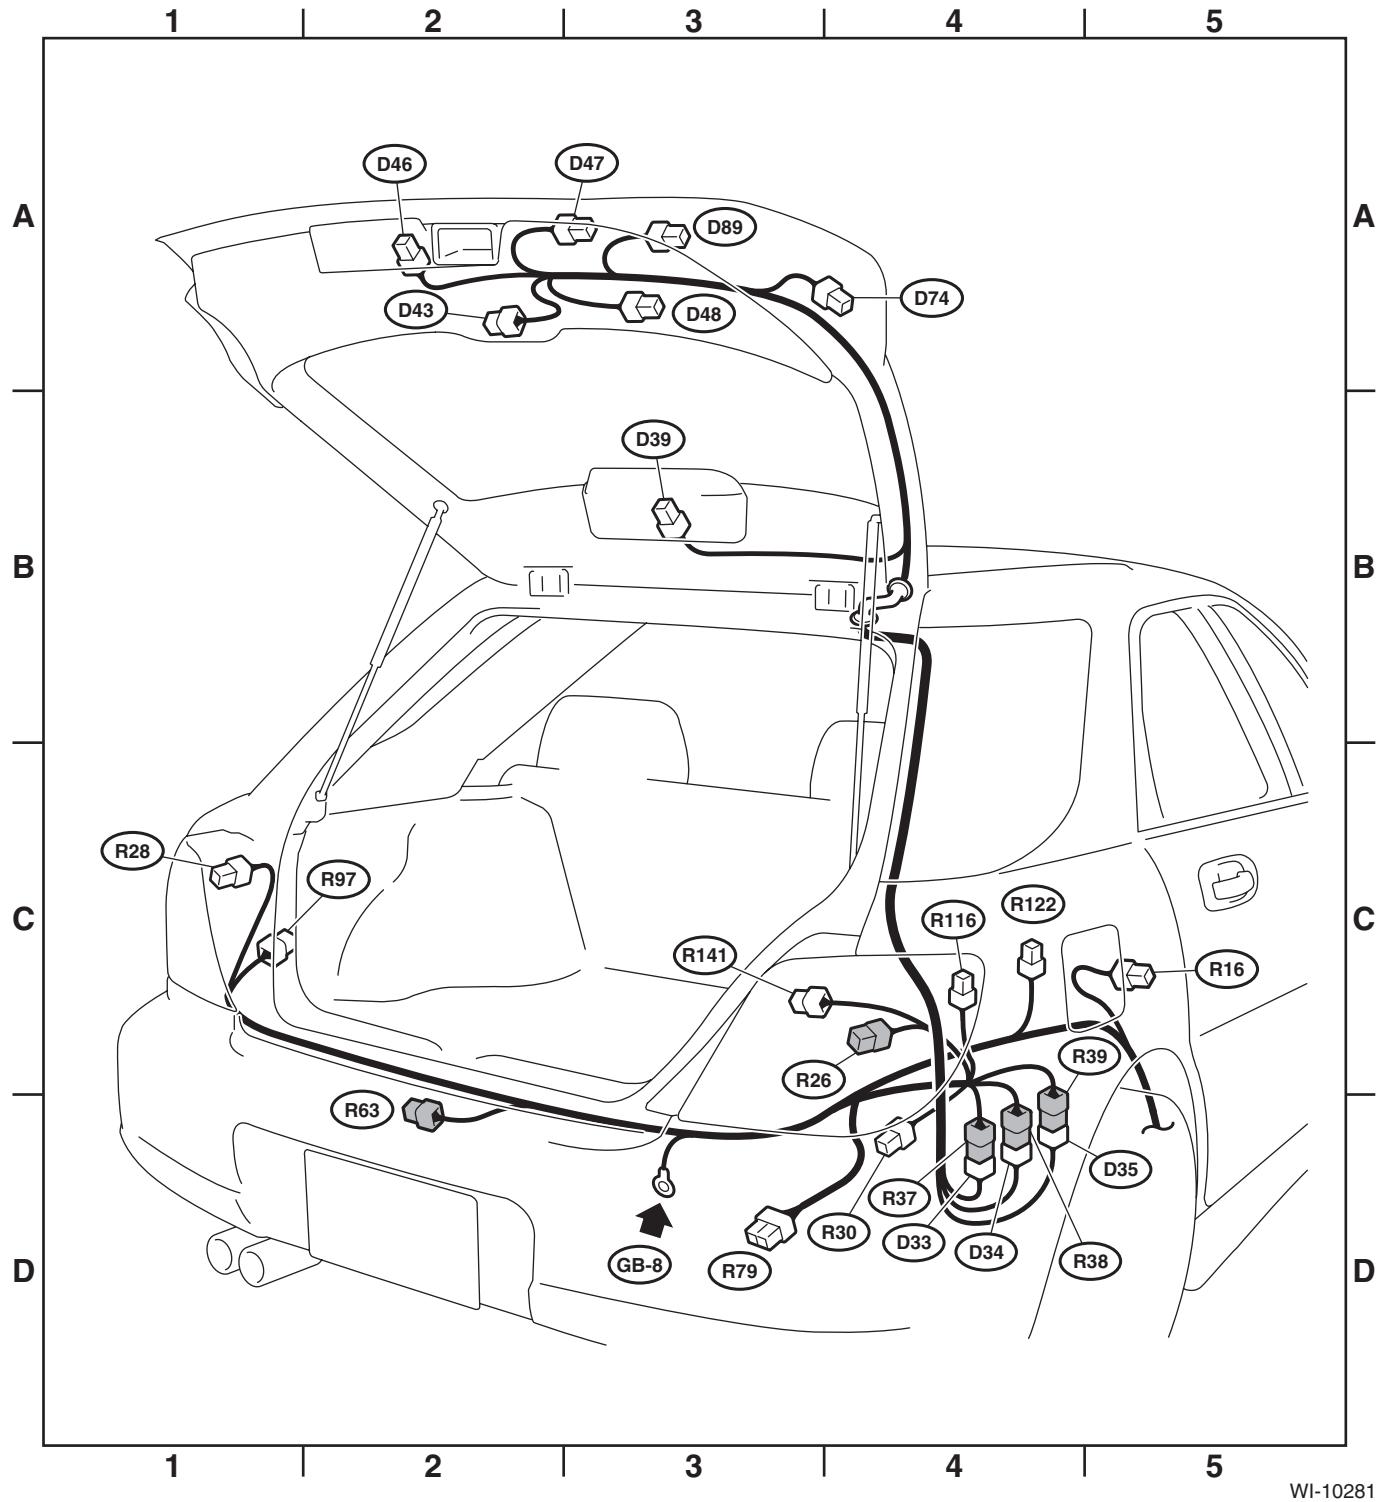

WI-10281

WI-370