


电路系统 > 车门塞绳

位置

1. 左驾车型

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
D1	25	★	C-3	B30	隔板电路线束
D2	2	★	C-4		前车门扬声器 (左)
D3	2	黑色	C-4		前电动车窗电机 (左)
D4	2	★	C-4		前车门高频扬声器 (左)
D5	6	★	C-3		左后视镜 (不带后视镜加热器)
	8	黑色	C-3		左后视镜 (带后视镜加热器)
D7	16	★	C-4		电动车窗主开关
D11	25	★	C-1	B101	隔板电路线束
D12	2	★	C-1		前车门扬声器 (右)
D13	2	黑色	B-2		前电动车窗电机 (右)
D14	2	★	B-1		前车门高频扬声器 (右)
D15	6	★	B-1		右后视镜 (不带后视镜加热器)
	8	黑色	B-1		右后视镜 (带后视镜加热器)
D17	8	棕色	B-2		右前电动车窗辅助开关
D18	4	★	B-2		前车门执行器 (右)
D21	8	★	C-4	B269	隔板电路线束
D23	2	★	C-5		后车门扬声器 (左)
D24	2	黑色	B-4		后电动车窗电机 (左)
D25	8	棕色	B-5		后电动车窗辅助开关 (左)
D26	4	★	B-5		后车门执行器 (左)
D27	8	★	B-2	B265	隔板电路线束
D29	2	★	B-2		后车门扬声器 (右)
D30	2	黑色	B-2		后电动车窗电机 (右)
D31	8	棕色	B-2		后电动车窗开关 (右)
D32	4	★	B-3		后车门执行器 (右)
D72	4	★	C-4		前车门执行器 (左)
D117	10	★	C-4		遥控后视镜开关



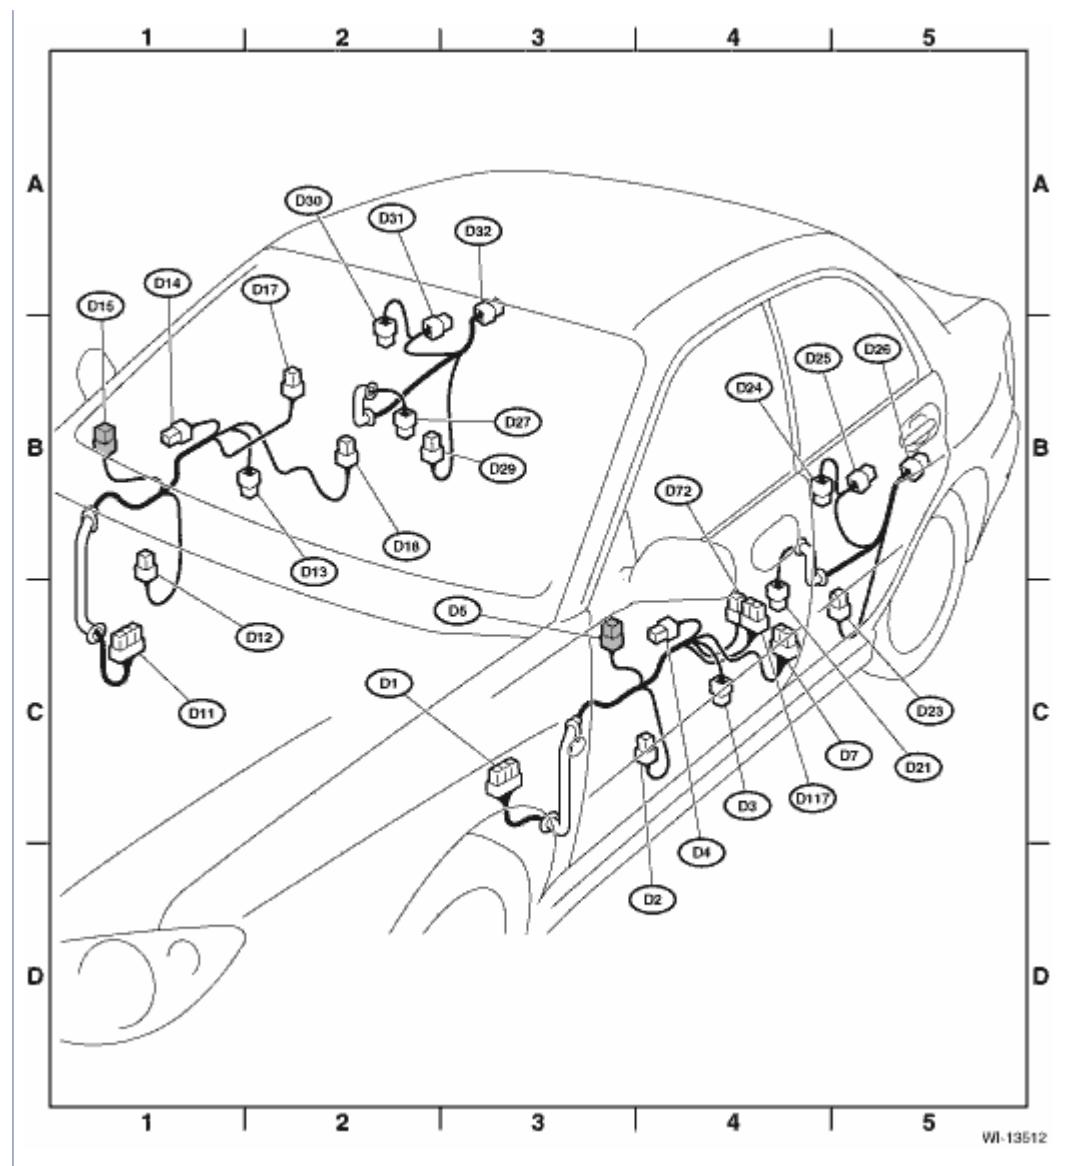

2. 右驾车型

接头				连接至	
编号	电极	颜色	面积	编号	名称
D1	25	★	C-1	B30	隔板电路线束
D2	2	★	C-1		前车门扬声器 (右)
D3	2	黑色	B-2		前电动车窗电机 (右)
D4	2	★	B-1		前车门高频扬声器 (右)
D5	6	★	B-1		右后视镜 (不带后视镜加热器)
	8	黑色	B-1		右后视镜 (带后视镜加热器)
D7	16	★	B-2		电动车窗主开关
D11	25	★	C-3	B101	隔板电路线束
D12	2	★	C-4		前车门扬声器 (左)
D13	2	黑色	C-4		前电动车窗电机 (左)
		★			

D14	2		C-4	前车门高频扬声器 (左)
D15	6	★	C-4	左后视镜 (不带后视镜加热器)
	8	黑色	C-4	左后视镜 (带后视镜加热器)
D17	8	棕色	C-4	左前电动车窗辅助开关
D18	4	★	C-4	前车门执行器 (左) (无双锁)
	6	黑色	C-4	前车门执行器 (左) (有双锁)
D21	8	★	C-4	B267 隔板电路线束
D23	2	★	C-5	后车门扬声器 (左)
D24	2	黑色	B-5	后电动车窗电机 (左)
D25	8	★	B-5	后电动车窗辅助开关 (左)
D26	4	★	B-5	后车门执行器 (左) (不带双锁)
	6	黑色	B-5	后车门执行器 (左) (带双锁)
D27	8	★	B-3	B265 隔板电路线束
D29	2	★	B-3	后车门扬声器 (右)
D30	2	黑色	B-2	后电动车窗电机 (右)
D31	8	★	B-3	后电动车窗开关 (右)
D32	4	★	B-3	后车门执行器 (右) (不带双锁)
	6	黑色	B-3	后车门执行器 (右) (带双锁)
D72	4	★	B-2	前车门执行器 (右) (无双锁)
	6	黑色	B-2	前车门执行器 (右) (有双锁)
D82	3	棕色	B-2	钥匙孔开关
D117	10	★	B-2	遥控后视镜开关

★: 白色或自然色



