


电路系统 > 车门塞绳

位置

1. 左驾车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
D2	2	★	C-3		左前车门扬声器
D3	2	灰色	C-4		左前电动车窗电机
D5	8	灰色	C-3		左遥控后视镜（不带电子可收缩后视镜）
	10	★	C-3		左遥控后视镜（带电子可收缩后视镜）
D7	16	★	C-3		电动车窗主开关
D10	2	★	C-4		前踏步灯（左）
D12	2	★	C-2		右前车门扬声器
D13	2	灰色	C-2		右前电动车窗电机
D15	8	灰色	B-2		右遥控后视镜（不带电子可收缩后视镜）
	10	★	B-2		右遥控后视镜（带电子可收缩后视镜）
D17	8	★	B-2		前电动车窗辅助开关
D18	4	★	B-2		右前门锁执行器
D20	2	★	C-3		前踏步灯（右）
D22	13	★	B-3	R10	后电路线束（右）
D23	2	黑色	B-3		右后车门扬声器（带普通音响的车型）
		★	B-3		右后车门扬声器（带高级音响的车型）
D24	2	灰色	C-4		左后电动车窗电机
D25	8	★	B-4		左后电动车窗辅助开关
D26	4	★	B-5		左后门锁执行器
D28	13	★	C-4	R13	后电路线束（左）
D29	2	黑色	C-4		左后车门扬声器（带普通音响的车型）
		★	C-4		左后车门扬声器（带高级音响的车型）
D30	2	灰色	B-3		右后电动车窗电机
D31	8	★	B-3		右后电动车窗辅助开关
D32	4	★	B-3		右后门锁执行器
D72	4	★	C-4		左前门锁执行器
D73	6	★	C-3		连接接头
D74	6	★	C-2		
D83	25	★	B-2	i 101	仪表板电路线束
D84	25	★	C-3	i 76	
		★			

D93	2		C-3		左前车门高频扬声器
D97	2	★	B-2		右前车门高频扬声器
D126	4	★	B-2		连接接头
D127	4	★	B-2		
D128	4	★	B-2		
D129	2	★	B-3		后踏步行灯（右）
D130	2	★	C-4		后踏步行灯（左）
D131	4	★	C-3		连接接头
D132	4	★	C-3		
D133	4	★	C-3		
★：白色或自然色					

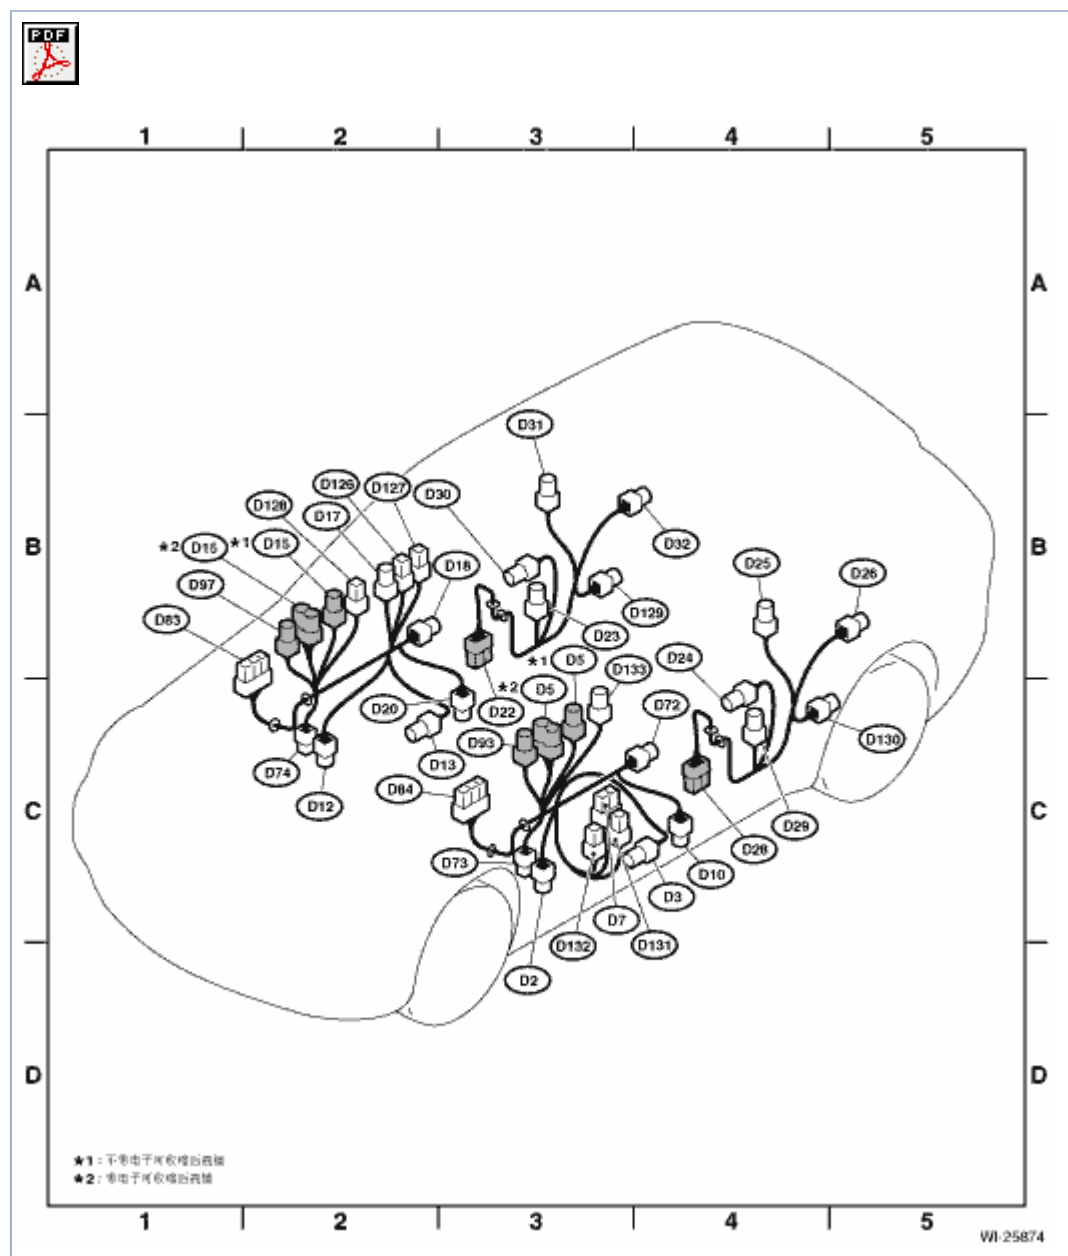

2. 右驾车型

接头				连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明
D2	2	★	C-2		右前车门扬声器
D3	2	灰色	B-2		右前电动车窗电机
D5	8	灰色	B-2		右遥控后视镜 (不带电子可收缩后视镜)
	10	★	B-2		右遥控后视镜 (带电子可收缩后视镜)
D7	16	★	B-2		电动车窗主开关
D10	2	★	C-3		前踏步灯 (右)
D12	2	★	C-3		左前车门扬声器
D13	2	灰色	C-3		左前电动车窗电机
D15	8	灰色	C-3		左遥控后视镜 (不带电子可收缩后视镜)
	10	★	C-3		左遥控后视镜 (带电子可收缩后视镜)
D17	8	★	C-3		前电动车窗辅助开关
D18	4	★	C-4		左前门锁执行器
D20	2	★	C-4		前踏步灯 (左)
D22	13	★	B-3	R10	后电路线束 (右)
D23	2	黑色	B-3		右后车门扬声器 (带普通音响的车型)
		★	B-3		右后车门扬声器 (带高级音响的车型)
D24	2	灰色	C-4		左后电动车窗电机
D25	8	★	B-4		左后电动车窗辅助开关
D26	4	★	B-5		左后门锁执行器
D28	13	★	C-4	R13	后电路线束 (左)
D29	2	黑色	C-4		左后车门扬声器 (带普通音响的车型)
		★	C-4		左后车门扬声器 (带高级音响的车型)
D30	2	灰色	B-3		右后电动车窗电机
D31	8	★	B-3		右后电动车窗辅助开关
D32	4	★	B-3		右后门锁执行器
D72	4	★	B-2		右前门锁执行器
D73	6	★	C-2		连接接头
D74	6	★	C-3		
D83	28	★	B-2	i 101	仪表板电路线束
D84	25	★	C-3	i 76	
D93	2	★	B-2		右前车门高频扬声器
D97	2	★	C-3		左前车门高频扬声器
D126	4	★	C-3		
		★			

D127	4		C-3		连接接头
D128	6	★	C-3		
D129	2	★	B-3		后踏步灯（右）
D130	2	★	C-4		后踏步灯（左）
D131	4	★	B-2		连接接头
D132	4	★	B-2		
D133	4	★	B-2		
D145	4	★	B-4		连接接头
D146	4	★	B-3		
★：白色或自然色					

