


后车门板拆卸和安装

拆卸/安装


1. 后车门扶手 - 拆卸

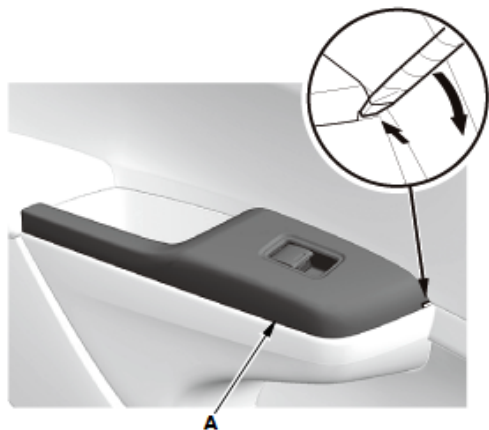

1. 用平头螺丝刀向上撬电动车窗开关面板 (A)。

紧固件位置

▷ : 2

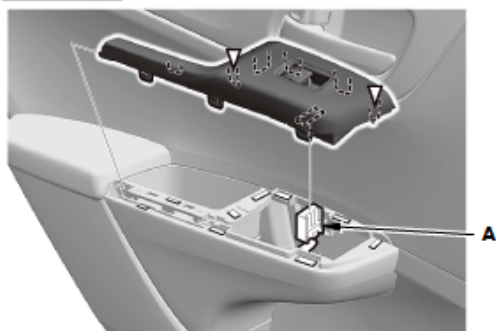

2. 断开连接器 (A)。

3. 拆下后车门扶手。

2. 后门三角内装饰件

3. 后车门板 - 拆卸


1. 向上撬盖 (A) 并拆下螺钉。

紧固件位置

► : 1




A

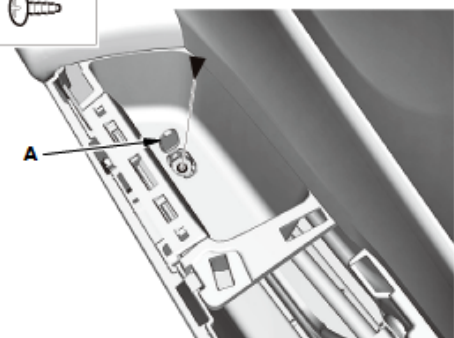

紧固件位置

C ► : 10 D ► : 3

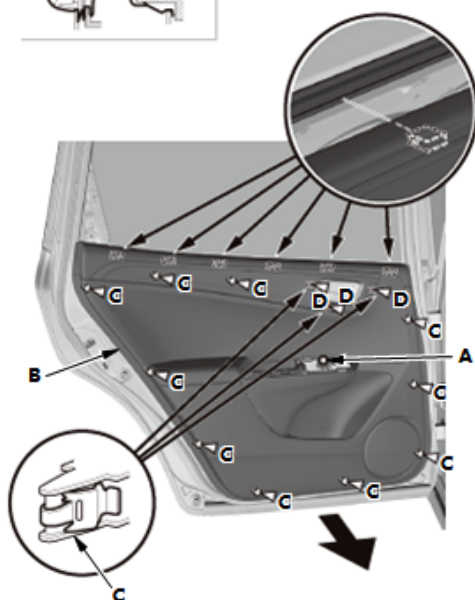

2. 拆下线束夹 (A)。

3. 从后车门板 (B) 的底部边缘处开始，用市售装饰垫拆卸工具拆下卡扣 (C)、(D)。

4. 拉车门板。

4. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。