

▲ 警戒


使用过的发动机机油与皮肤长时间接触，可能导致皮肤癌。
尽管这不太可能发生，除非整天接触使用过的机油，但仍然建议在手接触了使用过的机油后尽快用香皂和水彻底清洗双手。

应用	规定的润滑剂或油液
发动机	推荐的发动机机油：参见图。
CVT	始终使用纯正的本田 HCF-2。 注意：使用错误类型的油液会损坏变速箱。
手动变速箱	本田手动变速箱油 (MTF) 使用电机用润滑油会导致换档困难，因为它不含适当的添加剂。
制动系统（包括 VSA 管路）， 离合器系统（手动变速箱）	本田制动液 DOT3 或 DOT4 我们推荐纯正的本田制动液。 使用非本田制动液会导致腐蚀并缩短系统的寿命。
冷却系统	Honda 全天候 2 号防冻剂/冷却液

推荐的发动机机油

- 环境温度范围下的发动机机油粘度。
- 使用粘度不符合规定的机油，可能对机油消耗量产生不利的影响。

-API 品质等级为 SM 或更高。
* 1：燃油经济性最佳的机油。

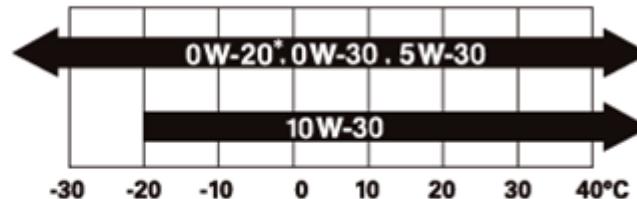

关于润滑点及使用何种类型润滑剂的详细说明，参考各个章节中的带有插图的索引和各种工作程序(如装配/重新组装、更换、大修、安装等)。

应用		规定的润滑剂或油液
A	12 V 蓄电池端子	多用途润滑脂
B	制动踏板轭销	
C	离合器踏板销 (手动变速箱)	
D	发动机盖铰链和发动机盖锁闩	
E	行李箱铰链	
F	燃油加注口盖	
G	分泵推杆 (手动变速箱)	钼基润滑脂
H	制动钳销，制动钳销防尘罩	橡胶润滑脂 (橙色)
	制动钳活塞防尘罩	橡胶润滑脂 (粉红色)
	制动钳活塞密封件	硅基润滑脂
	制动钳活塞	制动液 DOT 3 或 DOT 4
I	空调压缩机	压缩机机油： 适用于制冷剂 HFC-134a (R-134a) 的 DENSO ND-OIL 8 (P/N 38897-PR7-003 或 38898-PR7-003)

注意:

- 使用推荐的润滑剂和油液润滑以下区域。
- 在易腐蚀区域，则需要更频繁的润滑。

