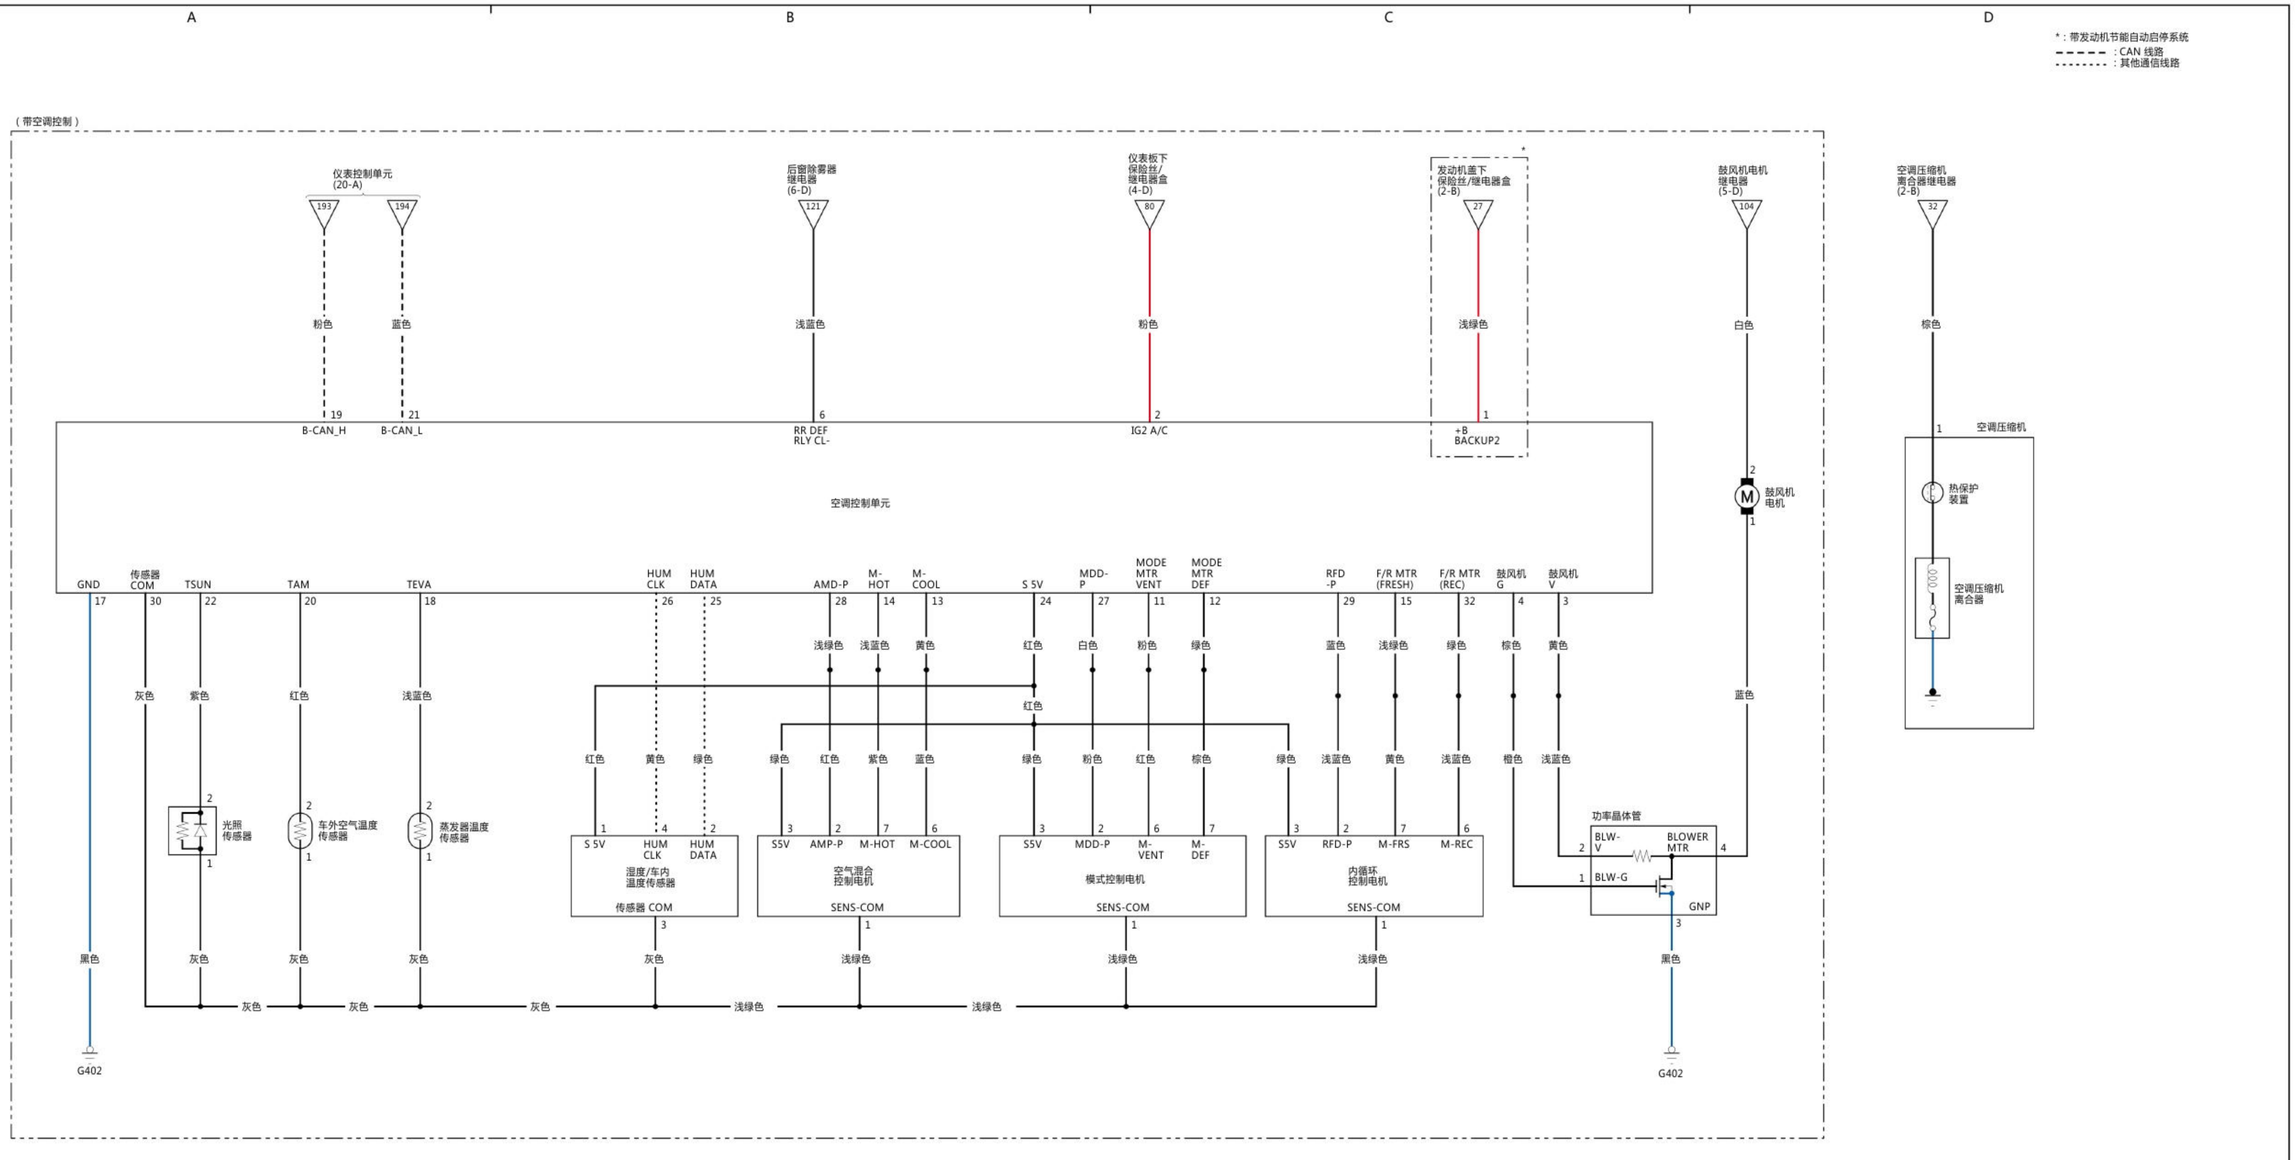
A
B
C
D
*：带发动机节能自动启停系统
：CAN 线路
：其他通信线路
（带空调控制）
仪表控制单元
(20-A)
193
194
粉色
蓝色
19
21
B-CAN_H
B-CAN_L
后窗除雾器
继电器
(6-D)
121
浅蓝色
6
RR DEF
RLY CL-
仪表板下
保险丝/
继电器盒
(4-D)
80
粉色
2
IG2 A/C
发动机盖下
保险丝/继电器盒
(2-B)
27
浅绿色
1
+B
BACKUP2
鼓风机电机
继电器
(5-D)
104
白色
2
鼓风机
电机
1
蓝色
空调压缩机
离合器继电器
(2-B)
32
棕色
1
空调压缩机
热保护
装置
空调压缩机
离合器
空调控制单元
GND
17
传感器
COM
30
TSUN
22
TAM
20
TEVA
18
HUM
CLK
26
HUM
DATA
25
AMD-P
28
M-
HOT
14
M-
COOL
13
S 5V
24
MDD-
P
27
MODE
MTR
VENT
11
MODE
MTR
DEF
12
RFD
-P
29
F/R MTR
(FRESH)
15
F/R MTR
(REC)
32
鼓风机
G
4
鼓风机
V
3
灰色
紫色
红色
浅蓝色
浅绿色
浅蓝色
黄色
红色
白色
粉色
绿色
蓝色
浅绿色
绿色
棕色
黄色
红色
红色
黄色
绿色
绿色
红色
紫色
蓝色
绿色
粉色
红色
棕色
绿色
浅蓝色
黄色
浅蓝色
橙色
浅蓝色
光照
传感器
2
1
车外空气温度
传感器
2
1
蒸发器温度
传感器
2
1
S 5V
HUM
CLK
HUM
DATA
湿度/车内
温度传感器
传感器 COM
1
4
2
3
SSV
AMP-P
M-HOT
M-COOL
空气混合
控制电机
SENS-COM
3
2
7
6
1
SSV
MDD-P
M-
VENT
M-
DEF
模式控制电机
SENS-COM
3
2
6
7
1
SSV
RFD-P
M-FRS
M-REC
内循环
控制电机
SENS-COM
3
2
7
6
1
功率晶体管
BLW-
V
BLOWER
MTR
BLW-G
GNP
2
4
1
3
黑色
灰色
灰色
灰色
灰色
灰色
灰色
灰色
浅绿色
浅绿色
浅绿色
浅绿色
黑色
G402
G402