



拆解/组装(AM 卡钳型)

⚠ 注意事项

制动片的构成成份为有毒物质。经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吹气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清除器。

说明:

- 请勿将制动液溅洒在车辆上，这可能会损坏漆层；如果制动液已溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。
- 使用制动液清洗所有零部件，然后晾干；用压缩空气吹净所有通道。
- 重新组装之前，先检查所有零部件是否无灰尘和其它异物。
- 凡遇规定要求更换零部件时，就应以新的零部件进行替换。
- 务必保证不使灰尘和其它异物污染制动液。
- 制动盘或制动片受到污染会降低制动能力。
- 当重新使用制动片时，一定要将制动片重新安装到其原来的位置，以防降低制动效率。
- 请勿再使用已排放出的制动液。
- 只能使用干净的 **Genuine Honda** 制动液，或者等效的 DOT 3 或 DOT 4 制动液。
- 将活塞、活塞密封圈和卡钳活塞孔施加干净的制动液。
- 一经拆解，就须将所有橡胶零部件更换为新的。
- 安装好后轮制动卡钳之后，则：
 - 检查软管与管路的接头和连接机构有无渗漏，如有必要重新固紧。
 - 检查制动软管是否有缠绕和盘结。


(待续)

后轮制动卡钳

拆解/组装(AM 卡钳型)(续)

: 在制动卡钳密封组件中使用推荐的硅润滑脂。

: 在制动卡钳密封组件中使用推荐的橡胶润滑脂。

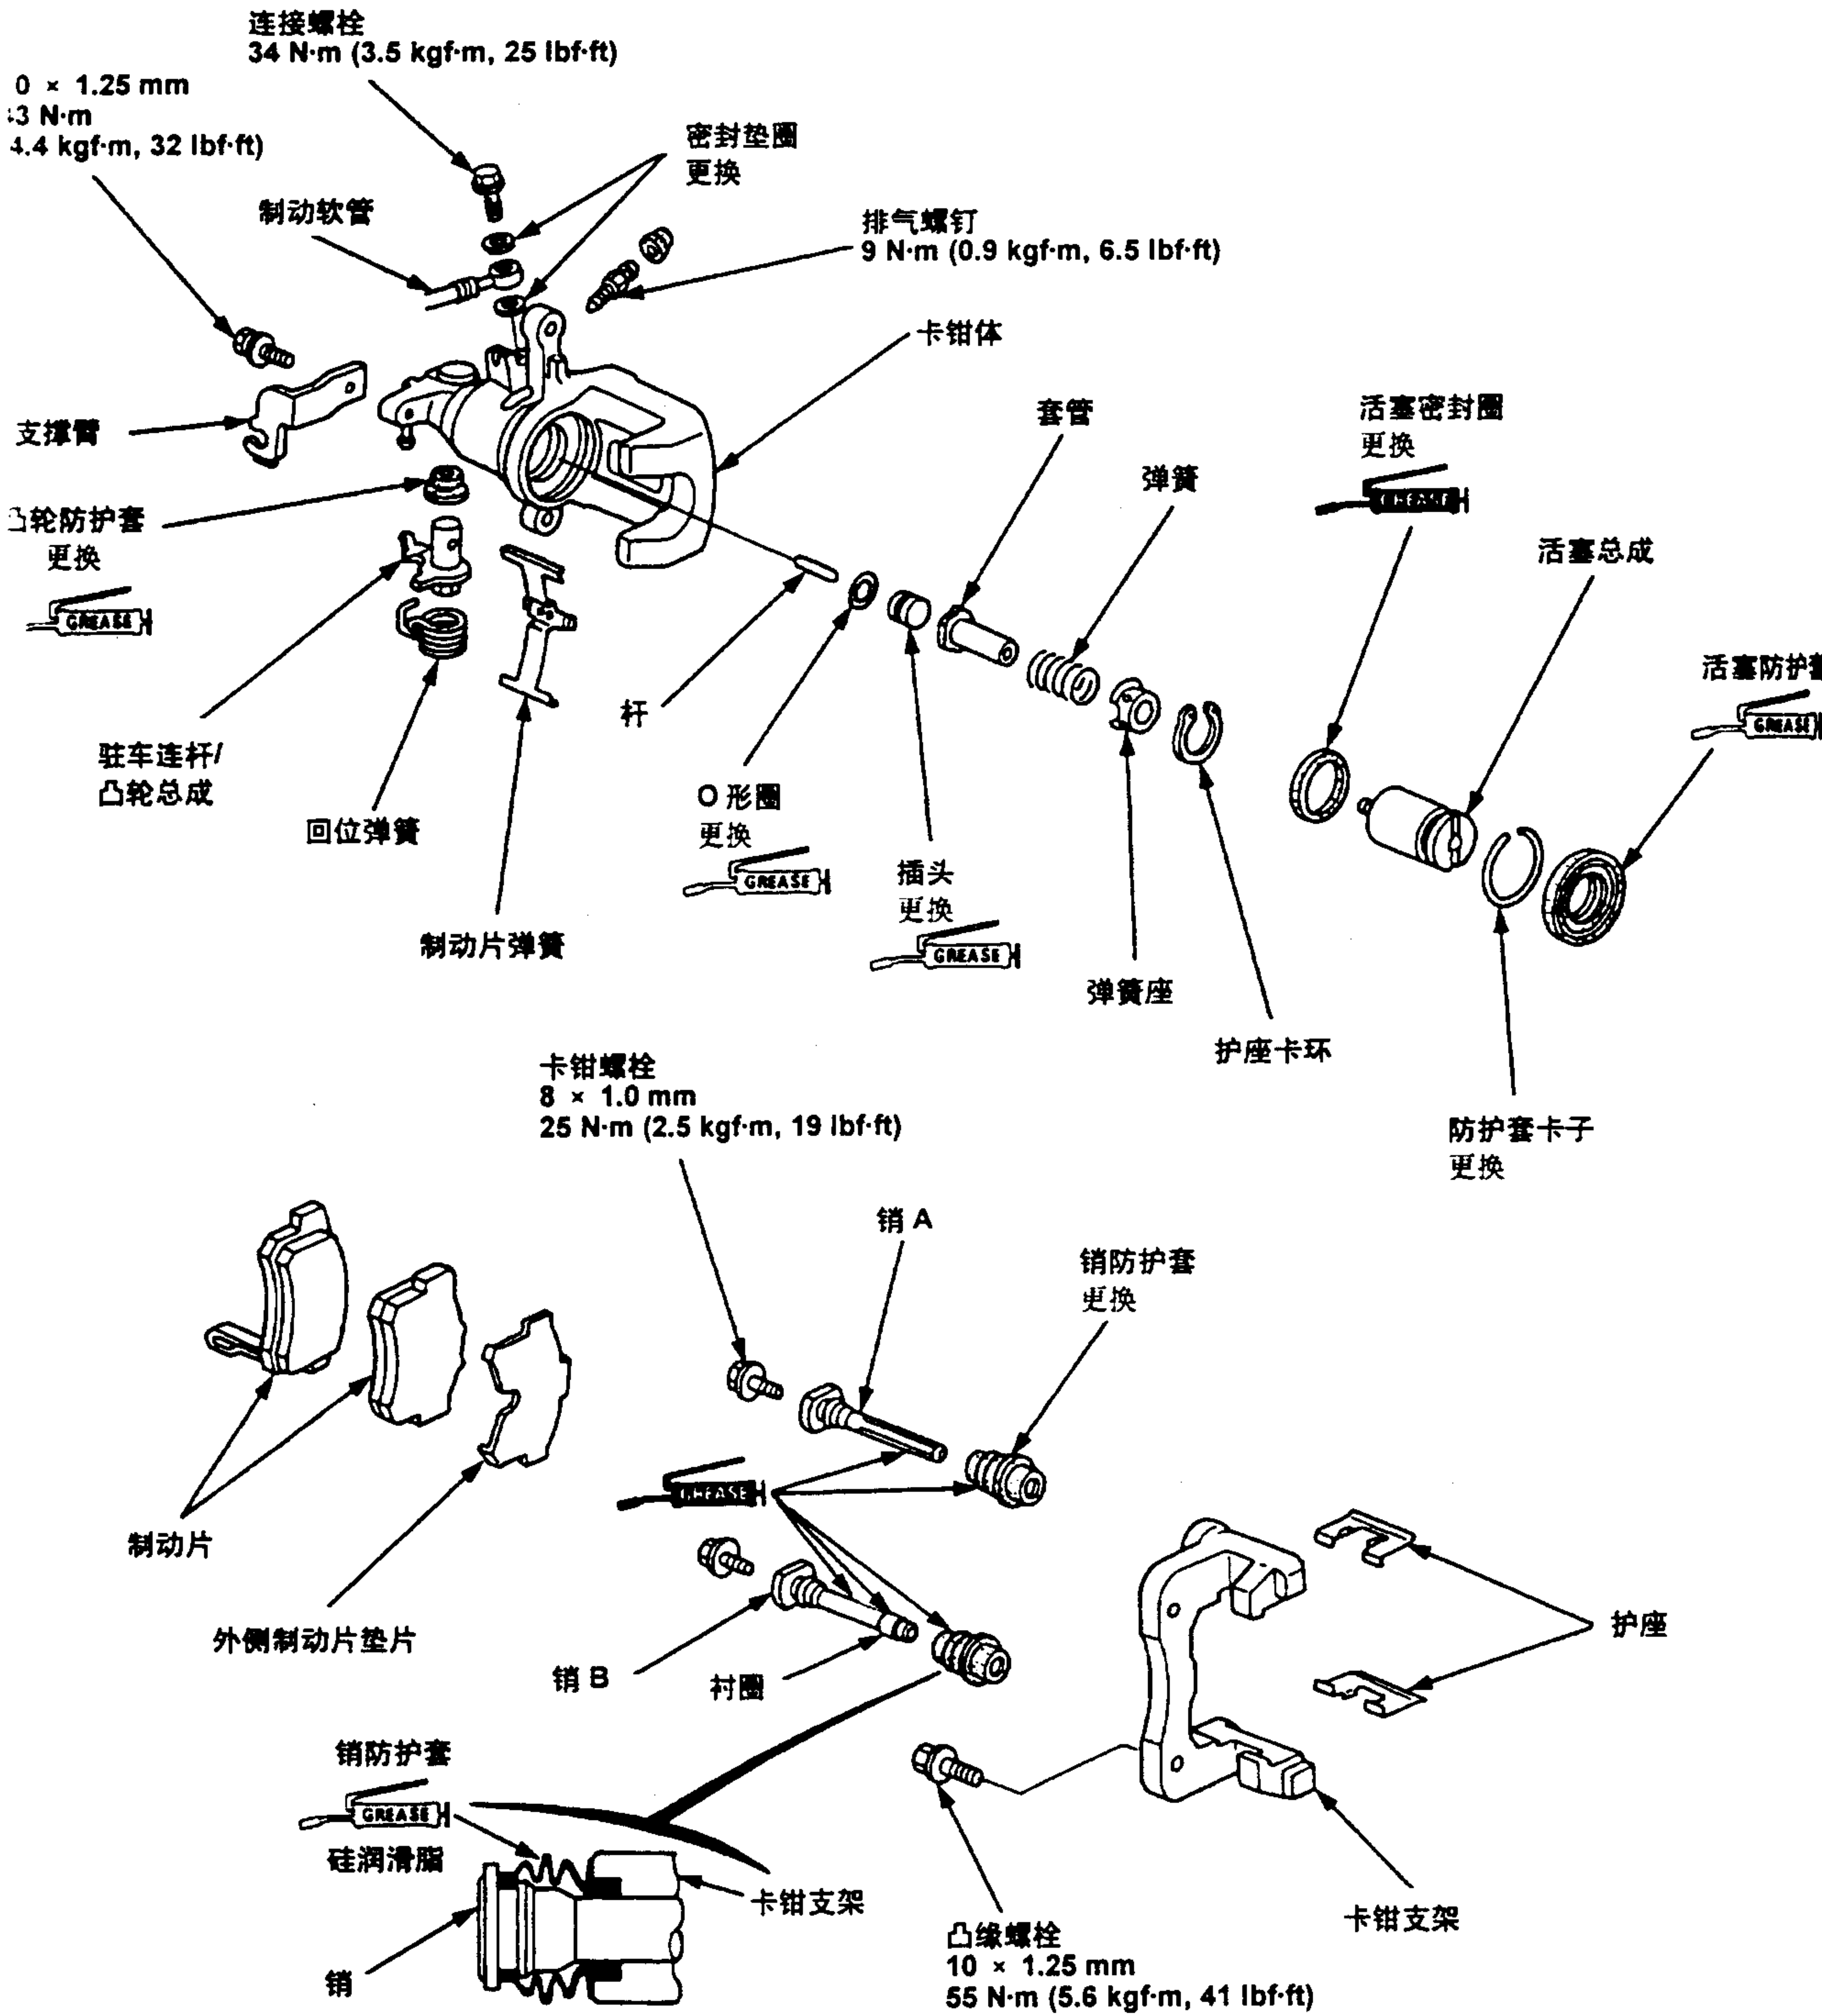

 GREASE: 在制动卡钳密封组件中使用推荐的硅润滑脂。

 GREASE: 在制动卡钳密封组件中使用推荐的橡胶润滑脂。

