

拆卸 / 安装


注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

## 天窗框架

### 1. 顶篷内衬 - 拆卸


### 2. 天窗框架 - 拆卸

1. 从后排水管 (B) 上断开前排水管 (A)。

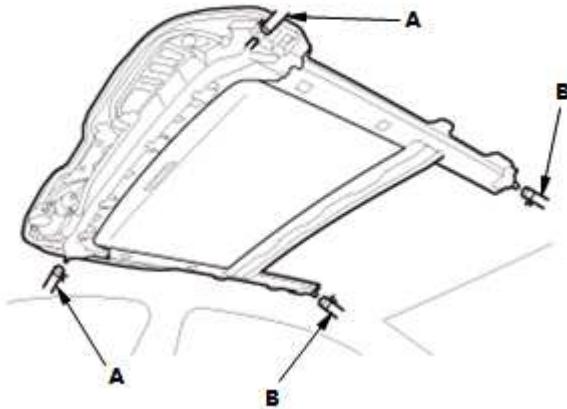

2. 在助手的帮助下，拆下天窗框架 (A)。

#### 紧固件位置

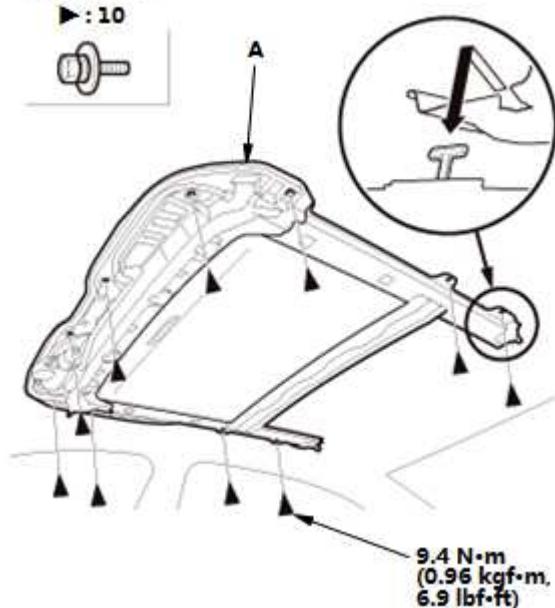

### 3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

#### 注意:

- 安装排水管前，使用压缩空气清洁排水管和排水阀。
- 连接排水管时，使它滑动到离车架喷嘴至少 10 mm (0.39 in) 的地方。
- 检查车架密封件。
- 安装框架时，先将后钩固定到车身孔内。


## 前排水管

### 1. 两个脚踏板 - 拆卸

### 2. 手套箱 - 拆卸

### 3. 顶篷内衬 - 拆卸

### 4. 前排水管 - 拆卸

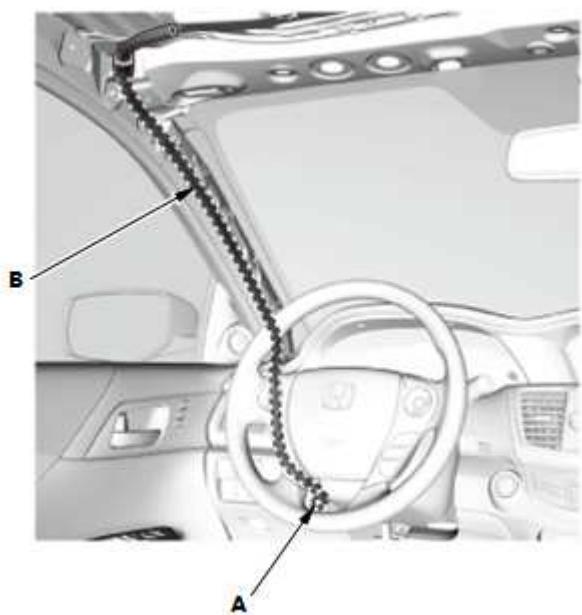


1. 从车身孔拉出前排水阀 (A)。

2. 从天窗框架断开前排水管 (B)。

3. 将绳子系到前排水管顶端，然后从立柱中向下拔出排水管。  
将绳子留在立柱里以待重新安装排水管时用。

## 5. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

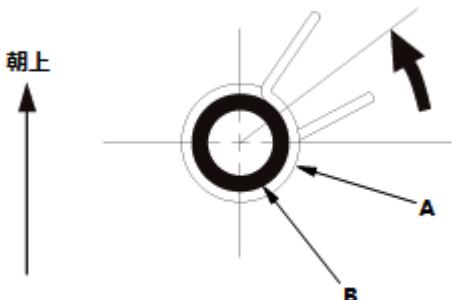

### 注意:

- 安装排水管前，使用压缩空气清洁排水管和排水阀。
- 若要安装新的排水管，将排水管拆卸过程中留在车身中的绳子系在新排水管的顶端，并将它向上拉进车顶。
- 连接排水管时，使它滑动到离车架喷嘴至少 10 mm (0.39 in) 的地方。
- 如图所示，在排水管 (B) 上安装排水管卡扣 (A)。

## 后排水管

1. 行李箱后侧装饰板 - 拆卸



2. 顶篷内衬 - 拆卸

3. 后排水管 - 拆卸

1. 从车身孔拉出后排水阀 (A)。

2. 从天窗框架断开后排水管 (B)。


3. 将绳子系到后排水管顶端，然后从立柱中向下拔出排水管。  
将绳子留在立柱里以待重新安装排水管时用。

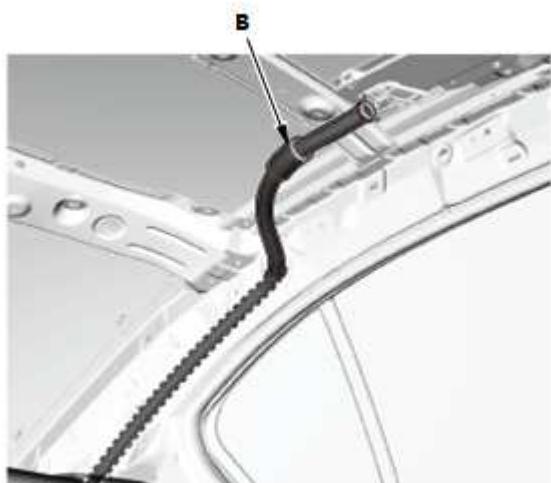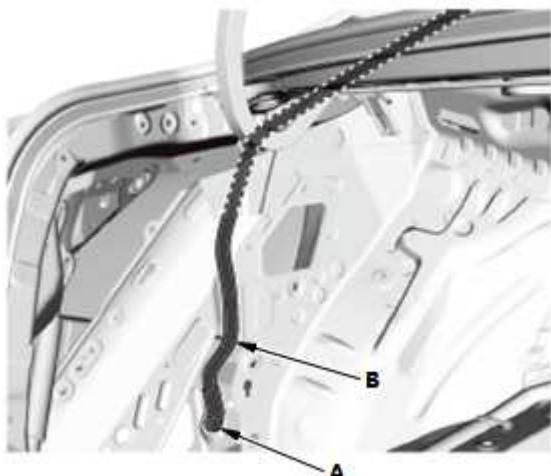

4. 天窗玻璃位置 - 调整

5. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

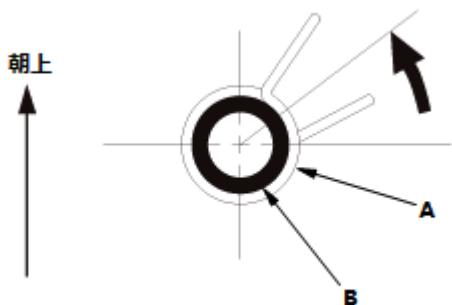

注意:

- 安装排水管前, 使用压缩空气清洁排水管和排水阀。
- 若要安装新的排水管, 将排水管拆卸过程中留在车身中的绳子系在新排水管的顶端, 并将它向上拉进车顶。
- 连接排水管时, 使它滑动到离车架喷嘴至少 10 mm (0.39 in) 的地方。
- 如图所示, 在排水管 (B) 上安装排水管卡扣 (A)。