


拆卸 / 安装

注意：如果更换调谐器单元，记下 AM/FM 收音机预设值（如果可能），然后将其输入新的调谐器单元。

1. 行李箱右后侧装饰板 - 拆卸

2. 调谐器单元 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

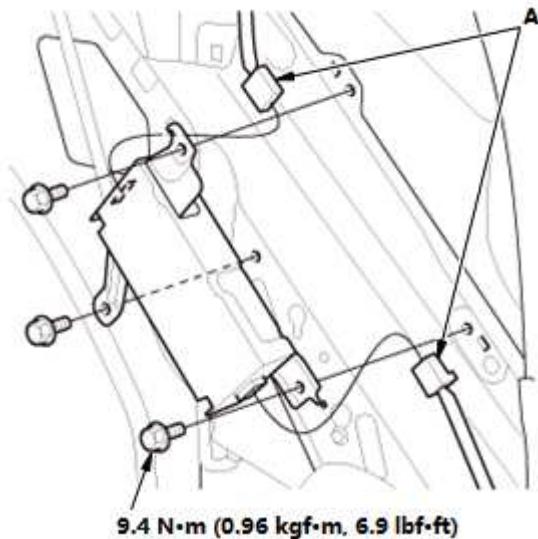

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装调谐器单元。