


变速箱的重新组装

所需专用工具


- 倒档制动器弹簧压缩装置 07TAE-P4VR110
- 起步离合器安装装置 07TAE-P4VR130

1. 将倒档制动器完全浸泡在 ATF 里至少 30 分钟。
2. 将定位销(A) (2) 和新的垫圈(B) 安装到变速箱壳体上(C)。

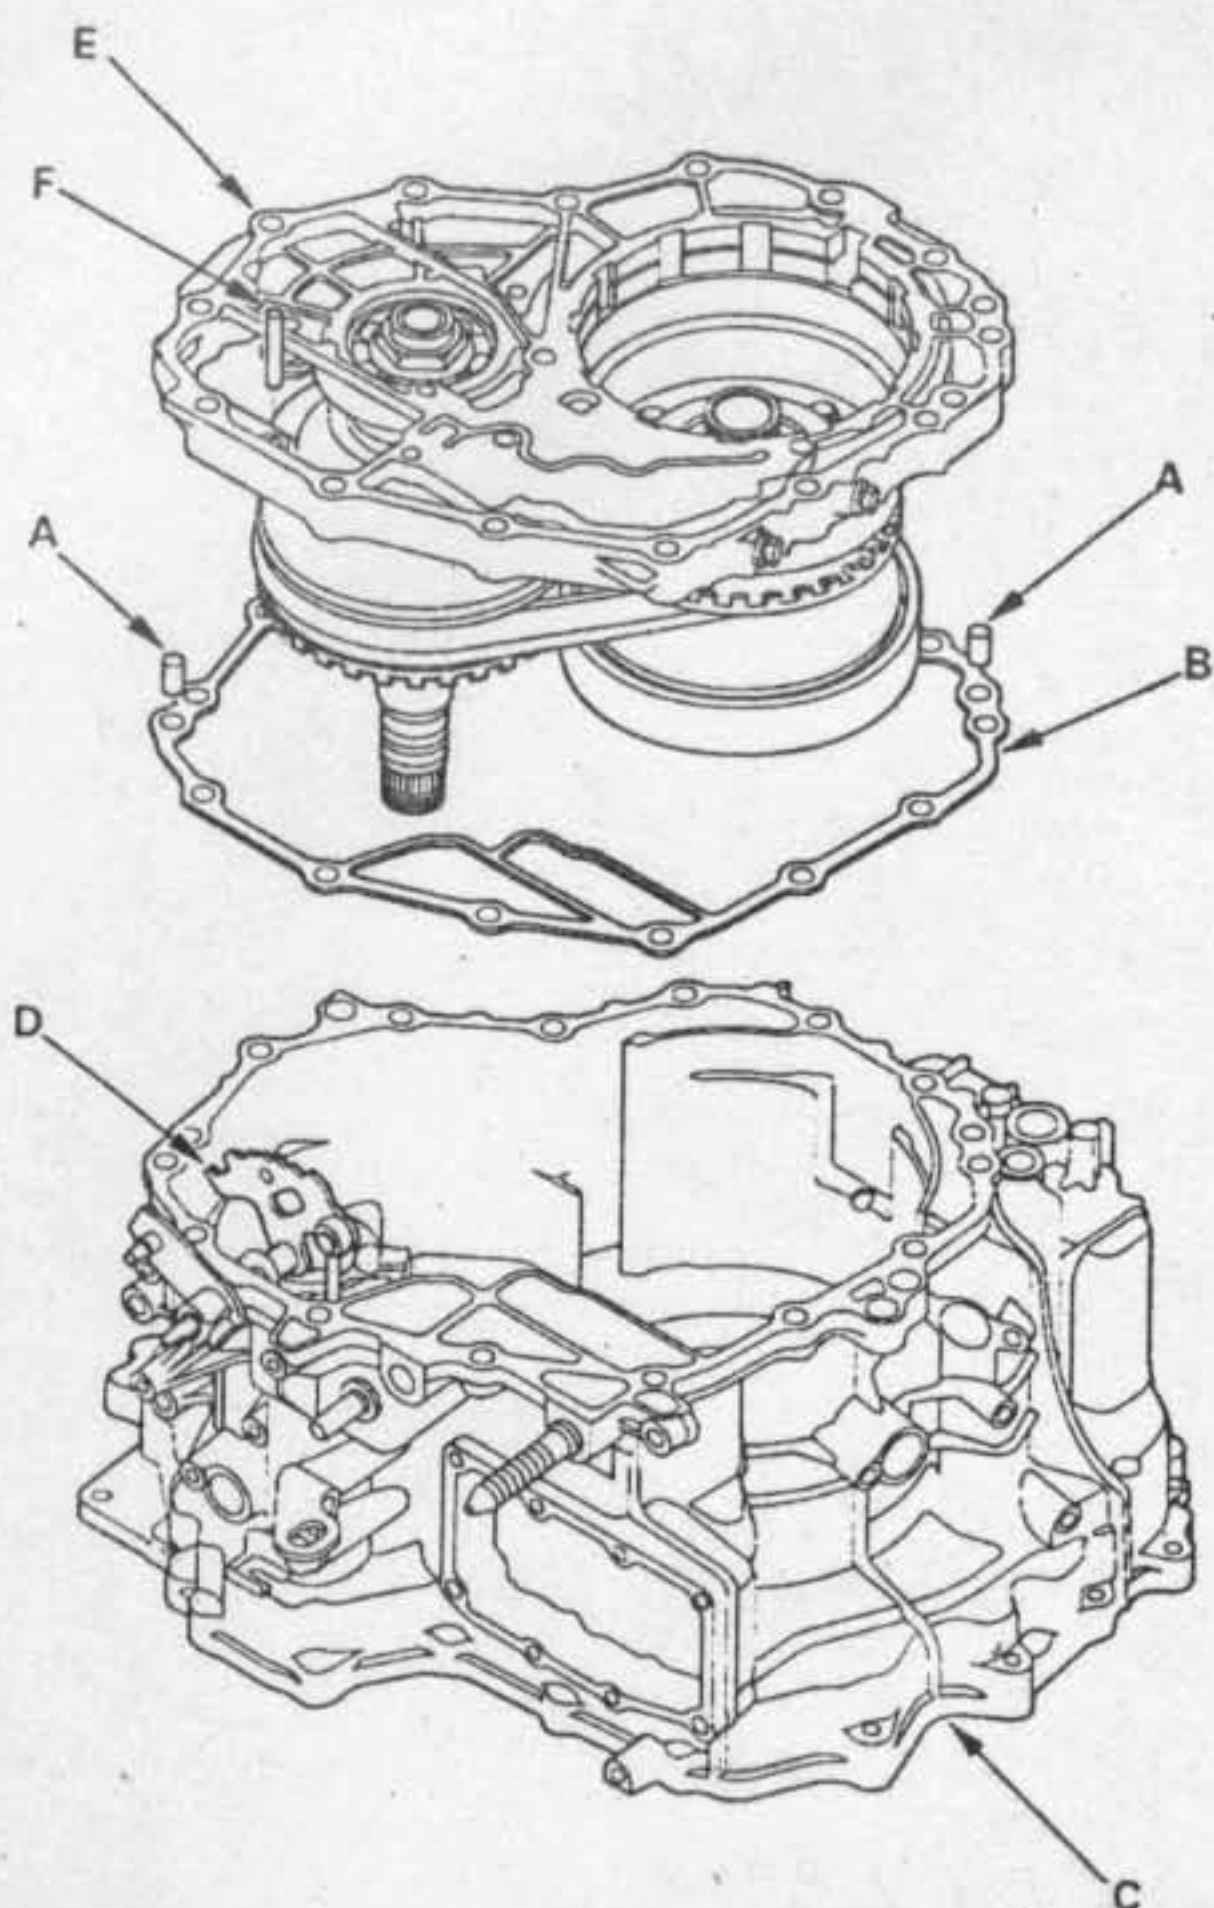

3. 将控制轴(D)朝变速箱壳体的外侧推，然后安装中间壳体(E)。
1. 将控制轴向后推，然后，对准控制轴上的槽，将滚柱(F)安装到中间壳体上。

5. 将新的 O 型密封圈(A) 安装到倒档制动器活塞(B) 上，然后，将活塞安装到中间壳体(C) 上。

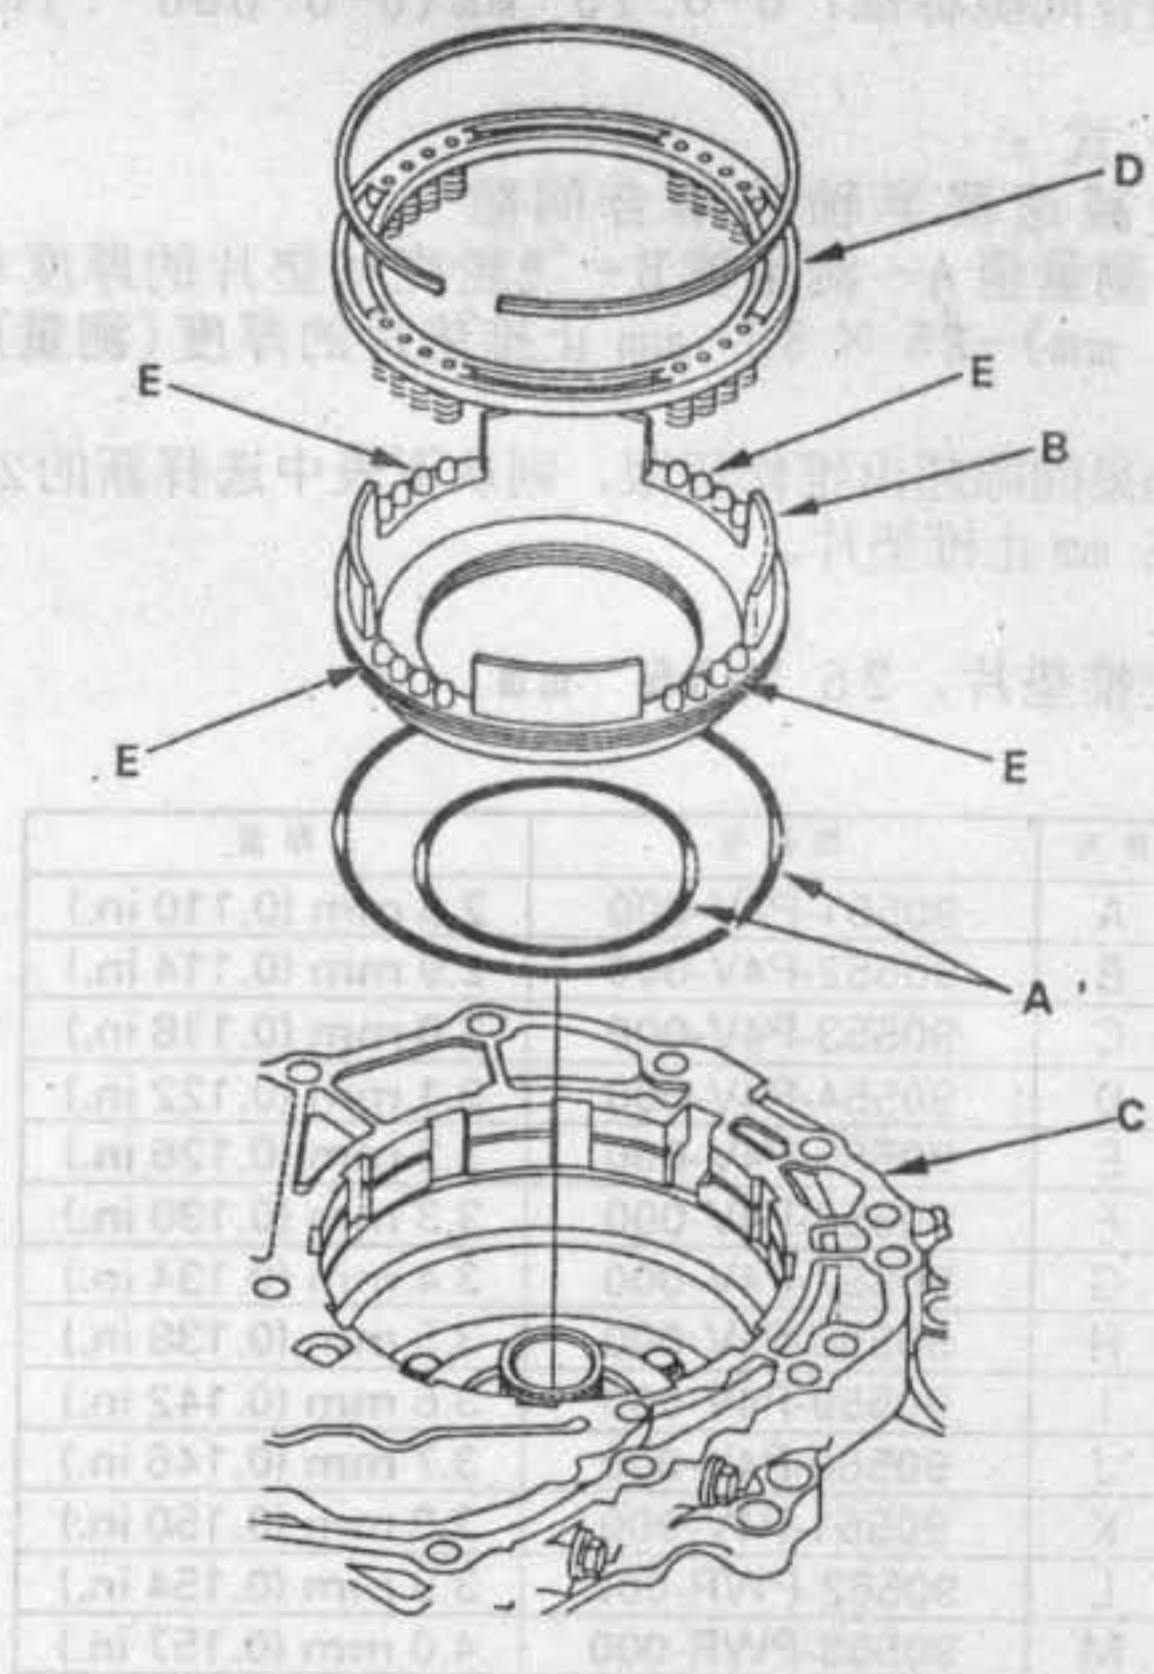

6. 安装弹簧座圈 / 回位弹簧总成(D)；将弹簧导向器(E)的回位弹簧安装到倒档离合器的活塞上。