

拆卸-安装 : 天窗顶衬

1. 拆卸

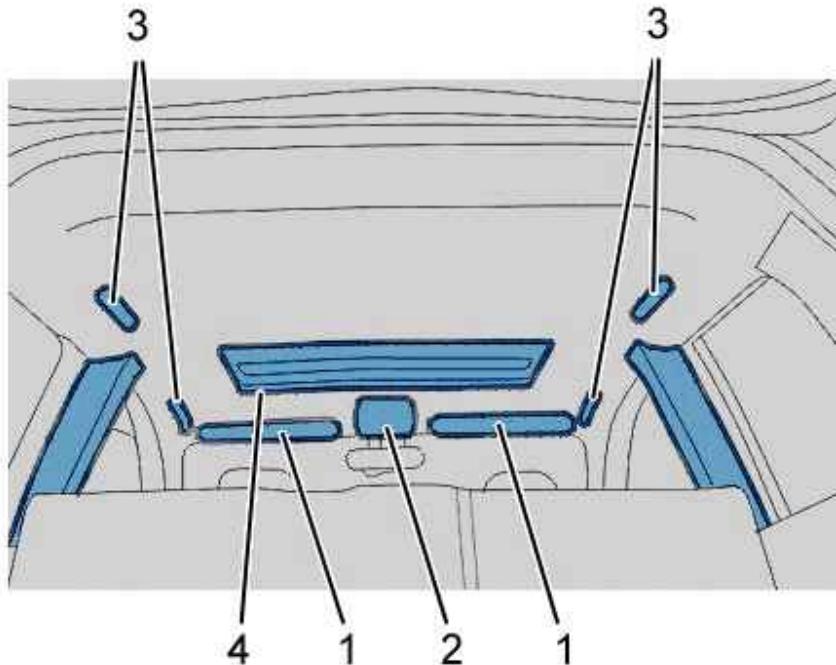


图 : C4DK0AAD

拆下遮阳板(1).

警告 : 在带有照明化妆镜的遮阳板上 , 装上套管以便在装回时进行操作.

拆卸 :

- 遮阳板固定钩
- **车顶灯控制面板(2)** ⓘ
- 把手(3)

拆下前车门 ⓘ (乘客侧).

拆卸 :

- 风挡立柱饰板衬垫(/)(部分)
- C柱上部饰件
- 侧围板顶部饰件

拆卸 :

- 后门控灯
- 固定件

拆下车门门框密封条和后行李箱顶部的密封条 (据车型而定) .

拆下天窗框架装饰密封条(4).

将后排座椅靠背翻倒.

拆下顶篷内衬.

备注 : 需要两个维修人员进行操作.

2. 安装

对顶衬进行正确安装定位.

按照拆卸相反的顺序操作.

用肥皂和水或酒精清洁顶衬.

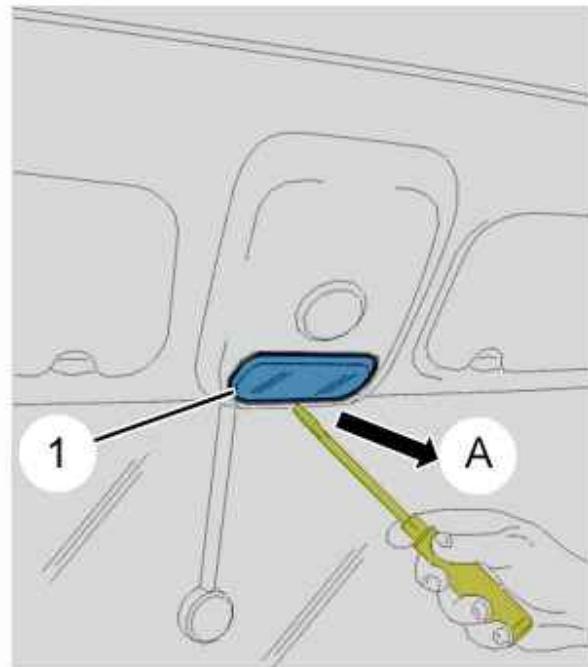
拆卸-安装 : 车顶中控面板**1. 拆卸**

图 : C5DK02DD

(1) 托架灯.

使用螺丝刀将车顶中控面板灯沿 (A) 方向分开.

断开接头 (遮阳板和车顶中控面板灯接头).

拆下车顶中控面板灯.

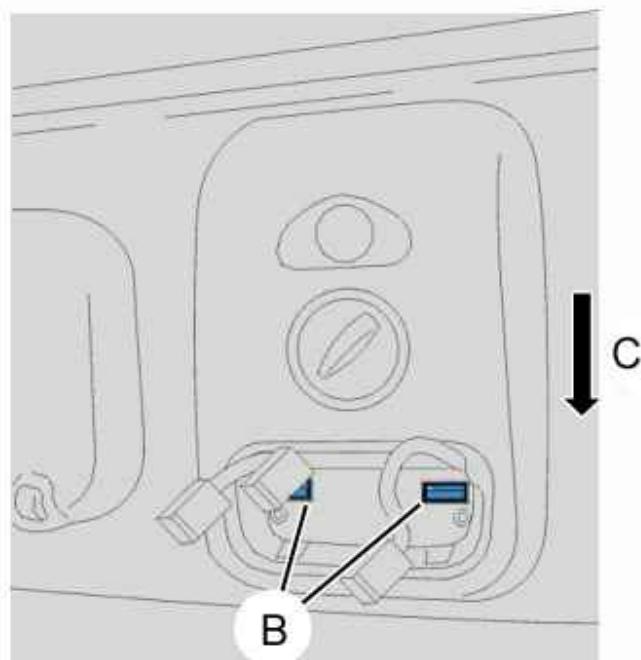


图 : C5DK02ED

分开车顶中控面板 (B) , 并将其沿(C)方向拉动.

断开天窗控制装置接头 (依装备而定) .

拆下车顶中控面板.

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

检查电气工作情况.