

## 拆解-重新组装：后风窗玻璃

**强制：**遵守安全和清洁建议 ⓘ.

## 1. 工具

工具	工具编号	名称
<p>图：E5AB0OVT</p>	[1367]	垫圈垫片
<p>图：E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	拆卸工具

介绍：

- 玻璃装配工具 ⓘ
- 玻璃装配易耗品 ⓘ

## 2. 拆卸

**强制：**执行下列操作时必须配戴手套和护目镜.

拆卸：

- 后刮水器电机 ⓘ
- 尾门装饰件 ⓘ
- 车辆尾门扰流器 ⓘ

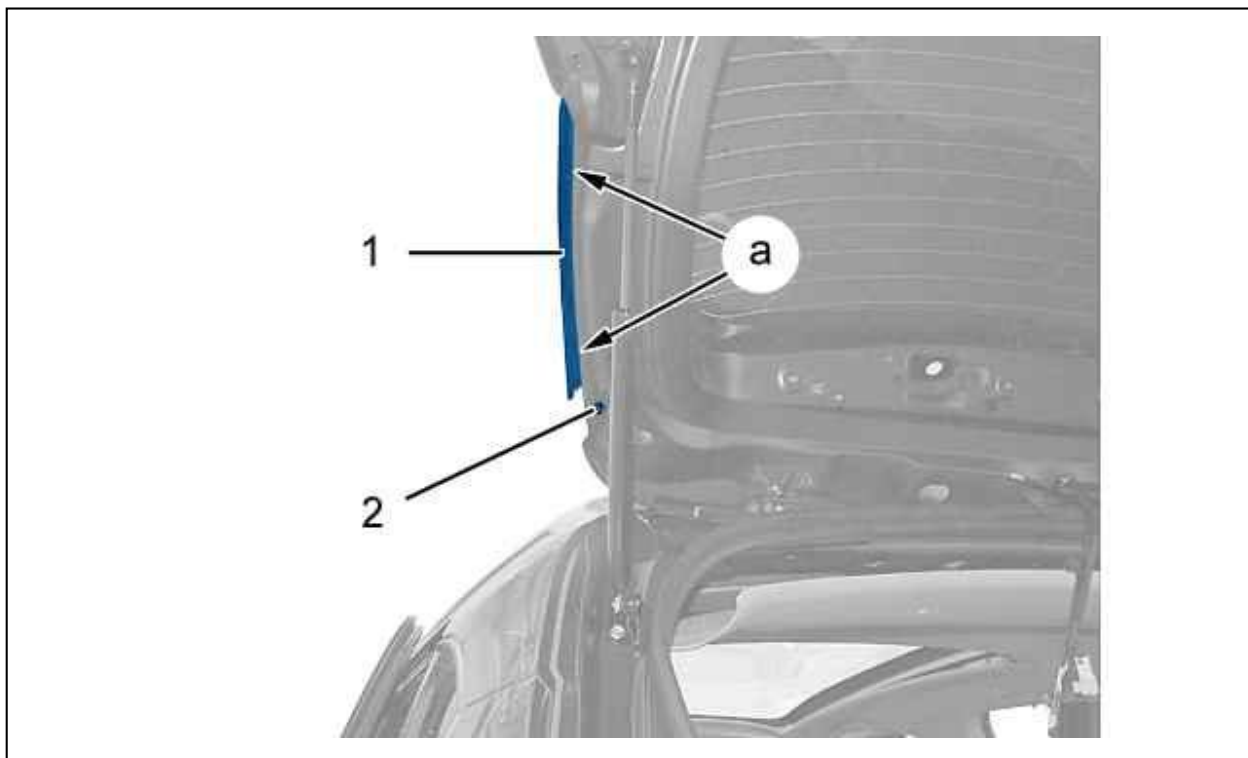


图 : C5CG1TMD

对称操作 :

- 拆下螺栓(2)
- 打开装饰件(1) ("a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 拆下装饰件 (1)

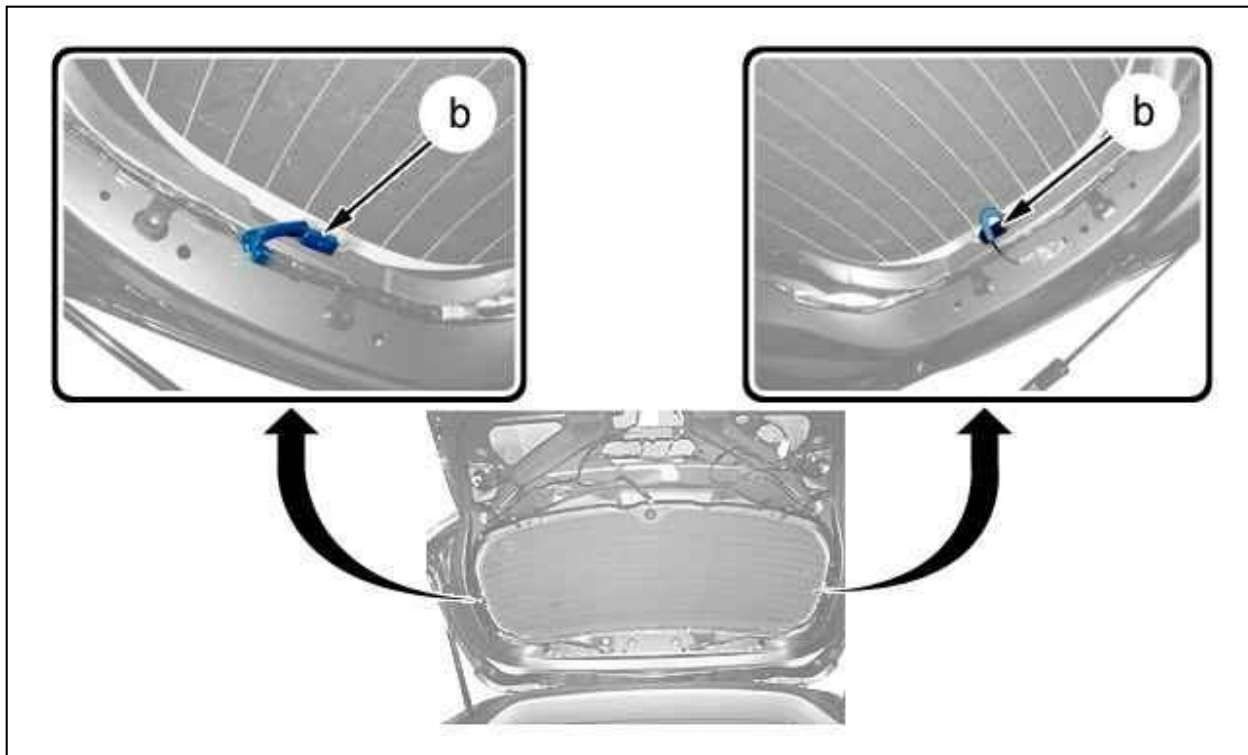


图 : C5CG1TND

断开两个连接器(位于"b"和"c"处).

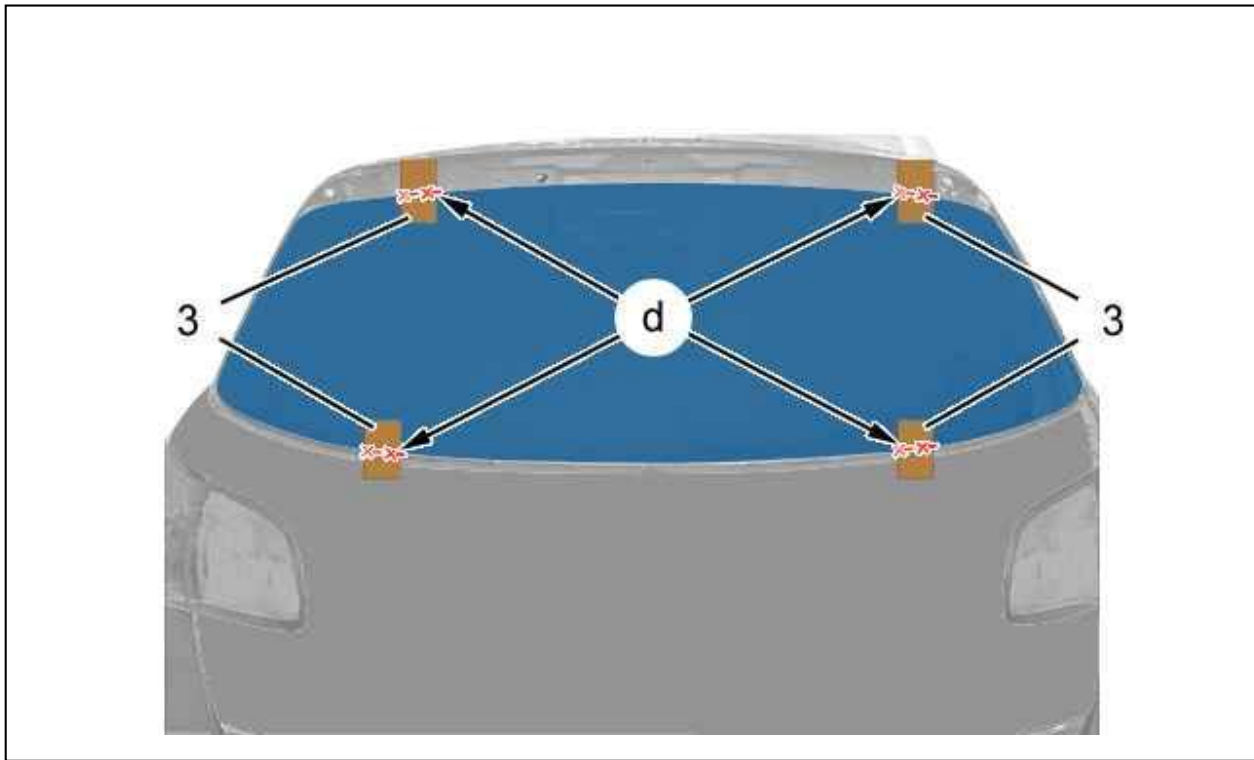


图 : C5CG1TOD

**备注 :** 如果后风窗要再次使用, 贴上胶带 (3) 然后再切断 ("d" 处).

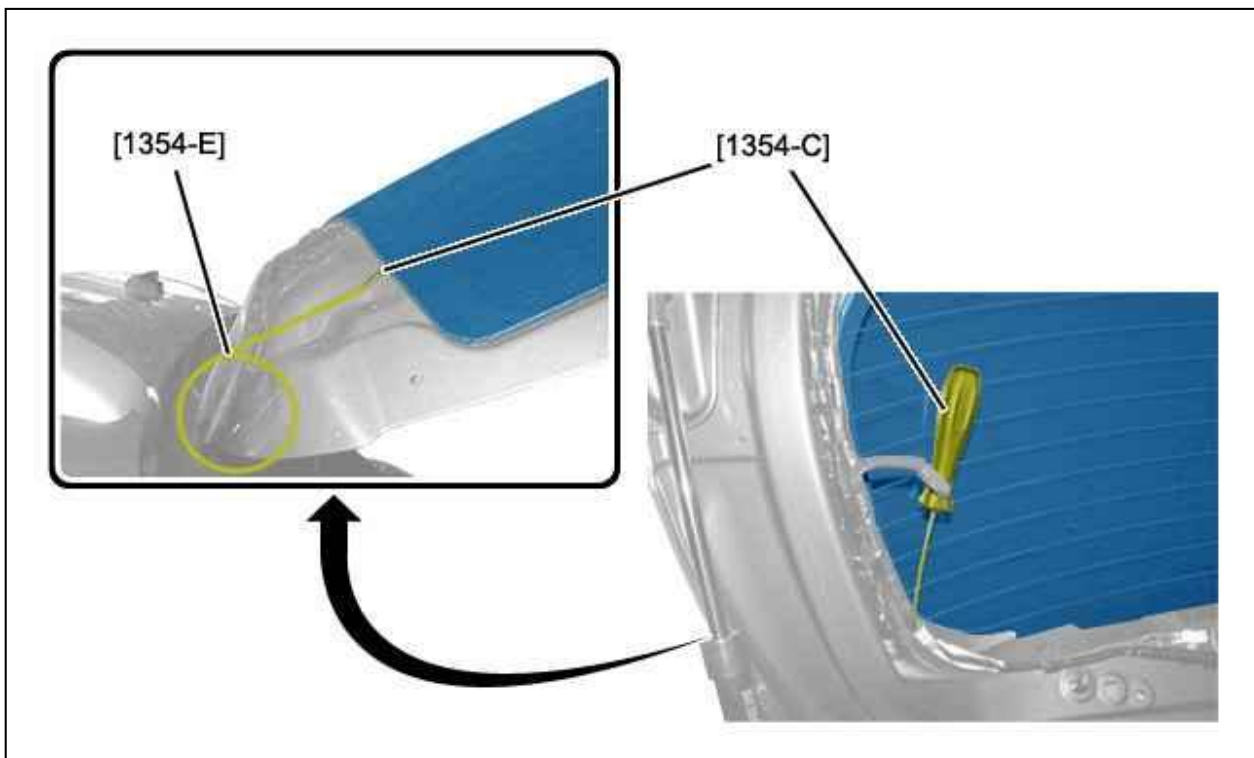


图 : C5CG1TPD

将锥针 [1354-C] 从内向外穿过密封胶缝。  
 将切割线 [1354-E] 固定到锥针 [1354-C] 上。  
 将切割线 [1354-E] 拉进车内; 使用锥针 [1354-C]。  
 留下足够长度允许将辊[1354-AZ]固定在升降装置上。





