


地毯

结构图

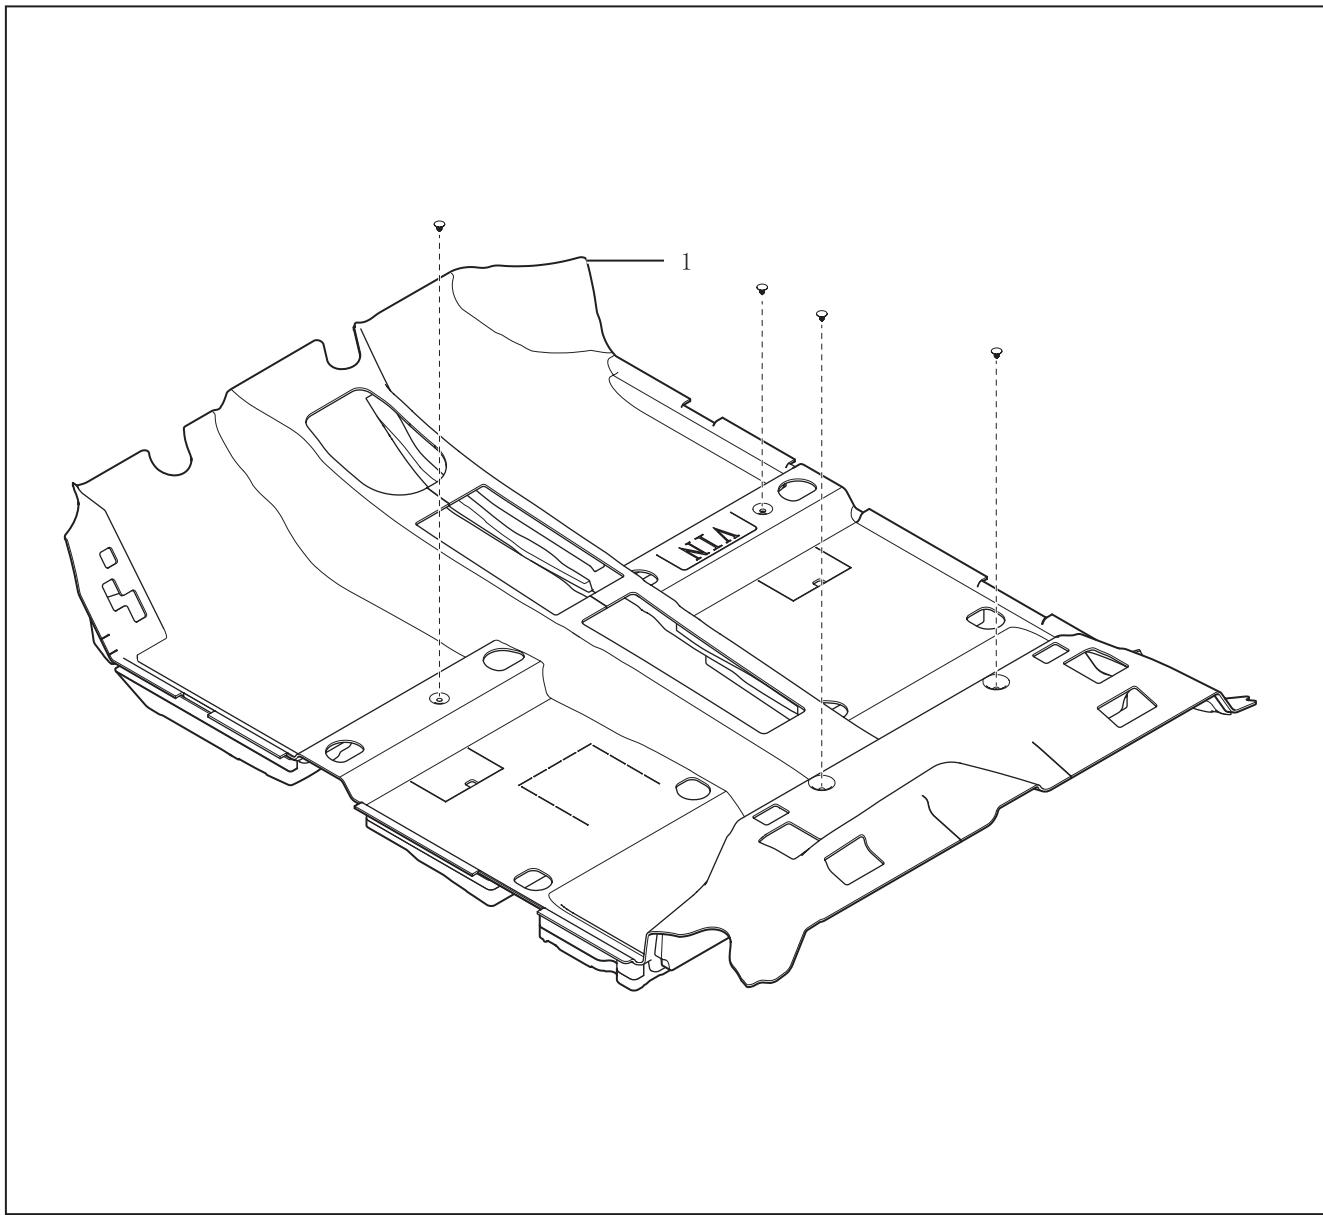

1. 地毯总成

维修程序

地毯总成


注意:

- 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- 戴上手套以保护双手。
- 不要损坏、折皱或扭曲地毯。
- 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前排座椅
3. 拆卸后排座椅
4. 拆卸前门槛护板总成
5. 拆卸后门槛护板总成
6. 拆卸 A 柱下护板总成
7. 拆卸 B 柱下护板总成
8. 拆卸副仪表板总成
9. 拆卸座椅坐垫骨架总成
10. 拆卸搁脚板
11. 拆卸地毯总成

(a) 拆下与前地板连接的 2 个卡扣。

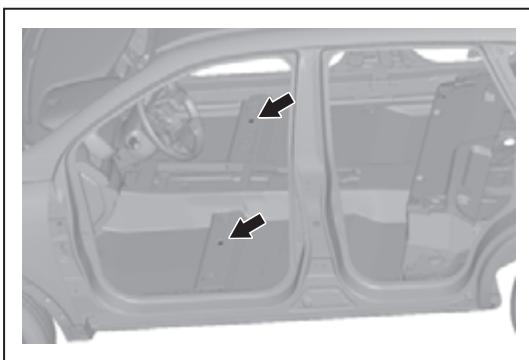

(b) 拆下与后地板连接的 2 个卡扣。
(c) 取出地毯。



安装

安装以拆卸相反的顺序进行。