



## 地毯

### 结构图

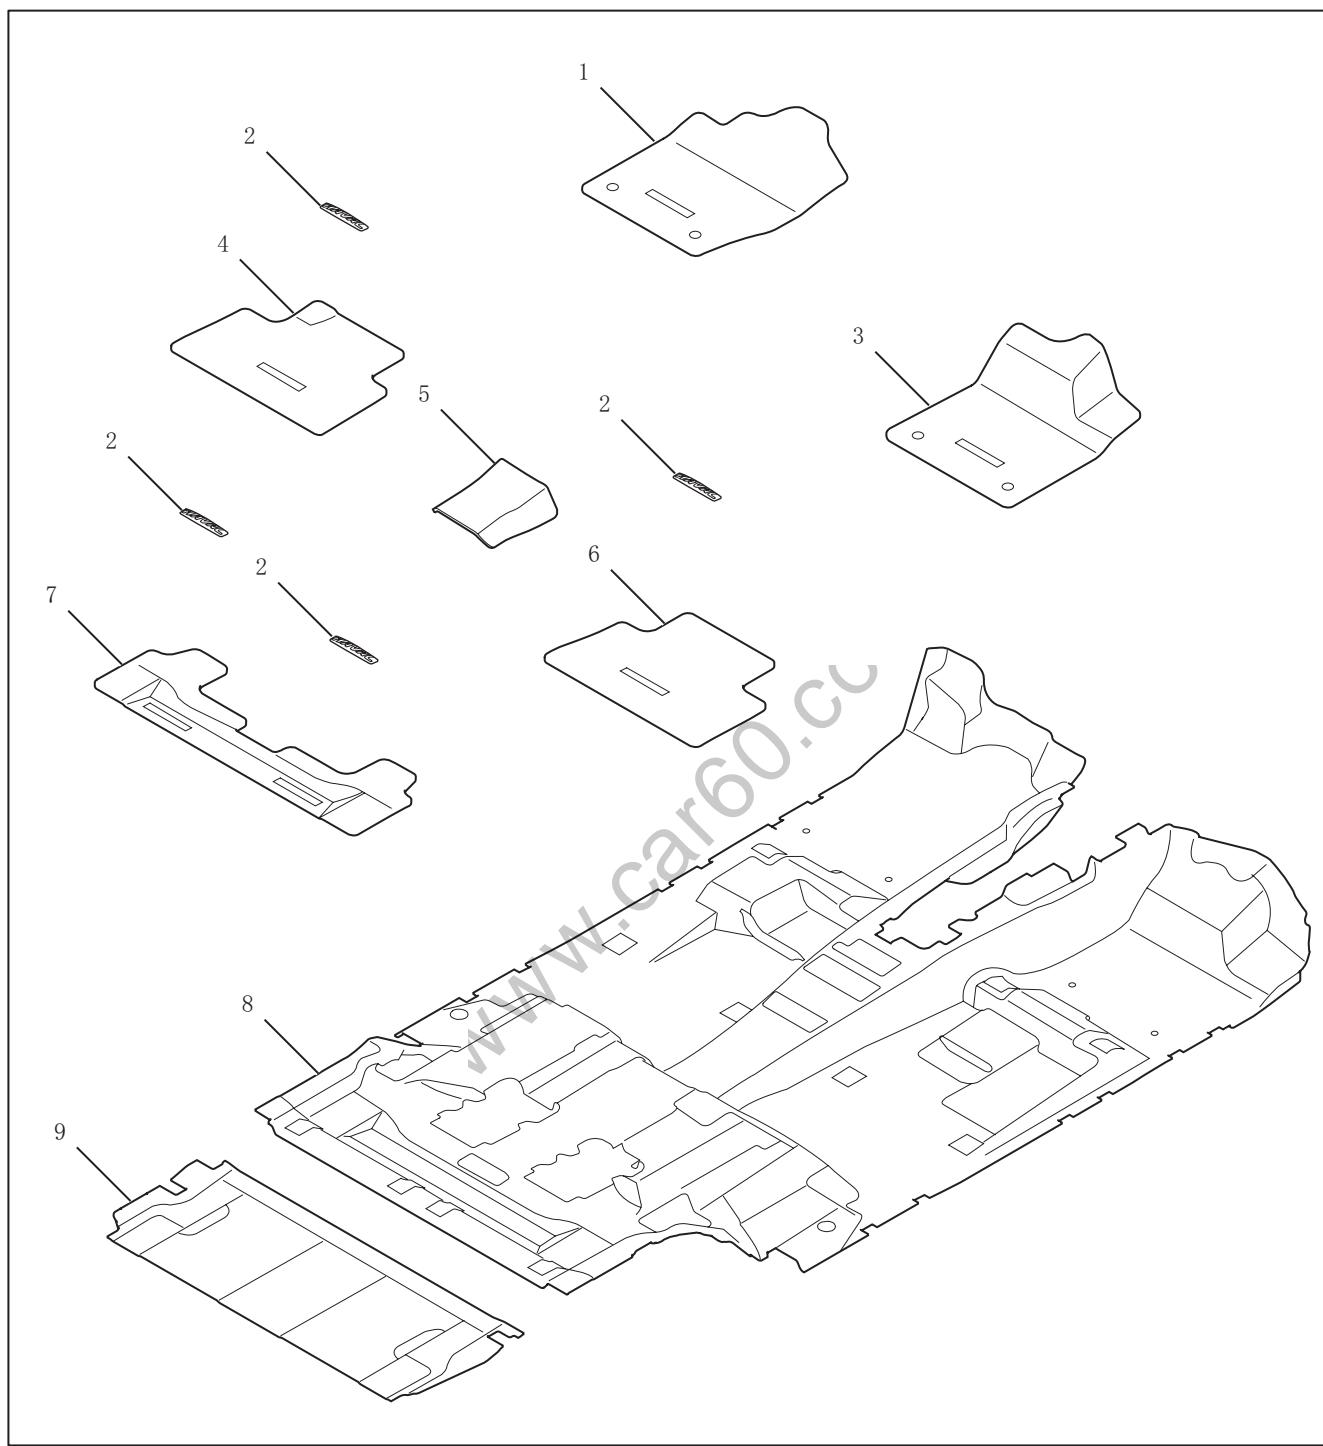

- 1. 左前脚垫总成
- 2. HAVAL 字标
- 3. 右前脚垫总成
- 4. 左中排脚垫本体
- 5. 中排脚垫本体


- 6. 右中排脚垫本体
- 7. 后排脚垫总成
- 8. 前地毯本体
- 9. 后地毯本体

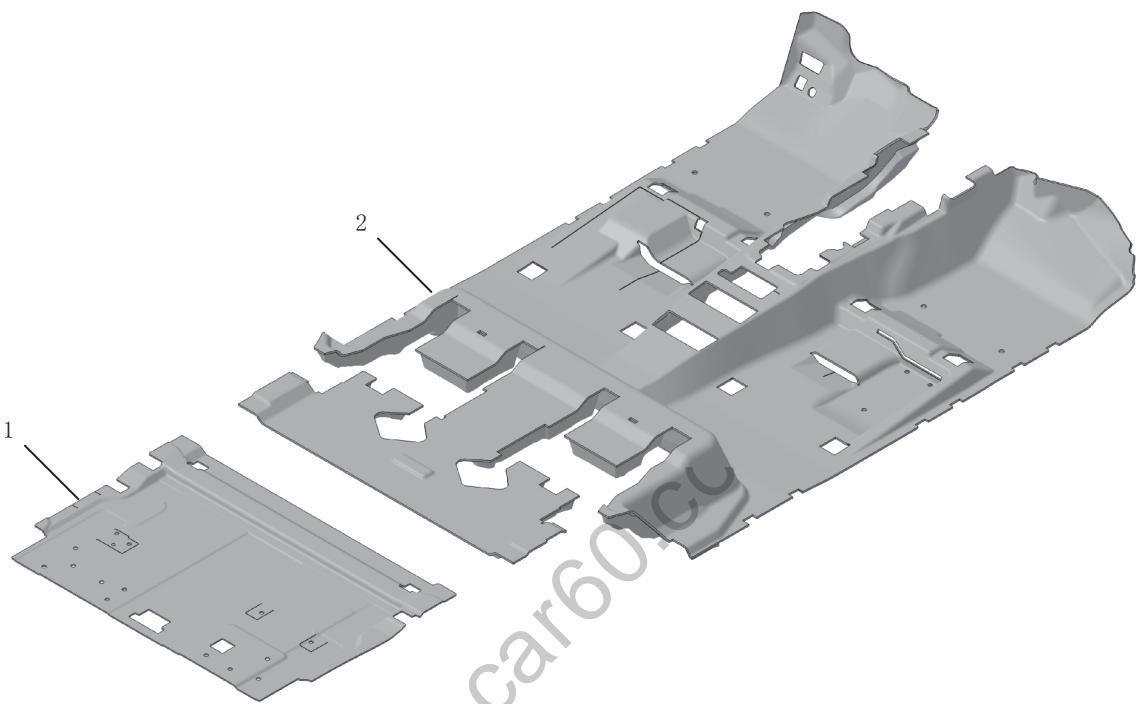

1. 前地毯总成

2. 后地毯总成

## 右舵

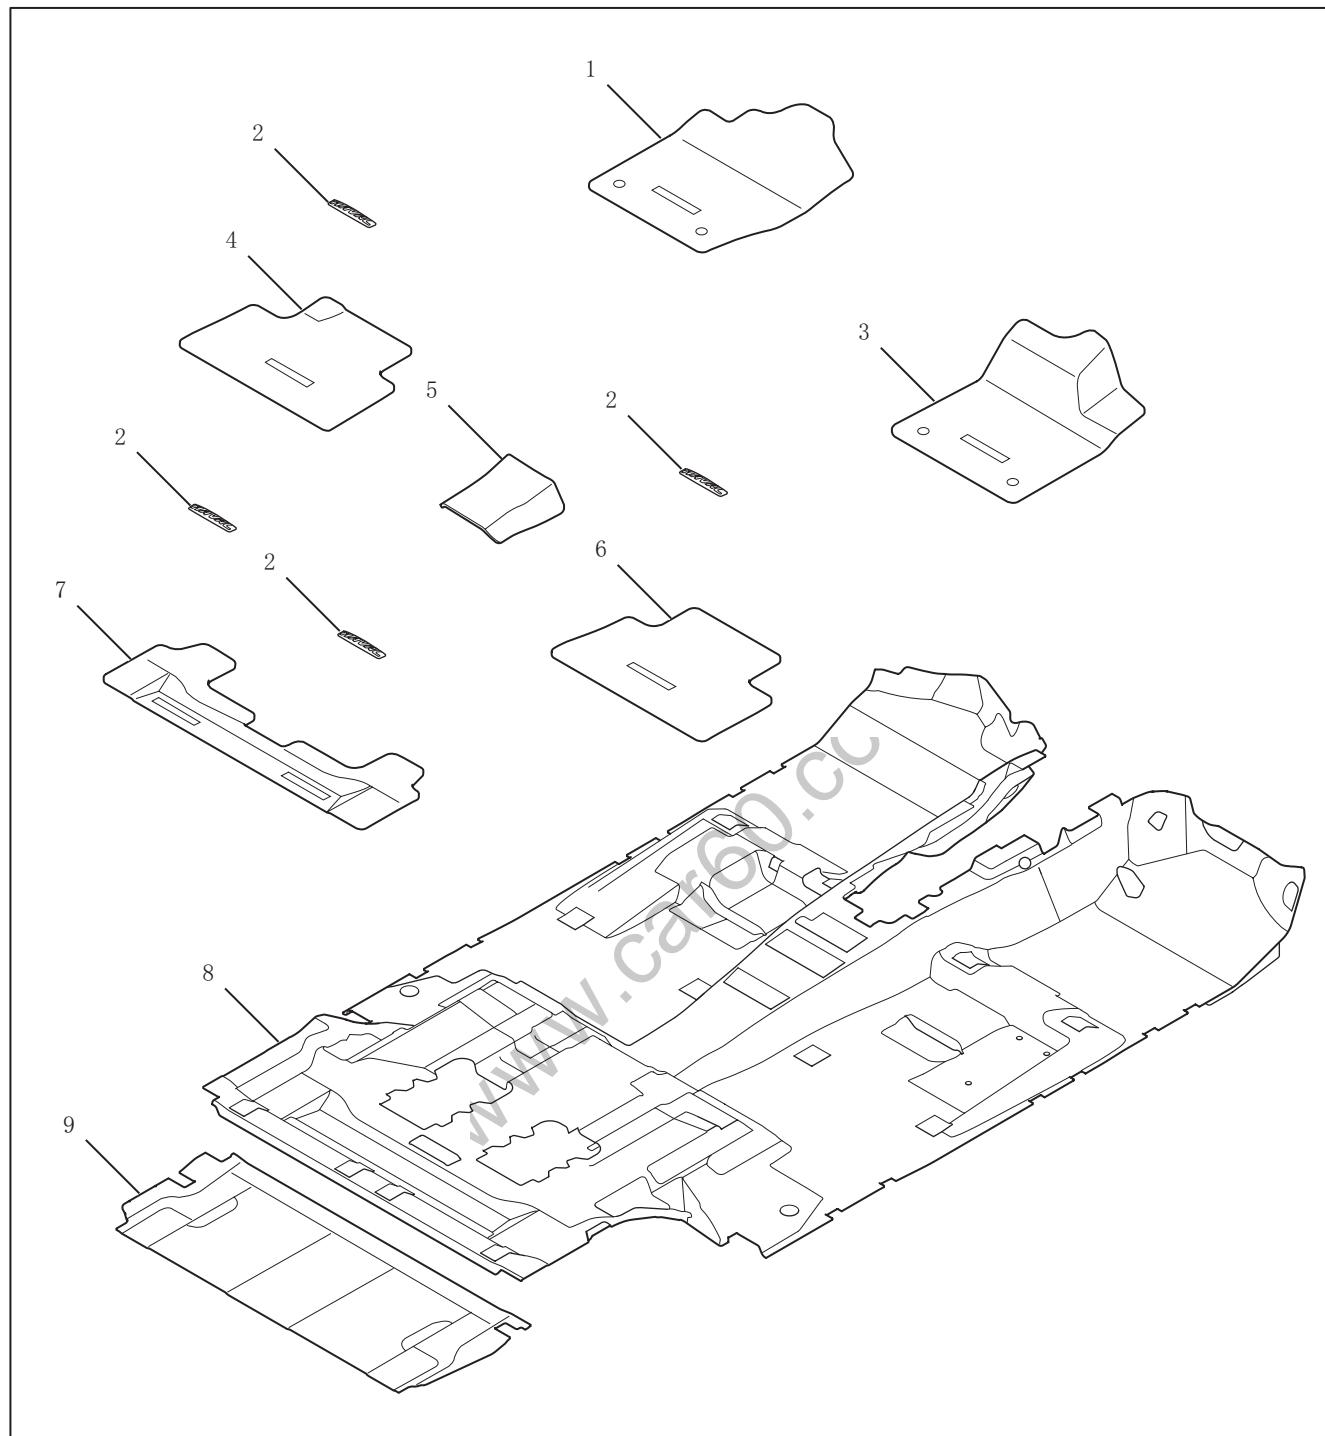

1. 左前脚垫总成
2. HAVAL 字标
3. 右前脚垫总成
4. 左中排脚垫本体
5. 中排脚垫本体

6. 右中排脚垫本体
7. 后排脚垫总成
8. 前地毯本体
9. 后地毯本体

## 维修程序


### 地毯

#### 注意:

- 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- 用手触摸门锁钉，释放静电。
- 修理或维修前，请查阅安全气囊的位置以及注意事项与操作步骤。
- 戴上手套以保护双手。
- 不要损坏、折皱或扭曲地毯。
- 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。

#### 拆卸

1. 拆卸左前搁脚板
2. 拆卸前门槛护板
3. 拆卸后门槛护板
4. 拆卸后背门门槛
5. 拆卸前排座椅
6. 拆卸中排座椅
7. 拆卸后排座椅
8. 拆卸 A 柱下护板
9. 拆卸 B 柱下护板
10. 拆卸 C 柱下护板
11. 拆卸副仪表板
12. 拆卸地毯
  - (a) 拆下脚垫。
  - (b) 拆下前排 4 个卡扣。
  - (c) 穿过地毯孔向外拉出座椅线束。
  - (d) 拆下地毯。

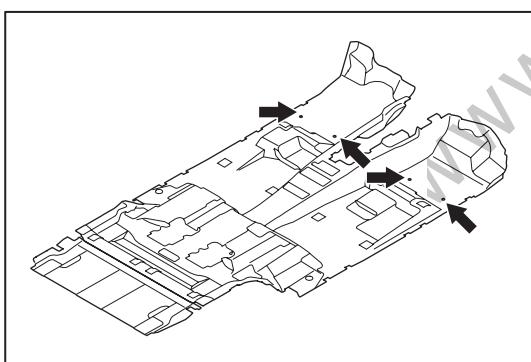

#### 安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

#### 注意:

- 确保座椅线束与驻车制动拉线布线正确。
- 检查卡扣是否损坏，若损坏，及时更换。
- 确保紧固件与卡扣固定到位。