


充电电缆 规格参数

项目	参数
额定输入电压	220V±10%, 50Hz
额定充电电流	13A
绝缘电阻	≥100MΩ
过/欠电压	220V±25%
防护等级	IP67
工作温度	(-40~+60)°C
相对湿度	5%~95%(无冷凝、无结霜)

引脚定义

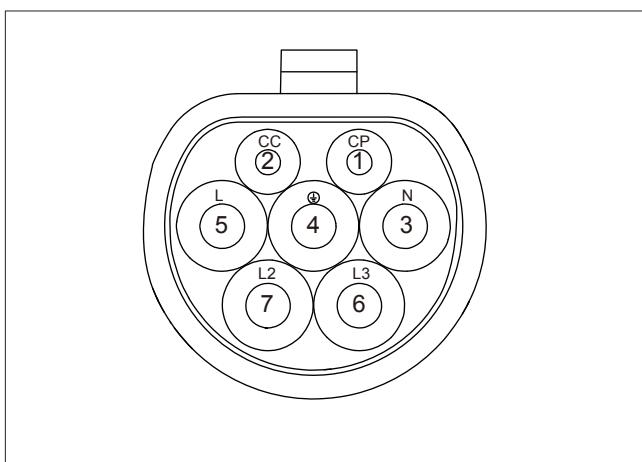

1D20C2A47722

引脚号	功能
1	充电引导信号 CP
2	充电连接确认 CC
3	高压交流零线
4	保护接地 PE
5	高压交流火线
6	—
7	—

www.QXKJZ.com