


安全拉手

拆卸方式

- 1. 掀开安全拉手安装座上的螺钉堵盖，卸下螺钉，将安全拉手取下。

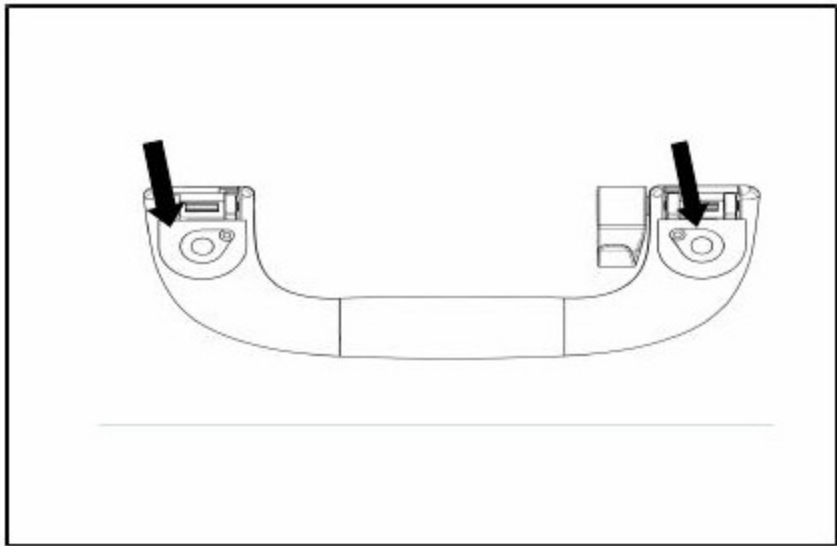


安装方式

安装顺序与拆卸顺序相反。

遮阳板

拆卸方式

- 1. 先撬开下图位置的螺钉堵盖，然后拆卸里面的两个螺钉，取下遮阳板。

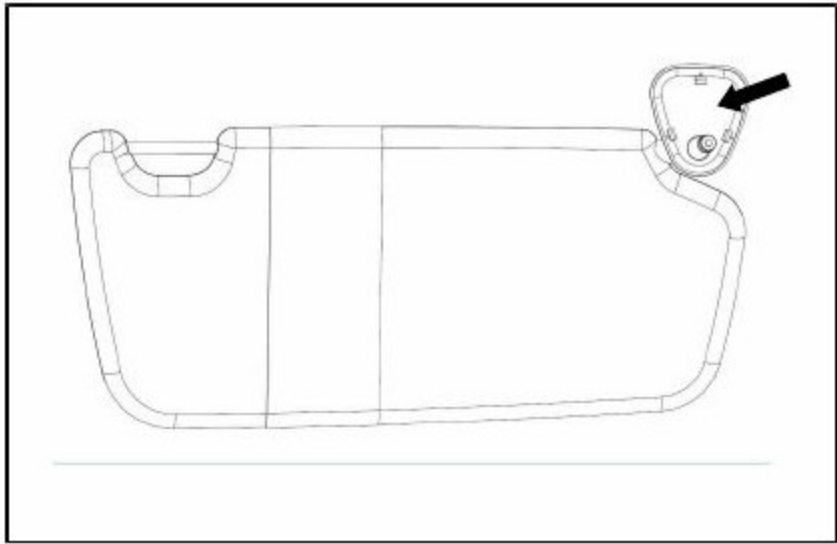

安装方式


顶盖内衬

CS35 2014.09


拆卸方式


拆卸顶盖内衬是先确定A柱上饰板（左、右）、B柱上饰板（左、右）、C柱上饰板（左、右）、安全拉手（3个）、遮阳板（左、右）均已拆卸！

先沿下图箭头所示位置拆卸前顶灯的2颗十字槽盘头自攻螺钉

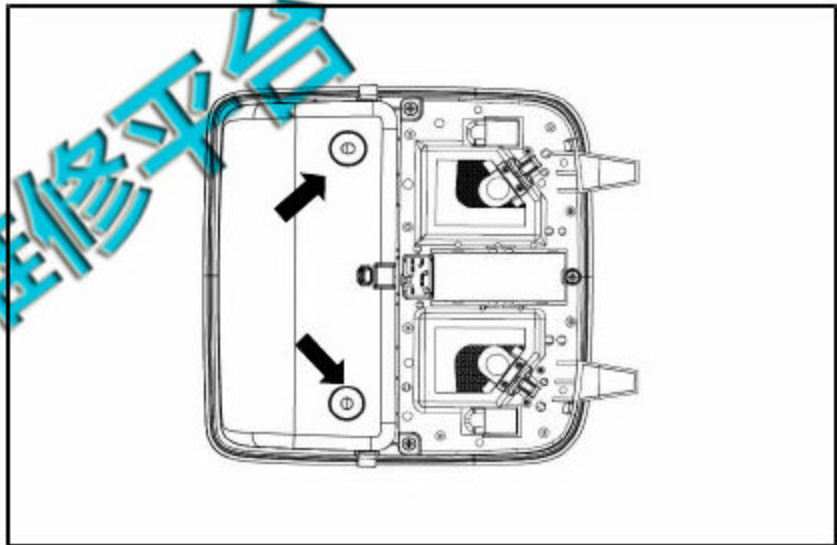

再沿下图箭头所示位置拆卸前、后顶灯（均为金属卡子），并分别拆掉连在前、后顶灯上的线束；

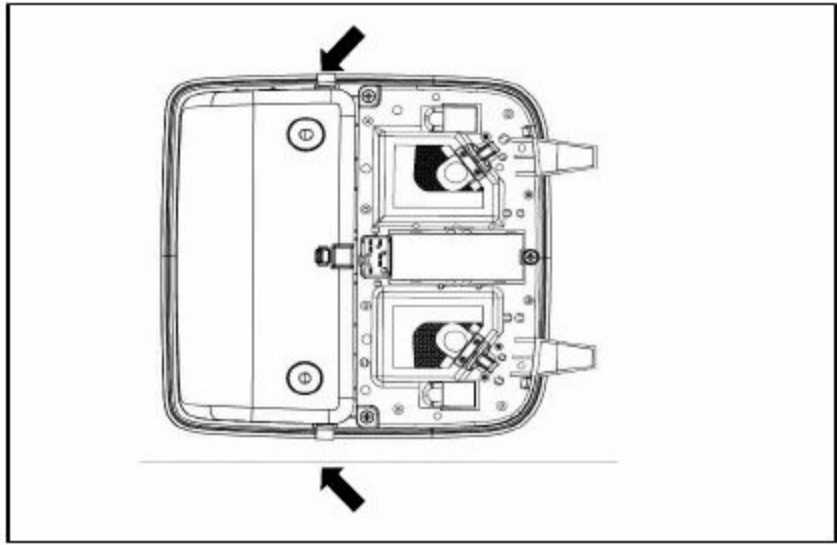

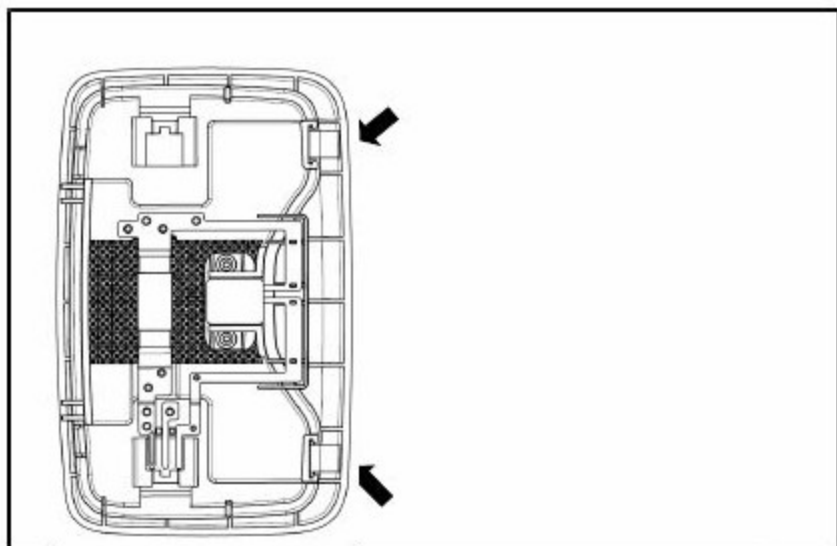

然后按 1→2→3→4 的顺序拆卸卡子，取下顶盖内衬。

5.1.9-2

安全拉手

5.1.9-2

安装顺序与拆卸顺序相反。

