

3.6 离合器

适用车型：CS75


目录

3.6.1 离合器

离合器装配示意.....	3.6.1-1
离合器装配要求.....	3.6.1-1
离合器配对要求.....	3.6.1-1

3.6.1 离合器

离合器装配示意

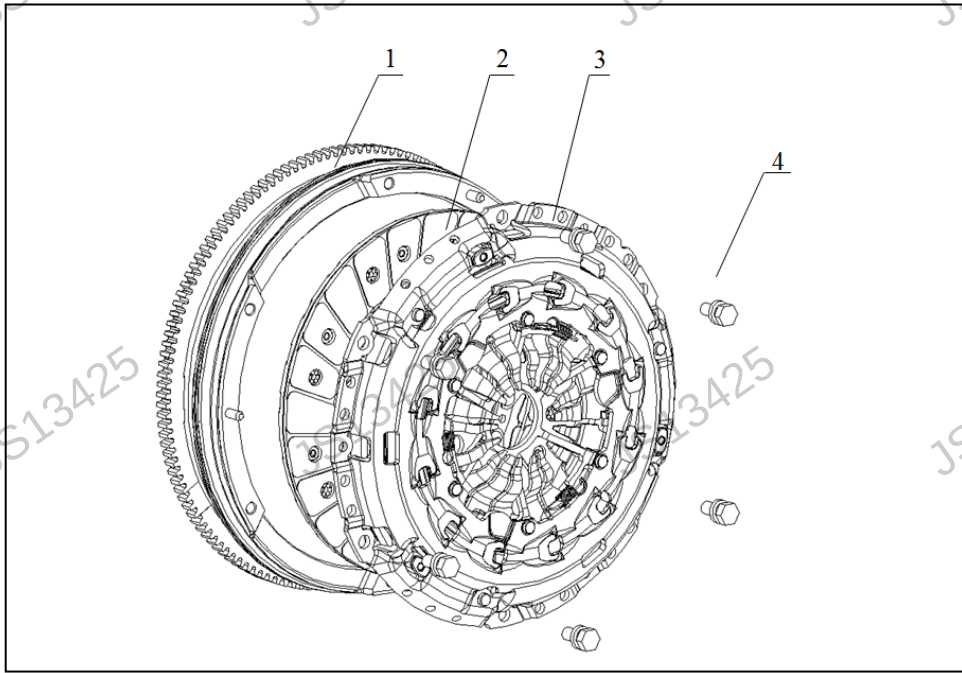

项目	说明	数量
1	双质量飞轮总成	1
2	离合器摩擦片总成	1
3	离合器盖总成	1
4	气缸盖水道盖板组合螺栓	6


离合器装配要求

- 1、离合器装配与拆卸均需遵循螺栓对角拧紧与拧松原则；
- 2、离合器装配时，使用芯轴工装安装摩擦片总成保证花键中心孔与曲轴中心孔对中，离合器压盘定位孔与飞轮定位销对正后放入，预拧紧组合螺栓，再依次对角拧紧；
- 3、螺栓拧紧力矩值要求：25 Nm±2 Nm。

离合器配对要求

该离合器为自调节离合器，结构特性决定离合器摩擦片总成与离合器盖总成必须一一对应装配，相互之间不得随意互换装配。任何情况下，离合器维修时必须同时更换配对的离合器摩擦片总成和离合器盖总成，不得单独更换离合器摩擦片总成或离合器盖总成，否则会导致离合无法分离造成摩擦片烧蚀等问题。

离合器配对识别方法

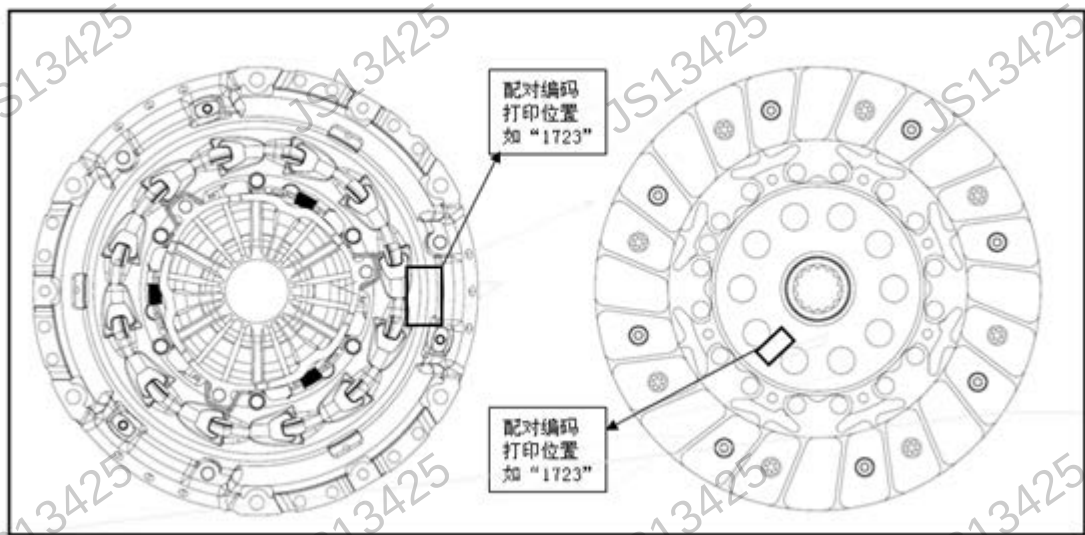

离合器盖总成（左上图）与离合器摩擦片总成（右上图）图示方框位置处，分别打印有四位数字，该数字为配对识别代码，数字相同的离合器盖总成与离合器摩擦片总成为配对产品，不同则非配对产品。