

501-01章节 内饰板与饰件

适用车型：长安·欧力威

目录	页码
拆卸与安装	
前门内饰板	501-01-2
后门门内饰板（精英型、劲享型及豪华型）	501-01-3
后门门内饰板（舒适型及劲悦型）	501-01-4
A柱装饰板	501-01-5
B柱装饰板	501-01-6
C柱上立柱内饰板总成及后侧围内饰板总成	501-01-8
座椅下装饰件总成	501-01-9
前后门槛装饰件	501-01-10
背门槛装饰件	501-01-10
前后门内开手柄装饰件	501-01-10
前后门内开手柄总成	501-01-11


畅易汽车维修平台

拆卸与安装

前门内饰的拆卸与安装（左右对称）


一、拆卸

1.先拆前门三角窗装饰件 拆卸及安装（左右对称）（左件）

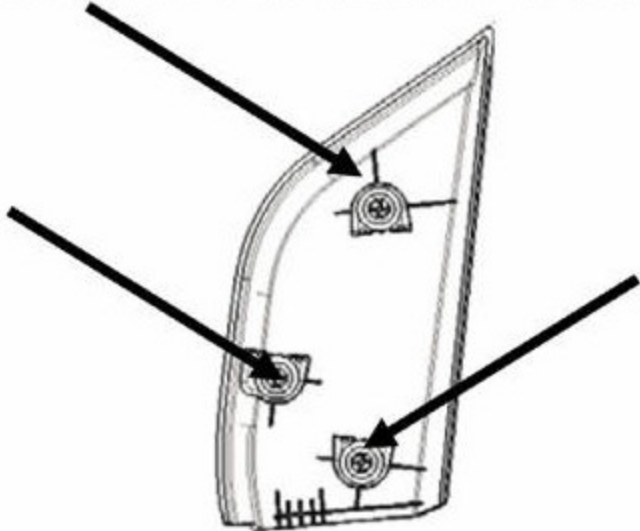

从上部撬开，将装饰件上部的卡子与前门框钣金分离，然后撬开中部及下部塑料卡子，将前门三角窗装饰卡子位置如图所示。


2. 拆卸撬开内开手柄装饰件，如下图。

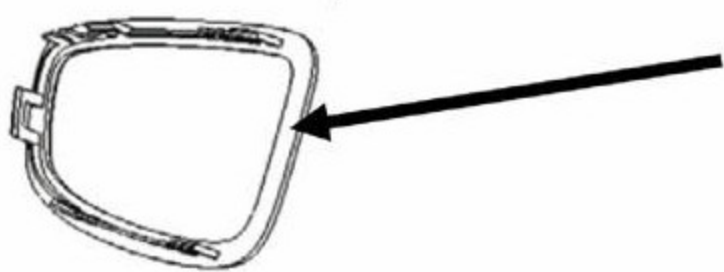

从后端开始将手柄装饰件卸下。

3.拆卸前门内饰板总成

拆卸下如图示从底部用平口起由中间向两端撬开卡扣，再由底部向上依次拆卸卡扣，最后拔下线束。

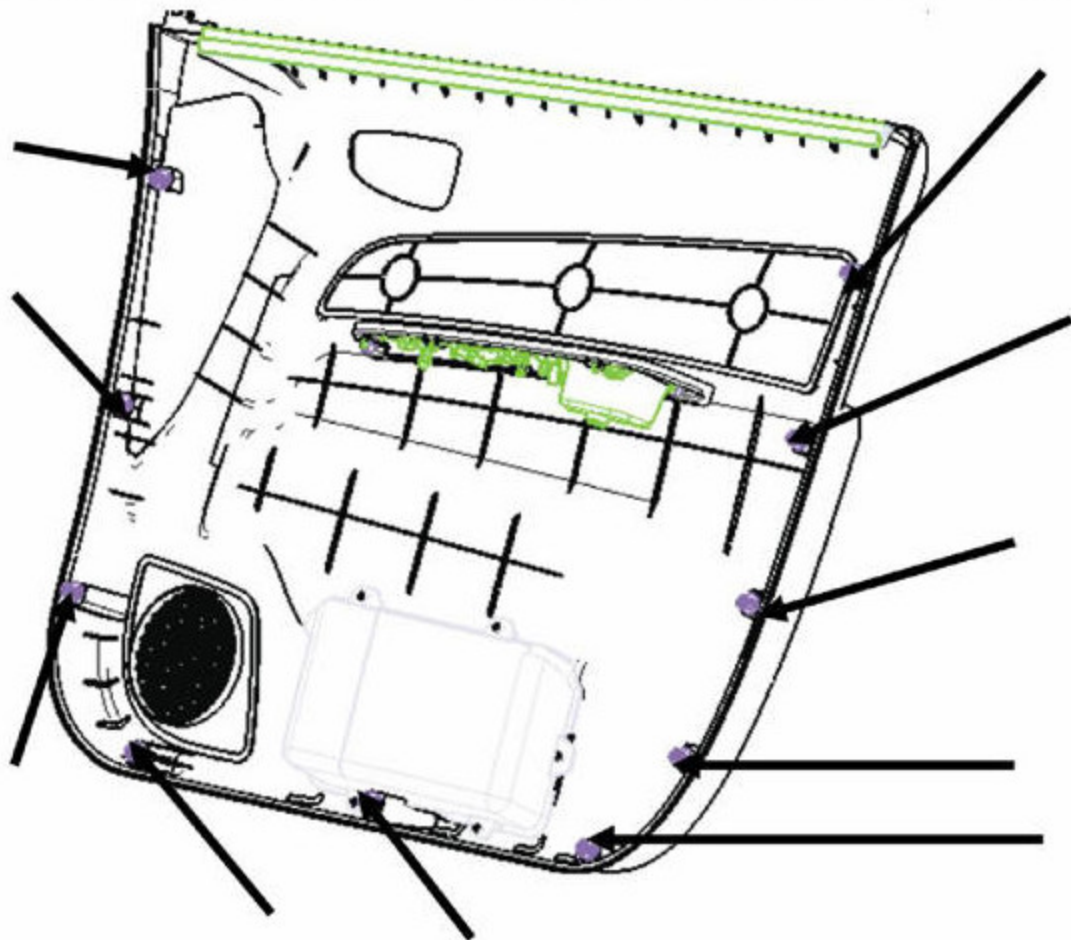


二、安装

依照拆卸的相反程序安装。

后门门内饰的拆卸与安装（左右对称）（精英型、劲享型及豪华型）

一、拆卸


1.先拆后门装饰件 拆卸及安装（左右对称）（左件）

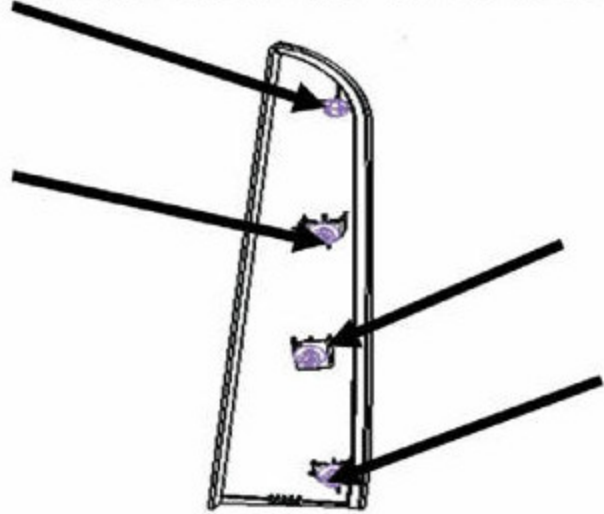

从下部撬开，将装饰件下部的卡子与前门框钣金分离，然后撬开从下至上依次撬开其余塑料卡子，将后门装饰件拆下。

卡子位置如图所示。


2. 拆卸撬开内开手柄装饰件，如下图。

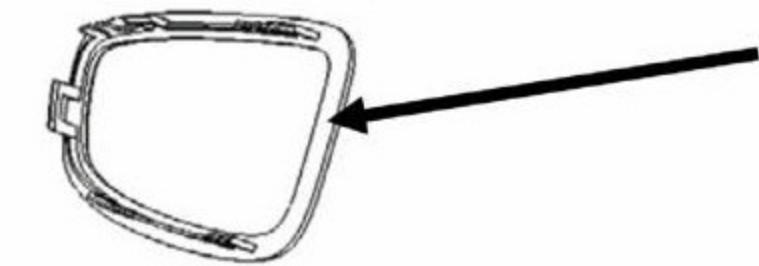

从后端开始将手柄装饰件卸下。

3.拆卸前门内饰板总成

拆卸下如图示从底部用平口起由中间向两端撬开卡扣，再由底部向上依次拆卸卡扣，最后拔下线束。

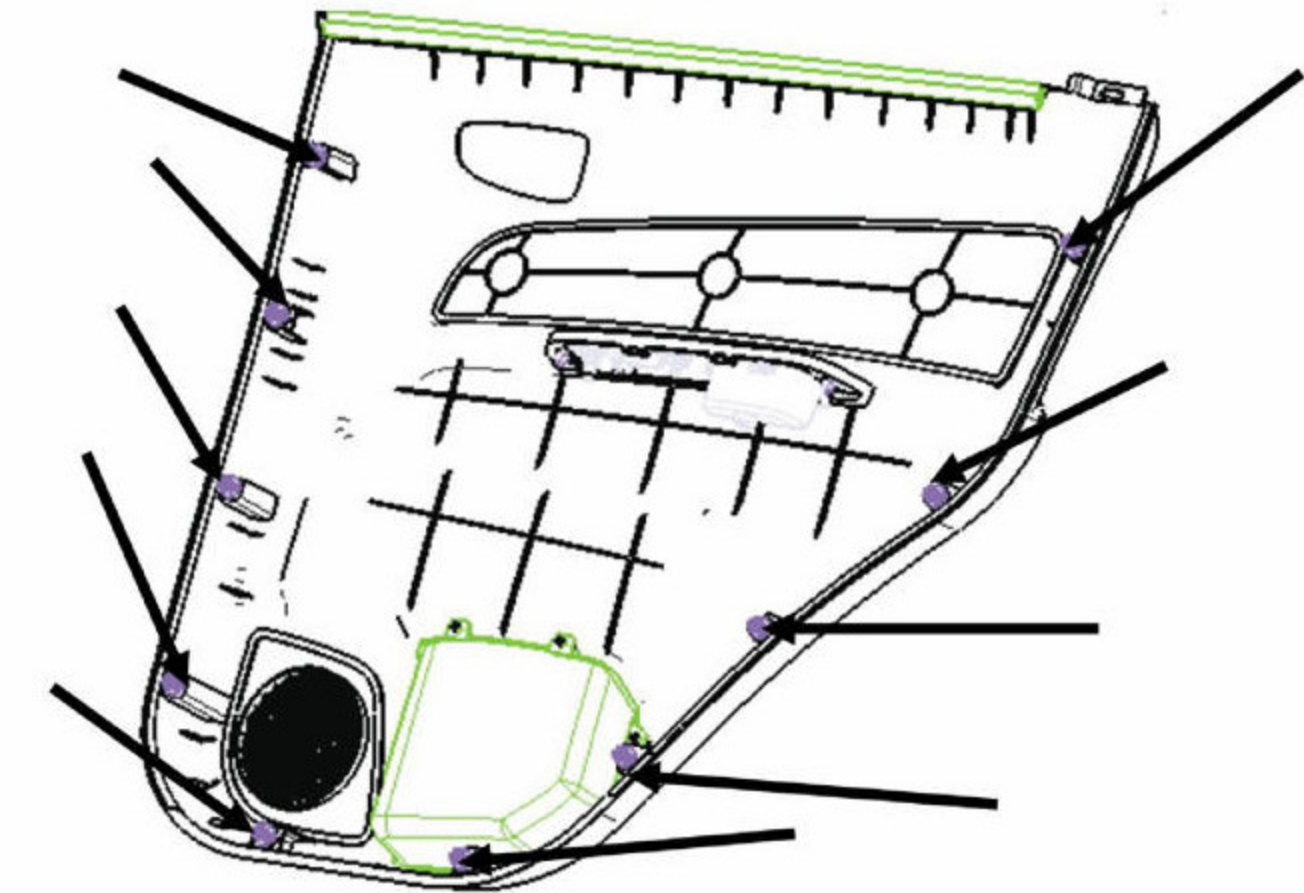


二、安装

依照拆卸的相反程序安装。

后门门内饰的拆卸与安装（左右对称）（舒适型及劲悦型）

一、拆卸


1.先拆后门装饰件 拆卸及安装（左右对称）（左件）

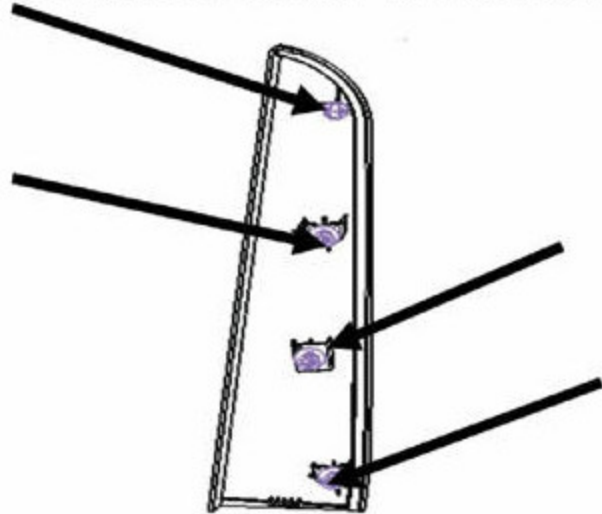

从下部撬开，将装饰件下部的卡子与前门框钣金分离，然后撬开从下至上依次撬开其余塑料卡子，将后门装饰件拆下。

卡子位置如图所示。


2. 拆卸撬开内开手柄装饰件，如下图。

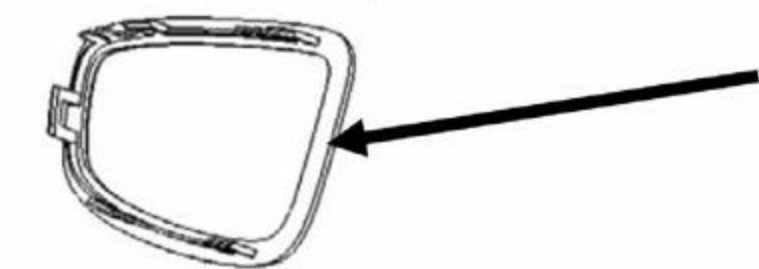

从后端开始将手柄装饰件卸下。

3.拆卸摇机手柄


卸下升降器手柄卡环，手柄方可拆卸，如下图

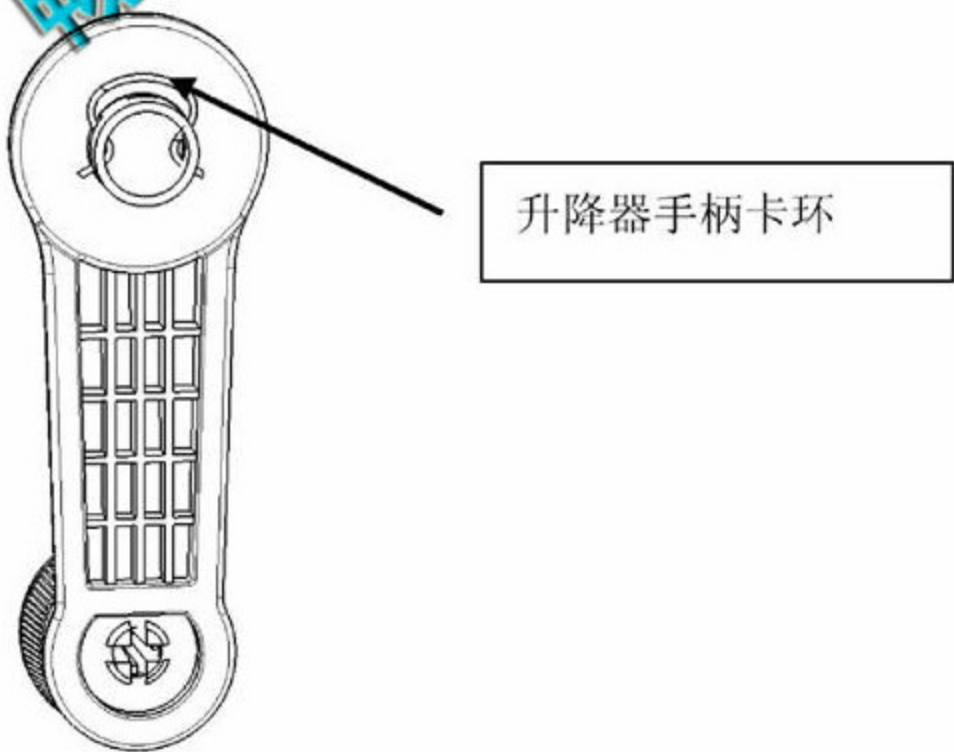

卸下升降器手柄卡环，用不易扯断的丝绳从下部套入，将卡环卡点内缩，手柄方可拆卸，如上图


4.拆卸前门内饰板总成

拆卸下如图示从底部用平口起由中间向两端撬开卡扣，再由底部向上依次拆卸卡扣。

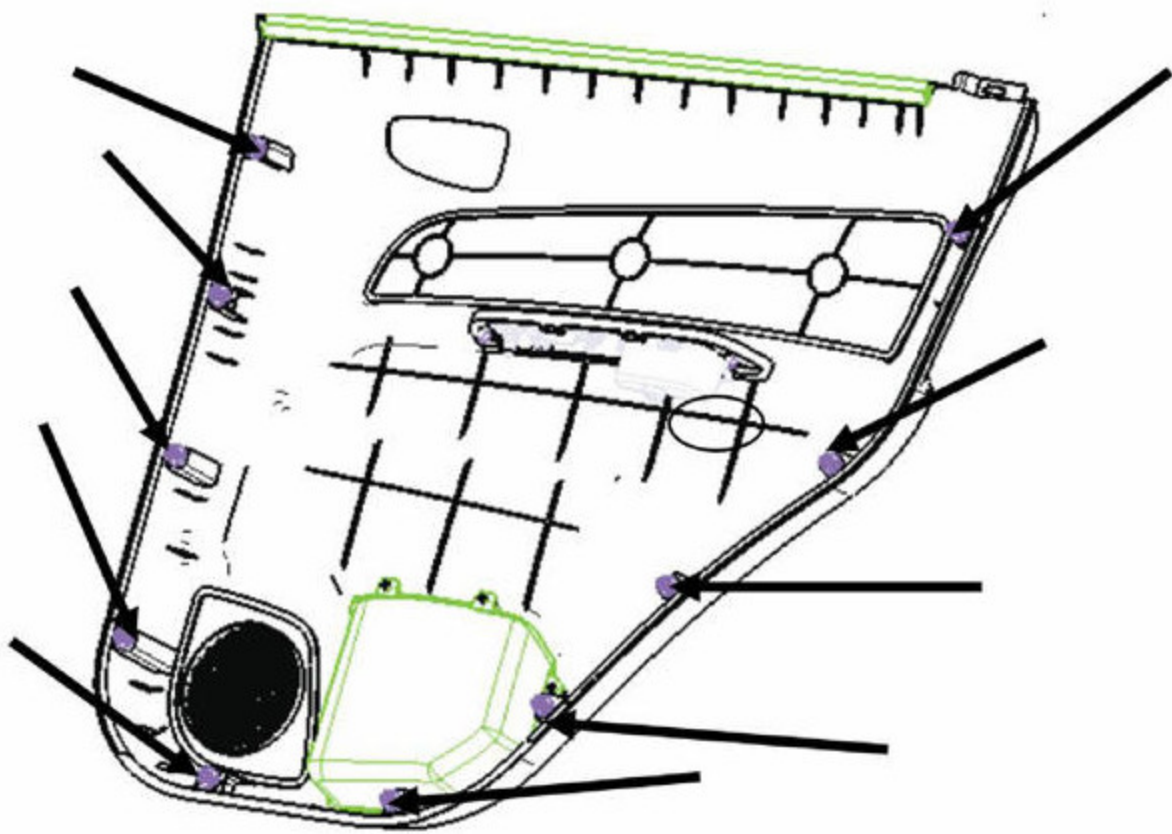

二、安装
依照拆卸的相反程序安装。

A 柱内饰板的拆卸与安装（左右对称）

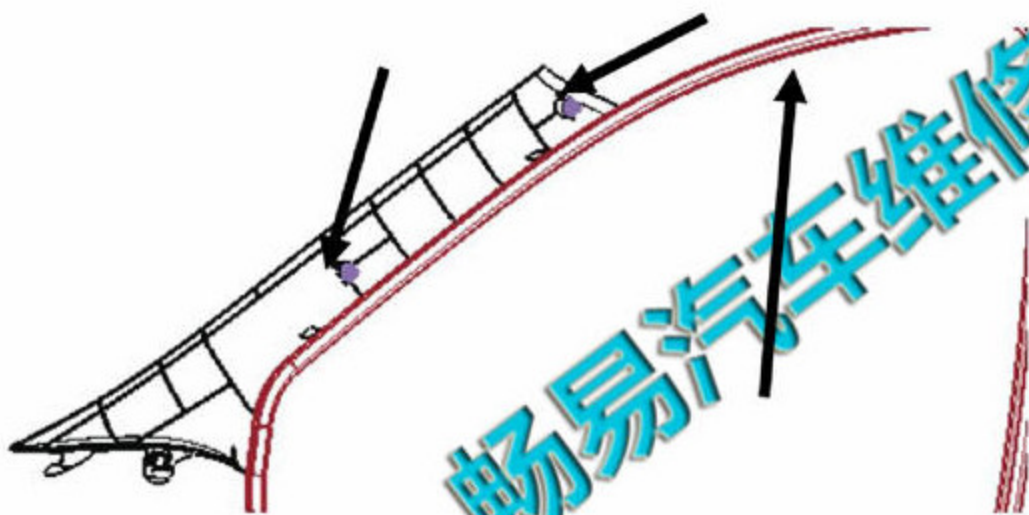


- 1、拆卸门框密封条；
 - 2、再从上向下依次撬开塑料卡子，随之拆卸A立柱内饰板。
- 密封条及卡子位子如图所示


二、安装
将 A 立柱内饰板塑料卡子卡到立柱钣金上，进行安装。

A 柱下护板的拆卸与安装（左右对称）

- 一、拆卸
- 1. 先拆卸前门槛（左右对称），安装卡子位置如图所示
- 2. 拆卸前门密封条

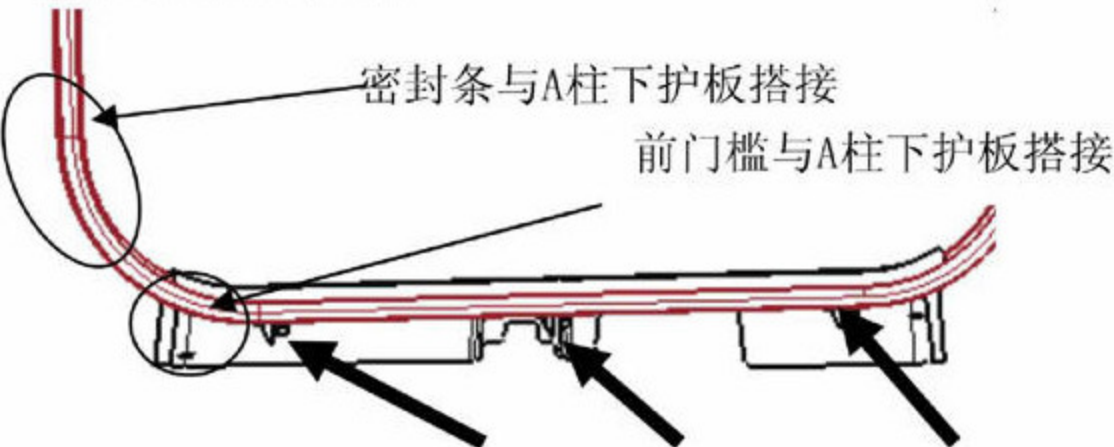

3. 拆卸A柱下护板，先拆卸螺钉，再拆卸卡扣

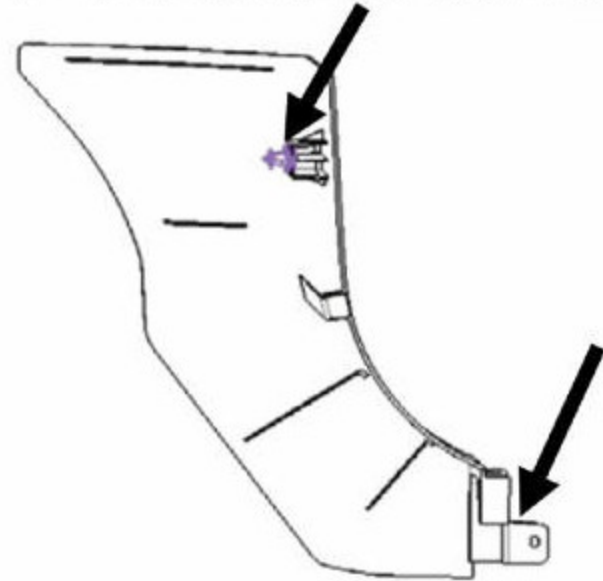

螺钉及卡子位子如图所示。


二、安装

依照拆卸的相反程序安装。

B 柱内饰板的拆卸与安装（左右对称）


一、拆卸


1. 先拆卸前后门槛（左），安装卡子位置如图所示

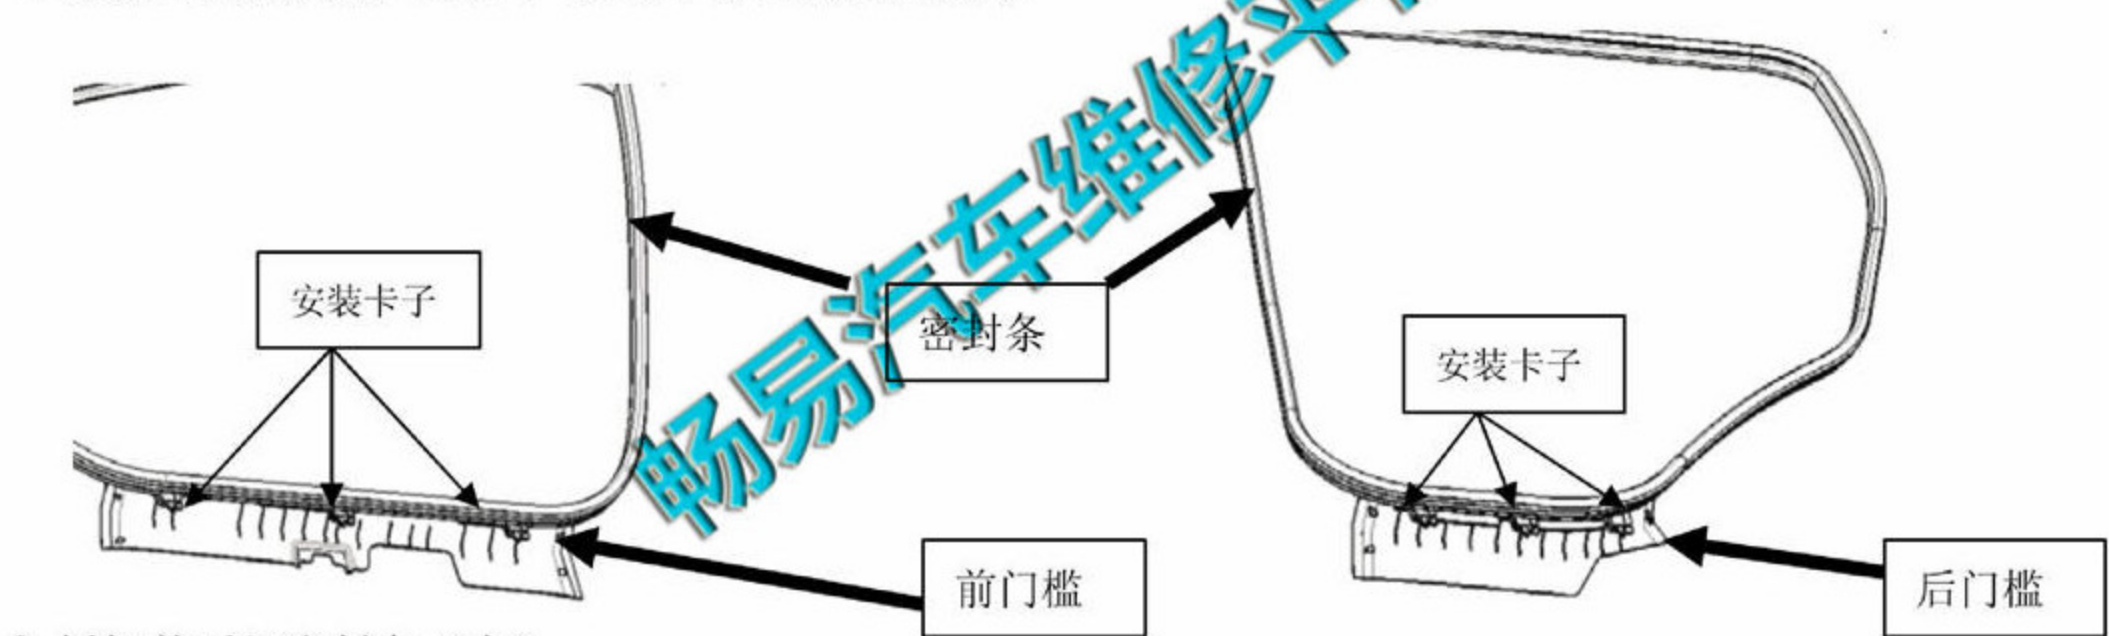

2. 拆卸前后门密封条（左）


3. 卸前排安全带总成（左）

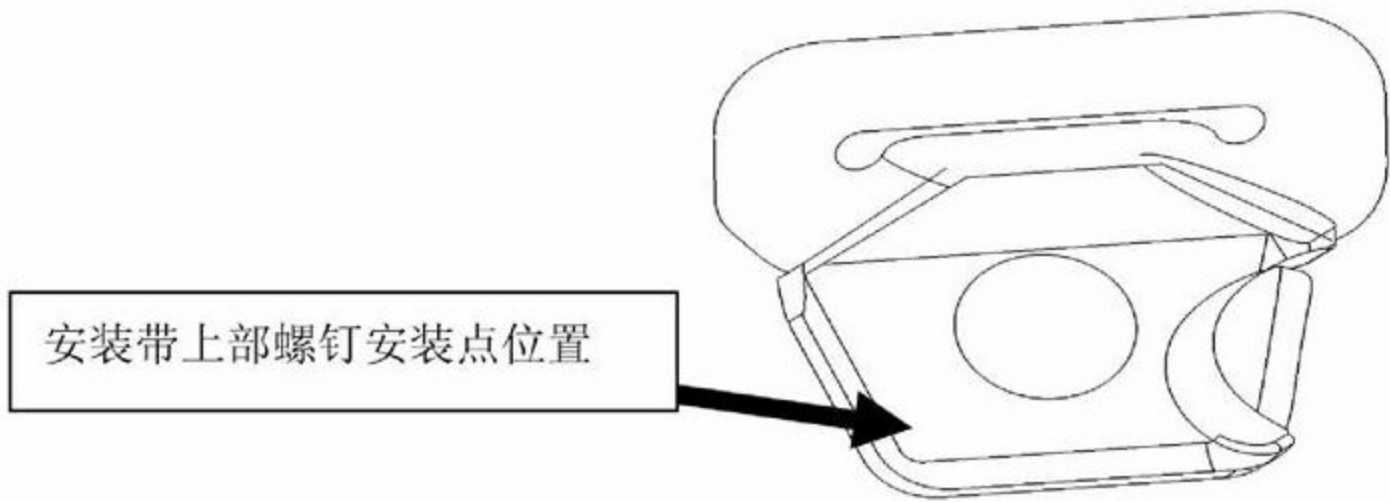

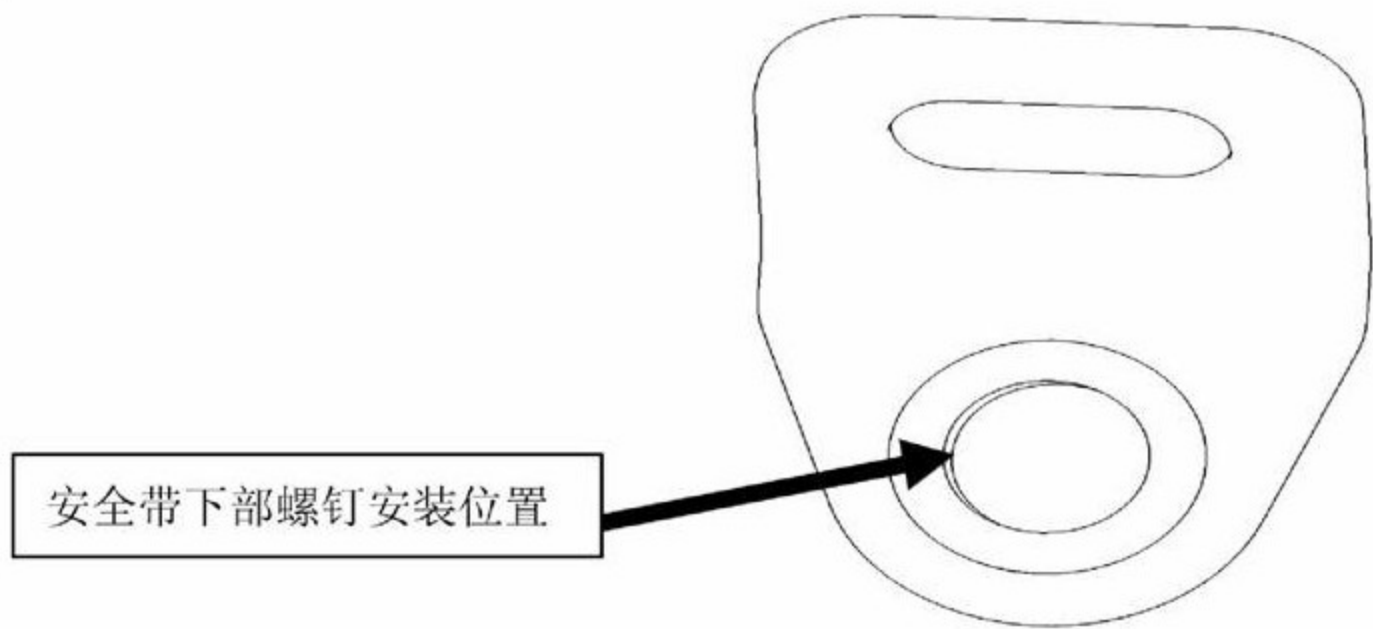


螺栓的位子如图所示

4. 拆卸B立柱下内饰板总成，左
卡子的位子如图所示，拆卸时由上向下拆卸。

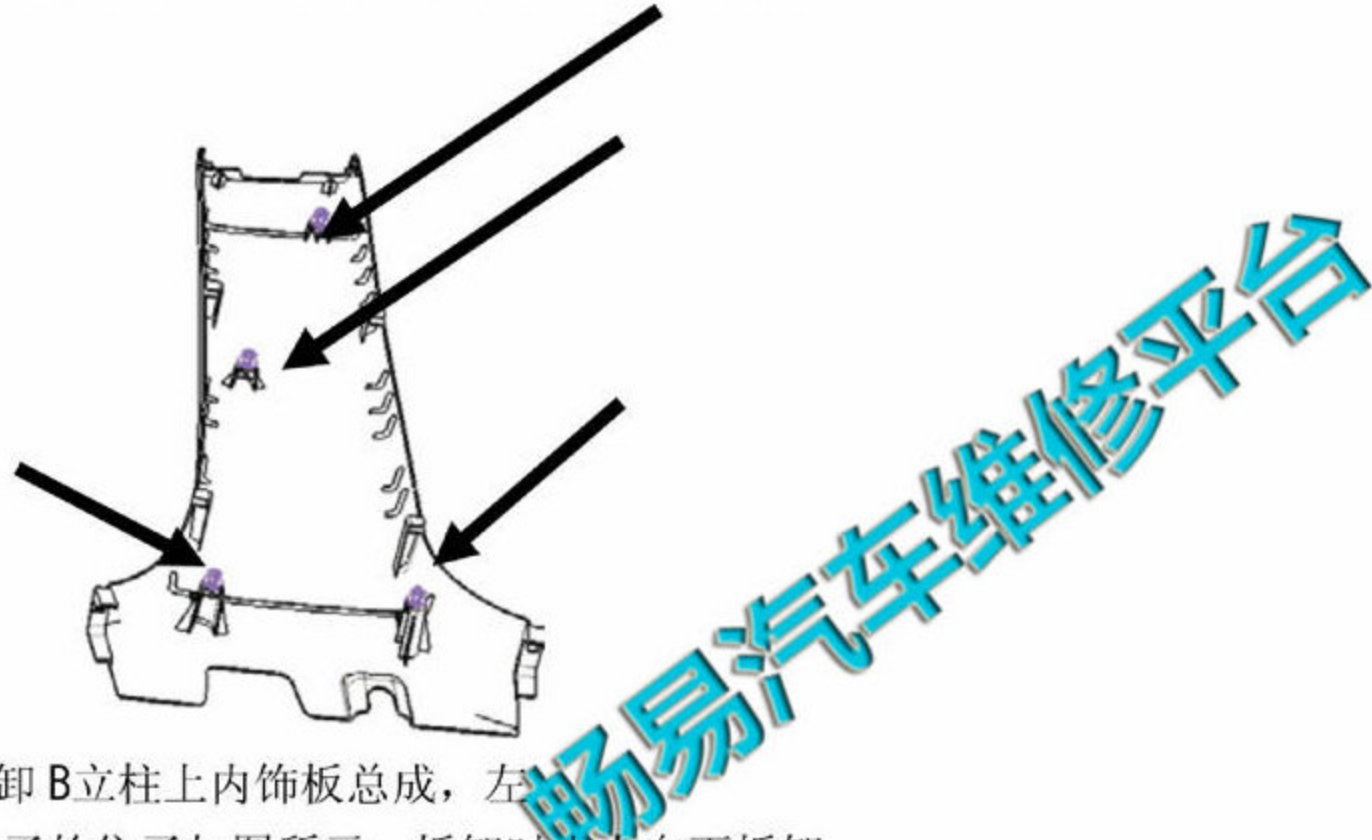

5. 拆卸 B立柱上内饰板总成，左
卡子的位子如图所示，拆卸时由上向下拆卸。

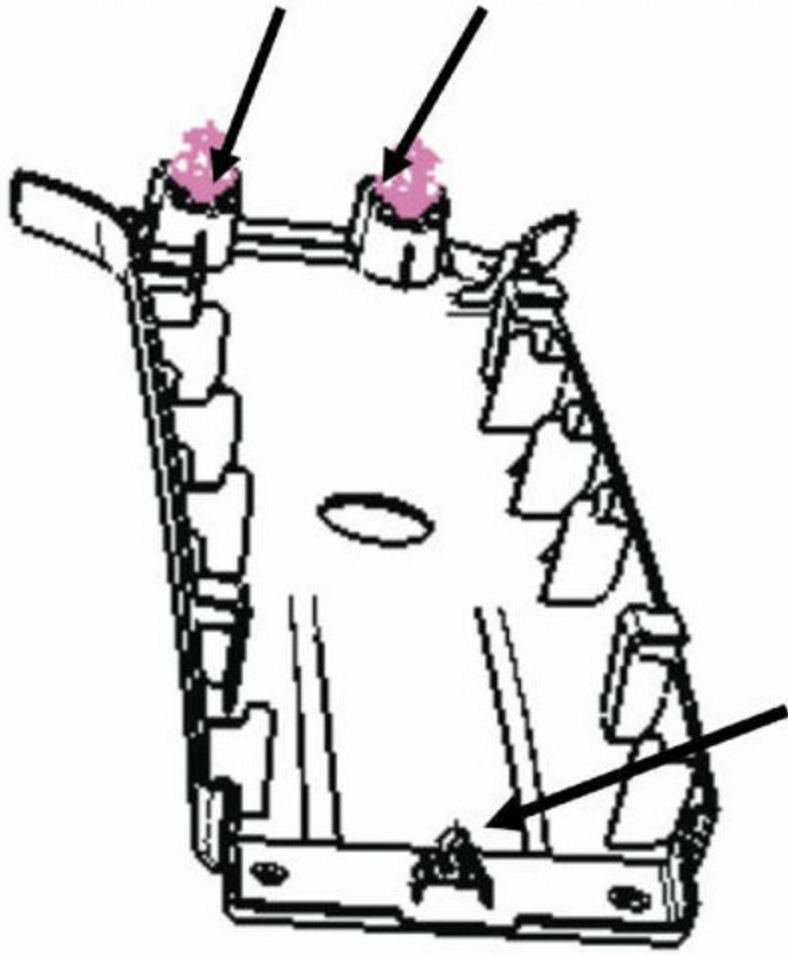


二、安装
依照拆卸的相反程序安装。


C 柱上内饰板及后侧围内饰板总成的拆卸与安装（左右对称）

一、拆卸


- 1. 先拆卸后门门槛（左）及背门槛，安装点位置如图
- 2. 拆卸后门密封条（左）及背门密封条

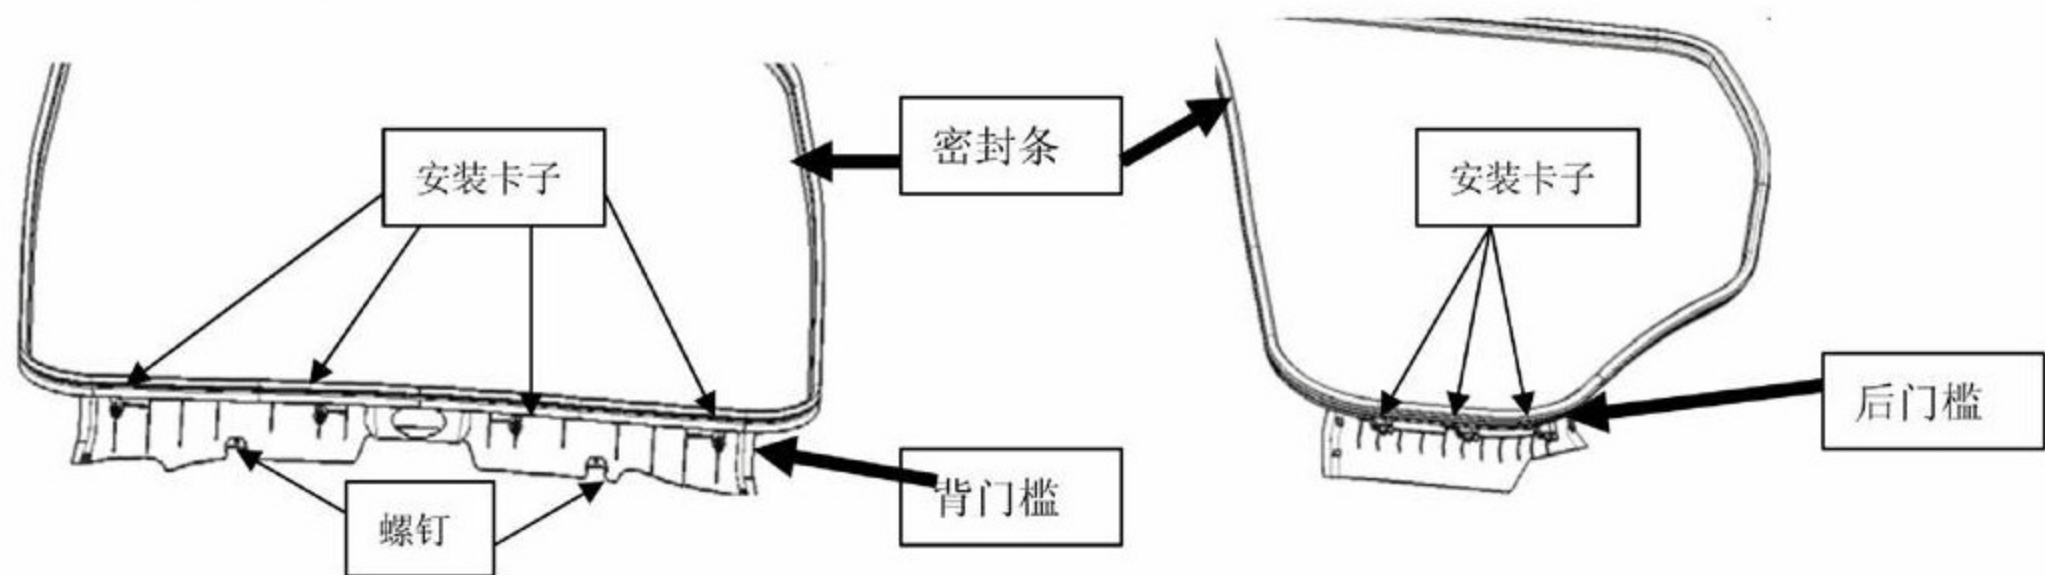


- 3. 拆卸座椅下装饰件，先拆螺钉再拆卡扣，安装点位置如图：

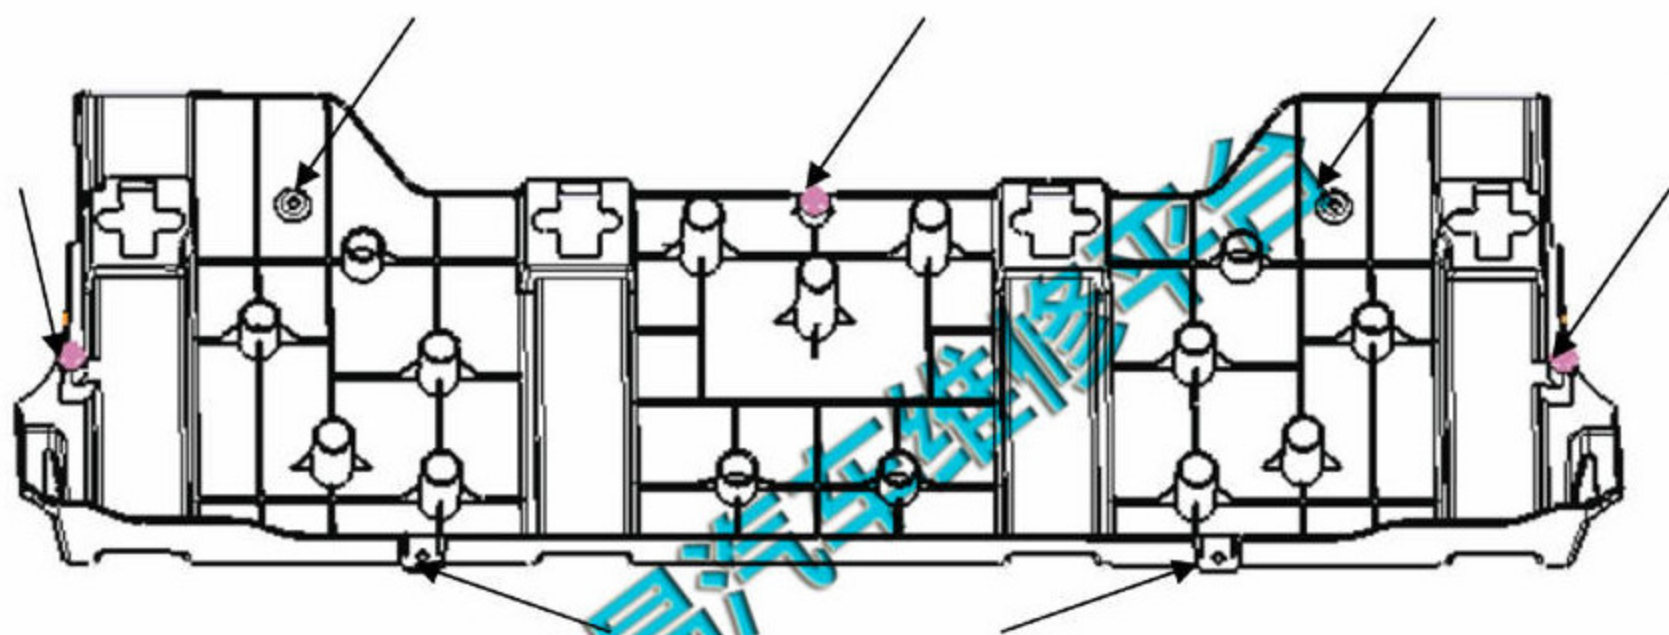


- 4. 拆卸侧围内饰板（左），先拆卸螺钉再由上至下拆卸卡扣，安装点位置如图所示

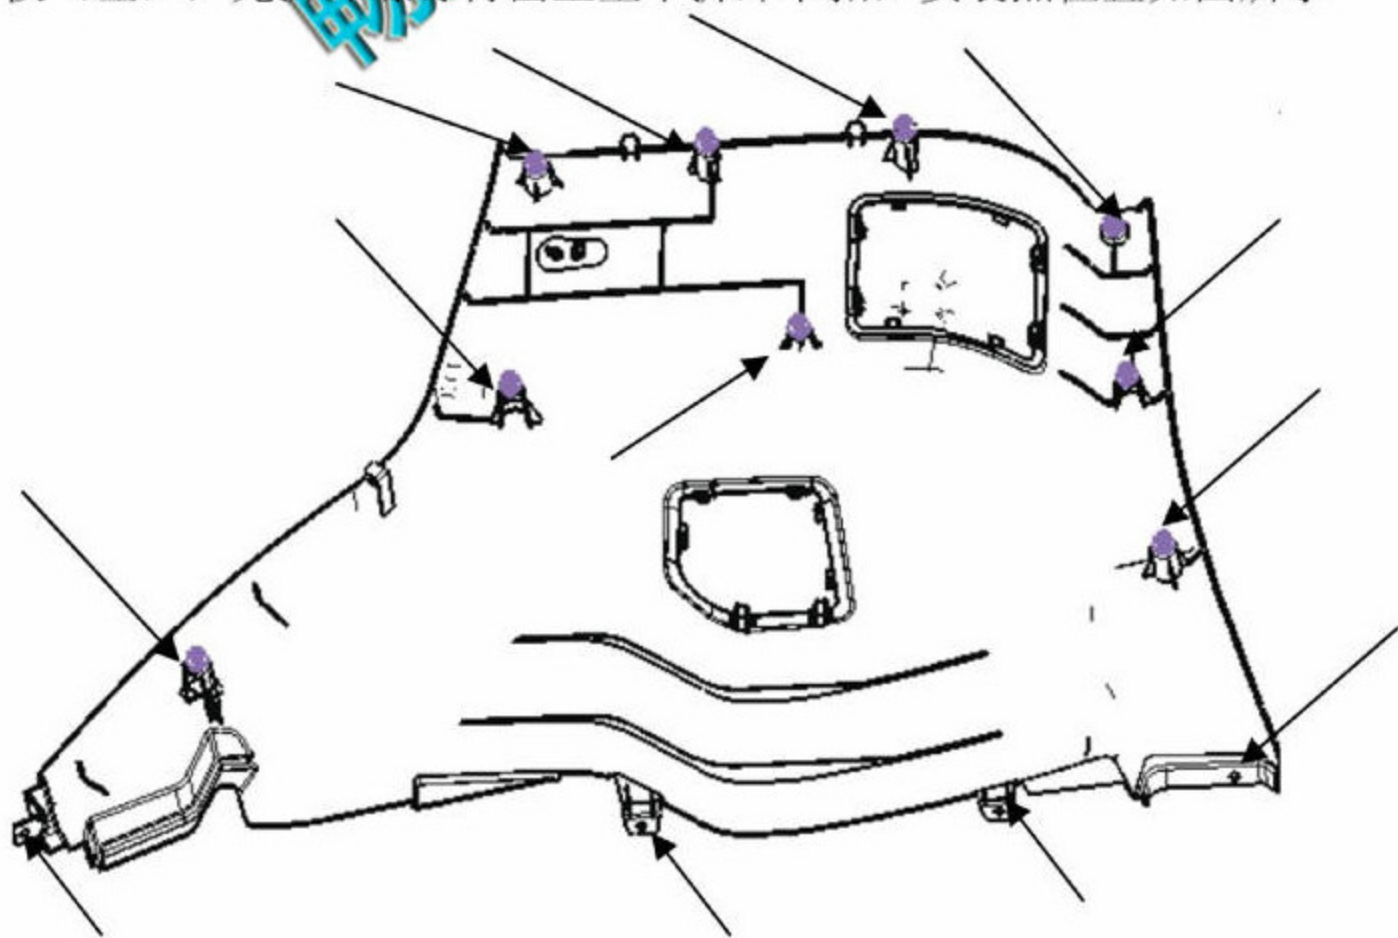


- 5. 拆卸螺钉孔盖（左），如图所示

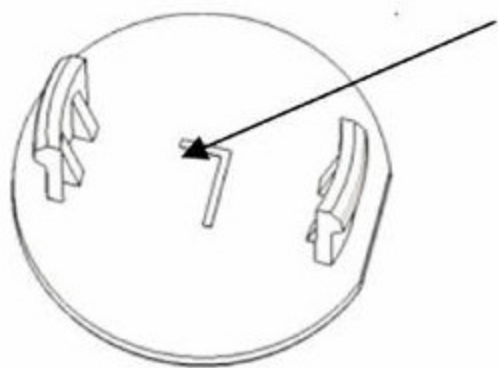

6.拆卸后排安全带螺栓，如图所示

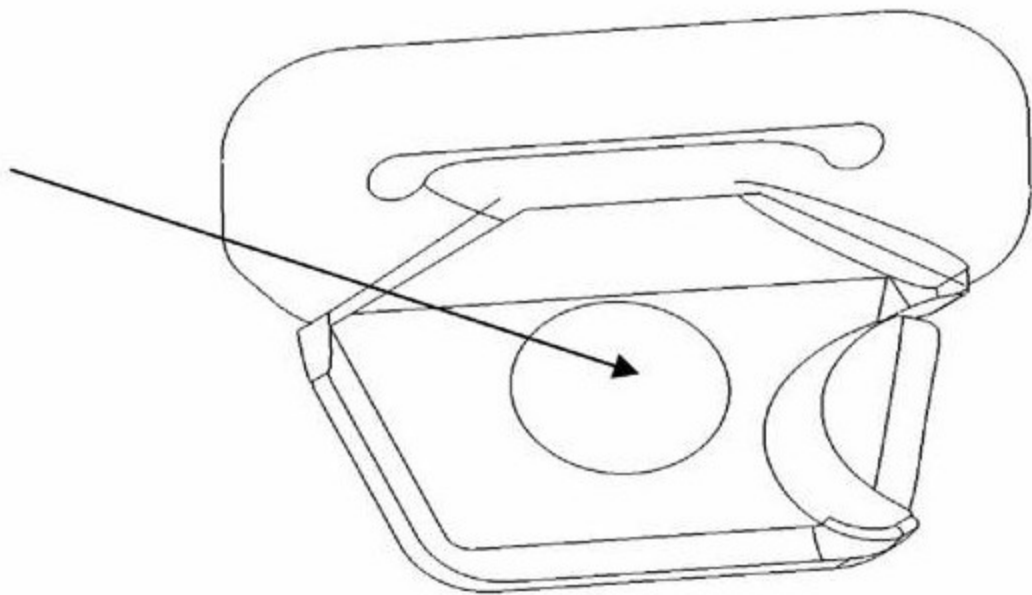

7. 拆卸 C 柱上内饰板（左），先拆卸螺钉再拆卸卡扣，安装点位置如图所示

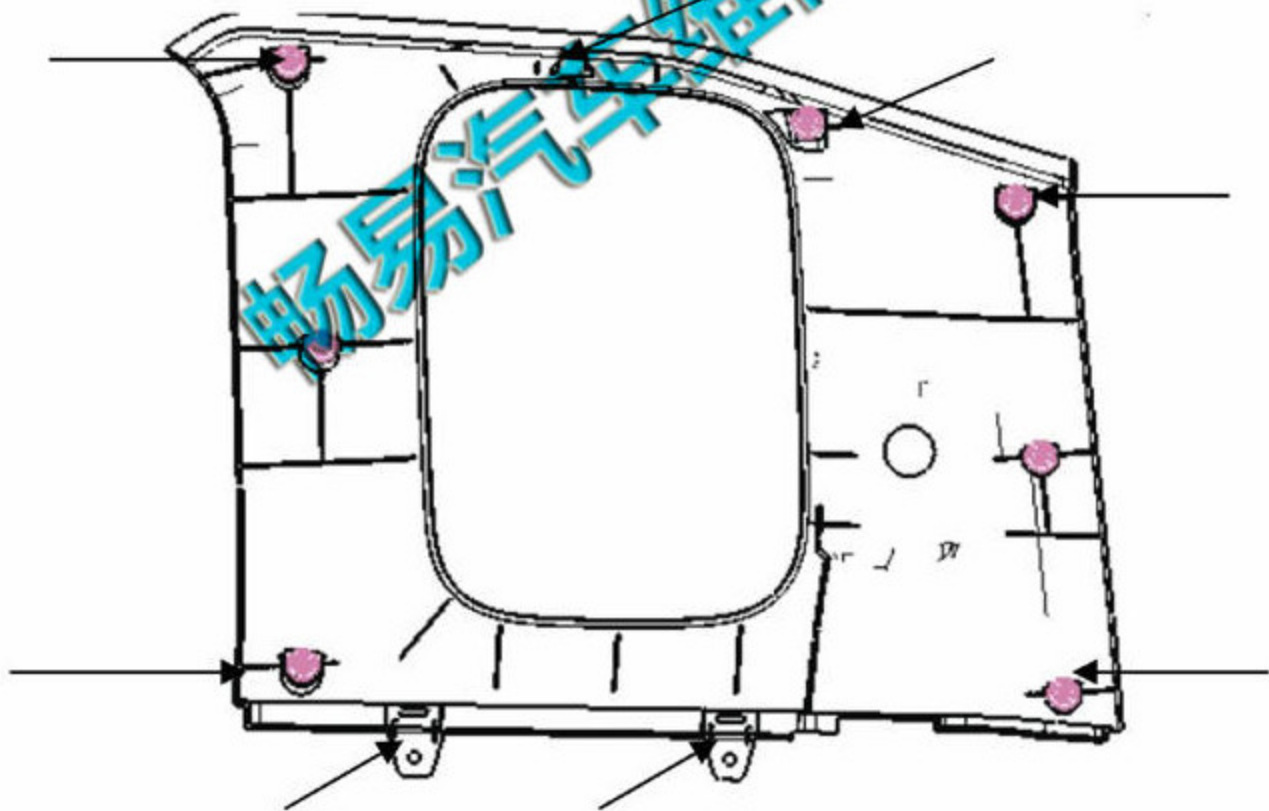


二、安装过程
依照拆卸的相反程序安装。

座椅下装饰件总成的拆卸与安装

一、拆卸

- 1、先拆卸4颗螺钉，再由两端向中间拆卸3 颗卡扣

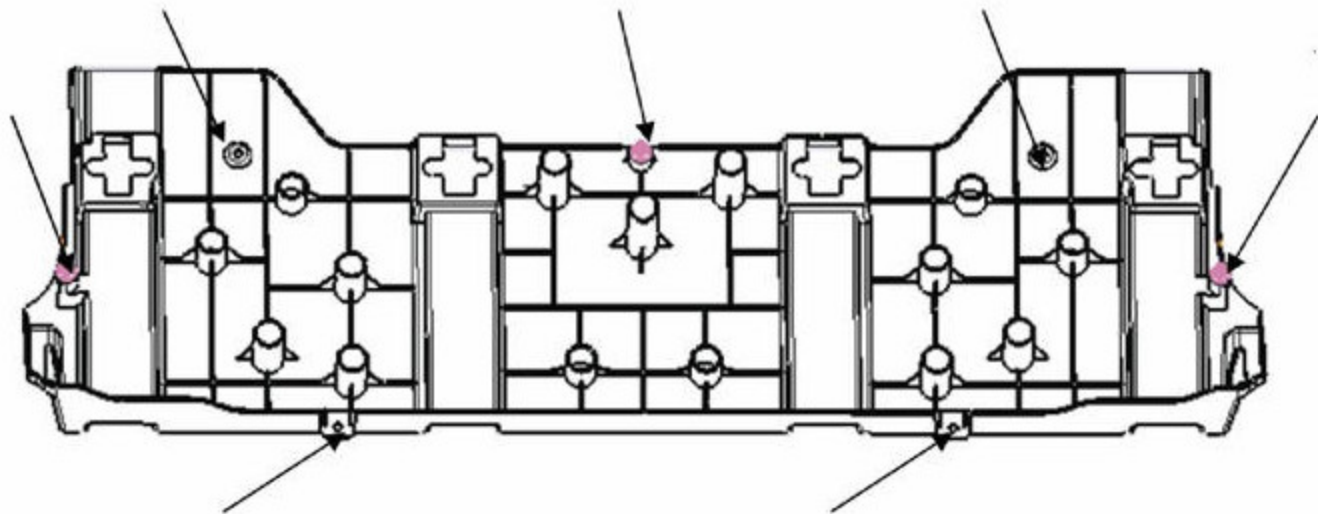


二、安装过程

依照拆卸的相反程序安装。

前后门槛装饰件的拆卸与安装（左右对称）

一、拆卸

- 1、由两端向中间拆卸3颗卡子即可

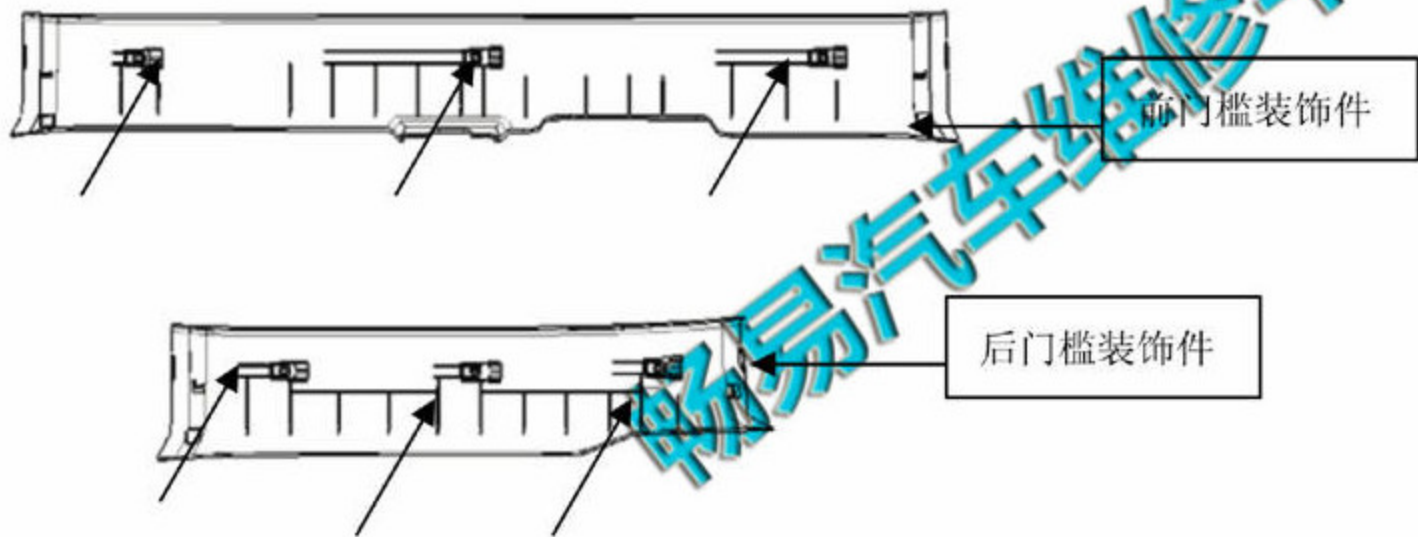


二、安装过程

依照拆卸的相反程序安装。

背门槛装饰件的拆卸与安装

一、拆卸

- 1、先拆卸背门密封胶条
- 2、拆卸背门槛装饰件，先拆卸2颗螺钉，再由两端向中间拆卸4颗卡扣

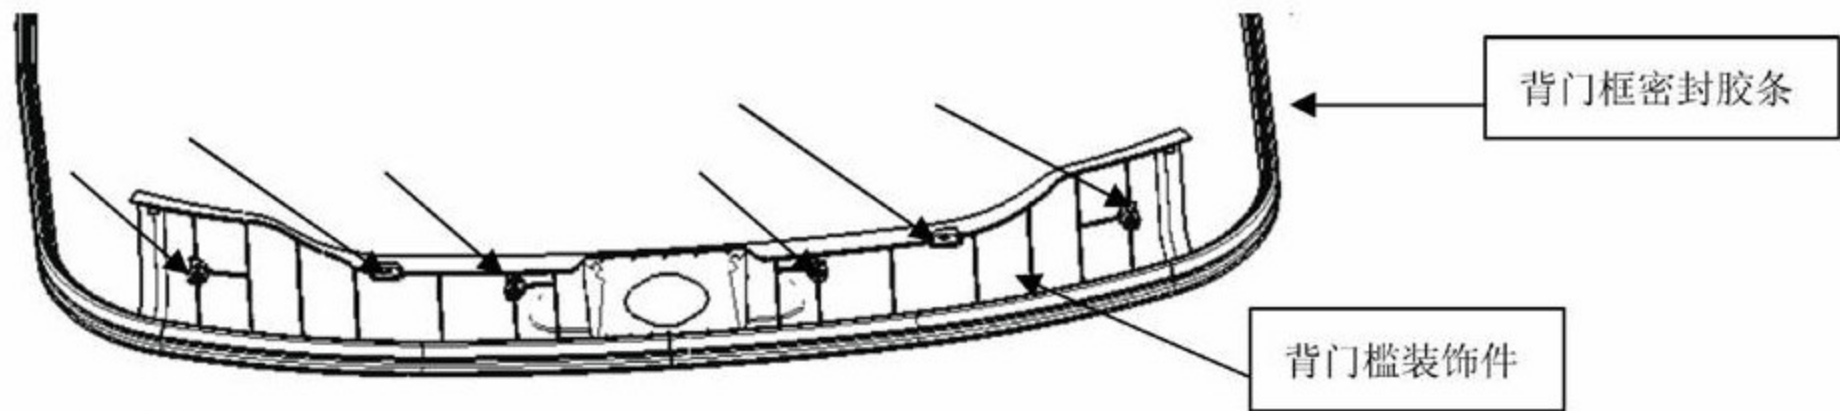


二、安装过程

依照拆卸的相反程序安装。

前后门内开手柄手柄饰件的拆卸与安装

一、拆卸

1、拆卸撬开内开手柄装饰件，如下图。

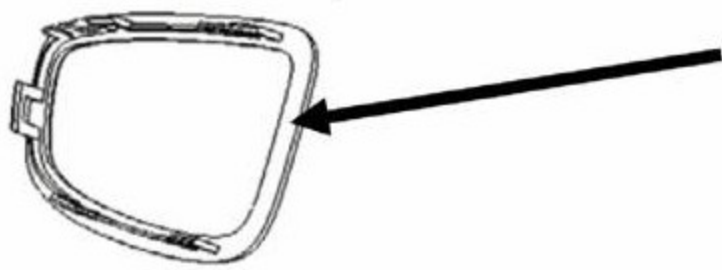

从后端开始向前将手柄装饰件卸下。

二、安装过程


依照拆卸的相反程序安装。

前后门内开手柄总成的拆卸与安装

一、拆卸

一、拆卸

- 1.先拆前门三角窗装饰件或后门装饰件
- 2.拆卸撬开内开手柄装饰件。
- 3.拆卸门内饰板总成
- 4.拆卸内开手柄总成，如下图所示。

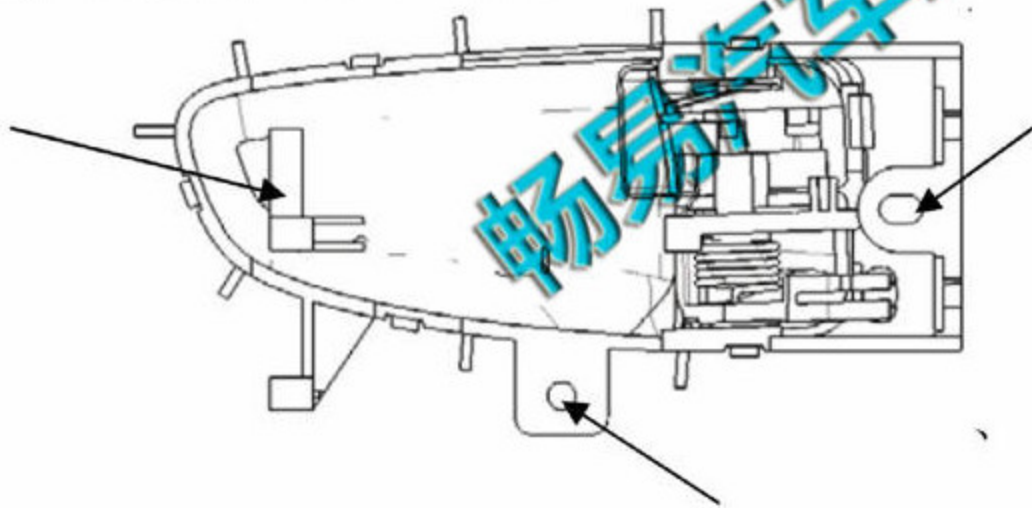

先拆卸两颗螺钉，然后将手柄从钣金空中脱出。

二、安装

依照拆卸的相反程序安装。