

7.1.3 网关

需要标定的情况：1、更换网关；2、故障排查


工具：诊断仪（KT700，最新软件）

标定方法


车型配置

通过 DMS 系统查询该车实际车型，通过诊断仪完成车型配置，操作方式：

1、按照如下路径：特殊功能\车型配置编码[按车型]，进行网关车型配置。

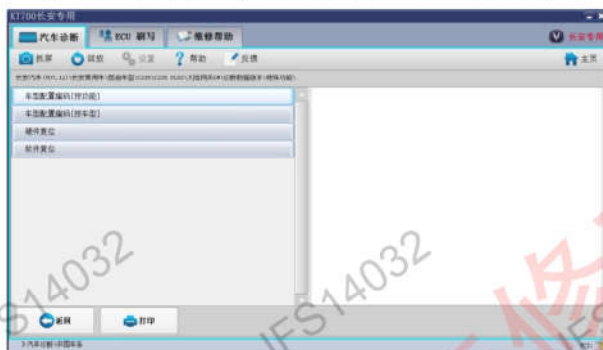

2、选择对应的车型进行配置。

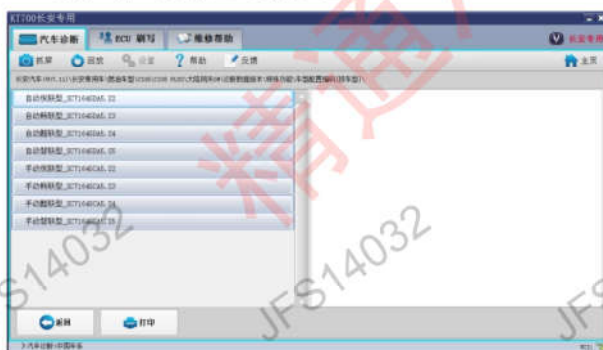

网络节点打开或禁用

若要打开或禁用某一个网络节点，可通过如下方式打开，操作方式：

1、按照如下路径：特殊功能\车型配置编码[按功能]，进行网络节点配置。



