

车门防擦边条拆卸与安装

1- 保护

在下列位置放置保护垫：

- 前翼子板；
- 前保险杠；
- 驾驶员座椅；
- 地毯（驾驶员侧）；
- 方向盘；
- 换挡杆。




2- 推荐工具

- 内饰件拆卸工具（BF1102）[1]。




3- 拆卸

- 用布片裹住内饰件拆卸工具（BF1102）[1]，用内饰件拆卸工具（BF1102）[1] 沿着车门防擦边条边沿撬起车门防擦边条（1）。

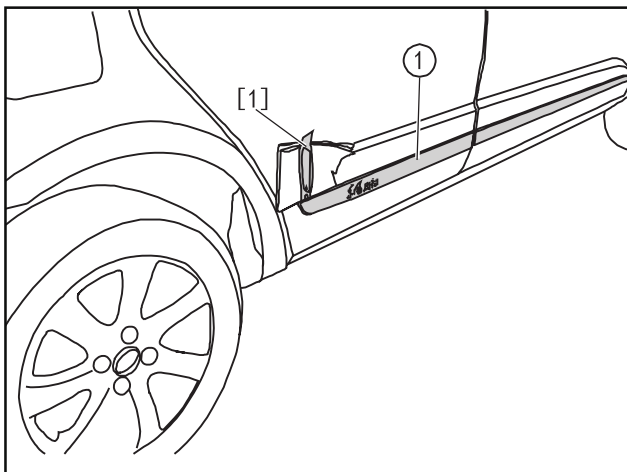

⚠ 注 意

- 图上使用报纸垫着拆卸工具的施力位置，避免撬伤油漆

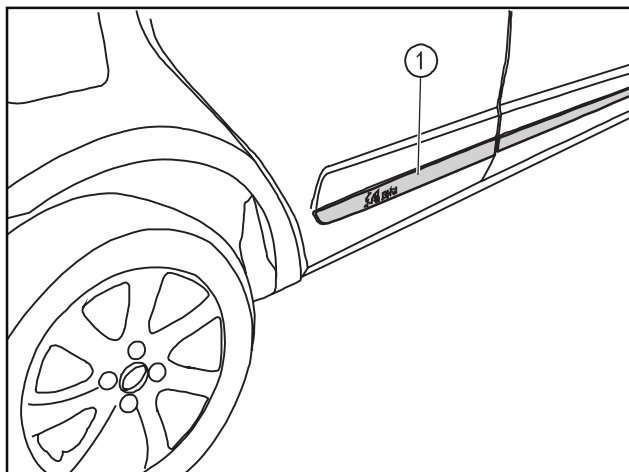

4- 安装

- 将车门防擦边条安装面清理干净。
- 粘贴新的双面胶，使车门防擦边条（1）上的固定卡对准车门上的安装孔，将车门防擦边条压装到位。

▲ 注 意

- 安装完成后 24 小时内，不要清洗车辆，以免造成防擦边条脱落。