


将按钮在手柄中移至安装位置

如果误按按钮，可以恢复到安装位置。

有两种方法将按钮按入安装位置，分别是“有”安装防护件时和“没有”时。在此描述两种方法。


将 **有** 安装防护件的把手放置到安装位置：

使用安装防护件时，确保扣眼-箭头-在前。其他类型的安装防护件不适用。

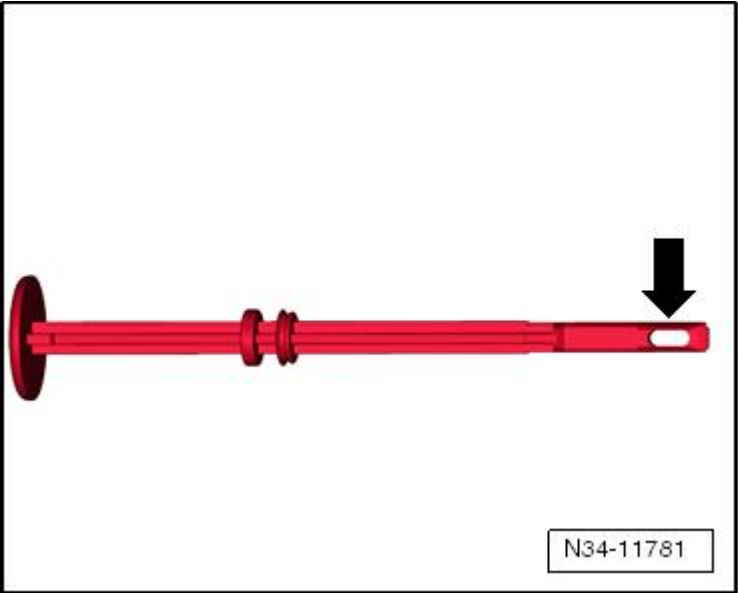


- 按下按钮，完全推入带有扣眼-箭头-的安装防护件，直到安装防护件啮合，然后释放按钮。当安装防护件拉出后，按钮啮合在安装位置上。

将 **不带** 安装防护件的手柄放置在安装位置：

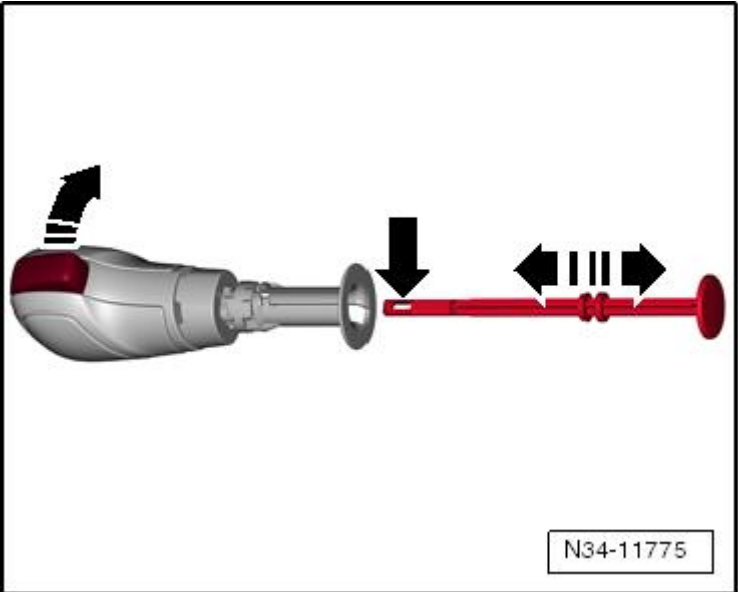

- 小心地向上脱开手柄饰件-A-的卡子。

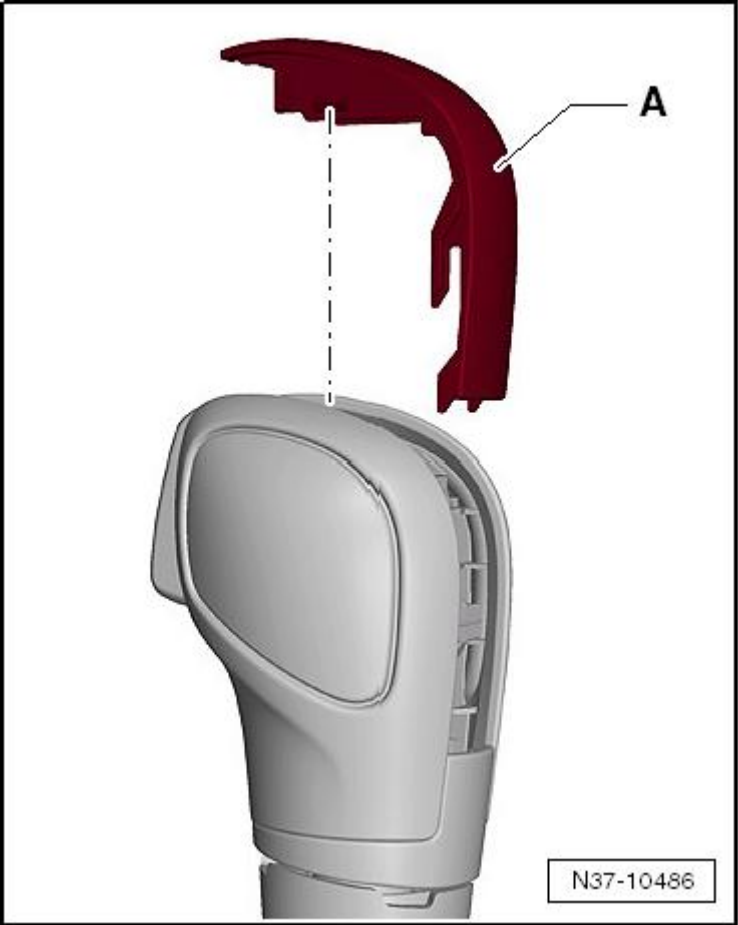

- 使用螺丝刀，例如，将拉杆的小杆-1-按入凹槽-2-中。进行此操作时，将按钮-3-推回安装位置。

-I- 按钮处在按下位置

-II- 按钮处在安装位置

 提示

- ◆ 只需将杆按入凹槽即可，不可过深。
- ◆ 直到把手安装后，才将把手的饰件卡到换挡机构上。这样可以检查按下按钮时小杆是否啮合进拉杆。

