

TAYRON

电路图

编号 30 / 1

10.2018

泊车雷达系统 (PDC)

自 2018 年 11 月起


TAYRON

电路图

编号 30 / 2

中控台开关模块 2, 泊车雷达系统控制单元, 车载电网控制单元, 保险丝架 C

- EX30 - 中控台开关模块 2
 J446 - 泊车雷达系统控制单元
 J519 - 车载电网控制单元
 J791 - 泊车转向辅助系统控制单元
 SC - 保险丝架 C
 SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32
 T10za - 10 芯插头连接
 T26a - 26 芯插头连接, 黑色
 T73b - 73 芯插头连接, 黑色
 44 - 左侧 A 柱下部的接地点
 277 - 接地连接 3, 在车内导线束中
 278 - 接地连接 4, 在车内导线束中
 279 - 接地连接 5, 在车内导线束中
 810 - 中部仪表板左侧中央管处的接地点
 A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
 A20 - 正极连接 (15a), 在仪表板导线束中
 * - 依汽车装备而定
 *2 - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

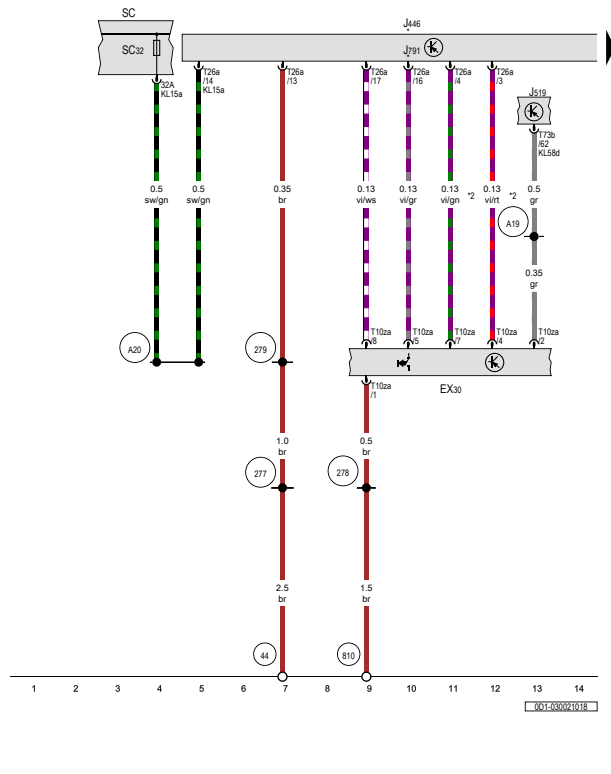

TAYRON

电路图

编号 30 / 3

后部泊车雷达系统警报蜂鸣器, 前部泊车
雷达系统警报蜂鸣器, 泊车雷达系统控制
单元, 数据总线诊断接口

H15 - 后部泊车雷达系统警报蜂鸣器

H22 - 前部泊车雷达系统警报蜂鸣器

J446 - 泊车雷达系统控制单元

J533 - 数据总线诊断接口

T2fg - 2 芯插头连接, 黑色

T2gf - 2 芯插头连接, 黑色


T20h - 20 芯插头连接, 红色

T26a - 26 芯插头连接, 黑色

A228 - 连接 1 (底盘/组合仪表 CAN
总线, High), 在仪表板导线
束中

A229 - 连接 1 (底盘/组合仪表 CAN
总线, Low), 在仪表板导线
束中

* - 依汽车装备而定

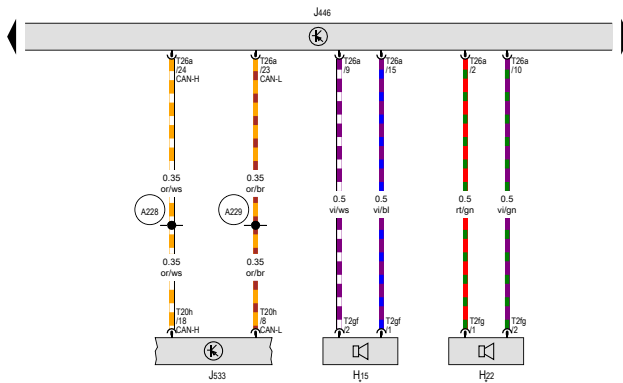

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

001-00001018

TAYRON

电路图

编号 30 / 4

右前泊车雷达系统传感器, 右前中部泊车雷达系统传感器, 左前中部泊车雷达系统传感器, 泊车转向辅助系统的左前侧传感器, 汽车左侧, 泊车雷达系统控制单元

G252 - 右前泊车雷达系统传感器

G253 - 右前中部泊车雷达系统传感器

G254 - 左前中部泊车雷达系统传感器

G568 - 泊车转向辅助系统的左前侧传感器, 汽车左侧

J446 - 泊车雷达系统控制单元

T3v - 3 芯插头连接, 黑色

T3w - 3 芯插头连接, 黑色

T3x - 3 芯插头连接, 黑色

T3z - 3 芯插头连接, 黑色

T14j - 14 芯插头连接, 黑色

T14p - 14 芯插头连接, 黑色


T18a - 18 芯插头连接, 黑色

TML - 发动机舱内左侧连接位置

348 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束里

X65 - 连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束中

* - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

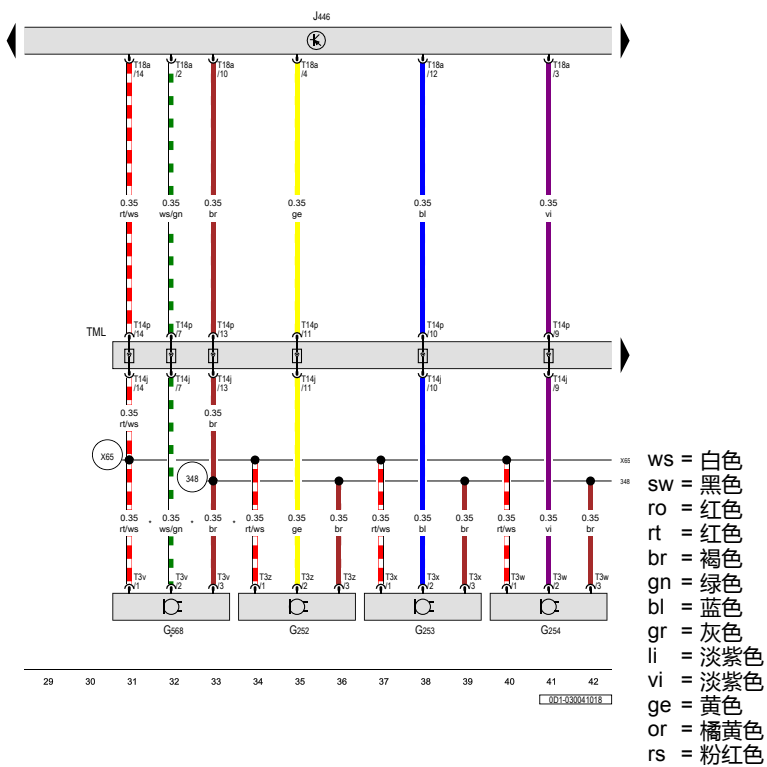

TAYRON

电路图

编号 30 / 5

左后泊车雷达系统传感器, 左前泊车雷达系统传感器, 泊车转向辅助系统的右前侧传感器, 汽车右侧, 左后泊车转向辅助系统传感器, 泊车雷达系统控制单元

G203 - 左后泊车雷达系统传感器

G255 - 左前泊车雷达系统传感器

G569 - 泊车转向辅助系统的右前侧传感器, 汽车右侧

G716 - 左后泊车转向辅助系统传感器

J446 - 泊车雷达系统控制单元

T3aa - 3 芯插头连接, 黑色

T3ai - 3 芯插头连接, 黑色

T3aj - 3 芯插头连接, 黑色

T3y - 3 芯插头连接, 黑色

T8zc - 8 芯插头连接

T8zd - 8 芯插头连接

T14j - 14 芯插头连接, 黑色

T14p - 14 芯插头连接, 黑色

T18a - 18 芯插头连接, 黑色

T26a - 26 芯插头连接, 黑色

THRR - 行李厢内的右侧连接位置

TML - 发动机舱内左侧连接位置


348 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束里

352 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束里

X65 - 连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束中

X171 - 连接 15, 在保险杠后导线束中

* - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

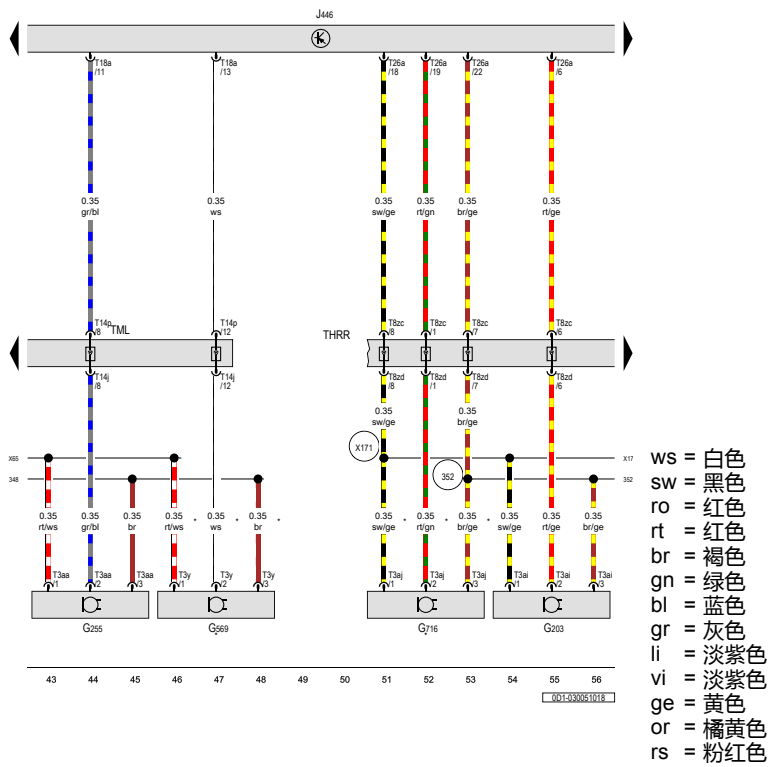


TAYRON

电路图

编号 30 / 6

左后中部泊车雷达系统传感器, 右后中部
泊车雷达系统传感器, 右后泊车雷达系统
传感器, 右后泊车转向辅助系统传感器,
泊车雷达系统控制单元

- G204 - 左后中部泊车雷达系统传感器
- G205 - 右后中部泊车雷达系统传感器
- G206 - 右后泊车雷达系统传感器
- G717 - 右后泊车转向辅助系统传感器
- J446 - 泊车雷达系统控制单元
- T3ae - 3 芯插头连接, 黑色
- T3af - 3 芯插头连接, 黑色
- T3ag - 3 芯插头连接, 黑色
- T3ah - 3 芯插头连接, 黑色
- T8zc - 8 芯插头连接
- T8zd - 8 芯插头连接
- T26a - 26 芯插头连接, 黑色
- THRR - 行李厢内的右侧连接位置
- 352 - 接地连接 (泊车雷达系统),
在后保险杠导线束里
- X171 - 连接 15, 在保险杠后导线束
中
- * - 用于配备泊车转向辅助系统的
汽车

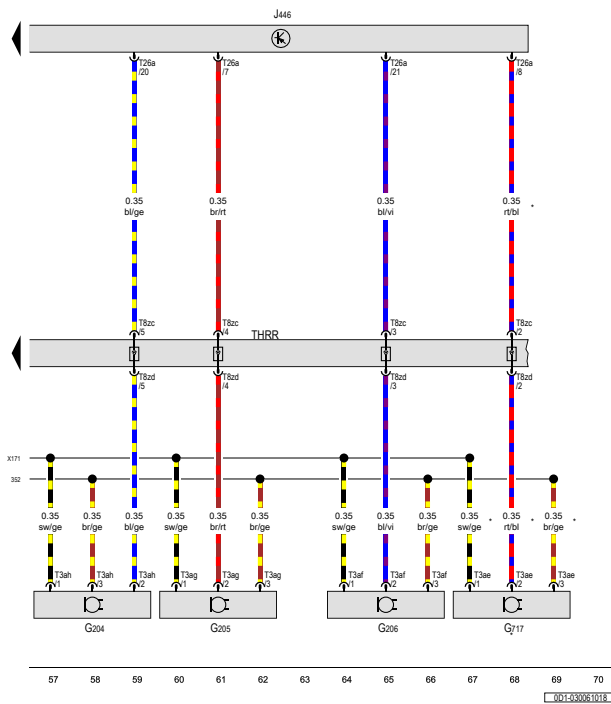

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色