


装配一览 - 消音器,CC Fastback , TAYRON ,TAYRON X


- 1 - 前夹紧套
 - 在拧紧前将排气装置校正成无应力
 - 以 30 Nm 的力矩均匀拧紧螺栓连接
- 2 - 中间消声器
 - 在原装备中与后部消声器在同一个安装单元中。在维修时可单独更换
 - 拆卸和安装
 - 分离点
 - 将排气装置校正成无应力
- 3 - 螺栓
 - 20Nm
- 4 - 支架
- 5 - 固定环
 - 损坏时更换
- 6 - 后部消声器
 - 在原装备中与中间消声器在同一个安装单元中。在维修时可单独更换
 - 拆卸和安装
 - 分离点
 - 调整排气装置使其无应力
- 7 - 后夹紧套
 - 仅适用于维修
 - 在拧紧前将排气装置校正成无应力
 - 以 30 Nm 的力矩均匀拧紧螺栓连接

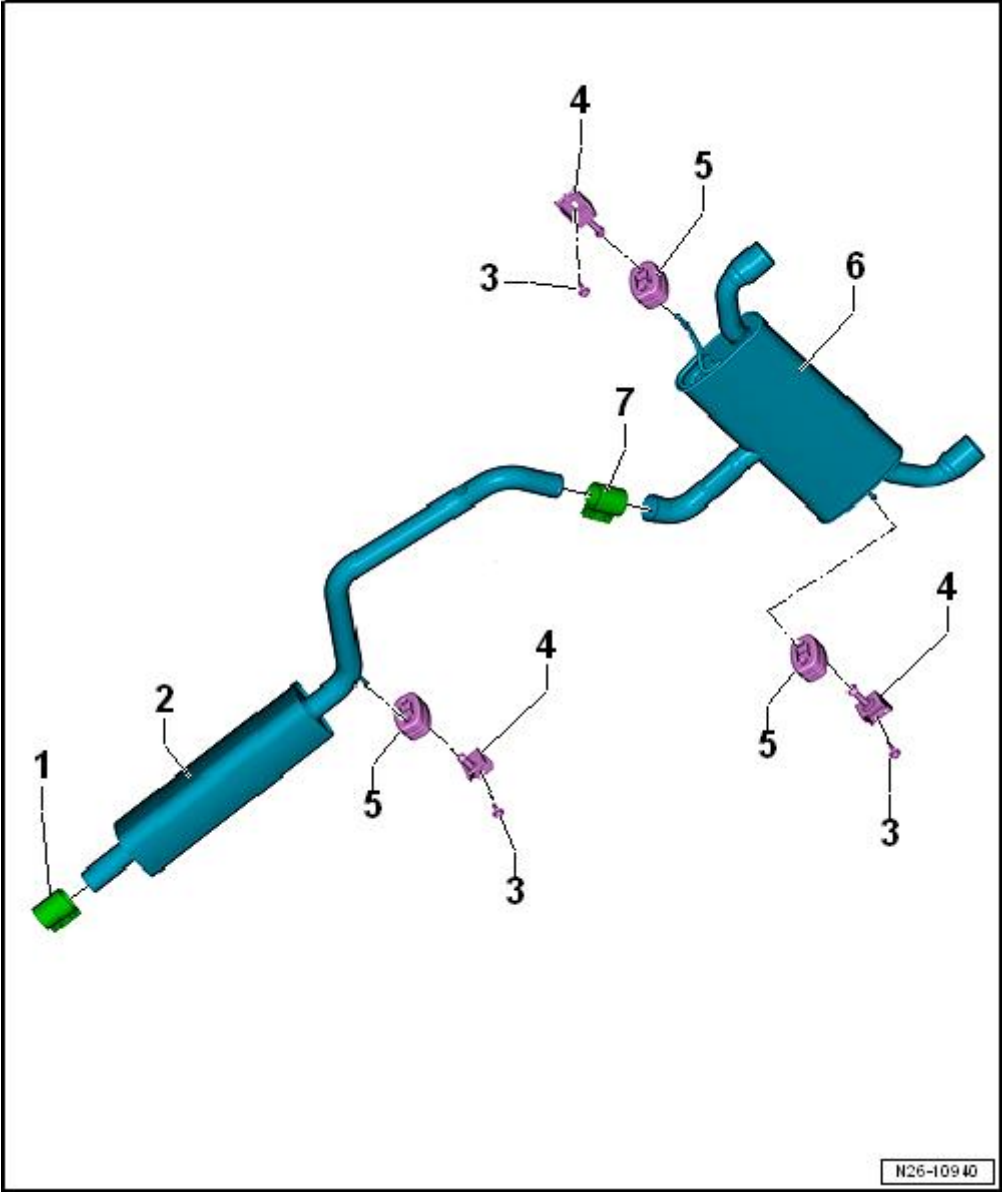


拆卸和安装消音器,CC Fastback , TAYRON ,TAYRON X

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

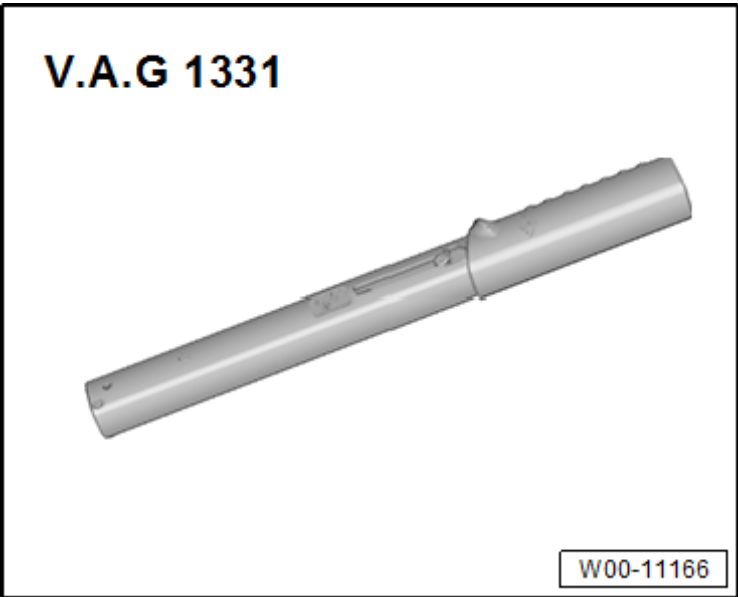


- 拆卸底部饰板延长件
→ 修理组：66
。
- 拧下螺母-1-和-3-，拆下后通道横杆 -2-。

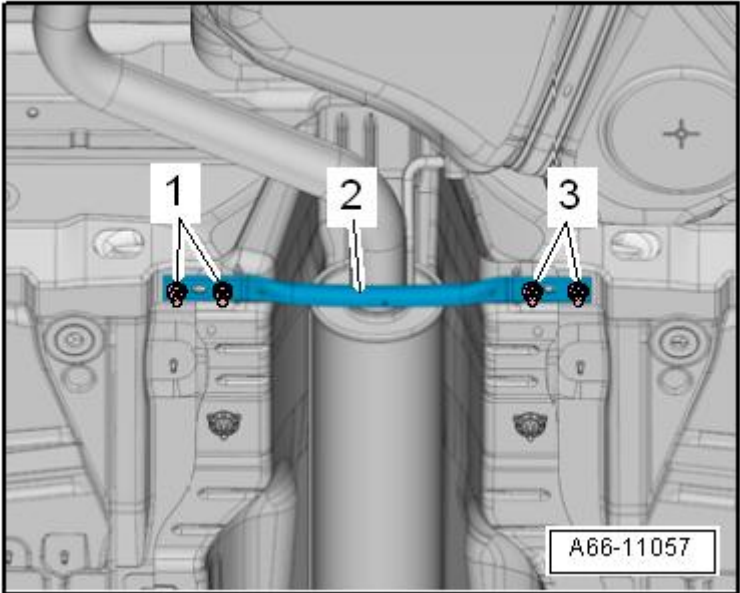


- 松开前部夹紧套的螺栓连接-箭头-。



危险！
消音器过重可能引发事故。
接下来的工作需要另一位机修工的协助。

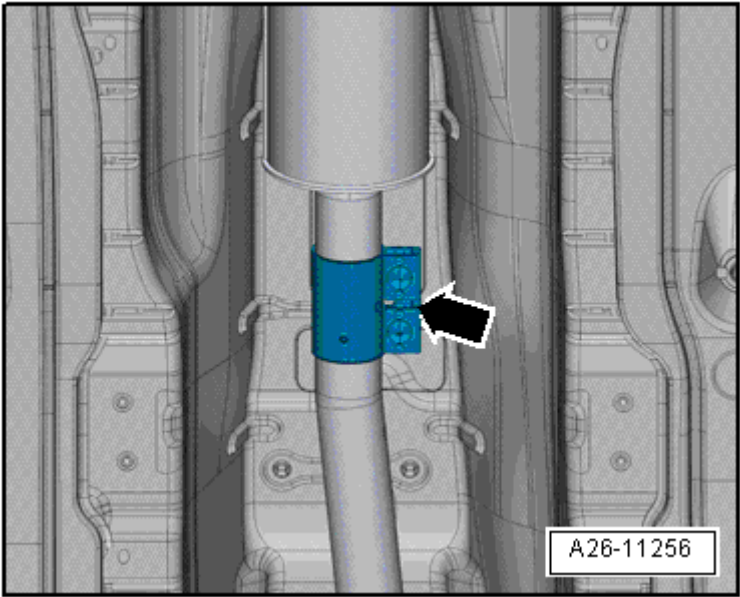

- 松开悬挂装置-1-并从车身上拧下悬挂装置取下排气装置-2-拆下消音器。

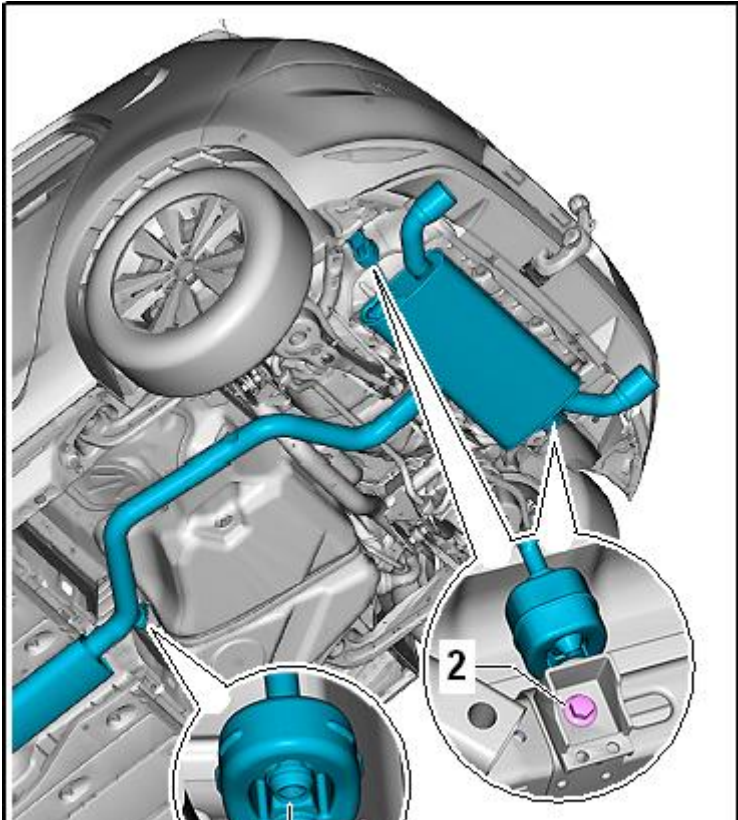

安装



安装以倒序进行，同时要注意以下几点：

- 调整排气装置使其无应力。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 消音器,CC Fastback , TAYRON,TAYRON X“
- ◆ 底板饰板；装配一览 - 底板饰板
→ 修理组：66