


ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色  
tk = 粉红色  
blk = 黑色

数据总线诊断接口, 盲区识别控制单元, 保险丝架 C, 副驾驶员侧车外后视镜

- J533 - 数据总线诊断接口
- J1086 - 盲区识别控制单元
- K311 - 右侧车外后视镜中的换道辅助系统警告灯
- SC - 保险丝架 C
- SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32
- T2cf - 2 芯插头连接
- T8ah - 8 芯插头连接, 黑色
- T20h - 20 芯插头连接, 红色
- T29b - 29 芯插头连接, 白色
- T29d - 29 芯插头连接, 白色
- TTVR - 右前车门连接位置
- VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
- A20 - 正极连接 ( 15a ) , 在仪表板导线束中
- B665 - 连接 1 ( 扩展 CAN 总线, High ) , 在仪表板导线束中
- B666 - 连接 1 ( 扩展 CAN 总线, Low ) , 在仪表板导线束中
- \* - 用于不带全景摄像头的车辆
- \*2 - 适配导线

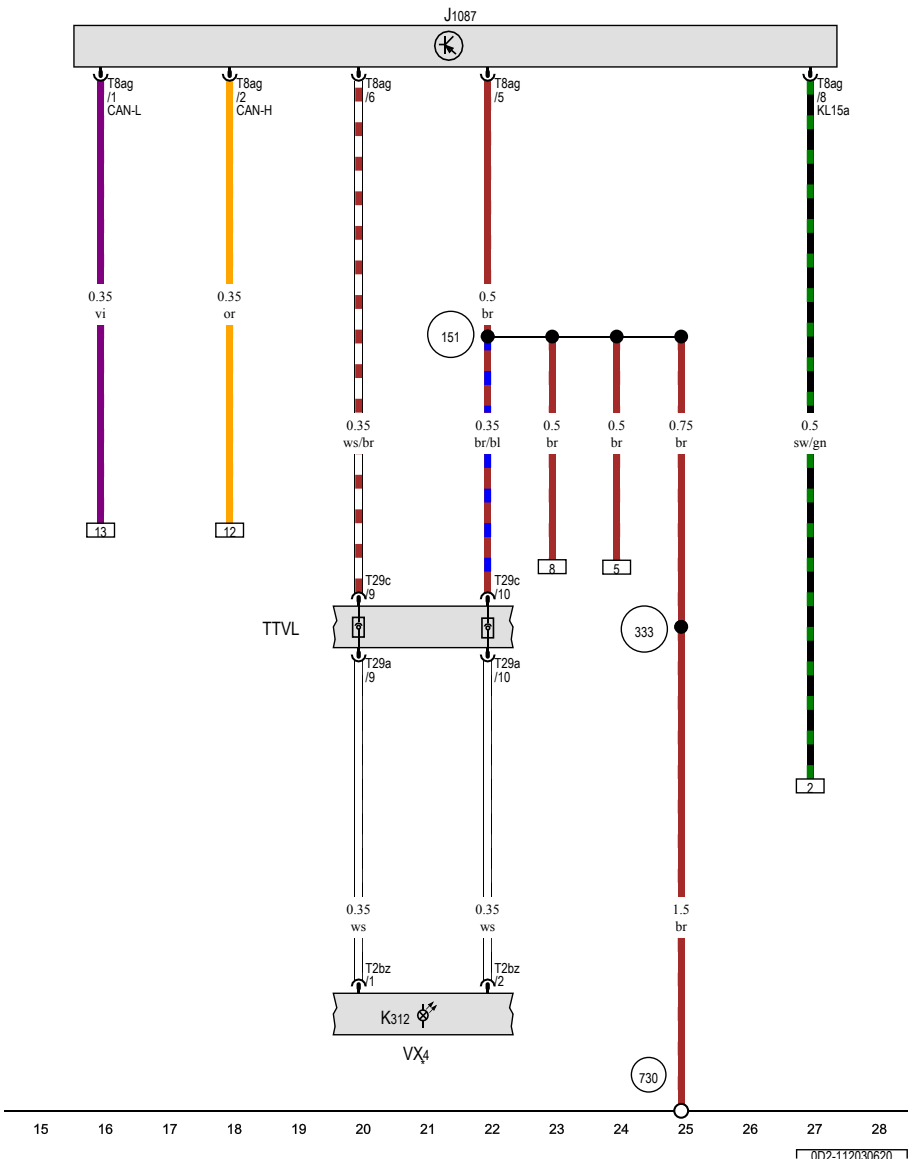

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色
- tk = 黑色
- blk = 黑色

盲区识别控制单元 2, 驾驶员侧车外后视镜

- J1087 - 盲区识别控制单元 2
- K312 - 左侧车外后视镜中的换道辅助系统警告灯
- T2bz - 2 芯插头连接
- T8ag - 8 芯插头连接, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 白色
- T29c - 29 芯插头连接, 白色
- TTVL - 左前车门连接位置
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- 151 - 接地连接 1, 在前部导线束中
- 333 - 接地连接 5, 在后部导线束中
- 730 - 右后轮罩上的接地点 1
- \* - 适配导线