



18 年款为 2003 起的 Touareg 系列

概述

大众汽车公司生产的汽车是根据最新安全技术水平设计而成的产品。为了能够将其保持下去，我们只推荐您使用大众汽车公司的原装配件。这些产品全都标有大众奥迪的标志和部件号。对于这些配件而言确保了可靠性、安全性和适用性。

对于其它产品而言，即便其持有 TÜV 或官方许可，虽然经过进行的观察我们因此我们自然不会对于这些产品的安装后果负责。



注意！

大众汽车公司的产品、原装配件和 Votex 公司的原装附件可能在安装条件、拧紧力矩等方面有区别。

请务必注意相应的安装和操作指南。

在汽车表格中罗列的车轮和轮胎组合以及改装只基于大众汽车股份公司的原装盘轮。对于车轮和轮胎组合和使用由来自附件市场盘轮完成在所附属的部件鉴定条件下是不能实现的。



注意！

在安装 Votex 原装附件的圆盘轮时，安装条件和拧紧力矩可能相对大众汽车公司生产的圆盘轮的原装配件而言会有不同。

因此请务必注意用于车轮螺钉的拧紧力矩以及相应的安装和操作说明。

18.1 年款为 2003 直至 2007 的 TOUAREG 7 L 型号

有关部件鉴定 2264 / 06 的附录

部件鉴定书请参见大众售后服务网络中的“技术；疑难解答；有关车轮、轮胎的疑难解答”。

型号许可号：e1*2001/116*0203*00 至 e1*2001/116*0203*15

一览



当心！

请务必注意底盘结构：

- ◆ 对于不良路况底盘 1BP “Expedition” 而言，只能有限使用车轮/轮胎组合 ⇒ [页 197](#)
- ◆ 对于其它底盘结构而言，以以下车轮/轮胎组合为准 ⇒ [页 198](#)

车型 / 发动机功率	轮胎	轮胎大小	辐板式车轮	以毫米为单位的偏置量	防滑链	备注
“带有不良路况底盘 1BP (Expedition) 的车辆”						
R5 TDI 2.5l 120 kW; R5 TDI 2.5l 128 kW 柴油发动机	系列轮胎	235/65 R 17,108V	7 1/2 J x 17 ⇒ 页 201	55	是	



车型 / 发动机功率	轮胎	轮胎大小	辐板式车轮	以毫米为单位的偏置量	防滑链	备注
V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; 柴油发动机	更改	除了系列安装的车轮和轮胎组合以外不得进行更改！				
V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW;	越野轮胎** ➡ 页 198	235/65 R 17 108T	7 ¹ / ₂ J x 17 ➡ 页 201	55	是	
	冬季轮胎	235/65 R 17 108T/H	7 ¹ / ₂ J x 17 ➡ 页 201	55	是	
“所有底盘结构，除了不良路况底盘 1BP (Expedition)”						
R5 TDI 2.5l 120 kW; R5 TDI 2.5l 128 kW 柴油发动机	系列轮胎	235/65 R 17,108V	7 ¹ / ₂ J x 17 ➡ 页 201	55	是	16”和17”车轮只可以被安装在带有16”和17”制动装置的汽车上。 * 不用于带有16”制动装置的汽车上（孔直径120毫米）。 * * 在使用越野轮胎（带有M+S标识）时，如冬季轮胎，必须要在驾驶员可视范围内有一个贴纸，指出相应轮胎的速度标记（T/H）更小的最高允许速度。 防滑链：我们推荐您在所有4个车轮上安装防滑链。货号 ➡ 页 200
	更改	255/60 R 17 106V	7 ¹ / ₂ J x 17 ➡ 页 201	55	是	
		255/55 R 18,109V	8 J x 18 ➡ 页 202	57	是	
		275/45 R 19 108Y	9 J x 19 ➡ 页 204	60	否	
		275/40 R 20 106Y	9 J x 20* ➡ 页 198	60	否	
	越野轮胎** ➡ 页 198	235/70 R 16 105T/H	7 J x 16 ➡ 页 201	54	是	
		235/60 R 18 107T	8 J x 18 ➡ 页 202	57	是	
		255/50 R 19,107V	9 J x 19 ➡ 页 204	60	是	
	冬季轮胎	235/65 R 17 108T/H	7 ¹ / ₂ J x 17 ➡ 页 201	55	是	
		255/50 R 19,107V	9 J x 19 ➡ 页 204	60	是	
V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW; V8 4.2l 228 kW 汽油发动机;	系列轮胎	235/65 R 17,108V	7 ¹ / ₂ J x 17 ➡ 页 201	55	是	轮胎装配 ➡ 页 200 ： 在轮胎装配之前请参阅 ➡ 底盘、车桥、转向系；修理组：44 中的安装注意事项



车型 / 发动机功率	轮胎	轮胎大小	辐板式车轮	以毫米为单位的偏置量	防滑链	备注
V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; 柴油发动机	更改	255/60 R 17 106V	7 ¹ / ₂ J x 17 ⇒ 页 201	55	是	对于带有轮胎压力检查功能的车辆而言，必须在从夏季轮胎更换为冬季轮胎或从冬季轮胎更换为夏季轮胎时必须重新保存或调整轮胎充气压力 ⇒ 底盘、车桥、转向系；修理组：44；。
		255/55 R 18,109V	8 J x 18 ⇒ 页 203	57	是	
		275/45 R 19 108Y	9 J x 19 ⇒ 页 205	60	否	
		275/40 R 20 106Y	9 J x 20 ⇒ 页 207	60	否	
		275/40 R 20 106Y*** ⇒ 页 199	9 ¹ / ₂ J x 20 ⇒ 页 208	52	否	
	越野轮胎** ⇒ 页 198	235/60 R 18 107T	8 J x 18 ⇒ 页 203	57	是	*** 轮胎 275/40 R 20 106Y 在轮辋 9 ¹ / ₂ J x 20 ET 52 上 只有当满足了所述的条件时才可用 ⇒ 页 208 ! 有关 ◆ 冬季轮胎 ⇒ 页 41 ◆ 防滑链 ⇒ 页 44 的概述 由大众汽车推荐的轮胎产品： ◆ 夏季轮胎 ⇒ 页 221 ◆ 全年轮胎 ⇒ 页 225 ◆ 冬季轮胎 ⇒ 页 230 ◆ 越野轮胎** ⇒ 页 232
		255/50 R 19,107V	9 J x 19 ⇒ 页 205	60	是	
	冬季轮胎	235/65 R 17 108T/H	7 ¹ / ₂ J x 17 ⇒ 页 201	55	是	
		235/60 R 18 107H	8 J x 18 ⇒ 页 203	57	是	
		255/50 R 19,107V	9 J x 19 ⇒ 页 205	60	是	
V10 TDI 5.0l 230 kW >柴油机; >W12 6.0l 331 kW >汽油机	系列轮胎	255/55 R 18 109Y	8 J x 18 ⇒ 页 203	57	是	
	更改	275/45 R 19 108Y	9 J x 19 ⇒ 页 206	60	否	
		275/40 R 20 106Y	9 J x 20 ⇒ 页 207	60	否	
		275/40 R 20 106Y*** ⇒ 页 199	9 ¹ / ₂ J x 20 ⇒ 页 208	52	否	

车型 / 发动机功率	轮胎	轮胎大小	辐板式车轮	以毫米为单位的偏位量	防滑链	备注
	越野轮胎** ⇒ 页 198	235/60 R 18 107T	8 J x 18 ⇒ 页 203	57	是	
		255/50 R 19,107V	9 J x 19 ⇒ 页 206	60	是	
	冬季轮胎	235/60 R 18 107H	8 J x 18 ⇒ 页 203	57	是	
		255/50 R 19,107V	9 J x 19 ⇒ 页 206	60	是	

轮胎充气压力参见油箱盖上或在 ⇒ 保养手册；手册 17.1 中查询。

- 对于带有轮胎压力检查功能的车辆而言，在轮胎装配前请使用 ⇒ 车辆自诊断、测量与信息系统 VAS 5051 检查轮胎压力传感器蓄电池的剩余使用寿命。

以下所述的防滑链只能与旁边所述的车轮和轮胎组合结合使用！

防滑链生产商货号	附件部件号	轮胎大小	辐板式车轮
Rud 公司 4715224	-	235/65 R 17 108T/H	7 ¹ / ₂ J x 17 ET 55
		235/60 R 18 107T/H	8 J x 18 ET 57
Rud 公司 4715225	-	255/60 R 17 106V	7 ¹ / ₂ J x 17 ET 55
		255/55 R 18 109Y	8 J x 18 ET 57
Votex 公司	000 091 386 L	235/65 R 17 108T/H	7 ¹ / ₂ J x 17 ET 55
		235/60 R 18 107T/H	8 J x 18 ET 57
Votex 公司	000 091 386 M	255/60 R 17 106V	7 ¹ / ₂ J x 17 ET 55
		255/55 R 18 109Y	8 J x 18 ET 57

18.2 年款为 2003 直至 2007 的 T O U A R E G 7 L 型号的车轮匹配

辐板式车轮上的数据说明解释 ⇒ [页 5](#)

车轮螺栓的拧紧力矩 ⇒ 底盘、车桥、转向系；修理组：44

车轮螺栓孔的数量：5



提示

目前对圆孔直径为 130 mm 的 Touareg 钢制车轮还无法供货。对于冬季轮胎也请使用圆孔直径为 130 毫米的带有在轮胎表格中所给出大小的轮胎。



18.2.1 7 J x 16




当心！

请注意在一览表 [⇒ 页 197](#) 中所列出的有关各种发动机配置情况的车轮/轮胎匹配。

R5 TDI 2,5l 120 kW; R5 TDI 2,5l 128 kW

7L6 601 027 - 车轮和轮胎组合 [⇒ 页 198](#)

大小：	7 J x 16
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	54
以公斤为单位的车轮负载：	875
圆孔直径：	120

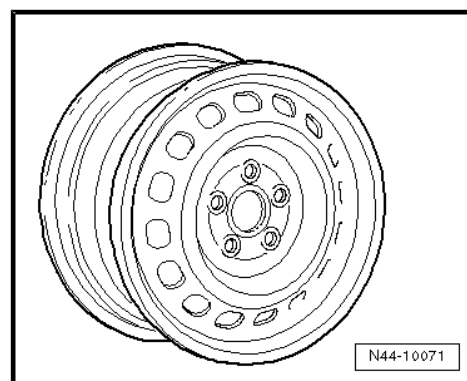

18.2.2 7 1/2 J x 17



当心！


请注意在一览表 [⇒ 页 197](#) 中所列出的有关各种发动机配置情况的车轮/轮胎匹配。

R5 TDI 2,5l 120 kW; R5 TDI 2,5l 128 kW

7L6 601 025 E - 车轮和轮胎组合 [⇒ 页 198](#)

只得用于允许最大车桥负载达 1750 千克的汽车


大小：	7 1/2 J x 17
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	55
以公斤为单位的车轮负载：	875
圆孔直径：	120

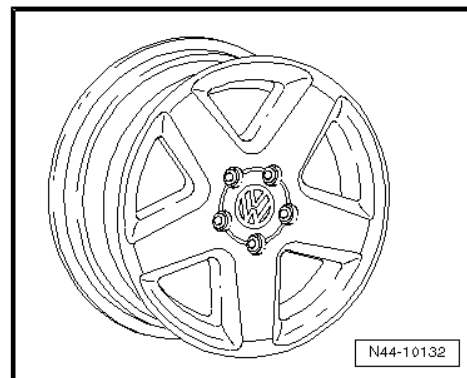

7L6 601 025 AJ- 车轮和轮胎组合 [⇒ 页 198](#)

大小：	7 1/2 J x 17
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	55
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	120


V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW; V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; V8 4.2l 228 kW

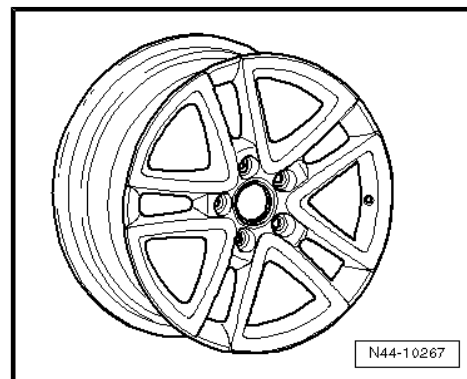

7L6 601 025 A - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 198


只得用于允许最大车桥负载达 1750 千克的汽车

大小：	7 ¹ / ₂ J x 17
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	55
以公斤为单位的车轮负载：	875
圆孔直径：	130

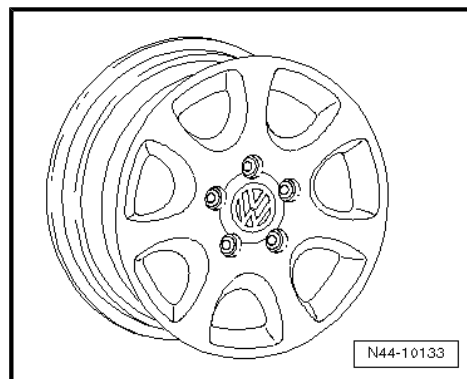

7L6 601 025 AK - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 198


大小：	7 ¹ / ₂ J x 17
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	55
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

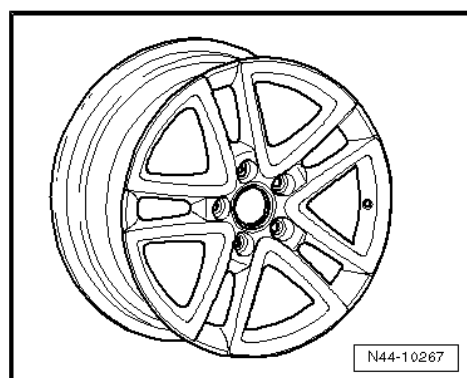

7L6 601 025 B - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 198

只得用于允许最大车桥负载达 1750 千克的汽车

大小：	7 ¹ / ₂ J x 17
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	55
以公斤为单位的车轮负载：	875
圆孔直径：	130

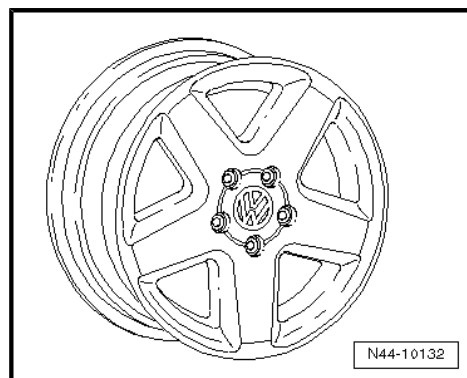

18.2.3 8 J x 18



当心！

请注意在一览表 ➔ 页 197 中所列出的有关各种发动机配置情况的车轮/轮胎匹配。




R5 TDI 2,5l 120 kW; R5 TDI 2,5l 128 kW

7L6 601 025 L - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 198


大小：	8 J x 18
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	57
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	120

V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW; V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; V8 4.2l 228 kW

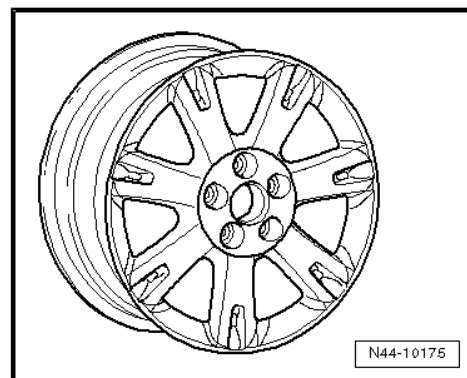


7L6 601 025, 7L6 601 025 T - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	8 J x 18
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	57
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

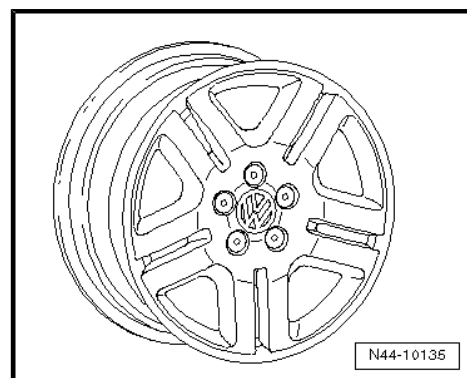


7L6 601 025 C, 7L6 601 025 AA - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	8 J x 18
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	57
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

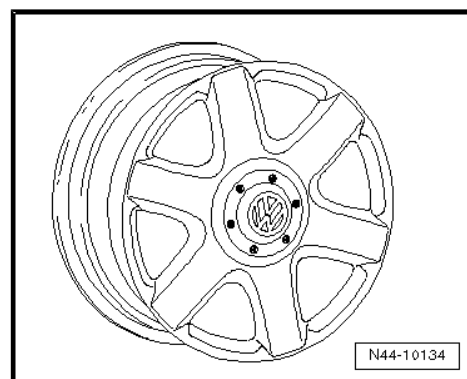

7L6 601 025 K - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199


大小：	8 J x 18
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	57
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

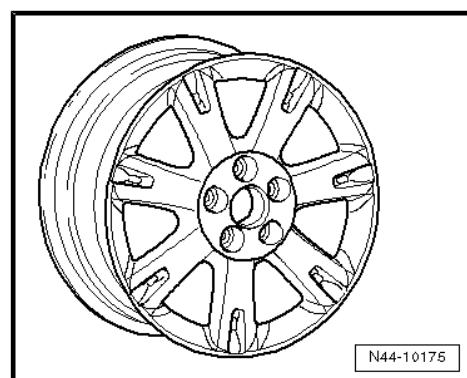

V10 TDI 5,0l 230 kW; W12 6,0l 331 kW


7L6 601 025 C, 7L6 601 025 AA - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 199

大小：	8 J x 18
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	57
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

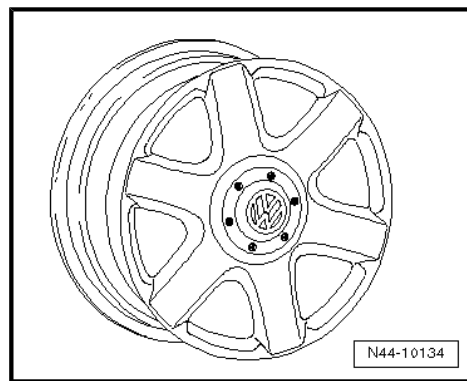

7L6 601 025 K - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 199

大小：	8 J x 18
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	57
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

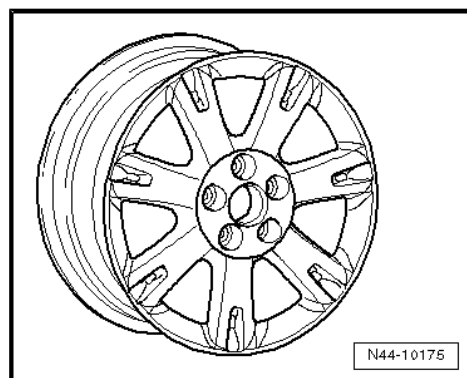

18.2.4 9 J x 19




当心！

请注意在一览表 ➔ 页 197 中所列出的有关各种发动机配置情况的车轮/轮胎匹配。

R5 TDI 2,5l 120 kW; R5 TDI 2,5l 128 kW

7L6 601 025 N - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 198


大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	120

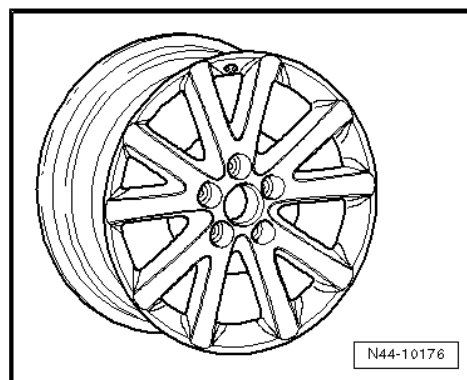



7L6 601 025 AC - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 198


大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	120

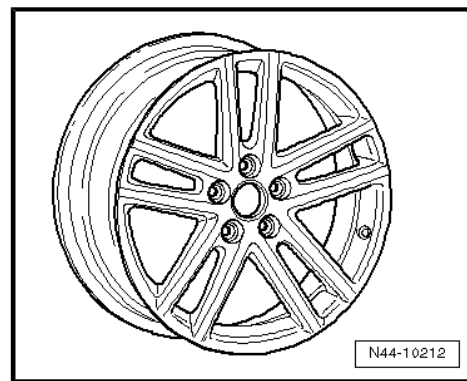

7L6 601 025 AB - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 198


大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	120

V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW; V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; V8 4.2l 228 kW

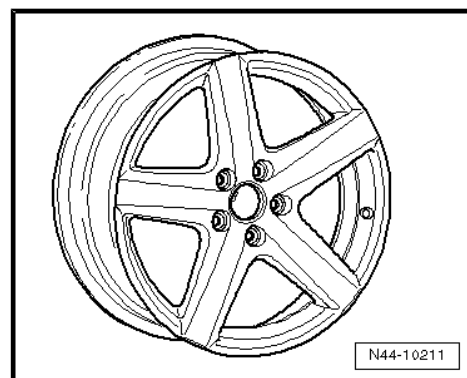


7L6 601 025 D - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

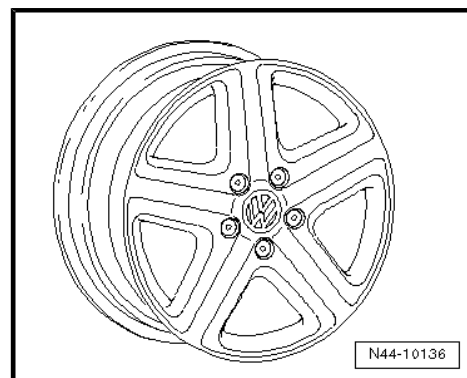


7L6 601 025 S - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

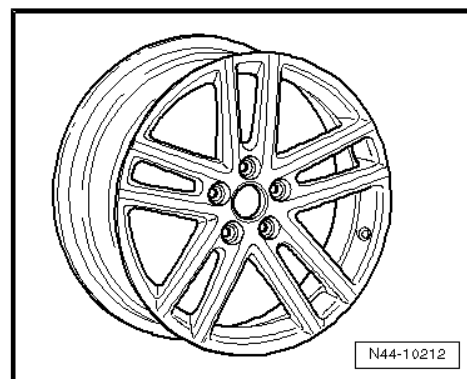


7L6 601 025 R - 车轮和轮胎组合 ➡ 页 199

大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

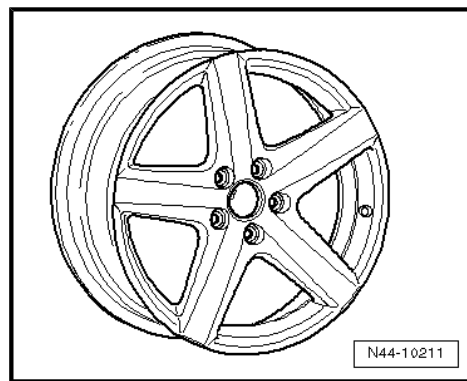

7L6 601 025 AM- 车轮和轮胎组合 ➡ 页 199


大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

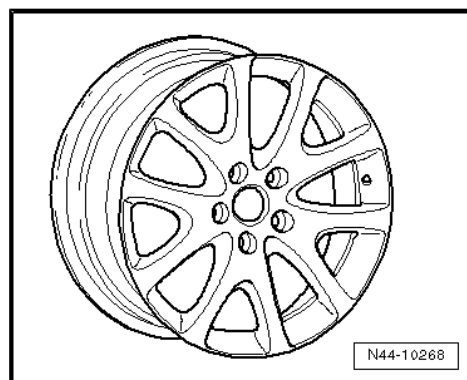

V10 TDI 5,0l 230 kW; W12 6,0l 331 kW


7L6 601 025 D - 车轮和轮胎组合 ➡ 页 199

大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

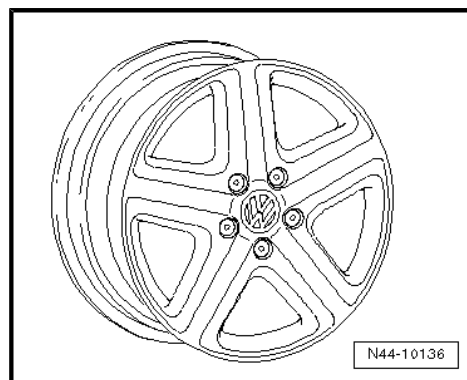

7L6 601 025 S - 车轮和轮胎组合 ➡ 页 199


大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

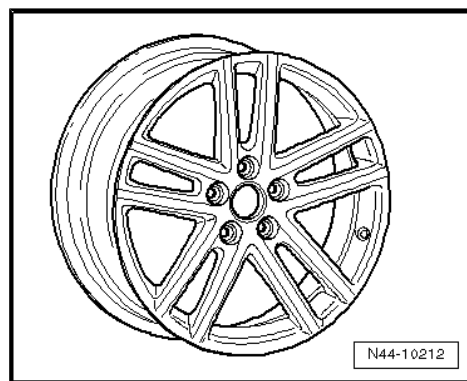




7L6 601 025 R - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

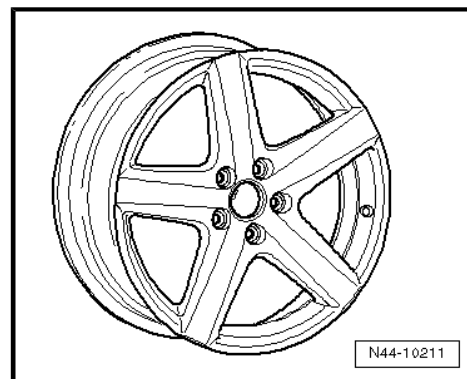

7L6 601 025 AM- 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	9 J x 19
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

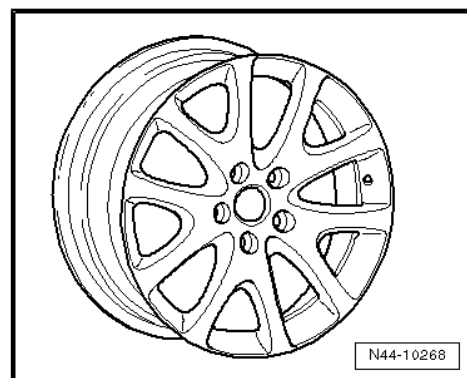

18.2.5 9 J x 20



当心！


请注意在一览表 ⇒ 页 197 中所列出的有关各种发动机配置情况的车轮/轮胎匹配。

V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW; V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; V8 4.2l 228 kW

V10 TDI 5.0l 230 kW; W12 6.0l 331 kW


7L6 601 027 - 车轮和轮胎组合 ⇒ 页 199

大小：	9 J x 20
以毫米为单位的偏位量 (E T)：	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

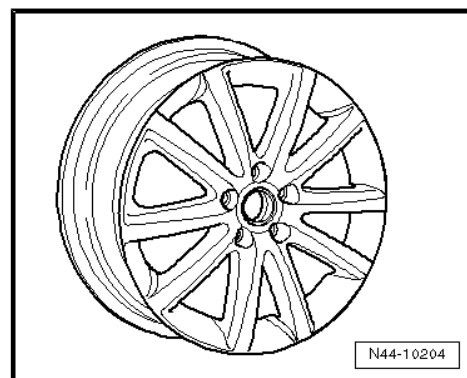


7L6 601 025 Q - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 199

大小：	9 J x 20
以毫米为单位的偏位量 (E T):	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

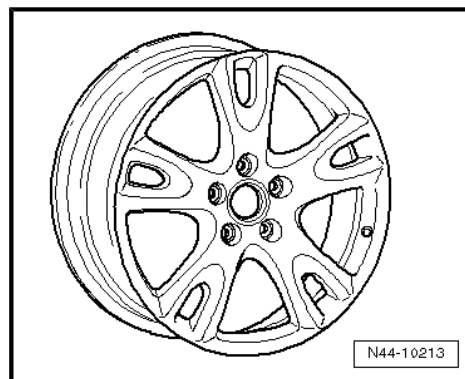

7L6 601 025 AN- 车轮和轮胎组合 ➔ 页 199

大小：	9 J x 20
以毫米为单位的偏位量 (E T):	60
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

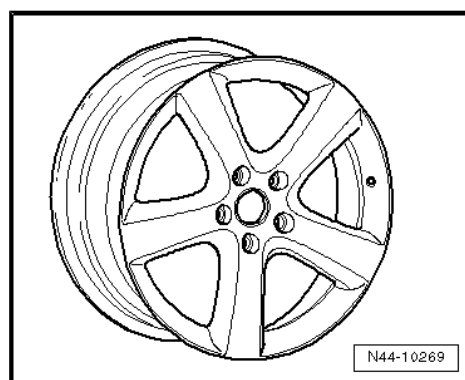

18.2.6 9¹/₂ J x 20



当心！

请注意在一览表 ➔ 页 197 中所列出的有关各种发动机配置情况的车轮/轮胎匹配。



当心！

只有在以下条件下安装 9¹/₂ J x 20 车轮才是有可能的:

- 对于大众汽车公司的轮罩必须独立安装 ➔ 电子配件目录“ETKA”。

V6 3.2l 162 kW; V6 3.2l 177 kW; V6 3.6l 206 kW; V6 TDI 3.0l 155 kW; V6 TDI 3.0l 165 kW; V8 4.2l 228 kW

V10 TDI 5.0l 230 kW; W12 6.0l 331 kW

7L9 601 025 - 车轮和轮胎组合 ➔ 页 199

大小：	9 ¹ / ₂ J x 20
以毫米为单位的偏位量 (E T):	52
以公斤为单位的车轮负载：	900
圆孔直径：	130

