


拆卸和安装收音机 -R- , M B 1 -G /Radio Entry/Radio CRS 3.0 √Radio low
装备类型

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-

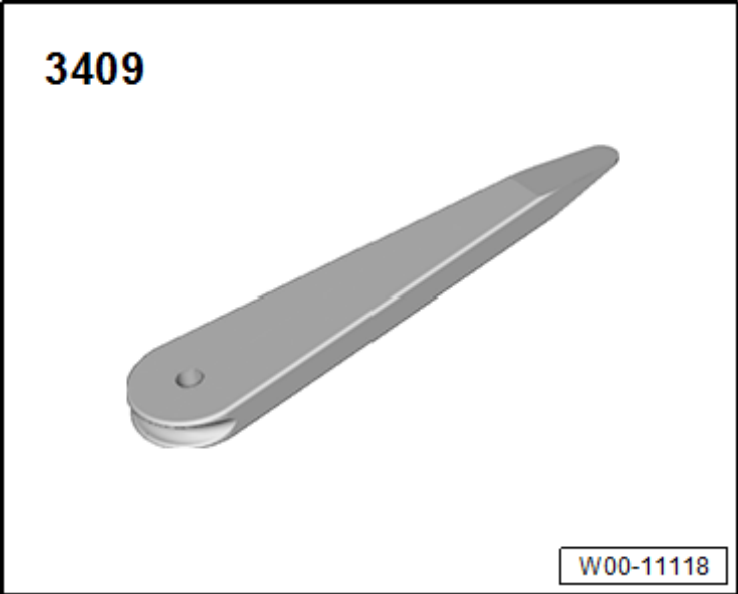


- ◆ 收音机松脱工具 -T10057-或-FT10057T-

拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 将点火钥匙放在车外，避免意外接通点火开关。



当心！
可能会损坏部件表面。
使用撬杆工具时，必须在部件的可见区域粘贴上普通胶带。

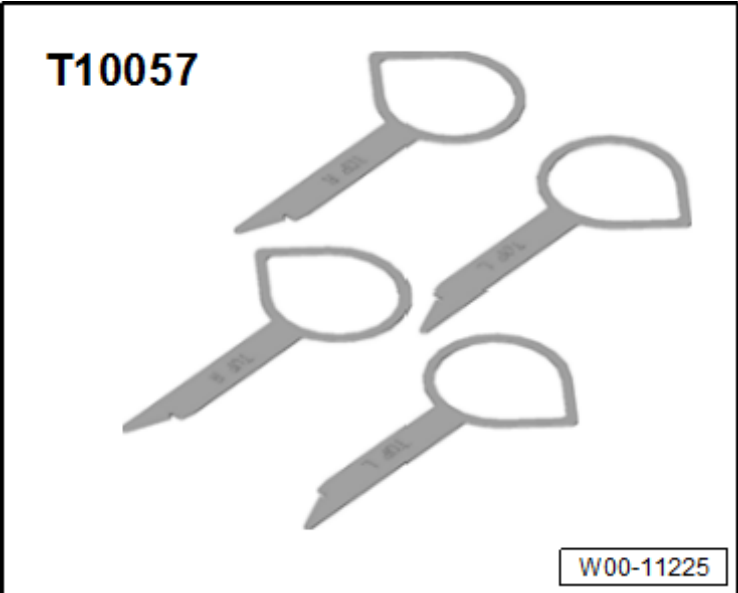

- 拆卸仪表板挡板
→ 修理组：70
- 将收音机拆卸工具 -T10057-或-FT10057T- 插入到收音机 -R- 的拆卸开口-1-中。

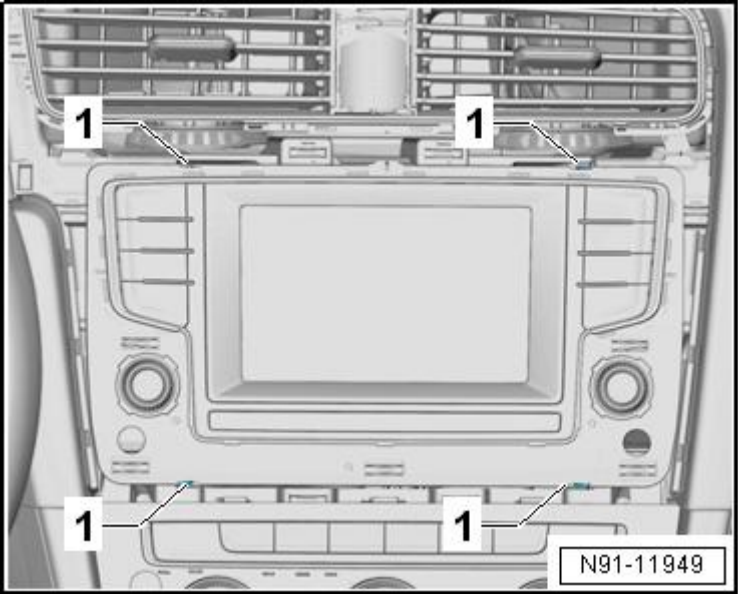

- 沿行驶方向安装收音机松脱工具 -T10057-或-FT10057T-解锁收音机锁止装置-1-。
- 拔出收音机 -R--2-。
- 松开并脱开插头连接。


安装

安装大体上以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：



当心！
可能损坏部件。
推入前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685- 与信息电子系统控制单元 1 -J794- 时，请勿按压显示器和操作装置。

- 推入收音机 -R- 直至卡止。

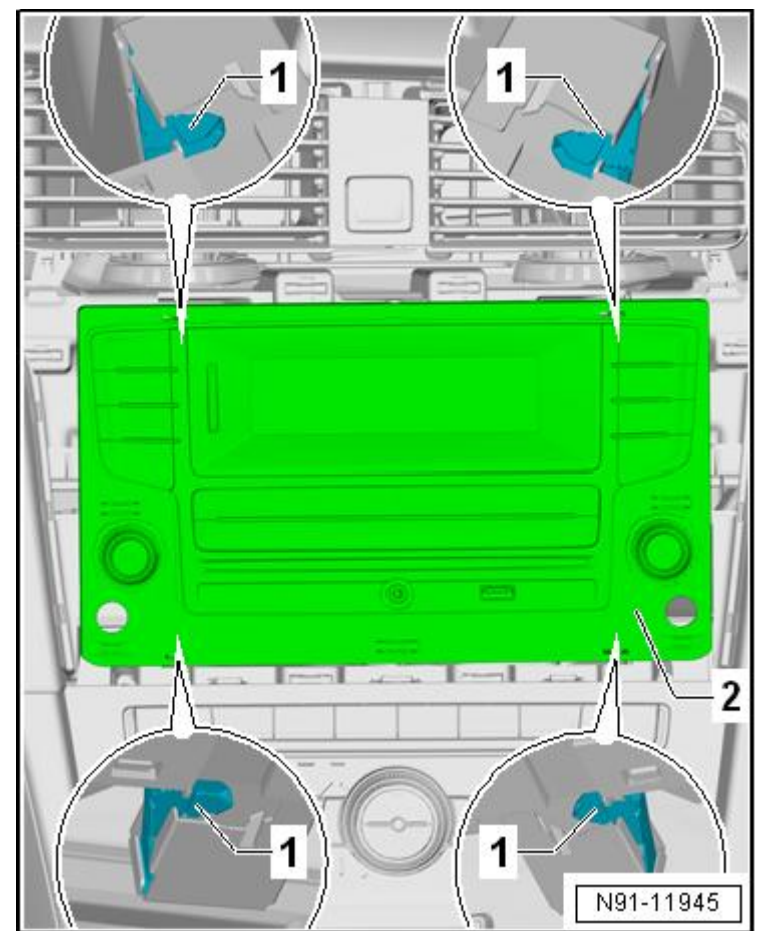

拆卸和安装收音机 -R - , M IB 2 STD /Rad ioH igh /Rad io S tandard M IB 3 **装备类型**

收音机是手套箱内的信息电子系统控制单元 1 -J794- 的组成部分。

- 拆下信息电子系统控制单元 1 -J794- → **Kapitel**。