

装配一览 - 后车门饰板



下列描述的是左侧后部车门饰板的装配一览，右侧后部车门饰板的装配一览大体与其相似。

1 - 车门饰板

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 驾驶员侧后部车窗升降器按钮 - E 711 -

- 安装位置一览
→ 修理组：96

3 - 螺栓


- 2 个
- 4.5Nm

4 - 盖板

5 - 反光罩

6 - 固定卡


- 6 个
- 卡入饰板
- 卡子如果有变形或损坏，应更换

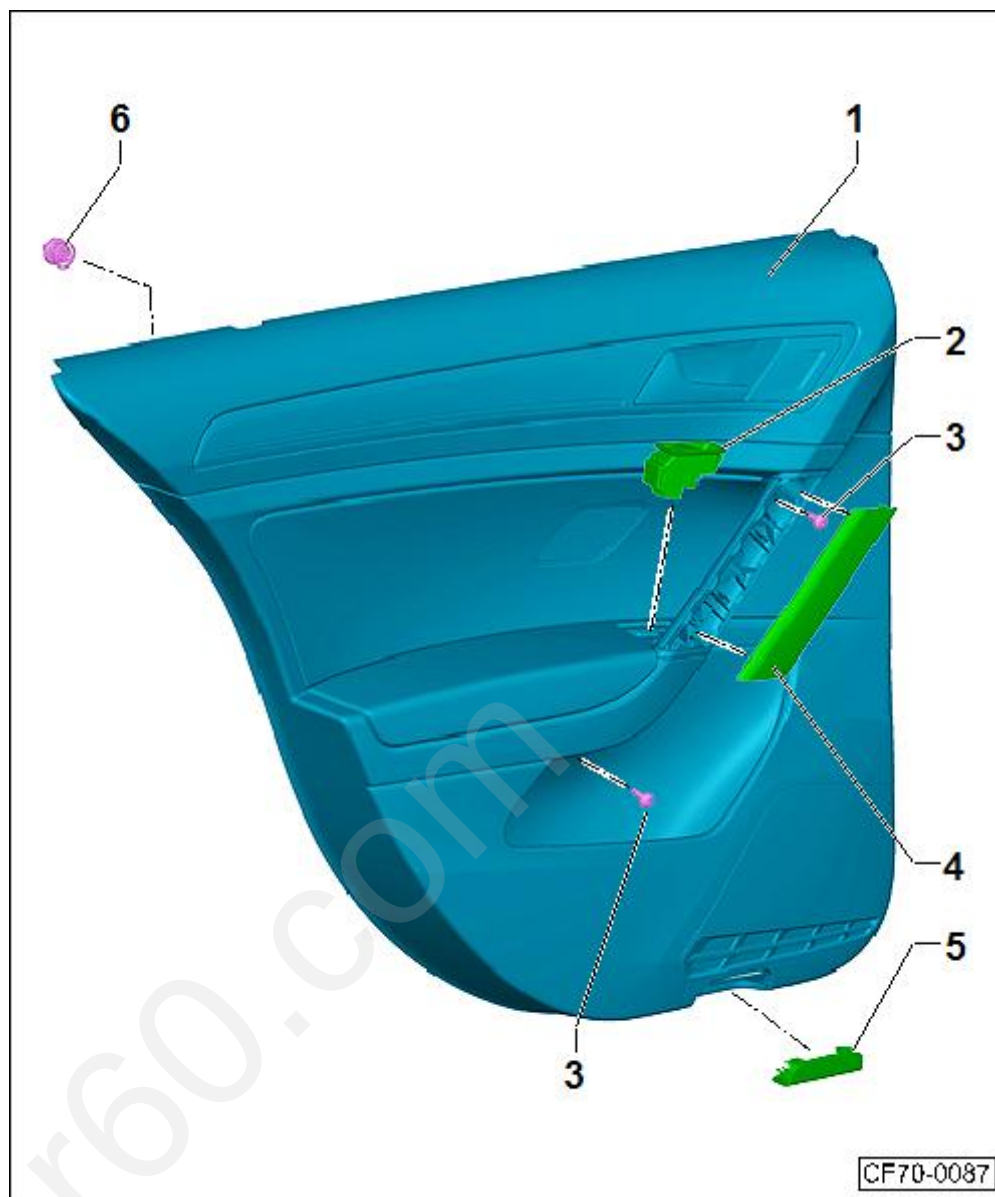

拆卸和安装后车门饰板



下列描述的是驾驶员后车门饰板的拆卸和安装，前排乘员侧后车门饰板的拆卸和安装大体可以参照驾驶员侧。

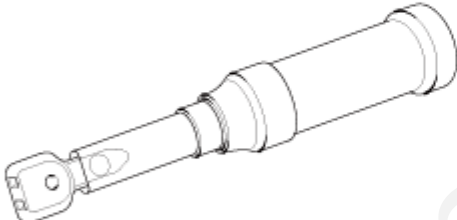
F3409G 	F10383M 
V.S.G 1783 	
	CF00-7018

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 拆卸楔 -F3409G-
- ◆ 拆卸楔 -FT10383M-
- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 用拆卸楔 -F3409G- 脱开盖板 -1-。

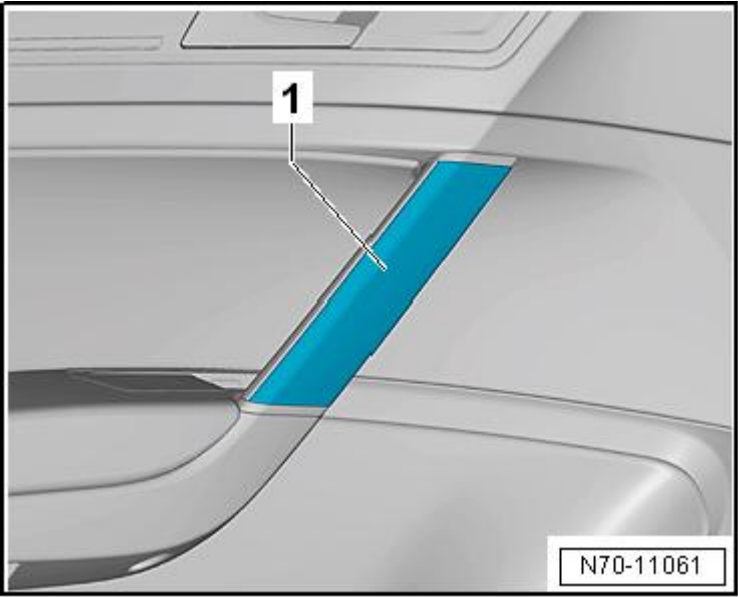

- 拧下螺栓 -1-。

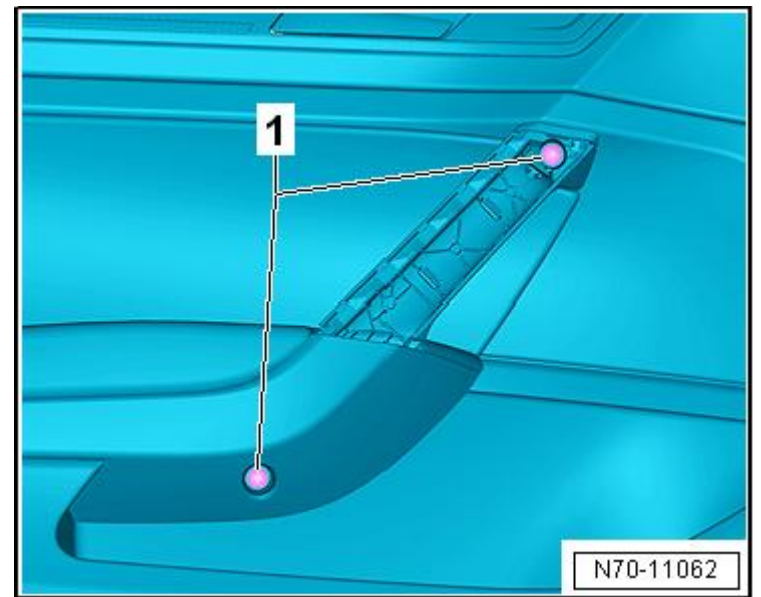

- 从车门上取下反光罩，并从开口处将卡子 -1- 沿 -箭头- 方向旋转 90° ($\frac{1}{4}$ 圈)。

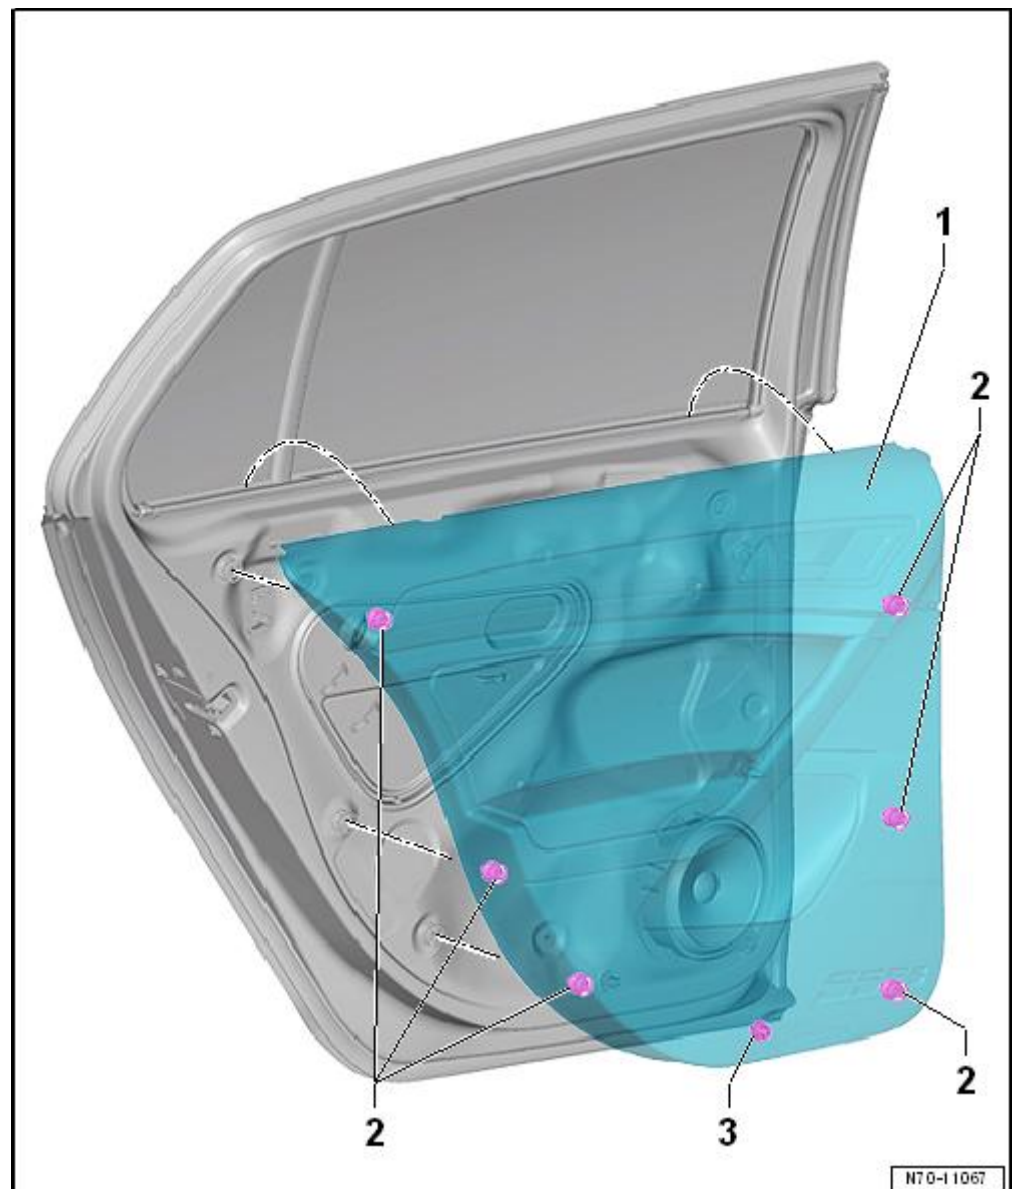

- 用拆卸楔 -FT10383M- 将车门饰板 -1- 的固定卡子 -2- 从车门上脱开（卡子 -3- 已被松开）。
- 将车门饰板 -1- 垂直向上从车窗插槽密封条中拉出。
- 根据车辆装备脱开车门饰板 -1- 上的插头。

- 将拉索 -1- 从车门内把手上脱开。

安装




提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将固定卡子卡入后车门饰板中。

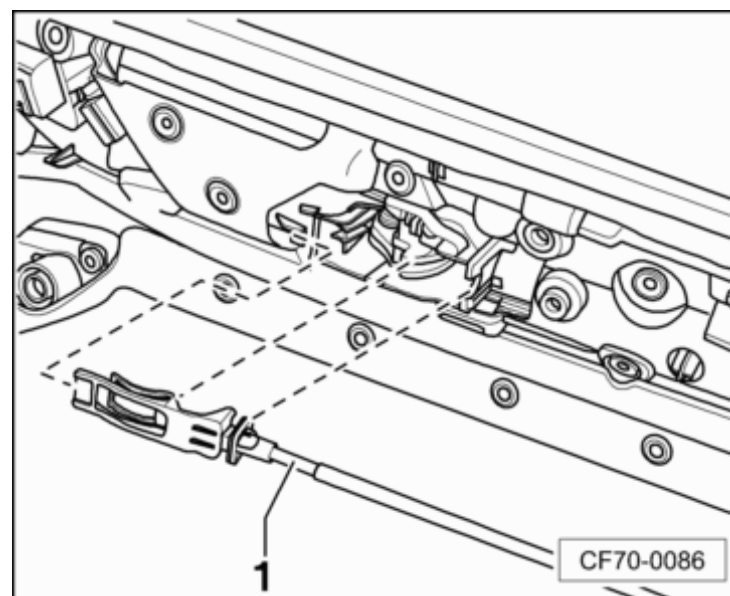

当心！

安装车门饰板前确保所有夹子连接件的锁止机构都位于-位置 1-！

在-位置 2- 则无法正常安装车门饰板！

拧紧力矩：→ Kapitel

www.car60.com