
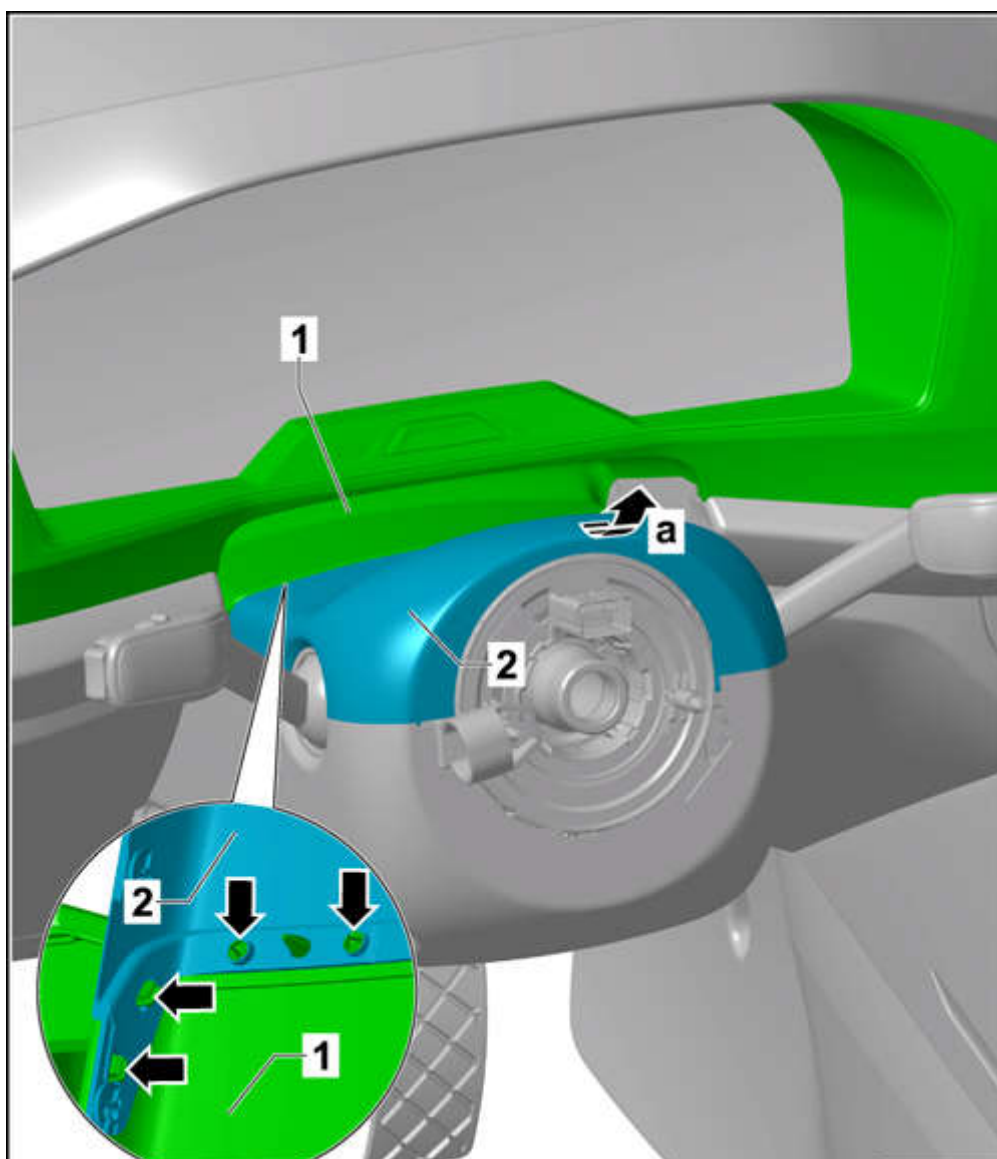


拆卸和安装转向柱上饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ♦ 安装用开尾销 -3409-

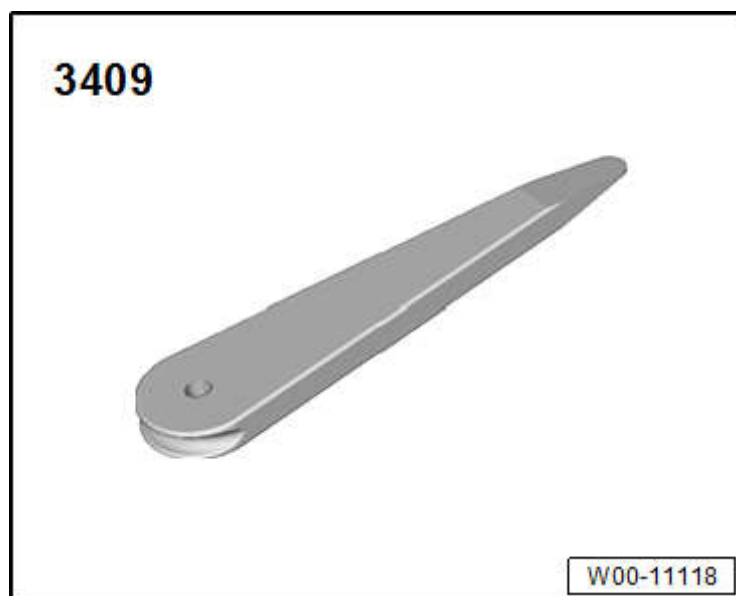

拆卸



- 将车轮转到正前打直位置。
- 断开车辆蓄电池连接
→ 电气系统; 修理组 : 27; 蓄电池; 断开和重新连接蓄电池接地线。
- 完全拉出方向盘, 向下压至最低位并固定住。

提示

为表示清楚, 图中未显示方向盘。

- 使用安装用开尾销 -3409-从转向柱下饰板上撬开转向柱上饰板-2-的固定卡扣。
- 沿-箭头a方向-翻折包括组合仪表间隙衬面-1-在内的转向柱上饰板-2-。
- 松开组合仪表间隙衬面-1-上的固定卡扣-箭头-, 并拆下转向柱上饰板-2-。

安装

提示

在安装前检查所有固定元件是否损坏, 必要时进行更换。

- 安装顺序与拆卸相反。