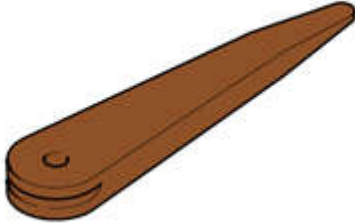


拆卸和安装驾驶员侧座椅靠近门槛一侧的饰板



HAZET 6280-1CT 	HAZET 6402-1 
3409 	
	CH68-20539

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (2-10Nm) -HAZET 6280-1CT-或-VAG 1783-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6402-1-或-VAG1410/3-
- ◆ 安装用开尾销 -3409-

拆卸

- 拆卸靠背调节手柄 → Kapitel。
- 向上拉起高度调节杆手柄-1-并保持在位置上。
- 用一把小的螺丝刀从高度调节杆内侧向门槛按压固定夹的金属卡簧-3-, 并沿-箭头方向-拆下高度调节杆手柄-1-。

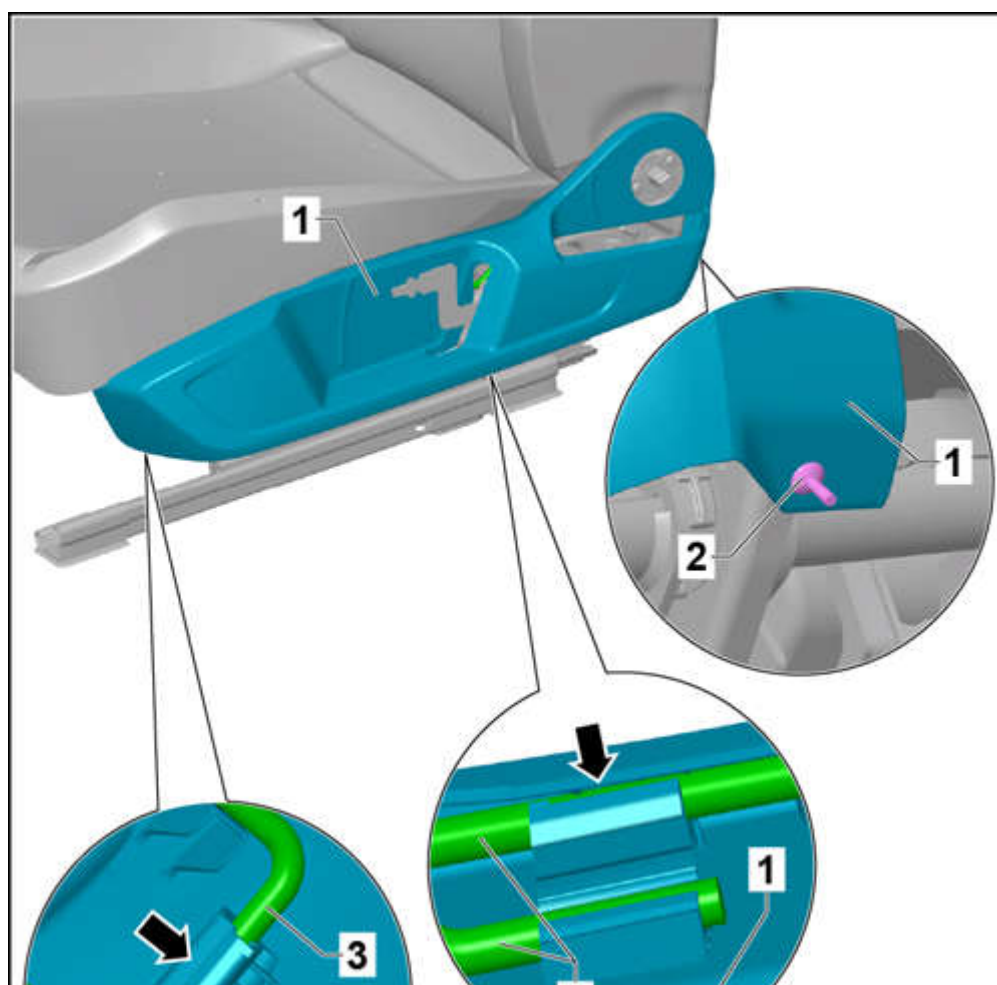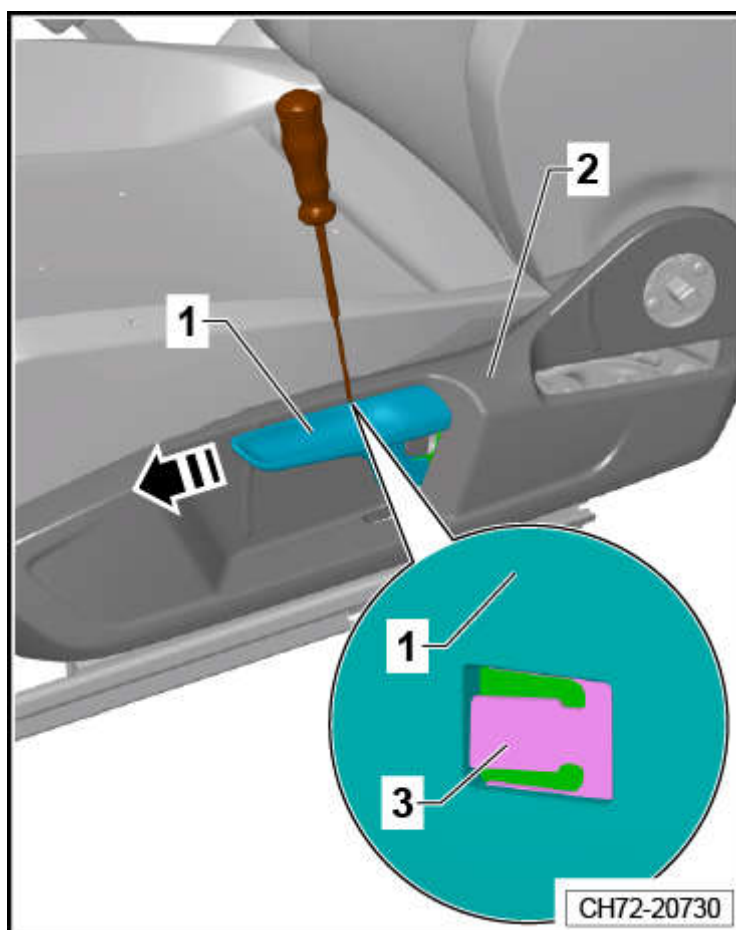

- 向内压出膨胀铆钉-2-的销钉，并取下膨胀铆钉-2-。



- 松开塑料卡扣-箭头-，从饰板支架-3-上拆下饰板-1-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反。