
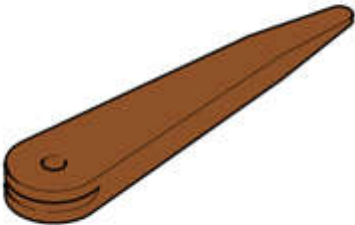



拆卸和安装座椅靠近门槛一侧的饰板

HAZET 6280-1CT 	HAZET 6402-1 
3409 	
	

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (2-10Nm) -HAZET 6280-1CT-或-VAG 1783-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6402-1-或-VAG1410/3-
- ◆ 安装用开尾销 -3409-

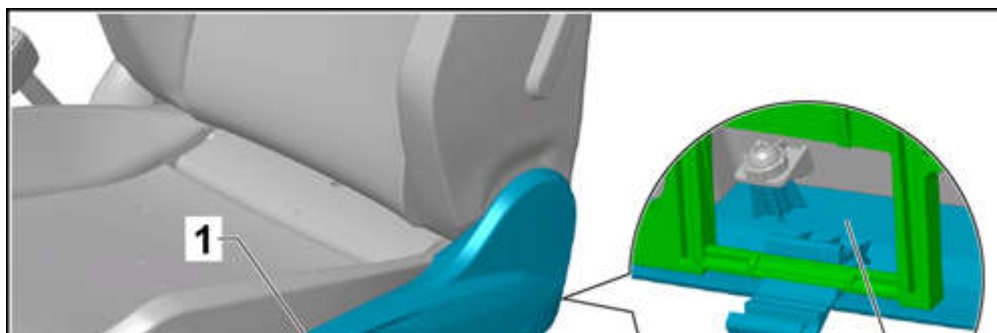

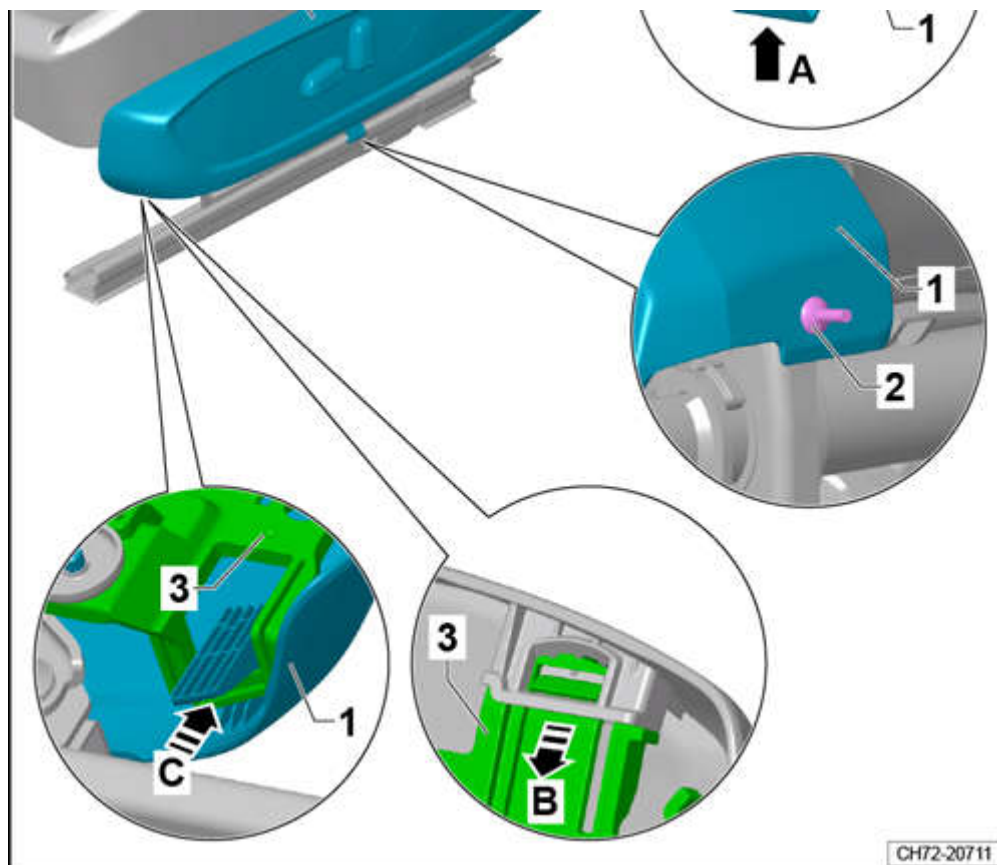拆卸

- 关闭点火开关。
- 先向内压出膨胀铆钉-2-的销钉，并取下膨胀铆钉-2-。
- 从座椅底部脱开卡扣-箭头A-。
- 沿-箭头B方向-脱开卡扣。
- 沿-箭头C方向-从饰板支架-3-上松开饰板-1-。
- 拆下饰板-1-。

- 断开座椅调节操作单元-1-的线束插头连接-2-和-3-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反。

