
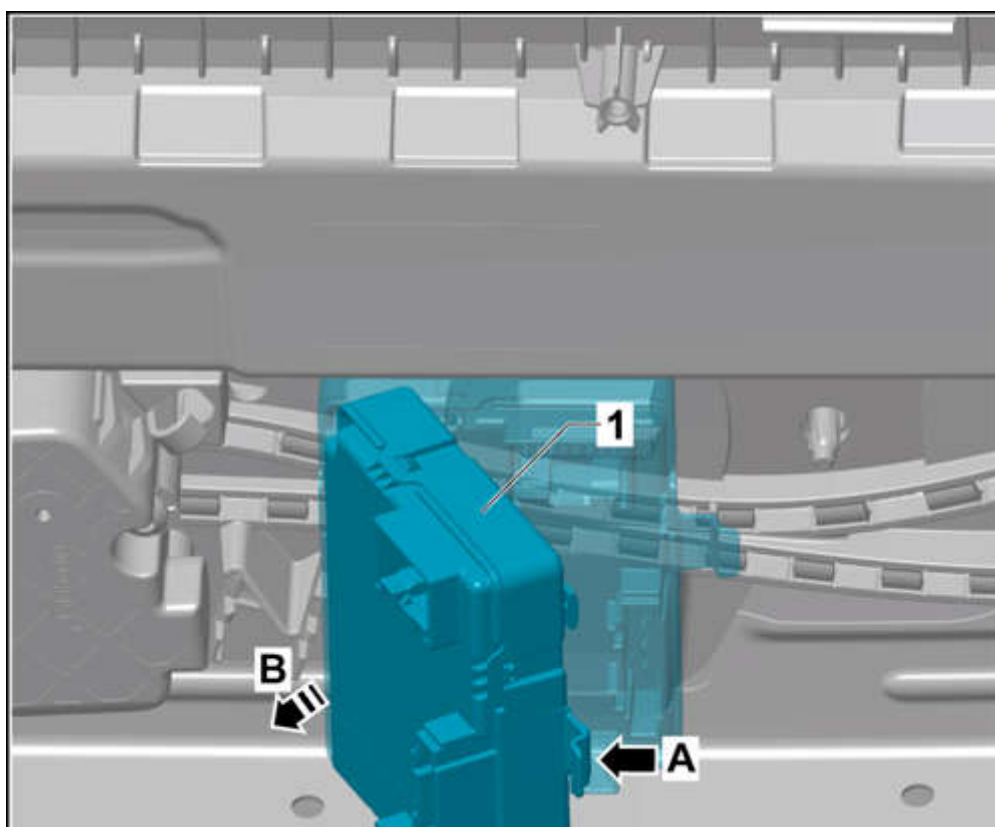



拆卸和安装滑动天窗控制单元 -J245-

拆卸

- 拆卸车顶饰板
→ 修理组：70; 车顶饰板; 拆卸和安装
车顶饰板
。
- 断开线束-3-和-4-的插头连接-1-、-2-和-5-。

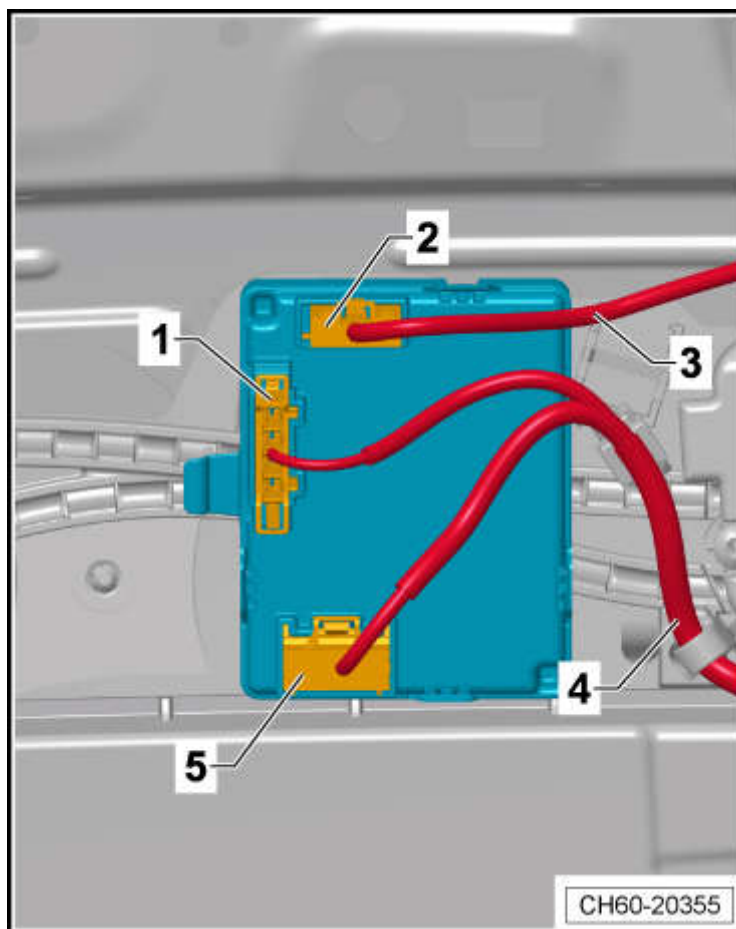

- 脱开滑动天窗控制单元 -J245-的固定卡扣-箭头A-。

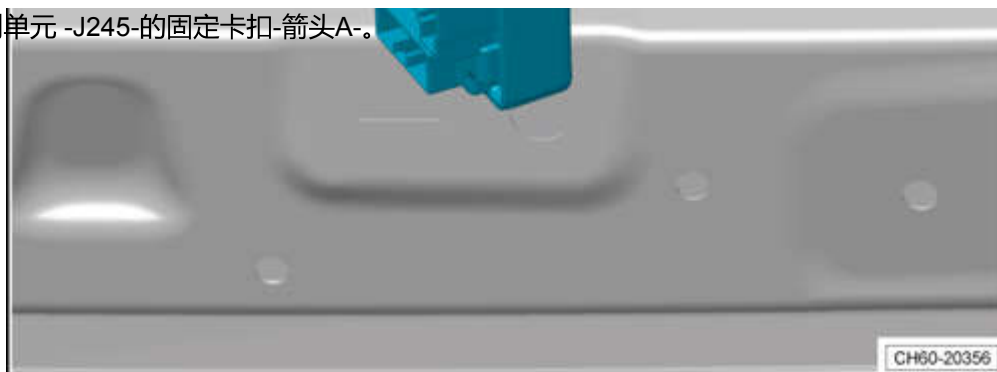

- 稍微抬高滑动天窗控制单元 -J245--1-并沿-箭头B方向-将滑动天窗控制单元 -J245--1-从限位卡扣中拆下。

安装

- 安装顺序与拆卸相反。